

HOFLADER

SH 28/36

SH 28/50

SH 33/36

SH 33/50

Nur **LADEN** ist uns zu wenig.

Wir können noch viel mehr.

z. B.

- Mulchen • Mähen • Kehren

**Mit Heckkraftheber und
mechanischer Zapfwelle**

EXTREM NIEDRIGE
BAUWEISE

•
VIELSEITIG

•
KRAFTVOLL

•
WENDIG

•
ÜBERSICHTLICH



Motor:				
Dieselmotor	4-Zyl Perkins	4-Zyl Perkins	4-Zyl Perkins	4-Zyl Perkins
Motorotyp	404D-15	404D-22	404D-22	404D-22
Max Leistung (KW) bei 2800 U/min	25	37	37	37
Max Leistung (PS) bei 2800 U/min	34	34	50	50

Fahrertrieb:				
Hydraulikantrieb	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Fahrtgeschwindigkeit	0-20km/h	0-20km/h	0-20km/h	0-20km/h

Fahrzeuginformationen:				
Hubkraft max.	1884daN	2341daN	2341daN	2600daN
Leergewicht	1700 kg ¹⁾	1900 kg ¹⁾	2200 kg ¹⁾	2300 kg ¹⁾
Betriebsgewicht	1990 kg ²⁾	2190 kg ²⁾	2515 kg ²⁾	2615 kg ²⁾
Zulässiges Gesamtgewicht bei TÜV-Abnahme	2500 kg	2800 kg	3500kg	3500 kg
Zulässige Achslast je Achse	4680 kg	4680 kg	5000 kg	5000 kg
Füllmenge Diesel	39 Liter	48 Liter	48 Liter	48 Liter

¹⁾ Gewichtangaben ohne Zusatzausrüstung
²⁾ Gewichtangaben mit Fahrer (80kg), vollem Tank und Werkzeug Leichtgutschaufel 1200

Heckkraftheber:				
Mechanische Zapfwelle elektrisch zuschaltbar	-	ja	ja	ja
Zapfwellen Drehzahl	-	540 U/min	540 U/min	540 U/min
Hubkraft	1104daN	1104daN	1104daN	1104daN

Lärmkennwerte:				
Standgeräusch	81	82	82	82
Fahrgeräusch	80	82	82	82

Abmessungen:				
	H28/36	H28/50	H33/50	H28/50
A Schaufeldrehpunkt bis Mitte VA	630mm	792mm	792mm	630mm
B Radstand	1520mm	1650mm	1700mm	1700mm
C Hecküberhang	1080mm	1080mm	1160mm	1160mm
D Gesamtlänge ohne Wkz	3230mm	3360mm	3652mm	3490mm
E Gesamtlänge mit Wkz	4148mm	4278mm	4597mm	4435mm
F Gesamtlänge mit Wkz u. Heckkraft.	4669mm	4799mm	5118mm	4956mm
G max. Höhe	3434mm	3884mm	3884mm	3434mm
H Max. Höhe Schaufeldrehpunkt	2850mm	3300mm	3300mm	2850mm
I Überladehöhe	2606mm	3066mm	3066mm	2606mm
J Sitzhöhe	1100mm	1100mm	1100mm	1100mm
L Max. Ausschütthöhe	1946mm	2398mm	2398mm	1946mm
M Reichweite bei L	625mm	513mm	513mm	625mm
N Schürftiefe	110mm	178mm	178mm	110mm
X Rückrollwinkel	42°	40°	40°	42°
Y Ausschüttwinkel	48°	47°	47°	48°
R Innenwenderadius, mit Bereifung 26x12-12	731mm	853mm	927mm	927mm

S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,03m/1,20m	1,03m/1,20m	-	-
K Höhe über Fops / Kabine	7,5L15	2,13m	2,13m	-	-
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,05m/1,19m	1,05m/1,19m	-	-
K Höhe über Fops / Kabine	27x8.50-15; Beely Baby TL 6PR	2,04m	2,04m	-	-
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,07m/1,26m	1,07m/1,26m	1,08m	1,08m
K Höhe über Fops / Kabine	10.075-15.3; TS09 TL 10PR	2,13m	2,13m	1,19m	1,19m
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,10m/1,23m	1,10m/1,23m	1,15m	1,15m
K Höhe über Fops / Kabine	27x10.50-15; Beely Baby TL 8PR	2,05	2,05	2,06m	2,06m
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	-	-	1,13m	1,13m
K Höhe über Fops / Kabine	11,5/80-15,3	-	-	2,24m	2,24m
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,14m/1,25m	1,14m/1,25m	1,17m	1,17m
K Höhe über Fops / Kabine	29x12.50-15; Super Trancher TL 8PR	2,11m	2,11m	2,02m	2,02m
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,18m/1,25m	1,18m/1,25m	1,38m	1,38m
K Höhe über Fops / Kabine	26x12-12; Super Trancher TL 8PR	2,01	2,01	2,16m	2,16m
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,46m	1,46m	1,38m	1,38m
K Höhe über Fops / Kabine	31x15.50-15; Super Trancher TL 8PR	2,16	2,16	2,16m	2,16m
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,46m	1,46m	1,28m	1,28m
K Höhe über Fops / Kabine	31x15.50-15; Beely Baby TL 8PR	2,16	2,16	2,16m	2,16m
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	1,35m	-	-	-
K Höhe über Fops / Kabine	31x15.50-15; Super Trancher TL 8PR	2,16	2,16	-	-
S Gesamtbreite / Wendefelge	Bereifung:	-	-	1,37m	1,37m
K Höhe über Fops / Kabine	15,0/55-17; Super Trancher TL 8PR	-	-	2,26	2,26

grau= Serie
 Wir behalten uns jederzeit technische Änderungen vor.

Der SAUERBURGER HOFLADER

überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion. Die lauffähigen und durchzugsstarken Perkins-Motoren leisten einen konstanten Antrieb für den kraftvollen und großvolumig ausgelegten hydrostatischen Fahrertrieb.

Die komplette Fahrertriebssteuerung sowie die exakte Bedienung des Frontladers erfolgen über einen Joystick.

Die niedrige Sitzposition und der Komfortsitz garantieren ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Die Knicklenkung ermöglicht einen sehr kleinen Wenderadius und ein Rangieren auf engstem Raum.





Für Reparaturarbeiten am Motor wird einfach die Sitzkonsole nach hinten geschwenkt



Die weit nach hinten schwenkbare Motorhaube, ermöglicht einfach die täglichen Wartungsarbeiten



Extrem niedrige Bauweise ab 2,01 m (Je nach Bereifung)

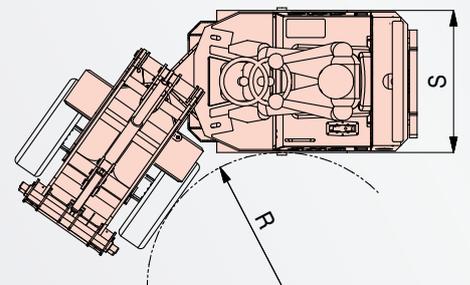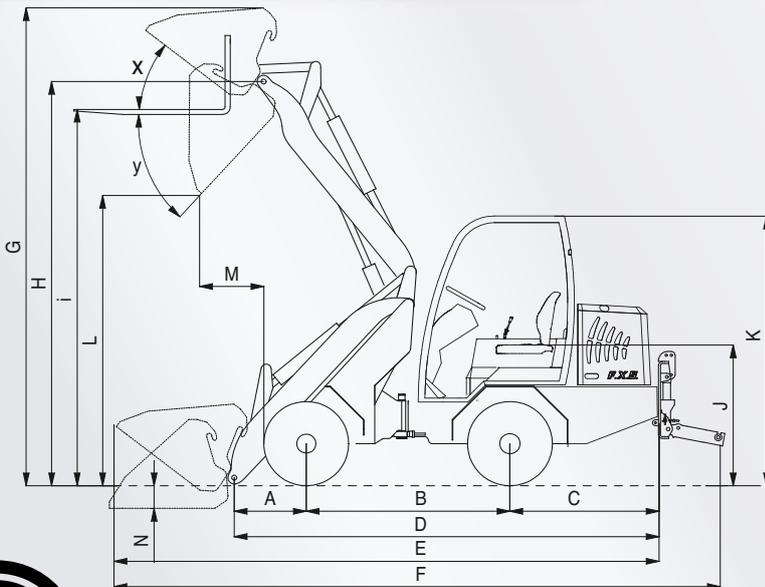

Beratung, Verkauf und Service:

Aller Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3 D - 79241 Wasenweiler Tel. 07668 - 90320 Fax - 7802

info@sauerburger.de

www.sauerburger.de