

ŠÍŘKOVĚ NASTAVITELNÉ ROTAČNÍ BRÁNY **SKE V**

Pro šetrné zpracování půdy
ve vinohradnictví, sadařství, zahradnictví,
a v lesních školkách.

VYSOCE DIMENZOVANÝ
POHON

*

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

*

KOMPAKTNÍ POVRCH

*

MOŽNÁ NÁSTAVBA
KULTIVÁTORU



mulčovače

drtiče

pružinové brány

kultivátory

rotační brány

rotavátory

čističe kmínků

nakladače

traktory

SAUERBURGER

ROTAČNÍ BRÁNY PRO VAŠI ŘÁDKOVOU KULTURU

U rotačních bran SAUERBURGER SKE 1200 V jsou krajní rotační nože uloženy tak, že se dají bez použití nářadí do vybrané rozteče nastavit, čímž se změní průměr jejich rotace. Speciální rotační nože jsou na držáku upevněny do přesného stabilního vedení a jsou zajištěny dvěma pojistnými čepy. Stejně tak jsou nastavitelné i boční ochranné kryty zajištěné otočným madlem.

V základním nastavení rotační nože opisují větší okruh a zpracovávají širší plochu. Pracovní šířku lze takto měnit až o 10 cm na každé straně. Zpracovaná plocha nastavitelnými noži přitom zůstává stejná jako u ostatních rotačních nožů a půda je kompletně propracovaná.

Rotační brány SAUERBURGER jsou vyvinuty pro šetrné zpracování půdy v řádkových kulturách. Kompaktní povrch a minimální rozdíl mezi celkovou a pracovní šířkou umožňují optimální práci bez poškození keřů vinné révy či jiných rostlin.

Rotační brány SKE V zajišťují rovnoměrné rozmělnění půdy a vytvoření rovne plochy pro osev bez ztuhlé spodní vrstvy půdy.

Rozsah dodávky (sériově):

Nastavitelný držák rotačních nožů. Robustní vývodová hřídel s otáčkami 540 ot./min, rychlost otáčení rotačních nožů je 280 ot./min. Tříbodový Kat I. Rotační nože z vysoce zušlechtěné speciální oceli, odpružené boční kryty, a výškově přestavitelný pojezdový válec o průměru 340 mm bez středové osy. Tlustostěnné pouzdro převodovky s čelními ozubenými koly, se silnými ozubenými koly v olejové lázni.

Systém uložení SKE V

Dvě silně dimenzovaná kuželíková ložiska v litinových pouzdrech, namontovaná ve velké odlehlosti, která zachycují veškeré axiální a radiální tlaky, působící na nosnou hřídel radliček. Toto uložení je dvojnásobně utěsněné při použití těsnicí lamely a hřídelového těsnícího kroužku.


Držák rotačních nožů SKE V



Jednoduchá manipulace pro nastavení pracovní šířky bez použití nástrojů



Model	Rozsah nastavení prac. záběru (mm)	Přepř. šířka (m)	Počet párů nožů	Hmotnost (kg)	Min. pož. výkon nosiče
SKE 1000 V	1000/1070/1135	1,06	4	450	22 – 44 kW
SKE 1200 V	1200/1265/1330/1400	1,20	4	470	30 – 52 kW
SKE 1400 V	1420/1486/1552	1,45	6	530	30 – 52 kW

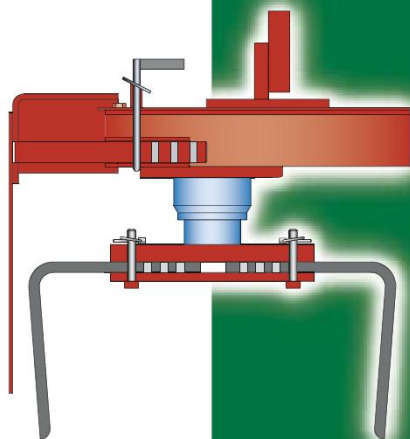

nastavitelné uchycení rotačních nožů

Poradenství, prodej a servis:

AGROCAR s.r.o.
Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Telefon: +420 556 802 752, +420 777 881 116
E-mail: info@agrocar.cz
www.sauerburger.cz



Veškerá vyobrazení a údaje jsou pouze informativní, vyhrazujeme si právo změn bez předchozích upozornění.

Im Bürgerstock 3

D-79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax 7802

e-mail: info@sauerburger.de

home: www.sauerburger.de