

Drtiče zahradního odpadu

Zužitkování zahradního odpadu... snadno a bez námahy





Vlastní zahrada je místo, kde si člověk může užívat svobodu a načerpat energii. Naše drtiče zahradního odpadu vám usnadní její úklid. Díky svým výkonným benzinovým a elektrickým motorům a inovativnímu řeznému ústrojí v mžiku přemění dřevěný i měkký odpad na cenný mulčovací materiál nebo kompost.

Drtiče zahradního odpadu	166
Pomůcka k výběru drtiče zahradního odpadu	167
Příslušenství k drtičům zahradního odpadu	170
» Přehled drtičů zahradního odpadu	170



Technologie

1 Dvoukomorový systém

Dva samostatné plnicí otvory umožňují plnění tvrdším rozvětveným materiálem i smíšenou měkkčí drcenou hmotou. Obě komory mají speciální nože pro zpracovávání materiál.

Technologie změny otáčení

Otočením spínače lze změnit směr otáčení drticích nožů. Otáčí-li se ústrojí doprava, je rozměňován tvrdý materiál, jako jsou například větve. Otáčí-li se ústrojí doleva, rozřezávají nože měkké zbytky rostlin na kompostovatelný materiál. Díky tomuto rozdělení podle typu drcené hmoty lze účinně chránit nože před poškozením.

2 Nože sendvičové konstrukce

Díky speciálnímu sendvičovému nožovému ústrojí je drcená hmota optimálně rozměňována a nedochází ke vzniku silných vibrací. O kvalitnější rozmělnění se kromě toho starají křídlové nože a obvodové drticí nože.

Pohodlí

3 Otvor ve tvaru čtyřlístku

O snadné plnění rozvětveného materiálu se stará otvor ve tvaru čtyřlístku na krytu přístroje. Měkký materiál lze pohodlně vkládat skrz vedlejší podélný otvor.

4 Odhlučňená plnicí násypka

Odhlučňovaná plnicí násypka minimalizuje provozní hluk při drcení.

5 Bezpečnostní spínač „One Click/One Turn“

Zapínací tlačítko i bezpečnostní spínač jsou vestavěny přímo do upevňovacího šroubu. Otočením ihned zastavíte motor.



Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými prvky. Na této straně jsou popsány pouze nejdůležitější funkce. Další vysvětlení a informace naleznete na straně 294 a na internetových stránkách www.stihl.cz.

Pomůcka k výběru drtiče zahradního odpadu

Prvním krokem k výběru vhodného drtiče zahradního odpadu je rozhodnutí mezi elektrickou a benzinovou variantou. Kromě dostupnosti elektrické přípojky jsou důležitými faktory při rozhodování také očekávaný pracovní objem, vlastnosti drceného materiálu (měkký nebo tvrdý) nebo maximální tloušťka drcených větví. Pro místa, kde by provozní hluk příliš rušil, jsou k dispozici speciální modely s nízkou hlučností.



Benzinové drtiče zahradního odpadu

Pokud potřebujete zpracovávat velké množství drcené hmoty a navíc nechcete být závislí na elektrické přípojce, jsou jasnou volbou benzinové drtiče zahradního odpadu. Můžete se s nimi vydat kamkoli a díky jejich mimořádně silným benzinovým motorům disponujícím dostatečnou výkonovou rezervou si poradíte i se silnějšími větvemi.

- Nezávislost na elektrické přípojce
- Obzvláště výkonný benzinový motor
- Vysoký objem zpracovaného odpadu – ideální pro velké pozemky


Elektrické drtiče zahradního odpadu

Výkonné elektrické drtiče zahradního odpadu se díky dostupnosti široké nabídky výrobků hodí k nejrůznějším úkolům. Ať už se chystáte příležitostně rozmělnit menší množství zahradního odpadu, nebo naopak pravidelně drtit silné větve, vždy se najde vhodný model.

- Pro zahrady a pozemky s elektrickou přípojkou
- Výkonné elektromotory
- Varianty s mimořádně nízkou hlučností, např. GHE 135 L a GHE 140 L

8

Doporučený model podle typu drcené hmoty

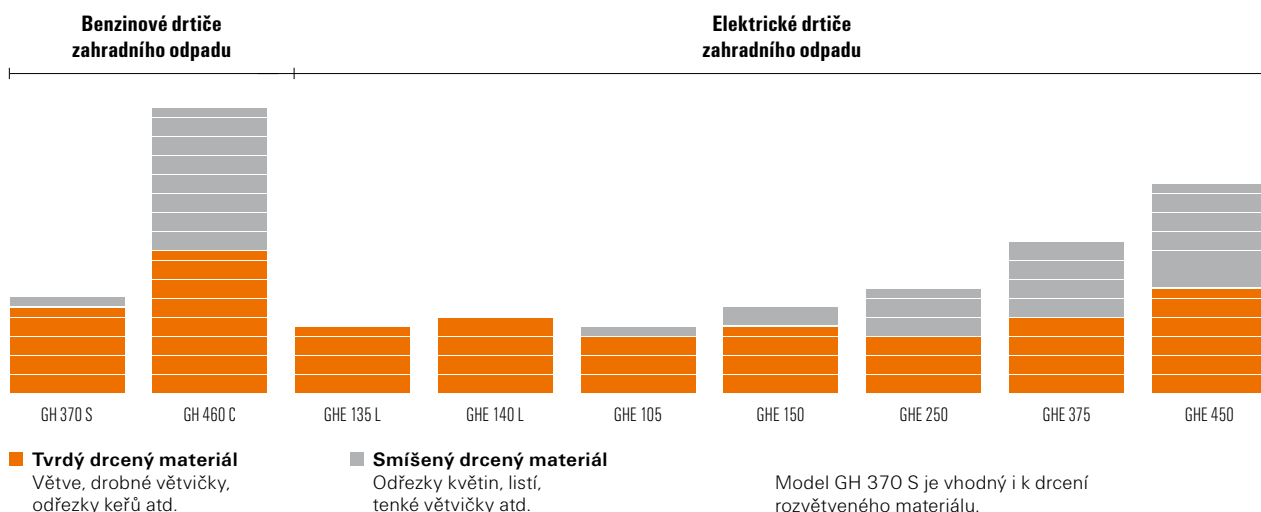



Drtiče zahradního odpadu a příslušenství

- Pro zahrádkáře i profesionální údržbu zeleně
- K drcení tvrdého i měkkého zahradního odpadu
- S výkonnými motory
- Efektivní nožové a rozmělnovací ústrojí
- Velmi různorodá nabídka modelů, včetně variant s nízkou hlučností

GH 370 S^①



190 cm³, 3,4 kW/4,6 k. Výkonný benzinový drtič zahradního odpadu vhodný i k drcení velkého objemu silnějších větví. Nezávislý na elektrické připojce. Se sendvičovým nožovým ústrojím.

GH 460 C



344 cm³, 5,8 kW/7,9 k. Výkonný benzinový drtič zahradního odpadu vhodný i k drcení velkého objemu silných větví a měkkého materiálu. Nezávislý na elektrické připojce. Ideální zejména ke zpracování velkého množství materiálu. S dvoukomorovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“.

C = komfortní verze

L = tichý model

S = štěpkování

^① Model je vhodný zejména k drcení rozvětveného materiálu

GHE 140 L



230 V, 2,5 kW. Kompaktní sklopný elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, otvorem ve tvaru čtyřlístku, vestavěnou nádobou na rozdrčenou hmotu a tichým ústrojím.

➤ **Další verze:**

GHE 135 L viz tabulka na straně 170

GHE 150



230 V, 2,5 kW. Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, sendvičovým nožovým ústrojím a otvorem ve tvaru čtyřlístku.

GHE 105



230 V, 2,2 kW. Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu s účinným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. S elektrickou přípojkou a otvorem ve tvaru čtyřlístku.

GHE 250



230 V, 2,5 kW. Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství materiálu. S elektrickou přípojkou a sendvičovým nožovým ústrojím.

GHE 375



400 V, 3,0 kW. Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství materiálu. S elektrickou přípojkou, sendvičovým nožovým ústrojím a technologií změny směru otáčení.

ATZ 150



Šikmá násypka, včetně systému Multi-Cut 150, pro model GHE 250.

Objednací číslo
6903 007 1013

GHE 450



400 V, 3,8 kW. Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání silnějších větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování velkého množství materiálu. S elektrickou přípojkou, dvoukomo-rovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“.

Max. tloušťka větví (Ø v mm)

Typ motoru

Benzinové drtiče zahradního odpadu

GH 370 S^①	45	B&S série 850 EXi OHV RS	
GH 460 C	75	B&S série 3115 PowerBuilt OHV	

Elektrické drtiče zahradního odpadu

GHE 135 L	35	-	
GHE 140 L	40	-	
GHE 105	35	-	
GHE 150	35	-	
GHE 250	30	-	
GHE 375	40	-	
GHE 450	55	-	

● V základní výbavě

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = ventily v hlavě válců

ATZ 300



Rovná násypka, včetně systému Multi-Cut 350, pro model GH 370 S.

Objednací číslo
6903 007 1007

AHB 050



Nádoba na rozdrcenou hmotu o objemu 50 l, samostatně stojící, kompatibilní se všemi drtiči kromě modelů GHE 135 L, GHE 140 L a GH 460 C.

Objednací číslo
6903 760 2546

Zdvíhový objem (cm ³)	Jmenovitý výkon (W)	Jmenovitý výkon (kW/k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Jmenovitá napětí	Řezný nástroj (jmenovité otáčky)	Hmotnost (kg)	Zaručená hladina akustického výkonu L _{WA} (dB(A))	Naměřená hladina akustického tlaku L _{PA} (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K _{PA} (dB(A))	Dvoukomorový systém	Senzitivní nožové ústrojí	Technologie změny otáčení	Otvor ve tvaru čířelisku	Bezpečnostní spínač „One Click One Turn“
190	-	3,4/4,6	3 000	-	Multi-Cut 370	42 ^②	102	92	3	-	●	-	-	-
344	-	5,8/7,9	2 800	-	Multi-Cut 450	75 ^②	108	97	3	●	●	-	-	●
-	2 300	-	-	230 V~	Řezný válec (40 ot./min)	23	94	87	3	-	-	-	●	-
-	2 500	-	-	230 V~	Řezný válec (40 ot./min)	24	93	85	3	-	-	-	●	-
-	2 200	-	-	230 V~	Multi-Cut 103 (2 800 ot./min)	19	104	93	3	-	-	-	●	-
-	2 500	-	-	230 V~	Multi-Cut 150 (2 800 ot./min)	26	99	89	2	-	●	-	●	-
-	2 500	-	-	230 V~	Multi-Cut 250 (2 800 ot./min)	27	103	92	3	-	●	-	-	-
-	3 000	-	-	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2 810 ot./min)	30	100	95	3	-	●	●	-	-
-	3 800	-	-	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2 800 ot./min)	52	108	95	4	●	●	-	-	●

C = komfortní verze
L = tichý model
S = štěpkování

① Model je vhodný zejména k drcení rozvětveného materiálu
② Čistá hmotnost bez provozních látek
③ Faktory nejistoty K_{PA} podle směrnice 2006/42/ECRS