

ROBOTICKÉ SEKAČKY DETAILNĚ



TECHNIKA

01 POHYBLIVÁ KAPOTA SE SNÍMAČI

Robustní kapota chrání robotickou sekačku iMOW® před nepříznivým počasím. Senzory integrované v kapotě navíc rozpoznají kontakt s objektem na ploše trávníku a okamžitě změni směr jízdy sekačky.

02 MULČOVACÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Stabilní mulčovací nůž robotické sekačky iMOW® zajišťuje i při vyšší trávě stále pěkný vzhled posečené plochy. Směr otáčení mulčovacího nože se automaticky mění při každém zastavení nože. Tak se čepele robotické sekačky opotřebovávají stejnoměrně. Výměna nože probíhá bez použití nářadí.

03 MAXIMÁLNÍ STOUPÁNÍ

Modely konstrukční řady RMI 6 zvládnou stoupání až 45%.




04 ADAPTIVE SLOPE SPEED

Technologie Adaptive Slope Speed přizpůsobuje rychlost při sečení optimálně sklonu sečené plochy.



S APLIKACÍ iMOW® SE STANE ZE SEČENÍ TRÁVNÍKU PROCVIČENÍ PRSTŮ!

iMOW® App udělá z robotické sekačky iMOW® samostatný Smart-Home-System. Prostřednictvím tabletu nebo smartphonu tak máte, nezávisle na tom, kde právě jste, přístup k Vaší sekačce iMOW® C. Díky intuitivně koncipovanému rozhraní si přitom můžete v reálném čase prohlédnout všechny důležité funkce a výkonová data robotické sekačky a také provádět individuální přizpůsobení.

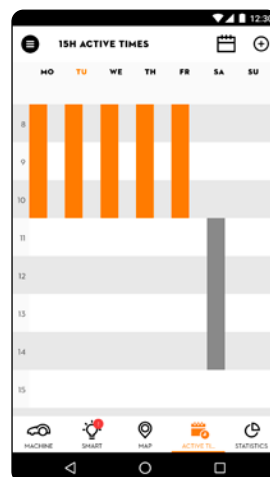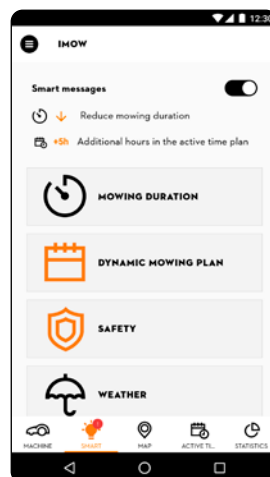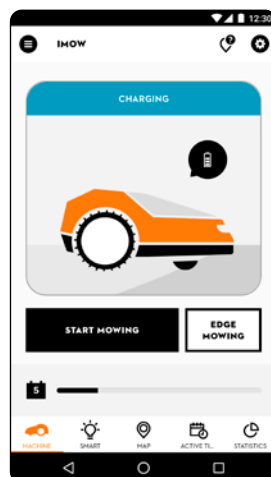

POHODLÍ

05 MOBILNÍ PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

Je možný u všech robotických sekaček iMOW® s písmenem „C“ v názvu modelu. S iMOW® App na Vašem smartphonu nebo tabletu máte odkudkoliv přístup k Vaší robotické sekačce iMOW®, můžete určovat časy sečení, dotazovat se na provozní data nebo sestavovat plány sečení na základě aktuální předpovědi počasí.

06 OVLÁDACÍ KONZOLE

Ovládací konzole je integrována do skříně robotické sekačky iMOW® a je vybavena světelným LCD displejem. U modelů řady RMI 6 je ovládací konzole pro pohodlné ovládání odnímatelná.

07 INTEGROVANÝ DEŠŤOVÝ SENZOR

Integrovaný senzor rozpozná déšť a přeruší případně práci, aby se chránil trávník. Sečení bude pokračovat později. Pokud má robotická sekačka iMOW® sekát i za deště, tak je možno citlivost dešťového senzoru přizpůsobit nebo jej úplně vypnout. Kromě dešťového senzoru přijímají všechny modely iMOW® C online předpovědi počasí^① a přizpůsobují podle nich plán sečení.

08 DYNAMICKÝ PLÁN SEČENÍ

V rámci přednastaveného časového okna a na základě sečené plochy určuje robotická sekačka iMOW® samostatně časy sečení pro dosažení optimálního výsledku. Funkce dynamického plánu sečení je volitelná a může se v případě potřeby aktivovat.

① Meteorologická služba: Dark Sky Weather

ROBOTICKÉ SEKAČKY

- Plně automatické sečení trávníku
- Ovládání na dálku prostřednictvím smart zařízení (u modelů označených C)
- Časově flexibilní práce nezávislá na počasí



RMI 422

až 800 m²



Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku do 800 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Kapacita akumulátoru 42 Wh, šířka záběru 20 cm, hmotnost 9,0 kg[Ⓢ]. Obsah dodavky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW[®].

27 890 Kč[Ⓢ]



RMI 422 PC

až 1700 m² • Přístup prostřednictvím iMOW[®] App



Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku do 1700 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Možnost komunikace přes aplikaci, kapacita akumulátoru 83 Wh, šířka záběru 20 cm, hmotnost 10,0 kg[Ⓢ]. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW[®].

39 390 Kč[Ⓢ]

Další verze: RMI 422 P viz tabulka strana 126

Doporučená prodejní cena vč. DPH

C = komunikace
P = výkonný model

**NOVINKA** - K DODÁNÍ NA JAŘE 2021**RMI 522 C**až 2 100 m² • Přístup prostřednictvím iMOW® App

Plně automatická a kompaktní robotická sekačka pro střední do 2 100 m². Poseká a rozmělní jako mulčovací sekačka v jedné operaci a tím vrátí živiny trávníku. Zajišťuje vynikající výsledek sečení a vzhled sekané plochy. Jednoduché a pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace iMOW®App. Kapacita akumulátoru 104 Wh, záběr 20 cm, hmotnost 10,0 kg^①. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

49 990 Kč^②**RMI 632 PC**až 5 000 m² • Přístup prostřednictvím iMOW® App

Plně automatická robotická sekačka pro rozlehlé plochy trávníku do 5 000 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Možnost komunikace přes aplikaci, kapacita akumulátoru 200 Wh, šířka záběru 28 cm, hmotnost 14,0 kg^①. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

64 790 Kč^②

Další verze: RMI 632 P viz tabulka strana 126

**RMI 632**až 3 000 m²

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku do 3 000 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Kapacita akumulátoru 133 Wh, šířka záběru 28 cm, hmotnost 14,0 kg^①. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

52 690 Kč^②

**PRO INSTALACI JE
POTŘEBNÁ INSTALAČNÍ SADA.
VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

NALEZNETE **OD STRANY 124**

① Hmotnost včetně baterie

② Náklady na instalaci (obvodový drát a vedení kabeláže) nejsou zahrnuty v pořizovací ceně robotické sekačky iMOW

③ Vysvětlení symbolů na straně 335

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTICKÝM SEKAČKÁM

- Pro instalaci
- Pro ochranu a bezpečnost
- Mulčovací nůž
- Kola a závaží na kola



INSTALAČNÍ SOUPRAVY



Instalační sada S

Obsah: Omezovací drát Ø 3,4 mm, 150 m (role), 150 upevňovacích kolíků, 3 elektrické konektory.

Obj. č. **6909 007 1023**

2 745 Kč

Instalační sada L

Obsah: Omezovací drát Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (role), 375 upevňovacích kolíků, 7 elektrických konektorů.

Obj. č. **6909 007 1029**

6 543 Kč

AFN 075

Kolíky k upevnění omezovacího drátu, balení 75 kusů.



Obj. č. **6301 007 1011**

293 Kč

OMEZOVACÍ DRÁT

Omezovací drát k ohraničení plochy.



ARB 151 150 m (na cívce), Ø 3,4 mm, vhodné do délky 650 m

Obj. č. **0000 400 8633**

1 928 Kč

ARB 501 500 m (na cívce), Ø 3,4 mm, vhodné do délky 850 m

Obj. č. **0000 400 8626**

5 677 Kč

KOLA S TRAKČNÍM PROFILEM

Hnací kolo pro lepší průchodnost v terénu, 2 kusy.



ART 220 pro modely RMI 4

Obj. č. **6909 700 0425**

769 Kč

ART 240 pro modely RMI 6

Obj. č. **6909 700 0412**

921 Kč



DOKOVACÍ STANICE

Doplňková dokovací stanice k nabíjení akumulátorů. Lze ji umístit na ploše trávníku nebo mimo ni.



ADO 401 pro modely RMI 4 a RMI 5

Obj. č. **6909 430 9620**

8 899 Kč

ADO 601 pro modely RMI 6

Obj. č. **6909 430 9625**

10 433 Kč

ADV 010

Elektrický konektor k propojení omezovacího drátu, balení 10 kusů.



Obj. č. **6909 007 1091**

308 Kč

AIP 602

Sluneční stříška Protect pro nabíjecí stanici, jako volitelná ochrana robotických sekaček před sluncem. S integrovaným sklápěcím mechanismem.



Obj. č. **6909 780 5401**

4 296 Kč

ALM 030

Delší nůž (30 cm), určen pro modely RMI 6.



Obj. č. **6909 007 1022**

953 Kč

AVS 100^⓪

Těžká přední kola pro obzvláště hrbatý terén. Pro řadu RMI 4 a RMI 5.



Obj. č. **6909 007 1052**

1 474 Kč

^⓪ Použitelné jen pro RMI generace .0 (vývojové číslo). Ke zjištění vhodného příslušenství zkontrolujte prosím typové označení a vývojové číslo na typovém štítku Vašeho nářadí.



	Doporučená prodejní cena vč. DPH ^①	Maximální plocha trávníku (m ²)	Maximální sklon svahu (%)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Doba sečení ^② (průměrně hodin za týden)	Jmenovitý výkon (W)	Pracovní otáčky (ot./min)
ROBOTICKÉ SEKAČKY								
RMI 422^③	27 890 Kč	800	35	20	20 – 60 (v několika stupních)	16	60	4 450
RMI 422 P^③	34 290 Kč	1 500	40	20	20 – 60 (v několika stupních)	25	60	4 450
RMI 422 PC^③	39 390 Kč	1 700	40	20	20 – 60 (v několika stupních)	28	60	4 450
NOVINKA^④ RMI 522 C^③	49 990 Kč	2 100	40	20	20 – 60 (v několika stupních)	35	60	4 450
RMI 632^③	52 690 Kč	3 000	45	28	20 – 60 (v několika stupních)	35	120	3 150
RMI 632 P^③	58 790 Kč	4 000	45	28	20 – 60 (v několika stupních)	40	185	3 150
RMI 632 PC^③	64 790 Kč	5 000	45	28	20 – 60 (v několika stupních)	50	185	3 150

Doporučená prodejní cena vč. DPH

● Sériový
C = komunikace
P = výkonný model

^① Náklady na instalaci (obvodový drát a vedení kabeláže)
nejsou zahrnuty v pořizovací ceně robotické sekačky iMOW[®]

^② Za ideálních podmínek (zahradu bez překážek a svahů,
souměrná plocha), hodnota se vztahuje k uvedené maximální ploše
^③ Hmotnost včetně baterie
^④ Faktory nejistoty K_{WA} / K_{PA} podle směrnice 2006 / 42 / ECRS



Typ akumulátoru	Hmotnost ^① (kg)	Hladina akustického výkonu tlaku L_{wA} (dB(A))	Hladina akustického tlaku tlaku L_{pA} (dB(A))	Faktor nejistoty Hladina akustického tlaku K_{pA} ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu výkonu $L_{wA} + K_{wA}$ ^③ (dB(A))	Pohyblivá kapota se snímači	Mulčovací žací ústrojí	Vyjímatelná ovládací konzole	Přístup k aplikaci	Adaptive Slope Speed	Dynamický vyžínací plán
Lithium-iontový	9,0	60	49	2	62	•	•	-	-	•	•
Lithium-iontový	9,0	60	49	2	62	•	•	-	-	•	•
Lithium-iontový	10,0	60	49	2	62	•	•	-	•	•	•
Lithium-iontový	10,0	60	52	2	62	•	•	-	•	•	•
Lithium-iontový	14,0	59 / 64 ^④	48 / 53 ^④	3 / 3 ^④	62 / 67 ^④	•	•	•	-	•	•
Lithium-iontový	14,0	59 / 64 ^④	48 / 53 ^④	3 / 3 ^④	62 / 67 ^④	•	•	•	-	•	•
Lithium-iontový	14,0	59 / 64 ^④	48 / 53 ^④	3 / 3 ^④	62 / 67 ^④	•	•	•	•	•	•

① Není regulováno směrnici o hluku zařízení 2000/14/EC,
faktor nejistoty K_{wA} 2 dB(A) podle směrnice 2006/42/ECRS

② Není regulováno směrnici o hluku zařízení 2000/14/EC,
faktor nejistoty K_{wA} 3 dB(A) podle směrnice 2006/42/ECRS

③ Tyto hodnoty emise zvuku platí pro modely RMI 632, RMI 632 P a RMI 632 PC,
pokud místo standardního vybavení je příslušenství ALM 030 (obj. č. 6909 007 1022)
nebo pokud je instalován nůž 30 cm (objednací číslo 6909 007 1004).

④ K dodání na jaře 2021