



ZERO-TURN RIDERS



SCAG - Originál

Obratný. Rychlý. Spolehlivý. Robustní.
Profesionální údržba travnatých ploch
od profesionálů pro profesionály.


s tradicí od roku

1983





Proudly Made in the USA since 1983.

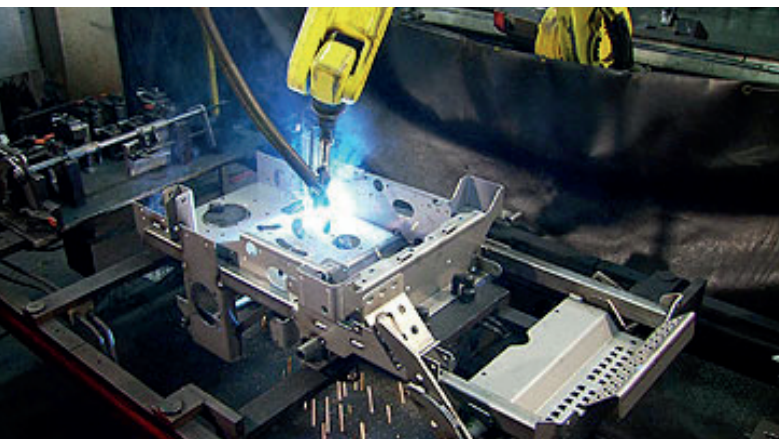

400 1st TRADICE



ZERO-TURN RIDERS

Kalkulace provozních nákladů strojů dle technologie a jejich srovnání:

132cm (bez sběru) -> 124cm (sběr)



**SCAG SPZ52, technologie bez sběru
benzín (22k), záběr 132cm**

Technologie se sběrem trávy
benzín, záběr 124cm, včetně likvidace o.

Pořizovací cena	369.800,- Kč	395.000,- Kč
Průměrný plošný výkon	2400 m²/hod	1800 m²/hod
Personální náklady	200,- Kč / hod	200,- Kč / hod
Spotřeba PHM	3,4 l / hod	3,6 l / hod
	129,- Kč / hod	137,- Kč / hod
Servisní náklady, ND	69,- Kč / hod	63,- Kč / hod
Amortizace	247,- Kč / hod	263,- Kč / hod
	kalkulováno na provoz 1.500Mh	kalkulováno na provoz 1.500Mh
Náklady celkem	645,- Kč / hod	663,- Kč / hod
Náklady na likvidaci o.	0,-	0,350 kg / m² 650,- Kč / t
		0,228 Kč / m²
		svoz odpadu 0,075 Kč / m²
Provozní náklady	0,269 Kč / m²	0,671 Kč / m²

Průměrná plocha	5 ha	5 ha
Počet sečí / rok	10	5
Plocha celkem	50 ha 500.000m²	25 ha 250.000m²
Počet hodin / rok	208	139
Celkem náklady / rok	134.500,- Kč	167.750,- Kč
Celkem úspora / rok	33.250,- Kč	



Kalkulace provozních nákladů strojů dle technologie a jejich srovnání:

132cm (bez sběru) -> 122cm (sběr)

 SCAG STCII-52V, technologie bez sběru benzín EFI (26k), záběr 132cm		Technologie se sběrem trávy diesel, záběr 122cm, včetně likvidace o.
Pořizovací cena	473.900,- Kč	575.000,- Kč
Průměrný plošný výkon	3250 m²/hod	2100 m²/hod
Personální náklady	200,- Kč / hod	200,- Kč / hod
Spotřeba PHM	3,6 l / hod	2,7 l / hod
	137,- Kč / hod	108,- Kč / hod
Servisní náklady, ND	66,- Kč / hod	74,- Kč / hod
Amortizace	237,- Kč / hod	230,- Kč / hod
	kalkulováno na provoz 2.000Mh	kalkulováno na provoz 2.500Mh
Náklady celkem	640,- Kč / hod	612,- Kč / hod
Náklady na likvidaci o.	0,-	0,350 kg / m² 650,- Kč / t
		0,228 Kč / m²
		svoz odpadu 0,075 Kč / m²
Provozní náklady	0,197 Kč / m²	0,594 Kč / m²
Průměrná plocha	12 ha	12 ha
Počet sečí / rok	10	5
Plocha celkem	120 ha 1,200.000m ²	60 ha 600.000m ²
Počet hodin / rok	369	286
Celkem náklady / rok	236.400,- Kč	356.400,- Kč
Celkem úspora / rok	120.000,- Kč	



Kalkulace provozních nákladů strojů dle technologie a jejich srovnání:

155cm (bez sběru) -> 152cm (sběr)


**SCAG STTII-61V, technologie bez sběru
benzín EFI (40k), záběr 155cm**

 Technologie se sběrem trávy
diesel, záběr 152cm, včetně likvidace o.

Pořizovací cena	594.900,- Kč	1.160.000,- Kč
Průměrný plošný výkon	3800 m²/hod	2550 m²/hod
Personální náklady	200,- Kč / hod	200,- Kč / hod
Spotřeba PHM	5,2 l / hod	3,3 l / hod
	198,- Kč / hod	132,- Kč / hod
Servisní náklady, ND	72,- Kč / hod	78,- Kč / hod
Amortizace	238,- Kč / hod	387,- Kč / hod
	kalkulováno na provoz 2.500Mh	kalkulováno na provoz 3.000Mh
Náklady celkem	708,- Kč / hod	797,- Kč / hod
Náklady na likvidaci o.	0,-	0,350 kg / m² 650,- Kč / t
		0,228 Kč / m²
		svoz odpadu 0,075 Kč / m²
Provozní náklady	0,186 Kč / m²	0,616 Kč / m²

Průměrná plocha	20 ha	20 ha
Počet sečí / rok	10	5
Plocha celkem	200 ha 2.000.000m²	100 ha 1.000.000m²
Počet hodin / rok	526	392
Celkem náklady / rok	372.000,- Kč	616.000,- Kč
Celkem úspora / rok	244.000,- Kč	



Ručně vedené profesionální sekačky s pojezdem SCAG SFC30

7B01

SFC21-5CV

21" (53,3cm), 10,5 Nm, Kohler Command PRO CV173

59 900

1-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 53,3cm
možnost stranového výhozu, sběru do sběrného koše nebo mulčování
nastavitelná výška sečení 3,8-12,7 cm
1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kohler Command PRO CV173
max. krouticí moment 10,5 Nm při 2600 ot/min, objem motoru 173ccm
1,4l. nádrž paliva, ruční startování motoru
BBC spojka nožového ústrojí, pohon nožů klínovým řemenem, bezpečnostní prokluz nožů



7B03

SFC21-7CV

21" (53,3cm), 14,9 Nm, Kohler Command PRO CV224

69 900

1-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 53,3cm
možnost stranového výhozu, sběru do sběrného koše nebo mulčování
nastavitelná výška sečení 3,8-12,7 cm
1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kohler Command PRO CV224-3015
max. krouticí moment 14,9 Nm při 2600 ot/min, objem motoru 224ccm
1,4l. nádrž paliva, ruční startování motoru
BBC spojka nožového ústrojí, pohon nožů klínovým řemenem, bezpečnostní prokluz nožů



7A00

SFC30-7CV

30" (76,2cm), 14,9 Nm, Kohler Command PRO CV224

86 900

2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 76,2cm
tloušťka nože 4,0 mm, délka nože 387,4 mm
možnost stranového výhozu, sběru do sběrného koše o objemu 88 litrů nebo mulčování
nastavitelná výška sečení 3,8-12,7 cm
1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kohler Command PRO CV224-3015
max. krouticí moment 14,9 Nm při 2600 ot/min, objem motoru 224ccm
1,4l. nádrž paliva, ruční startování motoru
BBC spojka nožového ústrojí, pohon nožů klínovým řemenem, bezpečnostní prokluz nožů
převodovka GT MV 702 s variabilní změnou pojezdové rychlosti 0 - 6,4 km/h
pojezdová kola 9x2,25 přední / 10,5x3,00 zadní hnací
hmotnost 96,5 kg



7A02

SFC30-7CV-S

30" (76,2cm), 14,9 Nm, Kohler Command PRO CV224

98 500

2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 76,2cm
tloušťka nože 4,0 mm, délka nože 387,4 mm
možnost stranového výhozu, sběru do sběrného koše o objemu 88 litrů nebo mulčování
nastavitelná výška sečení 3,8-12,7 cm
1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kohler Command PRO CV224-3015
max. krouticí moment 14,9 Nm při 2600 ot/min, objem motoru 224ccm
1,4l. nádrž paliva, ruční startování motoru
BBC spojka nožového ústrojí, pohon nožů klínovým řemenem, bezpečnostní prokluz nožů
převodovka GT MV 702 s variabilní změnou pojezdové rychlosti 0 - 6,4 km/h
pojezdová kola 9x2,25 přední / 10,5x3,00 zadní hnací
přední pojezdová kola na portálových ramenech, plovoucí - otočitelná s aretací polohy
hmotnost 98,5 kg



Ergonomicky vedené sekačky SCAG V-RIDE II s „Ø“ poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

8B26

SVR11-32A-16FX

32" (81cm), 12,3kW (16,5k.), Kawasaki V-Twin, FX

339 900

2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 81cm, výška 3,8-11,4cm
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX541V, cyklon, elstart.
výkon motoru 16,5k., max. krouticí moment 43,4 Nm při 2000 ot/min, objem 603ccm
2 hydro-čerpádky Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12
max. pojezdová rychlost 13,6 km/h vpřed, 8,0 km/h vzad
18,9l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5
hnací kola 20x6,50-10, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 371 kg

8B11

SVR11-36A-19FX

36" (91cm), 14,2kW (19k.), Kawasaki V-Twin, FX

349 000

2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 91cm, výška 3,8-11,4cm
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX600V, cyklon, elstart.
výkon motoru 19k., max. krouticí moment 44,1 Nm při 2200 ot/min, objem 603ccm
2 hydro-čerpádky Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12
max. pojezdová rychlost 13,6 km/h vpřed, 8,0 km/h vzad
25,5l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5
hnací kola 20x10,00-8, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 378 kg

8B12

SVR11-48V-22FX

48" (122cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin, FX

399 900

3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 122cm, výška 3,8-11,4cm
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elstart.
výkon motoru 22k., max. krouticí moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm
2 hydro-čerpádky Hydro-Gear PK Série 12, kolové hydromotory Parker Ross 14
max. pojezdová rychlost 16,8 km/h vpřed, 8,0 km/h vzad
30,3l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5
hnací kola 24x9,50-12, přední pivotní kola 13x5,00-6 /FF, hmotnost 461 kg

8B31

SVR11-52V-26FT-EFI

52" (132cm), 19,4kW (26k.), Kawasaki V-Twin, FT EFI

425 000

3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm, výška 3,8-11,4cm
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FT730V-EFI, cyklon, elstart.
výkon motoru 26k., max. krouticí moment 54,5 Nm při 2800 ot/min, objem 726ccm
2 hydro-čerpádky Hydro-Gear PK Série 12, kolové hydromotory Parker Ross 14
max. pojezdová rychlost 16,8 km/h vpřed, 8,0 km/h vzad
30,3l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5
hnací kola 24x9,50-12, přední pivotní kola 13x5,00-6 /FF, hmotnost 468 kg

8B30

SVR11-61V-38FX-EFI

61" (155cm), 28,7kW (38,5k.), Kawasaki V-Twin, FX EFI

475 000

3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm, výška 3,8-11,4cm
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX1000V-EFI, cyklon, elstart.
výkon motoru 38,5k., max. krouticí moment 78,4 Nm při 3200 ot/min, objem 999ccm
2 hydro-čerpádky Hydro-Gear PK Série 12, kolové hydromotory Parker Ross 14
max. pojezdová rychlost 16,8 km/h vpřed, 8,0 km/h vzad
30,3l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT3.5
hnací kola 24x12,00-12, přední pivotní kola 13x6,50-6 /FF, hmotnost 535 kg

Příslušenství pro SVR II

RD 32A	RD 32	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 32" (81cm)	14 400
RD 36A	RD 36	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 36" (91cm)	14 400
RD 48V	RD 48	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 48" (122cm)	19 900
RD 52V	RD 52	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	23 700
RD 61V	RD 61	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 61" (155cm)	26 900
9263	Hurricane Mulch 36A	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 36" (91cm)	13 500
9283	Hurricane Mulch 48V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 48" (122cm)	13 900
9284	Hurricane Mulch 52V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)	14 900
9285	Hurricane Mulch 61V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 61" (155cm)	15 900
920H	WC-8	8" kryty kol (1 pár) - „Chrome“	2 950
920J	WC-12	12" kryty kol (1 pár) - „Chrome“	3 250
921D	FFT 11x4,00-5	Plná přední kola 11x4,00-5 (příplatek za 1 pár)	9 900
9277	FFT 13x5,00-6	Plná přední kola 13x5,00-6 (příplatek za 1 pár)	9 900
9278	FFT 13x6,50-6	Plná přední kola 13x6,50-6 (příplatek za 1 pár)	9 900

Samojízdná sekačka SCAG LIBERTY Z s „0“ poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

8C24

SZL42-22KT

42" (107cm), 16,4kW (22,0k.), Kohler 7000 series PRO

219 900

107 cm



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 107cm
nastavitelná výška sečení 3,8-11,4cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzinový vzduchem chlazený motor Kohler series 7000, KT725, elektrostart
výkon motoru 22,0k., max. kroutící moment 54,8 Nm, objem 725ccm
2 hydro-čerpadla 10cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-2800
max. pojezdová rychlost 11,6 km/h vpřed, 8 km/h vzad
20,8l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka žacího ústrojí PTO Ogura GT1
hnací kola 20x10,00-8 / 11x6,00-5, hmotnost 262 kg

Příslušenství pro SZL

RD 42	RD 42	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 42" (107cm)	25 400
925G	Hurricane Mulch 42	Mulčovací sada Hurricane SZL pro záběr 42" (107cm)	20 900
9990A	SZL Lights	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	12 900
9994A	STM LED	LED pracovní světlomety	15 900
9242	SZL HITCH	Tažné zařízení pro SZL	2 490
920W	CUP Holder	Držák nápoje	2 490

Samojízdná sekačka SCAG FREEDOM Z s „0“ poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

8932

SFZ48-24KT

48" (122cm), 17,9kW (24k.), Kohler 7000 series PRO

269 000

122 cm



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 122cm
nastavitelná výška sečení 3,8-11,4cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzinový vzduchem chlazený motor Kohler KT735, Series 7000, elektrostart
výkon motoru 24k., max. kroutící moment 54,9 Nm, objem 725ccm
2 hydro-čerpadla 10cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-2800
max. pojezdová rychlost 11,6 km/h vpřed, 8 km/h vzad
20,8l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka žacího ústrojí PTO Ogura GT1
hnací kola 20x10,00-8 / 11x6,00-5, hmotnost 310 kg

Příslušenství pro SZL

RD 48	RD 48	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 48" (122cm)	25 400
9293	Hurricane Mulch 48	Mulčovací sada Hurricane SFZ pro záběr 48" (122cm)	20 900
9990A	SFZ Lights	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	12 900
9994A	STM LED	LED pracovní světlomety	15 900
923F	LAWN STRIPER 48	Řádkovač pro SFZ 48" (122 cm)	19 500
921S	Install Kit for 923F	Instalační sada - Kit pro 923F	3 500
9242	SFZ HITCH	Tažné zařízení pro SFZ	2 490
9A9X	AC Road KIT, LED	Sada LED osvětlení pro přejezdy po komunikacích, 2x pracovní LED osvětlení, tlačítkové ovládání na madle pojezdu (rajčáku), LED maják bez homologace - schválení, bez RZ	19 000
920W	CUP Holder	Držák nápoje	2 490

Samojízdná semi-profesionální sekačka SCAG PATRIOT s „0“ poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

8D00 SPZ52H-22FX

52" (132cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin, FX

339 900



3-nožové žací ústrojí HERO se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm
nastavitelná výška sečení 2,5-13,5cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elektrostart
výkon motoru 22k., max. krouticí moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm
2 hydro-čerpadla 10cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-3100
max. pojezdová rychlost 13,6 km/h vpřed, 8 km/h vzad
24,5l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka žacího ústrojí PTO Ogura GT2
hnací kola 22x10,50-12 / 13x5,00-6, hmotnost 412 kg

8D02 SPZ52H-23CV

52" (132cm), 17,5kW (23,5k.), Kohler Command PRO

339 900

3-nožové žací ústrojí HERO se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm
nastavitelná výška sečení 2,5-13,5cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kohler Command PRO CV732, elektrostart
výkon motoru 23,5k., max. krouticí moment 54,6 Nm, objem 747ccm
2 hydro-čerpadla 10cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-3100
max. pojezdová rychlost 13,6 km/h vpřed, 8 km/h vzad
24,5l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka žacího ústrojí PTO Ogura GT2
hnací kola 22x10,50-12 / 13x5,00-6, hmotnost 415 kg

Příslušenství pro SPZ

RD 52	RD 52	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	26 400
9294	Hurricane Mulch 52	Mulčovací sada Hurricane SPZ pro záběr 52" (132cm)	20 900
9990A	SPZ Lights	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	12 900
9994A	STM LED	LED pracovní světlomety	15 900
9242	SPZ HITCH	Tažné zařízení pro SPZ	2 490
923F	LAWN STRIPER 52	Řádkovač pro SPZ 52" (132 cm)	19 500
921T	Install Kit for 923F	Instalační sada - Kit pro 923F	4 700
920J	WC-12	12" kryty kol (1 pár) - „Chrome“	3 250
9277	FFT 13x5,00-6	Plná přední kola 13x5,00-6 (příplatek za 1 pár)	9 900
9999	STM-R	Plnohodnotné rezervní hnací kolo (disk kola včetně pneu)	12 600
9A9X	AC Road KIT, LED	Sada LED osvětlení pro přejezdy po komunikacích, 2x pracovní LED osvětlení, tlačítkové ovládání na madle pojezdu (rajčáku), LED maják bez homologace - schválení, bez RZ	19 000
920W	CUP Holder	Držák nápoje	2 490



Samojízdná profesionální sekačka SCAG TIGER CAT II s „0“ poloměrem zatáčení a stranovým výhozem



870D

STCII-48V-22FX

48" (122cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin FX

399 900

122 cm



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 122cm
nastavitelná výška sečení 3-15cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elektrostart
výkon motoru 22k., max. krouticí moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 12, kolové hydromotory Parker 14.5
max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad
35,9l. nádrž paliva, spojka Ogura GT3.5, sklopný bezpečnostní rám
hnací kola 24x9,50-12 / 13x5,00-6 (plná FFT), hmotnost 529 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x5,00-6

870F

STCII-52V-24FT

52" (132cm), 17,9kW (24k.), Kawasaki V-Twin FT, FFT

439 000

132 cm



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm
nastavitelná výška sečení 3-15cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FT730V, cyklon, elektrostart
výkon motoru 24k., max. krouticí moment 53,7 Nm při 2400 ot/min, objem 726ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 12, kolové hydromotory Parker 14.5
max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad
35,9l. nádrž paliva, spojka Ogura GT3.5, sklopný bezpečnostní rám
hnací kola 24x9,50-12 / 13x5,00-6 (plná FFT), hmotnost 535 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x5,00-6

870F

STCII-52V-26FT-EFI

52" (132cm), 19,4kW (26k.), Kawasaki V-Twin FT EFI, FFT

459 000

132 cm



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm
nastavitelná výška sečení 3-15cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FT730V-EFI, cyklon, elektrostart
výkon motoru 26k., max. krouticí moment 54,5 Nm při 2800 ot/min, objem 726ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 12, kolové hydromotory Parker 14.5
max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad
35,9l. nádrž paliva, spojka Ogura GT3.5, sklopný bezpečnostní rám
hnací kola 24x9,50-12 / 13x5,00-6 (plná FFT), hmotnost 540 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x5,00-6

Příslušenství pro TIGER CAT II (STCII)

RD 48V	RD 48V	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 48" (122cm)	23 900
RD 52V	RD 52V	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	26 500
9283	Hurricane Mulch 48V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 48" (122cm)	13 900
9284	Hurricane Mulch 52V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)	14 900
9990A	STC II Lights	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	12 900
9994A	STM LED	LED pracovní světlomety	15 900
9241	STC II HITCH	Tažné zařízení pro STC II	2 490
920J	WC-12	12" kryty kol (1 pár) - „Chrome“	3 250
923G	TIGER STRIPER	Řádkovač pro STCII	19 500
923H	Install Kit for 923G	Instalační sada - Kit pro 923G	4 700
9999	STM-R	Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu	12 600
9A9X	AC Road KIT, LED	Sada LED osvětlení pro přejezdy po komunikacích, 2x pracovní LED osvětlení, tlačítkové ovládání na madle pojezdu (rajčáku), LED maják bez homologace - schválení, bez RZ	19 000
920W	CUP Holder	Držák nápoje	2 490

Samojízdná odpružená sekačka SCAG CHEETAH II s „0“ poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

8A47

SCZII-61V-38FX-EFI

61" (155cm), 28,7kW (38,5k.), Kawasaki V-Twin, FX EFI

535 000



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm
nastavitelná výška sečení 3,2-13cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzinový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX1000V-EFI, cyklon, elstart.
výkon motoru 38,5k., max. kroutící moment 78,4 Nm při 3200 ot/min, objem 999ccm
2 hydro-čerpadla 16cc s kolovými hydromotory 21cc - Hydro-Gear ZT-5400
2 rychlostní převodovka, max. pojezdová rychlost 19/26 km/h vpřed, 8/13 km/h vzad
49,2l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5
hnací kola 24x12,00-12 / 13x6,50-6, hmotnost 635 kg

Příslušenství pro SCZ II

RD 61V	RD 61V	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 61" (155cm)	29 900
9285	Hurricane Mulch 61V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 61" (155cm)	15 900
9278	FFT 13x6,50-6	Plná přední kola 13x6,50-6 (příplatek za 1 pár)	9 900
9990A	SCZ II Lights	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	12 900
9994A	STM LED	LED pracovní světlomety	15 900
920X	SCZ II HITCH	Tažné zařízení pro SCZII	2 490
9999	STM-R	Plnohodnotné rezervní hnací kolo (disk kola včetně pneu)	12 600
920J	WC-12	12" kryty kol (1 pár) - „Chrome“	3 250
923G	LAWN STRIPER	Řádkovač pro SCZII	19 500
921W	Install Kit for 923G	Instalační sada - Kit pro 923G	4 700
9A9X	AC Road KIT, LED	Sada LED osvětlení pro přejezdy po komunikacích, 2x pracovní LED osvětlení, tlačítkové ovládání na madle pojezdu (rajčáku), LED maják bez homologace - schválení, bez RZ	19 000



Samojízdné komunální sekačky SCAG TURF TIGER II s „0“ poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

842D

STTII-61V-40BV-EFI

61" (155cm), 29,9kW (40k.), B&S Vang. Air Cooled EFI / ETC

579 000



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm
nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor B&S Vanguard 61G2, cyklon, elstart.
výkon motoru 40k., max. kroutící moment 78,0 Nm, objem 993ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18
max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad
kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu
45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT5
hnací kola 26x12,00-12 / 13x6,50-6, hmotnost 692 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x6,5-6

841X

STTII-61V-31DFI

61" (155cm), 23,1kW (31k.), Kawasaki V-Twin DFI LC

599 000



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm
nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada
2-válcový benzínový vodou chlazený motor Kawasaki FD851D-DFI, cyklon, elektrostart
výkon motoru 31k., max. kroutící moment 63,9 Nm při 3200 ot/min., objem 824ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18
max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad
kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu
45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5
hnací kola 26x12,00-12 / 13x6,50-6, hmotnost 715 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x6,5-6

8474

STTII-52V-25KBD

52" (132cm), 18,6kW (25k.), Kubota Diesel E-TVCS, LC

695 000



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm
nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada
řadový 3-válcový vznětový vodou chlazený motor Kubota D 902, cyklon, elektrostart
výkon motoru 25k., max. kroutící moment 56,0 Nm, objem 898ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18
max. pojezdová rychlost 16 km/h vpřed, 8 km/h vzad
kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu
45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5
hnací kola 23x10,50-12 / 13x5,00-6, hmotnost 768 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x6,5-6

841NM

STTII-61V-25KBD

61" (155cm), 18,6kW (25k.), Kubota Diesel E-TVCS, LC

699 000



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm
nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada
řadový 3-válcový vznětový vodou chlazený motor Kubota D 902, cyklon, elektrostart
výkon motoru 25k., max. kroutící moment 56,0 Nm, objem 898ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18
max. pojezdová rychlost 16 km/h vpřed, 8 km/h vzad
kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu
45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5
hnací kola 26x12,00-12 / 13x6,50-6, hmotnost 776 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x6,5-6

841S

STTII-72V-25KBD

72" (183cm), 18,6kW (25k.), Kubota Diesel E-TVCS, LC

699 000



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 183cm
nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada
řadový 3-válcový vznětový vodou chlazený motor Kubota D 902, cyklon, elektrostart
výkon motoru 25k., max. kroutící moment 56,0 Nm, objem 898ccm
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18
max. pojezdová rychlost 16 km/h vpřed, 8 km/h vzad
kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu
45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5
hnací kola 26x12,00-12 / 13x6,50-6, hmotnost 789 kg
včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x6,5-6

Žací ústrojí se stranovým výhozem (intenzivní údržba), STT II

8478	SMST-52V	3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr 52" (132cm)	127 500
8613	SMST-61V	3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr 61" (155cm)	132 000
8619	SMST-72V	3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr 72" (183cm)	175 000

Žací ústrojí (extenzivní údržba - HUMUS Safety), STT II

8007	STTSM-58	HUMUS Safety žací ústrojí, záběr 58" (147cm)	229 000
------	-----------------	---	----------------

Příslušenství pro TURF TIGER (STT II)

RD 52V	RD 52V	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	29 200
RD 61V	RD 61V	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 61" (155cm)	29 900
RD 72V	RD 72V	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 72" (183cm)	30 900
9284	Hurricane Mulch 52V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)	14 900
9285	Hurricane Mulch 61V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 61" (155cm)	15 900
920E	Hurricane Mulch 72V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 72" (183cm)	15 900
9277	FFT 13x5,00-6	Plná přední kola 13x5,00-6 (1 pár)	9 900
9278	FFT 13x6,50-6	Plná přední kola 13x6,50-6 (1 pár)	9 900
9256	STT Bumper	Zadní nárazník - ochrana krytu řemenů a PTO	11 500
9990A	STT Lights	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	12 900
9994A	STM LED	LED pracovní světlomety	15 900
923G	TIGER STRIPER	Řádkovač pro STT	19 500
923H	Install Kit for 923G	Instalační sada - Kit pro 923G	4 700
9242	STT Trailer Hitch	Tažné zařízení STT	2 490
9999	STM-R	Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu s travním vzorem	12 600
920J	WC-12	12" kryty kol (1 pár) - „Chrome“	3 250
9A9X	AC Road KIT, LED	Sada LED osvětlení pro přejezdy po komunikacích, 2x pracovní LED osvětlení, tlačítkové ovládání na madle pojezdu (rajčáku), LED maják bez homologace - schválení, bez RZ	19 000
920W	CUP Holder	Držák nápoje	2 490
922A / B	S SEAT-SB	Odpružené nastavitelné sedadlo (standardně u STT)	29 800



Záběr	Typ nože	Ústrojí	Obj.č.	Počet	Délka nože	Kč bez DPH / ks
30"	 standardní (SFC30)	76cm	486882	2	387mm (15,25")	1 690

36"	 standardní - boční výhoz	91cm	481707 (482878) (482462)	2	458 mm (18")	1 450
	 Lo-Lift, nízká hlučnost		482000 (482472)	2		2 090
	 Hi-Lift, sběr		481711 (482467)	2		2 090
	 Hurricane, mulčovací		483317 (482961)	2		2 090


42"	standardní (SZL42)	107cm	483014	3	375mm (14,75")	1 590
	Lo-Lift, nízká hlučnost		483203	3		2 490
	Hurricane, mulčovací		483016	3		2 390

48"	standardní - boční výhoz	122cm	481706 (482877) (482461)	3	419 mm (16,5")	1 290
	Lo-Lift, nízká hlučnost		481999	3		1 390
	Hi-Lift, sběr		481710	3		2 190
	Hurricane, mulčovací		483316 (482960)	3		1 950

52"	standardní - boční výhoz	132cm	481707 (482878) (482462)	3	458 mm (18")	1 450
	Lo-Lift, nízká hlučnost		482000 (482472)	3		2 090
	Hi-Lift, sběr		481711 (482467)	3		2 090
	Hurricane, mulčovací		483317 (482961)	3		2 090

Záběr	Typ nože	Ústrojí	Obj.č.	Počet	Délka nože	Kč bez DPH / ks
61"	standardní - boční výhoz	155cm	481708 (482879) (482464)	3	533 mm (21")	1 650
	standardní - 1/4" tl.		482881	3		2 590
	Lo-Lift, nízká hlučnost		482001 (482787)	3		2 890
	Hi-Lift, sběr		481712 (48304)	3		2 790
	Hurricane, mulčovací		483318 (482963)	3		2 250

72"	standardní - boční výhoz	183cm	481709	3	622 mm (24,5")	2 290
	standardní - 1/4" tl.		482882	3		2 590
	Lo-Lift, nízká hlučnost		482002	3		2 890
	Hurricane, mulčovací		482694 (482238)	3		2 550

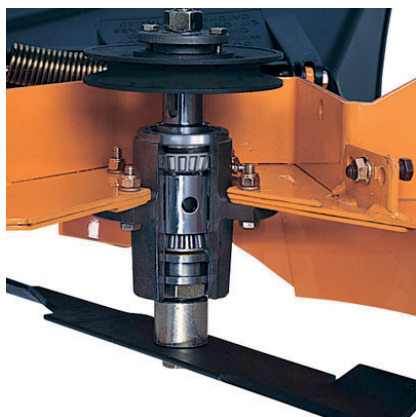

	Popis	Obj.č.	Kč bez DPH / ks
SFC30	Šroub nože	04001-57	59
	Podložka šroubu nože	04043-08	69
	Domeček s hřídelí a ložisky - kpl.	463271	7 590


SZL / SFZ / SPZ	Šroub nože	04001-121	119
	Podložka šroubu nože - malá	04030-07	49
	Podložka šroubu nože - velká	04043-06	119
	Domeček s hřídelí a ložisky - kpl.	461950	6 950

SVR / STC / SCZ / STT	Šroub nože	04001-41	690
	Horní matice šroubu nože	04020-09	25
	Podložka šroubu nože	04043-06	119
	Distanční pouzdro (mezi nožem a domečkem)	43590	770
	Hřídel šroubu nože v domečkovém uložení	43589	2 590
	Domeček s hřídelí a ložisky - kpl.	461663	11 950



SCAG
POWER EQUIPMENT

Poradenství | prodej | financování | servis



Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
AGROCAR s.r.o., Pod Šenkem 2046, CZ-744 01 Frenštát p. R.
Tel.: +420 777 119 089, +420 777 118 998, +421 949 136 111 | e-mail: info@agrocar.cz | e-mail: info@agrocar.sk | www.scag.cz

Ceny v platném ceníku jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH, spol. AGROCAR s.r.o. si vyhrazuje právo veškerých změn včetně vyobrazení.
Všechny předešlé ceníky tímto ztrácejí platnost.