



SEKAČKY DETAILNĚ



TECHNIKA

01 PŘÍMÝ POHON NOŽE

Přímý pohon motoru se stará o účinné využití energie a tím i o vyšší plošný výkon na jedno nabití.

02 NŮŽ S OPTIMÁLNÍM PROUDĚNÍM

Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo větší výdrže na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením.

03 REŽIM ECO

Se zapnutým režimem Eco jsou otáčky motoru sekačky automaticky regulovány podle toho, kolik výkonu je potřeba právě dodat. Akumulátorové sekačky STIHL se proto vyznačují mimořádně nízkou spotřebou energie a na jedno nabití zvládnou posekat větší plochy.

04 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Vícestupňové centrální nastavení výšky sečení se díky pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně nastavenou výšku lze odečíst na stupnici.

POHODLÍ

05 KOMFORTNÍ JEDNODÍLNÉ VODICÍ DRŽADLO

Sklopné komfortní jednodílné vodící držadlo zaručuje snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.

06 SKLOPNÝ SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU S INDIKÁTOREM NAPLNĚNÍ

Plastový sběrný koš na trávu se díky sklopnému mechanismu mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. Proudění vzduchu při sečení navádí posečenou hmotu do sběrného koše a stará se o dobré využití kapacity koše. Lamely nacházející se v koši odvádí vzduch bočními otvory směrem k zemi. To chrání uživatele i sekačku před prachem. Správný čas k vyprázdnění koše je signalizován indikátorem naplnění.

BENZINOVÁ SEKAČKA SÉRIE 2

- Pro použití v soukromých zahradách
- Pro středně velké plochy trávníku
- Robustní skříň z ocelového plechu s práškovým lakem
- Efektivní motory



RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • 28,0 kg^①

Benzinová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo a 1rychlostní pohon kol pro komfortní práci. Včetně sběrného koše na trávu o objemu.

Další verze:
RM 248



RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • 29,0 kg^①

Benzinová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro středně velké a velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo a 1rychlostní pohon kol pro komfortní práci. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l.



VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE OD STRANY 194

T = 1-rychlostní pohon kol

① Čistá hmotnost bez provozních látek



BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4

- Pro náročná sečení v soukromých zahradách
- Pro středně velké a větší plochy trávníku
- Skříň z polymeru s dlouhou životností
- Výkonné motory



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • 27,0 kg[Ⓢ]

Kompaktní benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení, extra měkká rukojeť, rychloupínací páka, kola s lehkým chodem a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.



RM 448 TC

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • 28,0 kg[Ⓢ]


Robustní benzinová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, ve 2 výškách nastavitelná komfortní vodící rukojeť, kola s lehkým chodem a také 1stupňový pohon kol pro komfortní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

STRANA **336****KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA**

Pro optimální péči a čištění vaší robotické sekačky iMOW® nebo sekačky. Dodává se jako standardní balíček se STIHL Multiclean, čisticím kartáčem a utěrkou z mikrovlákna.

**RM 448 TX****139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • 27,0 kg^①**

Benzínová sekačka RM 448 TX pro sečení středně velkých ploch, se šíří záběru 46 cm. Snadno se startuje díky systému lehkého startování a snadno se transportuje díky inovovaným madlům. Stabilní skříň z polymeru, centrální nastavení výšky sečení a praktický sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s ukazatelem stavu naplnění.

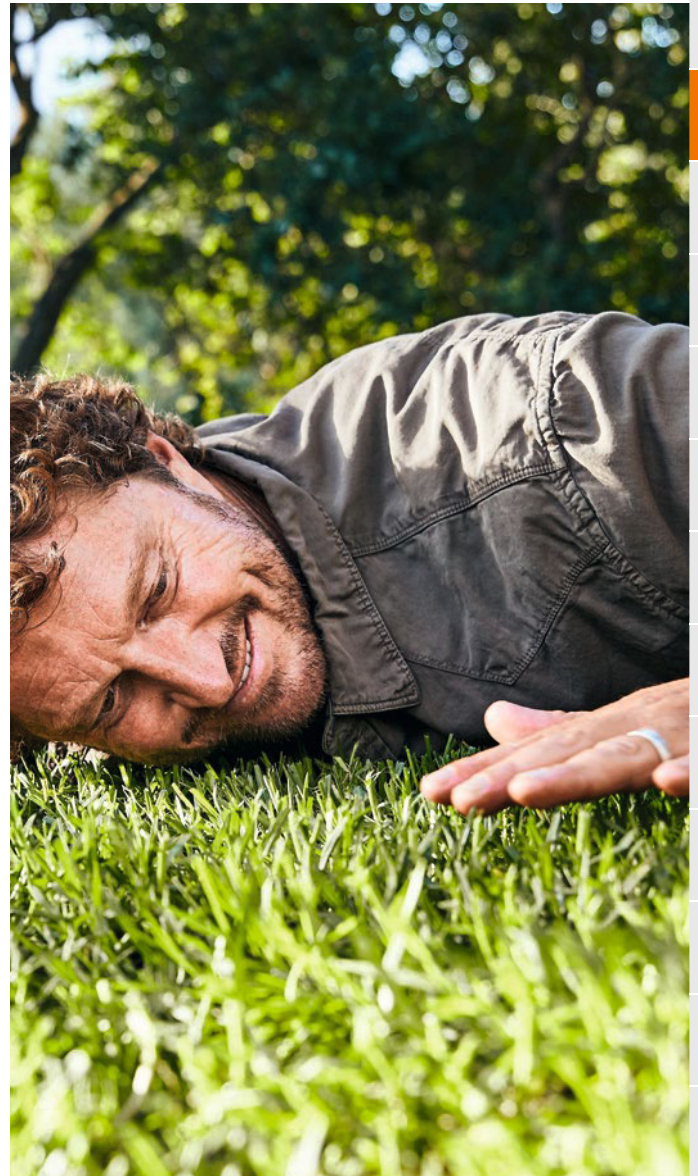

BENZINOVÁ SEKAČKA SÉRIE 5

- Kompaktní a vysoce výkonné sekačky pro náročné sečení v zahradě u domu
- Pro větší plochy
- Skříň ze zvlášť nárazuvzdorného polymeru
- S 1stupňovým pohonem nebo pohonem Vario
- K dostání i s elektrickým startováním



RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 30,0 kg^①

Kompaktní, robustní a výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení 43 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 3 stupních a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 litrů s indikátorem naplnění.



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 31,0 kg^①

Kompaktní, robustní a vysoce výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru 43 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, ve 3 výškách nastavitelná sklopná vodicí rukojetí, a také pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Motor s funkcí elektrické startování. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:

RM 545 V, RM 545 VM

BENZINOVÁ SEKAČKA SÉRIE 6

- Pro náročné sečení na zahradách a v zemědělství
- Pro velké plochy trávníku
- Skříň z hliníku s dlouhou životností
- S funkcí 3 v 1 k sečení, mulčování a sbírání
- Vysoce výkonné motory



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 45,0 kg^①

Výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení 48 cm pro větší plochy. Multi-nůž k sečení, sběru a mulčování. Centrální nastavení výšky sečení, komfortní jednoduché vodící držadlo s extra měkkou rukojetí a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 litrů s indikátorem naplnění.

Další verze:
RM 650 V



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 50,0 kg^①

Výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru 53 cm pro velké plochy trávníku. Multi-nůž k sečení, sbírání a mulčování. Spojka k zabrzdění nože, centrální nastavení výšky sečení, komfortní vodící držadlo s extra měkkou rukojetí a pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:
RM 655 V

E = elektrický start
M = mulčování
S = nožová brzda-spojka

T = 1rychlostní pohon kol
V = pohon kol Vario
① Čistá hmotnost bez provozních látek



BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch
- Mulčovací sekačky pro speciální účely použití
- Určené pro velmi efektivní mulčování, bez možnosti použití sběrného koše



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • 30,0 kg^①

Dobře ovladatelná, efektivní benzinová mulčovací sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Nastavení výšky sečení nastavením jednotlivých kol, extra měkká rukojeť a pohon předních kol umožňuje komfortní práci. Snadné sklopení vodící rukojeti pomocí rychloupínačů Quick-Fix a díky tomu snadnější přeprava. Sklopné držadlo.



RM 4 RT

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 44,0 kg^①

Speciální benzinová mulčovací sekačka s šířkou záběru 53 cm pro velké trávníky. Centrální nastavení výšky sečení, extra měkká rukojeť a pohon kol je zárukou pohodlné práce. Snadná přeprava díky sklopným řidítkům se systémem Quick-Fix.

C = komfortní verze
R = speciální mulčovací sekačka
T = rychlostní pohon kol

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch.
- Nízká provozní hluchnost a nulové emise díky lithium-iontovým akumulátorům STIHL
- Mimořádně snadné a obratné manévrování
- Flexibilní pohyb bez omezujícího kabelu



RMA 235

36 V • 14,0 kg^①



Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 33 cm pro malé plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení. Ve 2 výškách nastavitelná a sklápěcí vodící rukojeť. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2x AK 20 a AL 101



RMA 248

36 V • 21,0 kg^①



Snadno ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro malé plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC a trvale aktivním ekonomickým režimem pro prodlouženou dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a přídavný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 248 bez akumulátoru a nabíječky

① Čistá hmotnost bez provozních látek

② Hmotnost bez akumulátoru

③ Vysvětlení symbolů na straně 426



RMA 339 C

36 V • 16,0 kg^①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 37 cm pro malé a středně velké plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní jednoduché vodící držadlo. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 339 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 339 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 339 C s 2x AK 30 a AL 101

Další verze:

RMA 339 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 339 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 339 s 2x AK 20 a AL 101



RMA 253

36 V • 23,0 kg^①

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro menší plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC a trvale aktivním ekonomickým režimem pro prodlouženou dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a přídatný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 253 bez akumulátoru a nabíječky



RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg^①

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 301

Další verze:

RMA 443 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 s AP 200 a AL 101

RMA 443 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 C s AP 200 a AL 101



RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg^①

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301

ELEKTRICKÉ SEKAČKY

- Pro použití v soukromých zahradách
- K péči o malé a střední plochy
- Výkonné elektromotory
- Nízká provozní hlučnost
- Nízká hmotnost pro snadnou přepravu



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 33 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 2 stupních pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 litrů s indikátorem naplnění.



RME 339

1,2 kW • 15,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 37 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení pro pohodlné ovládání. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Výkonná elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 41 cm pro malé a středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné, vodící držadlo pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM

- Sada pro přestavbu k mulčování a sběru
- Výbava k usnadnění práce



MULČOVACÍ SERVISNÍ KIT

Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem a mulčovací vložkou. Při výběru vhodné mulčovací soupravy pro vaši sekačku se prosím řiďte pokyny pod čarou.



AMK 039 pro modely série 3 se šířkou záběru 37 cm
Obj. č. **6909 007 1081**

AMK 043 pro modely série 4 se šířkou záběru 41 cm^①
Obj. č. **6909 007 1083**

AMK 443 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 41 cm^②
Obj. č. **6909 007 1038**

AMK 045 pro modely série 5 se šířkou záběru 43 cm
Obj. č. **6909 007 1047**

AMK 048 pro modely série 4 se šířkou záběru 46 cm^③
Obj. č. **6909 007 1034**

AMK 448 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 46 cm^④
Obj. č. **6909 007 1039**

SADA NOŽE

Lepší výsledky při sběru posečené trávy za těžších podmínek.



ACK 050 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm
Obj. č. **6909 007 1036**

ACK 055 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm
Obj. č. **6909 007 1037**



SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA

Sada pro čištění a péči o sekačky iMOW® a zahradní sekačky na trávu. Pro účinné čištění krytu, žací jednotky a dokovací stanice iMOW®.

Standardní balíček

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × čistící kartáč se škrabkou
- 1 × utěrka z mikrovlákn (šedá)



Obj. č. **0782 516 8600**

① **Nelze** použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
 ② Použitelné **jen** pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
 ③ **Nelze** použít pro modely série 2 a akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435
 ④ Použitelné **jen** pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435



	Maximální sečená plocha ... (m ²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2						
RM 248	1 200	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	-
RM 248 T	1 200	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	T / 3,7
RM 253 T	1 800	51	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	T / 3,7
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4						
RM 443 T	1 200	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	T / 3,5
RM 448 TX	1 200	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	T / 3,5
RM 448 TC	1 200	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	T / 3,5
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 5						
RM 545 T	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	o	60	T / 3,6
RM 545 V	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8
RM 545 VM	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8
RM 545 VE	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	o	60	V / 2,2 – 3,8
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6						
RM 650 T	2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	T / 3,5
RM 650 V	2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 V	2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 VS	2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R						
RM 2 RT	1 500	46	28 – 85 (4-stupňů, na nápravě)	●	-	T / 3,5
RM 4 RT	2 500	53	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	●	-	T / 4,9

- Sériově
- o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
 SC = SmartChoke
 OHV/DOV = ventily v hlavě válců
 B&S = Briggs&Stratton

C = komfortní verze
 E = elektrický start
 M = mulčování

S = Messer-Brems-Kupplung
 T = 1rychlostní pohon kol
 V = pohon kol Variov

X = model v provedení Economy



Typ motoru	Zdvíhový objem (cm ³)	NennVýkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost ^⓪ (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku ^⓪ (dB(A))	Hodnota vibrací (m/s ²)	Nejistota hodnota vibrací K ^⓪ (m/s ²)	Komfortní jednodílné vodící držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Extra měkká rukojeť	Multi-nůž	Brzda/spojka nože
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2 800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	●	●	-	-
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2 800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	●	●	-	-
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2 800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2 800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	-	●	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2 800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	-	●	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2 800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	●	-
STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	●	●	-	-	-
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	30,0 ^⓪	94	81	2	5,90	2,36	-	-	●	-	-	-
Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	30,0 ^⓪	94	82	1	3,33	1,67	-	-	●	-	-	-

⓪ Čistá hmotnost bez provozních látek

⓪ Nejistoty podle směrnice 2006/42/EU

	Maximální sečená plocha ... (m ²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Šběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)
AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY						
RMA 235	-	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-
Sada RMA 235 s AK 20 + AL 101	300 ^①	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-
Sada RMA 235 s 2x AK 20 + AL 101	600 ^①	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-
RMA 248	-	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	-
RMA 339	-	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-
Sada RMA 339 s AK 20 + AL 101	250 ^①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-
Sada RMA 339 s 2x AK 20 + AL 101	500 ^①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-
RMA 339 C	-	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-
Sada RMA 339 C s AK 30 + AL 101	250 ^①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-
Sada RMA 339 C s 2x AK 30 + AL 101	500 ^①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-
RMA 253	-	51	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	-
RMA 443	-	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-
Sada RMA 443 s AP 200 + AL 101	360 ^①	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-
RMA 443 C	-	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-
Sada RMA 443 C s AP 200 + AL 101	360 ^①	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-
RMA 443 PV	-	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 – 4,5
Sada RMA 443 PV s AP 200 + AL 301	420 ^①	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 – 4,5
RMA 448 PV	-	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 – 4,5
Sada RMA 448 PV s AP 300 S + AL 301	400 ^①	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 – 4,5
ELEKTRICKÉ SEKAČKY						
RME 235	300	33	25 – 60 (5-stupňů, centrální)	-	30	-
RME 339	500	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-
RME 443	600	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-

- Sériově
- o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
P = výkonný model
V = pohon kol Vario

① Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např. charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením během sečení nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon navýšit.

Typ motoru / Akumulátorový systém STIHL	Zdvihový objem (cm ³)	Jmenovitý výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku [Ⓢ] (dB(A))	Hodnoty vibrací (m/s ²)	Nejistoty hodnoty vibrací [Ⓢ] (m/s ²)	Eco-Modus	Komfortní jednoduché držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Multi-nůž
AK Systém	-	-	3 400	14,0 [Ⓢ]	89	76	2	1,80	0,90	● [Ⓢ]	-	●	●	●
AK Systém	-	-	3 400	15,0 [Ⓢ]	89	76	2	1,80	0,90	● [Ⓢ]	-	●	●	●
AK Systém	-	-	3 400	15,0 [Ⓢ]	89	76	2	1,80	0,90	● [Ⓢ]	-	●	●	●
AK Systém	-	-	3 200	21,0 [Ⓢ]	96	83	2	1,80	0,90	● [Ⓢ]	-	●	●	●
AK Systém	-	-	3 350	14,0 [Ⓢ]	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●
AK Systém	-	-	3 350	15,0 [Ⓢ]	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●
AK Systém	-	-	3 350	15,0 [Ⓢ]	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●
AK Systém	-	-	3 350	16,0 [Ⓢ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
AK Systém	-	-	3 350	17,0 [Ⓢ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
AK Systém	-	-	3 350	17,0 [Ⓢ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
AP Systém	-	-	3 200	23,0 [Ⓢ]	96	81	2	1,80	0,90	● [Ⓢ]	-	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	20,0 [Ⓢ]	91	78	2	2,20	1,10	●	-	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	21,0 [Ⓢ]	92	78	2	1,80	0,90	●	-	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	21,0 [Ⓢ]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	22,0 [Ⓢ]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	24,0 [Ⓢ]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	25,0 [Ⓢ]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	24,0 [Ⓢ]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	-	-	3 150	26,0 [Ⓢ]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
-	-	1 200	3 200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	●	●	-
-	-	1 200	3 200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	-	●	●	-
-	-	1 500	2 900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	-	●	●	-

Ⓢ Nejistoty podle směrnice 2006/42/EU
 Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru

Ⓢ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
 Ⓢ Ekologický režim nelze vypnout ručně

