

YANASE

Sněžné frézy na pásovém podvozku japonského výrobce YANASE



Maximální kvalita z Japonska s tradicí od roku 1970.

Pro zajištění co největší možné kvality společně s maximální spolehlivostí a životností, koncentruje se japonský výrobce YANASE výhradně na produkci sněžných fréz. Už několik desítek let proudí do vývojového oddělení výrobce YANASE od profesionálních uživatelů zkušenosti z praxe. Použité materiály a samotná konstrukce sněžných fréz musí zajistit spolehlivost v maximálním nasazení. Sněžné frézy YANASE se testují v různých zemích světa za odlišných podmínek pro dosažení co nejlepší kvality stroje spolu s technickou optimalizací výroby.


Každý takto vyrobený stroj prochází detailní a funkční kontrolou výrobce.

Mnoho spokojených zákazníků věří v robustnosti, výkonu s spolehlivostí sněžných fréz YANASE.

Výrobce YANASE nabízí celé portfolio dvoustupňových sněžných fréz, jak pro domácí uživatele, tak pro profesionální komerční nasazení v každodenní praxi, vždy však na pásovém podvozku pro zajištění maximálního výkonu a efektivního provozu.



- ▶ Maximální bezpečnost je na prvním místě. Všechny typy sněžných fréz jsou vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními prvky ovládání stroje
- ▶ Velmi přehledné a jednoduché ovládání stroje
- ▶ Elektrické nebo hydraulické ovládání frézovacího ústrojí
- ▶ Všechny modely jsou opatřeny pracovním světlometem a ukazatelem stavu paliva
- ▶ Klapka výhozu vyhazovacího komínu je stavitelná mechanicky, nebo elektricky
- ▶ Mechanické, nebo elektrické ovládání otočného karuselu vyhazovacího komínu
- ▶ Všechny typy sněžných fréz YANASE jsou vybaveny hydrostatickou převodovkou (HST) pro plynulou změnu pojezdové rychlosti
- ▶ Různé velikosti sněžných fréz dle šíře záběru a motorizace pro individuální potřeby uživatelů
- ▶ Optimální trakce díky pásovému podvozku
- ▶ Ozubený frézovací šnek pro optimální výkon sněžné frézy při tvrdém, nebo roztátém sněhu

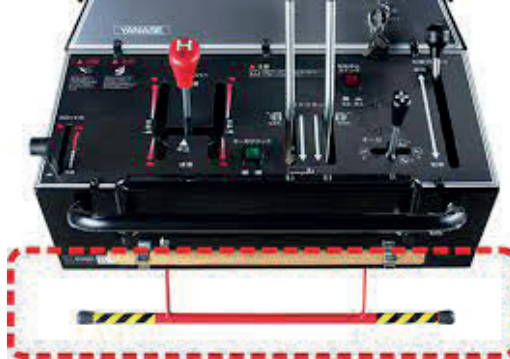

Bezpečnost především!
Všechny stroje jsou vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními zařízeními.



Optimální zabezpečení: princip bezpečnostní páky. To znamená, že jakmile páku pustíte, oj se ve zlomku sekundy automaticky zastaví.



Frézovací hlavu lze zvedat a spouštět elektricky nebo hydraulicky. Tím se optimálně přizpůsobí hloubce sněhu.



Pracovní světla u všech modelů.



Všechny modely s palivoměrem.



Dvojčinnou vyhazovací klapku lze nastavit pouze jednou pákou. Je tak dosaženo velmi přesného odhazování sněhu.



Mechanicky nebo elektricky otočný vyhazovací komín.



Hydrostatický pohon pro optimální nastavení rychlosti.





YANASE

Y7-9 GB

50 t/hod.



Y8-10 GBX

60 t/hod.



	Y7-9 GB/-10 GB	Y8-10 GBX
Motor (výrobce)	B/+S OHV	B+S OHV
Počet válců a objem spalovacího motoru	1 válec, 305 ccm	1 válec, 420 ccm
Druh paliva	benzín	benzín
Výkon motoru	6,9 kW / 9,3 HP	8,8 kW / 12 HP
Elektrostartér	✓	✓
Objem palivové nádrže	3 litry	5,65 litrů
Pracovní šířka / výška	70 cm / 45 cm	80 cm / 51 cm
Maximální délka výhozu sněhu / výkon / rychlost proudu sněhu z vyhazovacího komínu	15m / 50 t/h / 26,2 m/s	18m / 60 t/h / 24,3 m/s
Výškové nastavení frézovacího šnekového ústrojí	mechanicky / hydrostaticky	hydraulicky
Stranové nastavení ústrojí	-	-
Automatická nivelace frézovacího ústrojí	-	-
Nastavení – ovládání otočného karuselu vyhazovacího komínu	mechanicky / elektricky	elektricky, $\leftrightarrow$ 110°
Ovládání koncové klapky dráhy výhozu sněhu	mechanicky / elektricky	mechanicky
Pohon – pojezd	hydrostatický	hydrostatický
Pojezdová rychlost (V: vpřed / R: vzad)	V: 2,8 km/h R: 1,3 km/h	V: 3 km/h R: 2 km/h
Ovládání pásů (stranové řízení) – řídící brzdy	-	✓
Šíře pojezdového pásu	12 cm	18 cm
Délka kontaktní plochy pásů s povrchem	36 cm	54 cm
Pracovní světlo	✓	✓
Rozměry (L: délka / B: šířka / H: výška)	1380 / 1508x705x1057 mm	1785x800x1425 mm
Hmotnost	160 / 175 kg	230 kg
Cena v Kč bez 21% DPH	129 900,-	199 500,-





YANASE



Y9-14GS

Y9-16GS / Y9-15DK

85 t/hod.

90 t/hod.



	Y9-14GS	Y9-16GS	Y9-15DK
Motor (výrobce)	B+S V-twin OHV	B+S V-twin OHV	Kubota D722
Počet válců a objem spalovacího motoru	2 válce, 480 ccm	2 válce, 480 ccm	3 válce, 719 ccm
Druh paliva	benzín	benzín	Diesel
Výkon motoru	10,3 kW / 14 HP	11,8 kW / 16 HP	12,4 kW / 17 HP
Elektrostartér	✓	✓	✓
Objem palivové nádrže	13 litrů	13 litrů	13 litrů
Pracovní šířka / výška	90 cm / 61 cm	90 cm / 61 cm	90 cm / 61 cm
Maximální délka výhozu sněhu / výkon / rychlost proudu sněhu z vyhazovacího komínu	18 m / 85 t/h / 22,6 m/s	20 m / 90 t/h / 22,6 m/s	22 m / 90 t/h / 26,4 m/s
Výškové nastavení frézovacího šnekového ústrojí	hydraulicky, zdvih 29,5 cm	hydraulicky, zdvih 29,5 cm	hydraulicky, zdvih 33 cm
Stranové nastavení ústrojí	hydraulicky, $\leftarrow/\rightarrow$ 9°	hydraulicky, $\leftarrow/\rightarrow$ 9°	hydraulicky, $\leftarrow/\rightarrow$ 9°
Automatická nivelace frézovacího ústrojí	-	-	-
Nastavení – ovládání otočného karuselu vyhazovacího komínu	elektricky, $\leftarrow/\rightarrow$ 114°	elektricky, $\leftarrow/\rightarrow$ 114°	elektricky, $\leftarrow/\rightarrow$ 110°
Ovládání koncové klapky dráhy výhozu sněhu	elektricky	elektricky	elektricky
Pohon – pojezd	hydrostatický	hydrostatický	hydrostatický
Pojezdová rychlost (V: vpřed / R: vzad)	V: 3 km/h R: 1,5 km/h	V: 3 km/h R: 1,5 km/h	V: 3,5 km/h R: 2 km/h
Ovládání pásů (stranové řízení) – řídicí brzdy	✓	✓	✓
Šíře pojezdového pásu	23cm	23cm	23cm
Délka kontaktní plochy pásů s povrchem	95cm	95cm	95cm
Pracovní světlomet	✓	✓	✓
Rozměry (L: délka / B: šířka / H: výška)	1925x900x1444 mm	1925x900x1444 mm	2204x915x1615 mm
Hmotnost	350 kg	350 kg	488 kg
Cena v Kč bez 21% DPH	325 900,-	369 000,-	499 500,-






YANASE

Y10-18G

115 t/hod.

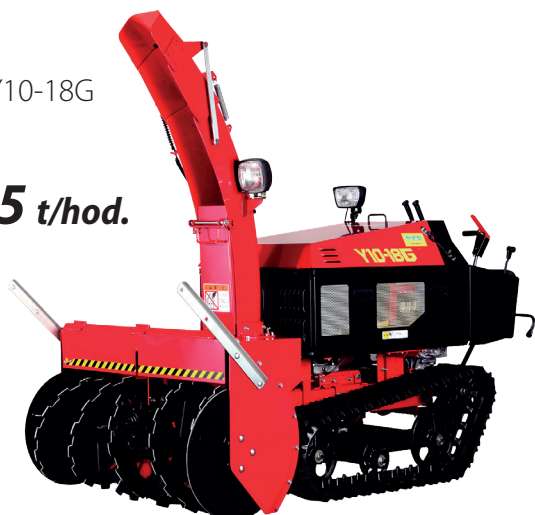

Y10-22G

130 t/hod.



	Y10-18G	Y10-22G
Motor (výrobce)	B+S V-twin OHV	B+S V-twin OHV
Počet válců a objem spalovacího motoru	2 válce, 570 ccm	2 válce, 627ccm
Druh paliva	benzín	benzín
Výkon motoru	13,3 kW / 18 HP	16,9 kW / 23 HP
Elektrostartér	✓	✓
Objem palivové nádrže	13 litrů	13 litrů
Pracovní šířka / výška	100 cm / 61,5 cm	100 cm / 61,5 cm
Maximální délka výhozu sněhu / výkon / rychlost proudy sněhu z vyhazovacího komínu	25 m / 115 t/h / 25,3 m/s	25 m / 130 t/h / 25,3 m/s
Výškové nastavení frézovacího šnekového ústrojí	hydraulicky, zdvih 30 cm	hydraulicky, zdvih 30 cm
Stranové nastavení ústrojí	hydraulicky, </> 9°	hydraulicky, </> 9°
Automatická nivelace frézovacího ústrojí	-	-
Nastavení – ovládání otočného karuselu vyhazovacího komínu	elektricky, </> 140°	elektricky, </> 140°
Ovládání koncové klapky dráhy výhozu sněhu	elektricky	elektricky
Pohon – pojezd	hydrostatický	hydrostatický
Pojezdová rychlost (V: vpřed / R: vzad)	V: 3,1 km/h R: 2,1 km/h	V: 3,1 km/h R: 2,1 km/h
Ovládání pásů (stranové řízení) – řídící brzdy	✓	✓
Šíře pojezdového pásu	23 cm	23 cm
Délka kontaktní plochy pásů s povrchem	102 cm	102 cm
Pracovní světlo	✓	✓
Rozměry (L: délka / B: šířka / H: výška)	2111 x 1027 x 1780 mm	2111 x 1027 x 1780 mm
Hmotnost	490 kg	490 kg
Cena v Kč bez 21% DPH	415 900,-	429 500,-





YANASE



Y11-25DK

170 t/hod.



Y11-25DK


Motor (výrobce)	Kubota W-cooled OHV
Počet válců a objem spalovacího motoru	3 válce, 1123 ccm
Druh paliva	diesel
Výkon motoru	18,4 kW / 25,2 HP
Elektrostartér	✓
Objem palivové nádrže	20 litrů
Pracovní šířka / výška	110 cm / 70,5 cm
Maximální délka výhozu sněhu / výkon / rychlost proudu sněhu z vyhazovacího komínu	15 m / 170 t/h / 29,2 m/s
Výškové nastavení frézovacího šnekového ústrojí	hydraulicky, zdvih 32 cm
Stranové nastavení ústrojí	hydraulicky, $\leftrightarrow$ 9°
Automatická nivelace frézovacího ústrojí	-
Nastavení – ovládání otočného karuselu vyhazovacího komínu	elektricky, $\leftrightarrow$ 140°
Ovládání koncové klapky dráhy výhozu sněhu	elektricky
Pohon – pojezd	hydrostatický
Pojezdová rychlost (V: vpřed / R: vzad)	V: 3,2 km/h R: 1,6 km/h
Ovládání pásů (stranové řízení) – řídící brzdy	✓
Šíře pojezdového pásu	23 cm
Délka kontaktní plochy pásů s povrchem	102 cm
Pracovní světlomet	✓
Rozměry (L: délka / B: šířka / H: výška)	2410 x 1140 x 1800 mm
Hmotnost	675 kg
Cena v Kč bez 21% DPH	790 000,-





YANASE

Poradenství | prodej | financování | servis



Ceny v platném ceníku jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH, spol. AGROCAR s.r.o. si vyhrazuje právo veškerých změn včetně vyobrazení.
Všechny předešlé ceníky tímto ztrácejí platnost.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
AGROCAR s.r.o., Pod Šenkem 2046, CZ-744 01 Frenštát p. R.
Tel.: +420 777 119 089, +420 777 118 998, +421 949 136 111 | e-mail: info@agrocar.cz | www.yanase.cz
e-mail: info@agrocar.sk | www.yanase.sk