Rapid

Preisliste Rapid Einachsgeräte

Neugeräte











Inhaltsverzeichnis

1 Eina	achsgeräteträger	
	1.1 Rapid REX	
	1.2 Rapid MONDO M091	
	1.3 Rapid MONDO M141	
	1.4 Rapid KIPOS M141	20
	1.5 Rapid URI E041	
	1.6 Rapid SWISS	39
	1.7 Rapid MONTA M141	4
	1.8 Rapid MONTA S141	50
	1.9 Rapid MONTA M161	56
	1.10 Rapid MONTA S161	62
	1.11 Rapid MONTA M231	69
	1.12 Rapid MONTA S231	7!
	1.13 Rapid VAREA M142	88
	1.14 Rapid VAREA S142	9 [.]
	1.15 Rapid VAREA M162	9:
	1.16 Rapid VAREA S162	104
	1.17 Rapid VAREA M231	
	1.18 Rapid VAREA S231	119
	1.19 Rapid ORBITO	
2 Anb	paugeräte	
	2.1 Messerantriebe und Fingerbalken Rapid	
	2.2 Messerantriebe und Kommunalbalken ESM	
	2.3 Messerantriebe und Doppelmesserbalken ESM	
	2.4 Breitspurmähwerk	
	2.5 Compact-Eingraser	
	2.6 Wiesenschleppe	
	2.7 Heuer	178
	2.8 Heuschieber-Twister	

Rapid

	2.9 Multi-Twister	
	2.10 Rundballenpresse	
	2.11 Ökomulcher	
	2.12 Schlegelmulcher	188
	2.13 Bodenfräse	191
	2.14 Kreiselegge	193
	2.15 Umkehrfräse	196
	2.16 Planieregge	199
	2.17 Kombi-Kehrmaschine	
	2.18 Wildkrautbürste	204
	2.19 Wildkrautentferner	
	2.20 Wegepflegegerät	207
	2.21 Mini Cargo	208
	2.22 Anhänger	210
	2.23 Container-Schlepparm	212
	2.24 Kombi-Streuer	213
	2.25 Räumschild	214
	2.26 Schneefräse	217
	2.27 Schneeketten	219
3 Div	verses	
	3.1 Rasensodenschneider	221
	3.2 E-Kit	222
	3.3 Flexispike für Köppl	223
	3.4 Flexispike für Aebi	225



Unsere Grundwerte garantieren Mehrwert



Rapid Geräte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Von der Konstruktion über Produktion, Montage und Qualitätssicherung bis hin zum Kunden- und Ersatzteildienst stehen wir täglich für die typisch schweizerischen hohen Qualitätswerte ein.



Arbeitssicherheit ist uns wichtig. Deswegen verwenden wir intelligente Systeme, die Sicherheit und effizientes Arbeiten vereinen. Das Sicherheitsdenken beginnt bereits in der Konstruktionsphase und geht mit dem Gerät, für uns eine Selbstverständlichkeit, an die Bedienperson über.



Jeder Rapid Geräteträger ist für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten über alle Jahreszeiten einsetzbar. Eine Mehrzweckverwendung senkt Anschaffungs- und Betriebskosten massiv. Dazu wird der Platzbedarf für die Gerätelagerung gegenüber von Einzweckgeräten geringer. Das schont Ihr Budget bei maximalem Nutzen.



Die innovativen Rapid Geräte gibt es auch mit elektrischer Power. Mit einer eigens entwickelter Batterie und vollelektrischem Antriebskonzept. Durchdacht und intelligent, sodass die elektrische Energie voll ausgenutzt werden kann.



Alle Rapid Geräteträger sind ohne Kuppeln und Schalten stufenlos vor- und rückwärts fahrbar. Aktive Lenksysteme erlauben selbst in steilstem und unwegsamem Gelände bestes Handling. Die Bedienperson gibt am Holm über den Drehgriff die Steuerbefehle und das Gerät führt die Arbeit präzise aus.



Rapid geht mit natürlichen wie humanen Ressourcen schonend um. Wir verwenden wo möglich umweltfreundliche Stoffe und arbeiten mit modernen, effizienten Einrichtungen. Das Ergebnis sind hochwertige Produkte, die mit Mensch und Umwelt im Einklang stehen.



Hohe Leistungsfähigkeit und ausgezeichnete Qualität machen unsere Geräte und deren Kombinationen hocheffizient. Dies für den einzelnen Einsatz wie auch über viele Betriebsjahre hinweg. Sofortige Einsatzbereitschaft und Langlebigkeit gehören zu unseren Kernwerten.



Der Kunde steht bei Rapid im Zentrum. Somit sind die Lärm- und Abgasemissionen ein Wichtiges Thema, welches Rapid kontinuierlich weiterentwickelt. Rapid steht für nachhaltige, hochwertige und innovative Produkte.

Rapid

Herstelleranschrift



Rapid Technic AG Industriestrasse 7 8956 Killwangen Schweiz www.rapid.ch info@rapid.ch +41 44 743 11 11


Öffnungszeiten Empfang: Montag bis Freitag | 07:30 bis 11:45 Uhr | 13:15 bis 17:00 Uhr

Allgemeine Geschäftsbedingungen




https://rapid.ch/de/agb

Anfahrtsplan

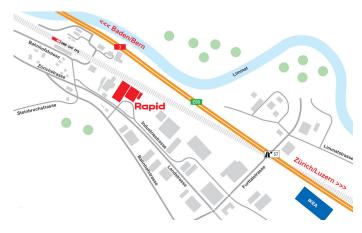



Produktsortiment Einachsgeräteträger

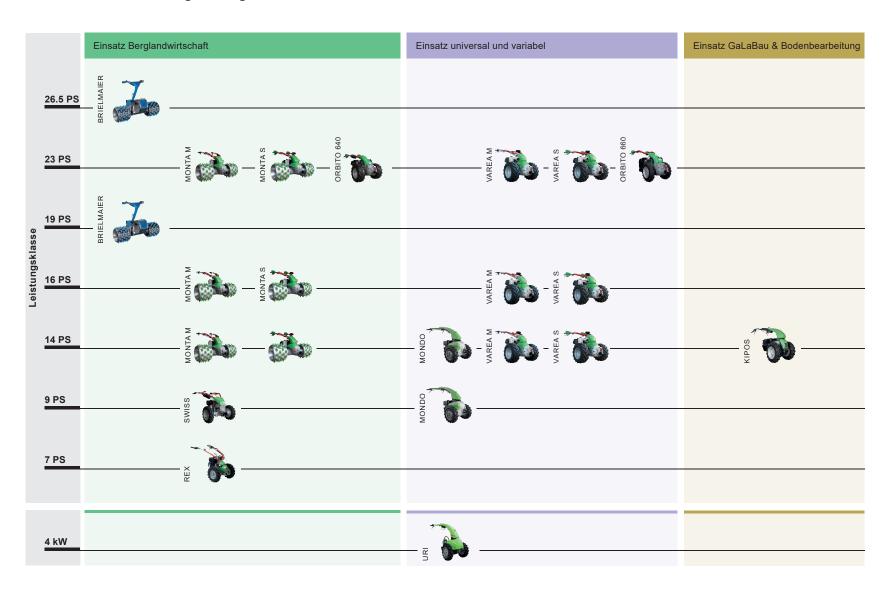



Rapid REX

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
1506	Rapid REX, Typ: 1506 Motor: Subaru Robin EX21 (Benzin) inkl. Benzinpumpe	7 / 5.1	1	120	85	ST	9.490,00

Serienausstattung

hydrostatisch, stufenlos		
Drehgriff Rapid		
Holmlenkung, ausschaltbar		
mechanisch		
0-7 km/h		
0-4 km/h		
Geräteanschlussstutzen 52/54mm		
mechanischer Zapfwellenantrieb max. 645 U/min		
Rasterscheibe		
werkzeuglos einzeln verstellbar		
Werkzeugkiste, Steigeisen		
zwingend		
1.340 mm		

Optionale Achsbreiten

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1527	Achse breit Achsverbreiterung 228mm inkl. Anbauteile und Wickelschutz zum An- und Abbau an Standardachse besteht aus: Anbauflansch 114mm (1498) + Wickelschutz (1528)	PAA	6,4	472,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258995	Bereifung AS 4,00-8 Ackerstollen, Einpresstiefe: 0mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	9	234,00
	1371	Doppelbereifung AS 4,00-8 Ackerstollen, Einpresstiefe: 0mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	13	411,00
	1675	Bereifung BR 16x6.50-8 Ackerstollen, Einpresstiefe: 25mm	PAA	15	343,00
ASSAGE	1854	Flexispike 7", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 426 mm und Einpresstiefe 58 mm	PAA	43	2.145,00
(8)	1529	Stachelrad schmal 8" Breite Stachelrad: 120mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	19	830,00
	1509	Stachelrad 8" Breite Stachelrad: 295mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	29	1.075,00
	1576	Stachelwalze 8" Breite Stachelwalze: 335mm, 30 Stacheln in 3 Reihen	PAA	21	2.145,00
	1732	Stachelwalzen SSP 8" Breite Stachelwalzen SSP 8" mit Stahlspitzen: 335mm, 30 Stacheln in 3 Reihen	PAA	21	2.145,00



Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

Aı	art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN +		Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00


	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	170,00
	271190	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile	ST	0,8	356,00
	271265	Betriebsstundenzähler LCD Anzeige, zeigt während laufendem Motor die aktuel- le Motordrehzahl an	ST	0,3	145,00
	271267	Winterblech zur Verminderung der Vergaservereisung nachträglicher Anbau	ST	1,9	319,00
10	1528	Wickelschutz Verhindert Aufwickeln von geschnittenem Gras, nur bei breitem Flansch (Art. Nr. 1498) und ohne Pneurad möglich	PAA	1,1	149,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1586	Anbauflansch 30mm inkl. Schrauben, wird an der Stachelwalze montiert	PAA	2,2	256,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	230,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	326,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00




Rapid REX - Räder und Rad-Kombinationen

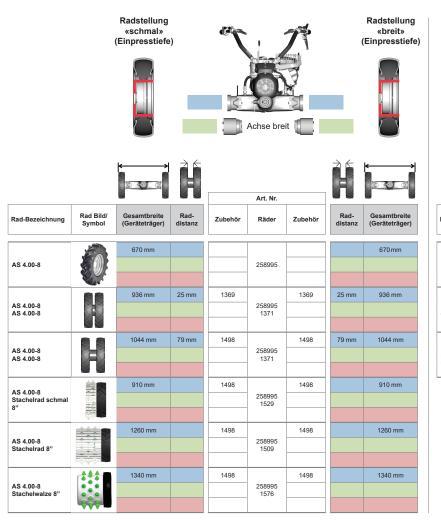

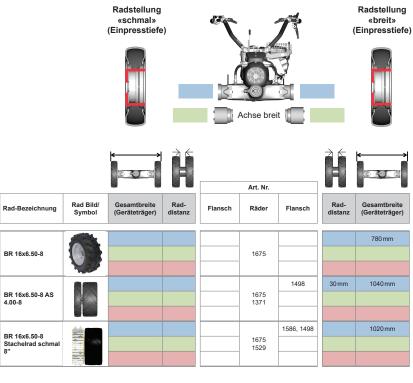



Rapid REX - Räder und Rad-Kombinationen

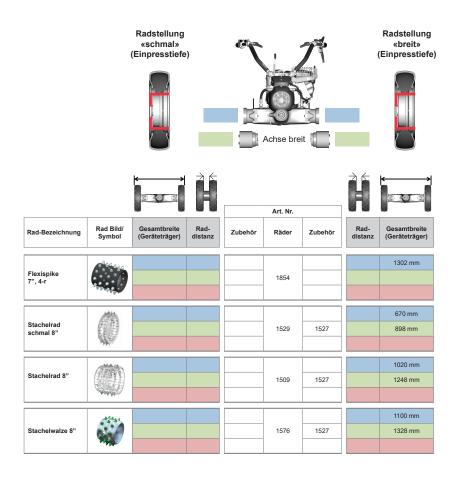



Rapid MONDO M091

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
261600	Rapid MONDO M091, Typ 1550 Geräteträger mit Differentialachse, Motor Robin Subaru EX27	9 / 6.6	1	80	124	ST	8.265,00
261602	Rapid MONDO EST M091, Typ 1550 Geräteträger mit Differentialachse, Motor Robin Subaru EX27 EST (inkl. Elektrostarter)	9 / 6.6	1	80	135	ST	9.360,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-6 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschaltung	hydraulisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 900 U/min
Holmhöhenverstellung	10 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.670 mm

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	315,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
9	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	513,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	618,00
	261330	Bereifung RB 18x7,00-8 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 0mm	PAA	20	423,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	350,00
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.480,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	933,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stachlen in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.285,00
1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00
1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

A	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN.		Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	170,00
261437	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle bis November 2021, (Serie-Nummer 10022807)	ST	0,7	356,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	356,00
	261365	Betriebsstundenzähler LCD Anzeige zeigt während laufendem Motor die aktuelle Motordrehzahl an	ST	2	145,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Winter- monate)	ST	0,4	170,00
, 5 4	261355	Winterblech zur Verminderung der Vergaservereisung nachträglicher Anbau	ST	2	182,00
00	261254	Stationärbetrieb zum Betrieb der Zapfwelle ohne gedrückten Totmannhe- bel	ST	0,2	243,00
· C	261349	Gewichtsträger ohne Stapelgewichte max. 3 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) montierbar	ST	5,9	271,00
Remid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	230,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1516	Anbauflansch 114mm	PAA	6,1	307,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	326,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid MONDO M141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
261601	Rapid MONDO M141, Typ 1550 Geräteträger mit Differentialachse, Motor Robin Subaru EX40	14 / 10.3	1	80	136	ST	10.950,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-6 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschaltung	hydraulisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 900 U/min
Holmhöhenverstellung	8 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.670 mm

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	315,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
9	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	513,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	618,00
	261330	Bereifung RB 18x7,00-8 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 0mm	PAA	20	423,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	350,00
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.480,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	933,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stachlen in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.285,00
1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00
1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

A	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN.		Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer be- stimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"- Funktion)	ST	0,1	170,00
261437	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle bis November 2021, (Serie-Nummer 10022807)	ST	0,7	356,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	356,00
	261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.600,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Winter- monate)	ST	0,4	170,00
H	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Mo- tor	ST	1	267,00
0.0	261254	Stationärbetrieb zum Betrieb der Zapfwelle ohne gedrückten Totmannhe- bel	ST	0,2	243,00
	261349	Gewichtsträger ohne Stapelgewichte max. 3 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) montierbar	ST	5,9	271,00
Rootel	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	230,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1516	Anbauflansch 114mm	PAA	6,1	307,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	326,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00




Rapid MONDO - Räder und Rad-Kombinationen

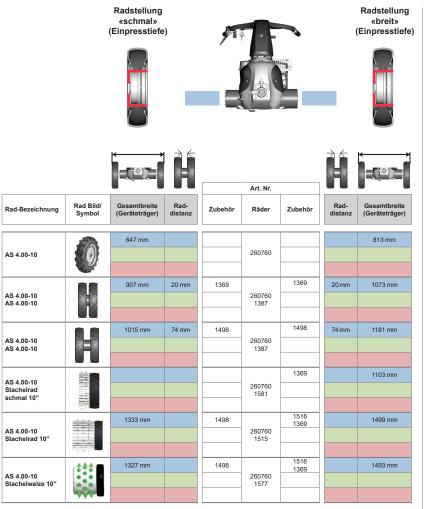


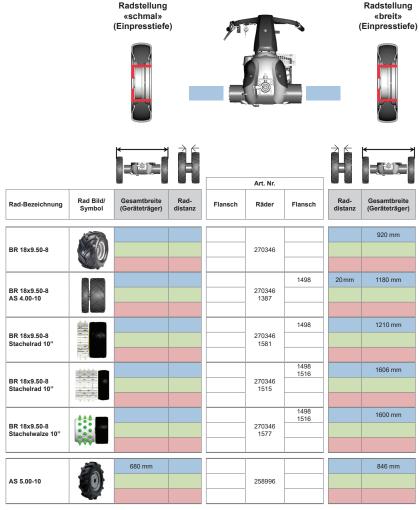



Rapid MONDO - Räder und Rad-Kombinationen

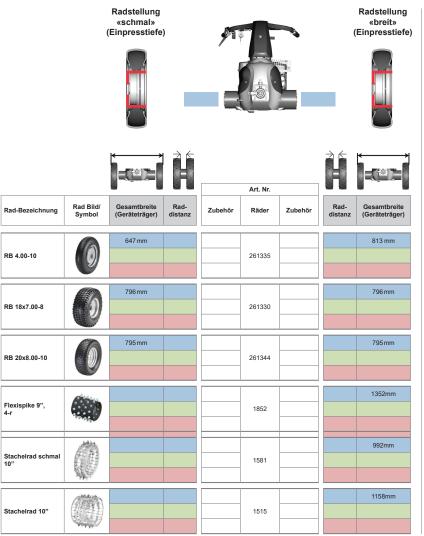

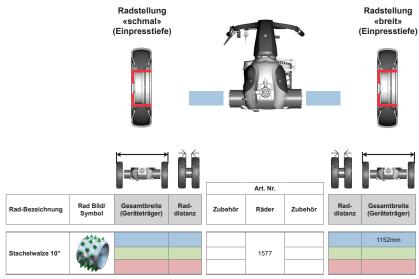



Rapid KIPOS M141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
6	273000	Rapid KIPOS M141; Typ 1685 Motor: Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	60	160	ST	10.950,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-6 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschaltung	hydraulisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Feststellhebel, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, Motorschutzkonsole
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.600 mm

Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ti ti	273070	Achsverbreiterung 170mm Verbreiterung zum nachträglichen Anbau an Standardachse	ST	5,7	279,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273071	Achsverbreiterung 340mm Verbreiterung zum nachträglichen Anbau an Standardachse	ST	11,4	505,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.480,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00



Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
PANOLIN®	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00


Optionion					
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273210	Motorschutzbügel Anfahrschutz um Beschädigungen am Verbrennungsmotor zu vermeiden	ST	4,7	222,00
\$00 H	273175	Abstellstütze Zum Abstellen und Transportieren des Einachsgeräteträgers ohne Anbaugerät	ST	1,4	134,00
	273160	Verlängerungsstutzen Dimension 52/54mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 85mm	ST	2,75	476,00
	261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.600,00
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	356,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
4	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	267,00
Reput	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
0	1517	Distanzscheibe ø140/10mm	PAA	1,9	65,00
1	7321	Anbauflansch 130mm Abstand: 25mm	PAA	12	601,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00

Rapid


Rapid KIPOS - Räder und Rad-Kombinationen

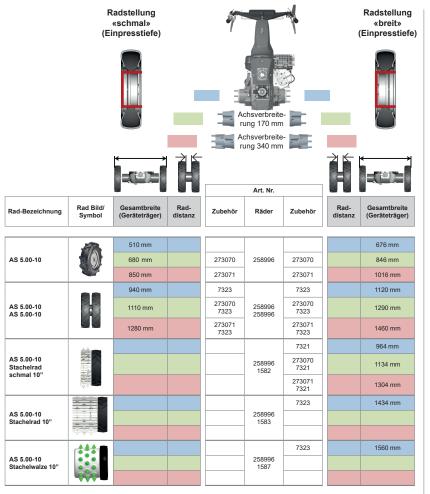

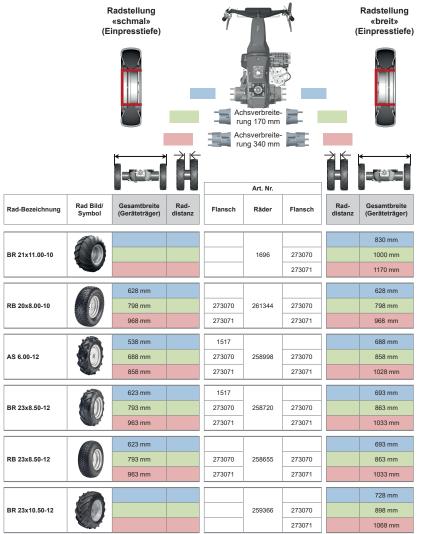



Rapid KIPOS - Räder und Rad-Kombinationen

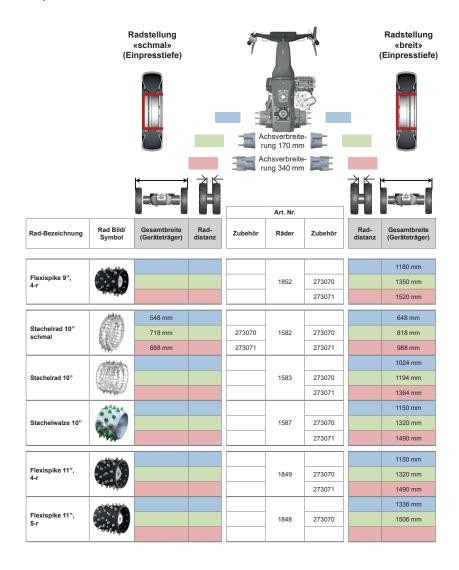



Rapid URI E041

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
272000	Rapid URI E041, Typ: 1825 Geräteträger mit vollelektrischem Antriebskonzept, 4.2kW Systemleistung, mit Wechselbatteriesystem, exkl. Batterie und Ladegerät	4.2 kW	60	116	ST	12.570,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	elektrisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb 500-950 U/min
Holmhöhenverstellung	10 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, 2. Totmann
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.200 mm

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	315,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
9	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	513,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	618,00
	261330	Bereifung RB 18x7,00-8 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 0mm	PAA	20	423,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	350,00
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	933,00
	1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stachlen in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.285,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00
1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00


	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272205	Batterie 48V / 60Ah Li-Ion Batterie 48V / 60Ah mit 2.9kWh Kapazität, Gehäuse mit Haltegriffen, Ladestand- und Spannungsanzeige, EIN-/AUS-Schalter, exkl. vorgezogener Batterie Entsorgungs Gebühr (VEG) VEG Schweiz: CHF 56.00 Gefahrgut ADR UN3480 Lithium-Ionen-Batterie KI. 9, je 20,5 kg Total 61,5 ADR Punkte gem. 1.1.3.6.3	ST	22	2.575,00
	272210	Ladegerät 48V / 10A Ladegerät 48V / 10A mit Kabel für Schukostecker Typ F, Kabel für T23 (CH-Steckdosen), für Steckdosen mit Netz- spannung 230V und Absicherung 10A, Ladedauer ca. 6h	ST	1,3	296,00
S. B.	272207	Schnell Ladegerät 48V / 30A Schnell Ladegerät 48V / 30A mit Schukostecker Typ F, inkl. Adapter auf T23 (für CH-Steckdosen), für Steckdosen mit Netzspannung 230V und Absicherung 16A, Ladedauer ca. 2h Hinweis: Erfordert eine Elektroinstallation/ Steckdose mit 16A Absicherung	ST	4	465,00
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	356,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272170	Lüfter Zur aktiven Ableitung von Wärme an den Elektrokomponenten, empfohlen bei hoher Belastung des Fahr- oder Zapfwellenantriebs	ST	0,6	347,00
&	272180	Gewichtsträger Position einstellbar, ohne Stapelgewichte max. 4 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) montierbar	ST	6,4	271,00
Ropful	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
0	1517	Distanzscheibe ø140/10mm	PAA	1,9	65,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	230,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	326,00
	1586	Anbauflansch 30mm inkl. Schrauben, wird an der Stachelwalze montiert	PAA	2,2	256,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00




Rapid URI - Räder und Rad-Kombinationen

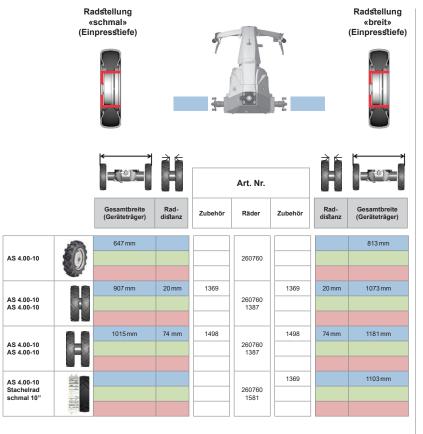

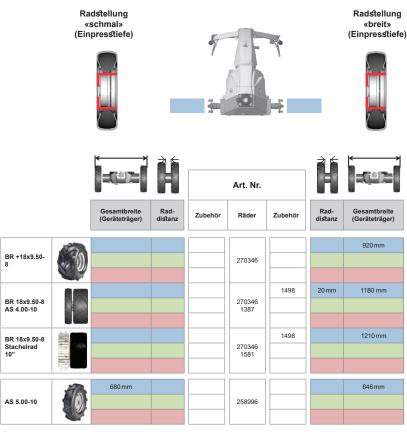



Rapid URI - Räder und Rad-Kombinationen

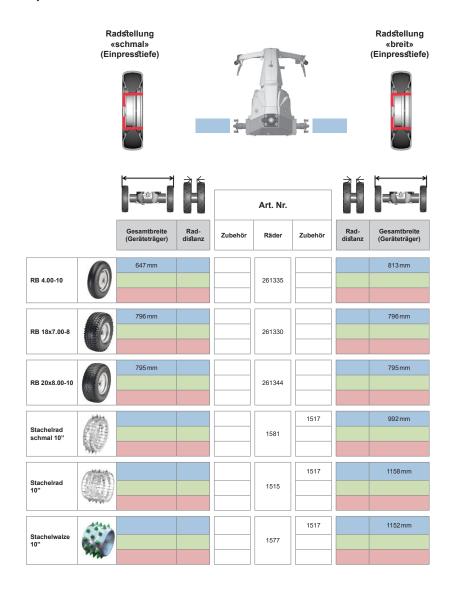



Rapid SWISS

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Aı	art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
15		Rapid SWISS, Typ: 1520 Motor: Subaru Robin EX27 (Benzin) inkl. Benzinpumpe	9 / 6.6	1	100	116	ST	12.900,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Holmlenkung, ausschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-7 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 850 U/min
Holmhöhenverstellung	3 Positionen
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Werkzeugkiste
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.600 mm

Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
F	1526	Achse breit Achsverbreiterung 228mm inkl. Anbauteile und Wickelschutz zum An- und Abbau an Standardachse besteht aus: Anbauflansch 114 mm (1498) + Wickelschutz (1528) + Distanzscheibe ø140/10mm (1517)	PAA	7,9	536,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	315,00
9	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	513,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	618,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	350,00
80.25.25 0.00	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.480,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	933,00
	1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stachlen in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.285,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00
1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.480,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
MOLIN	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00


Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer be- stimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"- Funktion)	ST	0,1	170,00
269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	356,00
261365	Betriebsstundenzähler LCD Anzeige zeigt während laufendem Motor die aktuelle Motordrehzahl an	ST	2	145,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
, 17 4	261355	Winterblech zur Verminderung der Vergaservereisung nachträglicher Anbau	ST	2	182,00
	257410	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,3	383,00
	1528	Wickelschutz Verhindert Aufwickeln von geschnittenem Gras, nur bei breitem Flansch (Art. Nr. 1498) und ohne Pneurad möglich	PAA	1,1	149,00
0	1517	Distanzscheibe ø140/10mm	PAA	1,9	65,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	230,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	326,00
	1516	Anbauflansch 114mm	PAA	6,1	307,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00




Rapid SWISS - Räder und Rad-Kombinationen

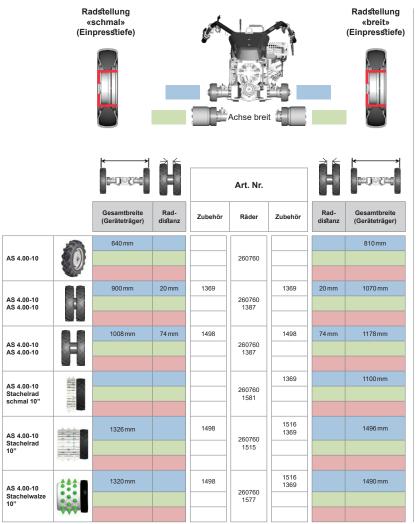

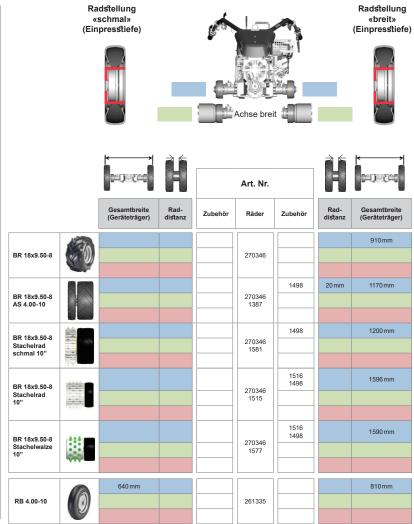



Rapid SWISS - Räder und Rad-Kombinationen

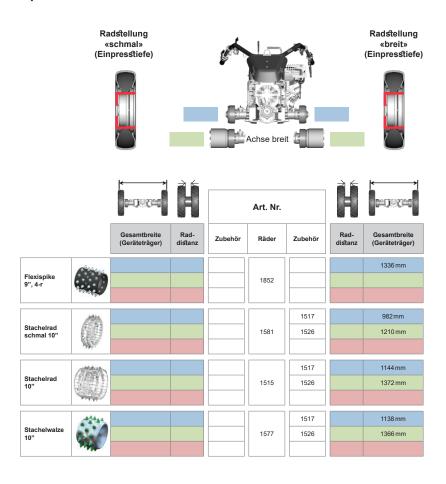



Rapid MONTA M141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269000	Rapid MONTA M141, Typ: 1680 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	120	179	ST	16.840,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Aı	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
25		Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
**************************************	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
O THE STATE OF THE	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
PANOLIN®	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	170,00
269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	356,00
261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.600,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.100,00
44	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	267,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
genid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid MONTA S141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269005	Rapid MONTA S141, Typ: 1681 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	120	187	ST	18.900,00

Serienausstattung

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0		Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
**************************************	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Art. N	Nr. Bezeichnung/Merkmale		ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN.	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fah liksysteme	rantrieb inkl. Zusatzhydrau-	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatz- hydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.320,00
269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	472,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	258,00 ⁹⁰
	269855	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren	ST	3,3	556,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Winter- monate)	ST	0,4	170,00
	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Förder- volumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	2.800,00
Ye	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Mo- tor	ST	1	267,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
Repla	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid MONTA M161

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269001	Rapid MONTA M161, Typ: 1680 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	188	ST	17.980,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O STATE OF S	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
C. C	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Art. N	Nr. Bezeichnung/Merkmale		ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN.	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fah liksysteme	rantrieb inkl. Zusatzhydrau-	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer be- stimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"- Funktion)	ST	0,1	170,00
259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	548,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.335,00
	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.100,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	356,00
	269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.600,00
	259497	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	286,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Ropid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid MONTA S161

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269006	Rapid MONTA S161, Typ: 1681 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	196	ST	20.040,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O STATE OF S	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Art. N	Nr. Bezeichnung/Merkmale		ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN.	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fah liksysteme	rantrieb inkl. Zusatzhydrau-	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatz- hydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.320,00
259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	548,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.335,00
000	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Förder- volumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	2.800,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	472,00
0	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	258,00 ⁹⁰
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Winter- monate)	ST	0,4	170,00
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	526,00
	259497	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	286,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Papid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
000	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen		1,5	114,00



Rapid MONTA M231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269002	Rapid MONTA M231, Typ: 1680 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	194	ST	21.200,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0		Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O STATE OF S	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
10000	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
O Property of the Property of	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Art. N	Nr. Bezeichnung/Merkmale		ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
³ ANOLIN.	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fah liksysteme	rantrieb inkl. Zusatzhydrau-	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	170,00
259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	548,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.335,00
000000000000000000000000000000000000000	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.100,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	774,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	356,00
	269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.600,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Ropid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid MONTA S231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269007	Rapid MONTA S231, Typ: 1681 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	202	ST	23.260,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	2. Totmann, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0		Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O STATE OF S	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Art. N	Nr. Bezeichnung/Merkmale		ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN.	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fah liksysteme	rantrieb inkl. Zusatzhydrau-	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatz- hydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.320,00
259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	548,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.335,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	774,00
	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Förder- volumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	2.800,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	472,00
0	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	258,00 ⁹⁰
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	170,00
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	526,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Papid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
000	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen		1,5	114,00




Rapid MONTA - Räder und Rad-Kombinationen

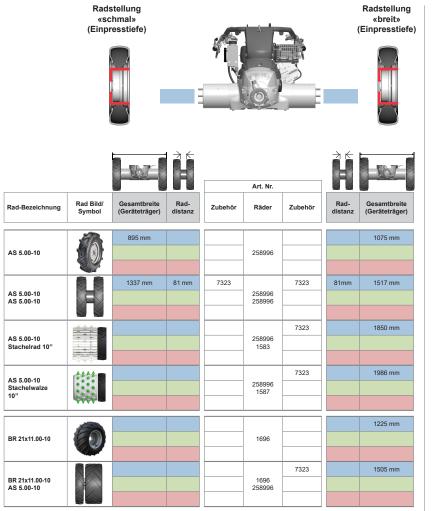


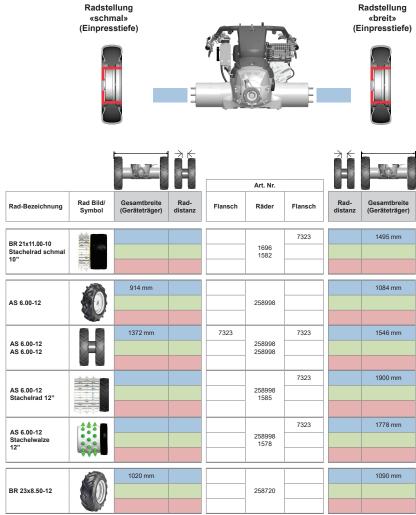




Rapid MONTA - Räder und Rad-Kombinationen

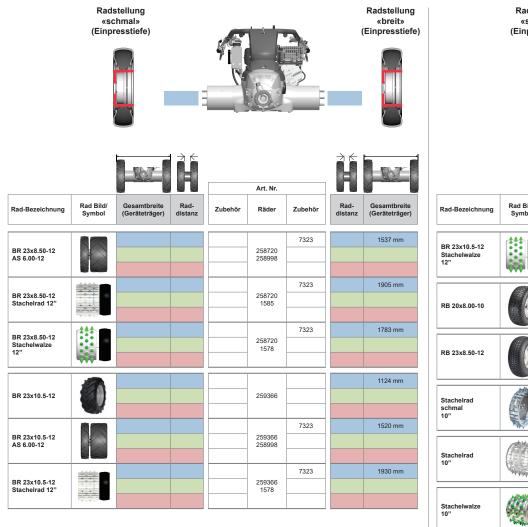

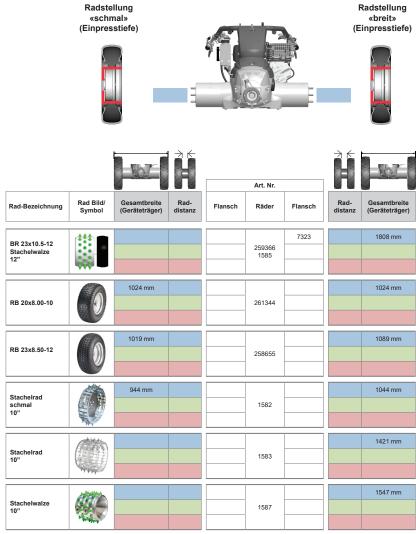



Rapid MONTA - Räder und Rad-Kombinationen

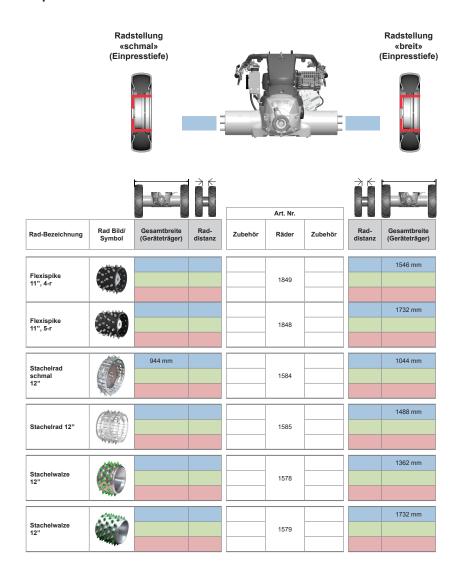



Rapid VAREA M142

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269500	Rapid VAREA M141, Typ: 1690 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	100	180	ST	16.840,00 ⁹⁰
269502	Rapid VAREA M142, Typ: 1690 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	100	180	ST	16.840,00

Continuacotattang	
Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	366,00
269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	613,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
ANN AND AND AND AND AND AND AND AND AND	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
Carrier of the Control of the Contro	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
PANOLIN®	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	170,00
	261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.600,00
	269785	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.100,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	356,00
Ya	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Mo- tor	ST	1	267,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	476,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
Parid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid VAREA S142

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

		Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269505	Rapid VAREA S141, Typ: 1691 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	100	188	ST	18.900,00 ⁹⁰	
		269507	Rapid VAREA S142, Typ: 1691 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	100	188	ST	18.900,00

Ochenaussiallang	
Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	366,00
269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	613,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O ANN	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
AND THE PROPERTY OF	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
PANOLIN® +	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatz- hydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.320,00
269855	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren	ST	3,3	556,00
269755	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Förder- volumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	9,1	2.800,00
269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Winter- monate)	ST	0,4	170,00
269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	472,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME.	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	258,00 ⁹⁰
4	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	267,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	476,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
Remid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



Rapid VAREA M162

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
700	269501	Rapid VAREA M161, Typ: 1690 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	189	ST	17.980,00 ⁹⁰
	269503	Rapid VAREA M162, Typ: 1690 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	189	ST	17.980,00

ochenaussiallang	
Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
On the	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	366,00
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	613,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
Carrier of the Control of the Contro	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
PANOLIN®	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	170,00
259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	548,00
269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.335,00
269785	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.100,00
269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.600,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	356,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00
	259497	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	286,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	476,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Ropid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid VAREA S162

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
***************************************	269506	Rapid VAREA S161, Typ: 1691 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	197	ST	20.040,00 90
	269508	Rapid VAREA S162, Typ: 1691 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	197	ST	20.040,00

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
On the	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	366,00
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	613,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
AND THE PROPERTY OF	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
PANOLIN®	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatz- hydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.320,00
259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	548,00
269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.335,00
269755	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Förder- volumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	9,1	2.800,00
269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Winter- monate)	ST	0,4	170,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	526,00
2	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	472,00
0	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	258,00 ⁹⁰
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00
	259497	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	286,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	476,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00


⁹⁰ Nur solange Vorrat!



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	338,00
No.	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Repld	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
66	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00

Rapid VAREA - Räder und Rad-Kombinationen

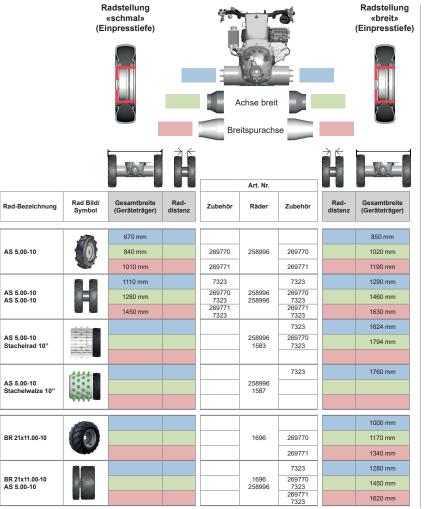

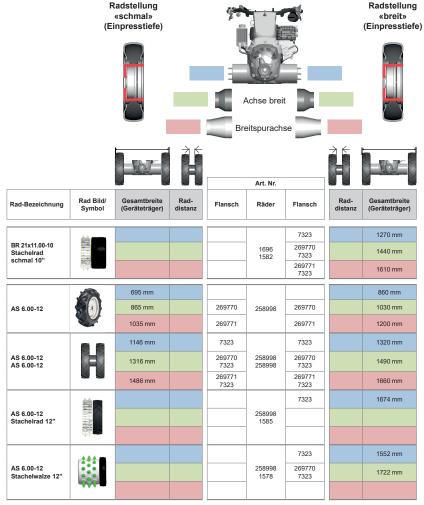



Rapid VAREA M231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269800	Rapid VAREA M231, Typ: 1693 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	205	ST	21.200,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech)
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
Onto	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	366,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	613,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN [®]	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00



Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	170,00
	259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	548,00
	269780	Hydraulikölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal	ST	10	1.460,00
000000000000000000000000000000000000000	269785	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.100,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	774,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	356,00
	269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.600,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	476,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
3	267479	Gewichtsträger komplett zu ORBITO 640, VAREA 231 ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	313,00
No.	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Pupil	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00



Rapid VAREA S231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
269805	Rapid VAREA S231, Typ: 1694 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	214	ST	23.260,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Totmann, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
Onto	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	366,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	613,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	526,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	681,00
0	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	451,00
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN [®]	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrantrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		250,00



Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatz- hydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.320,00
	259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	548,00
	269780	Hydraulikölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrantriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal	ST	10	1.460,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	774,00
	269755	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Förder- volumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	9,1	2.800,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	472,00
O	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	258,00 ⁹⁰

⁹⁰ Nur solange Vorrat!





	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	170,00
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	526,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	476,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00
3	267479	Gewichtsträger komplett zu ORBITO 640, VAREA 231 ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	313,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
The state of the s	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Ropid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00


Rapid VAREA 231 - Räder und Rad-Kombinationen

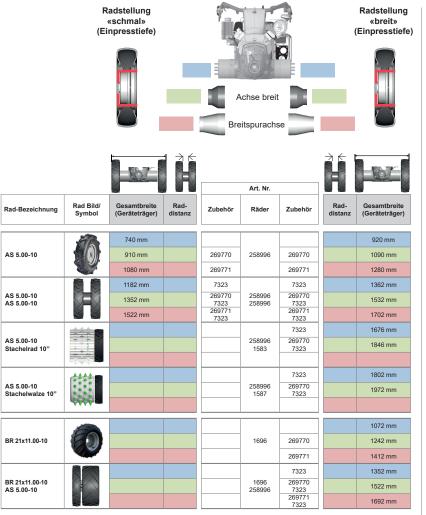

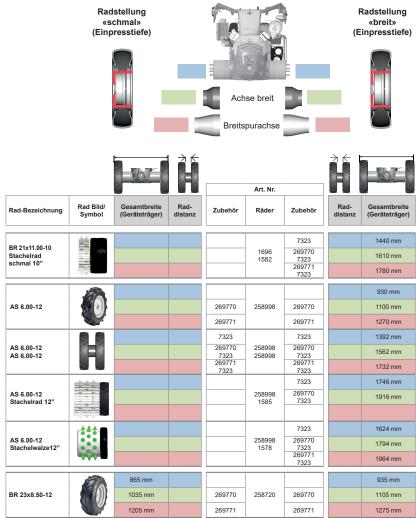


Rapid VAREA 231 - Räder und Rad-Kombinationen

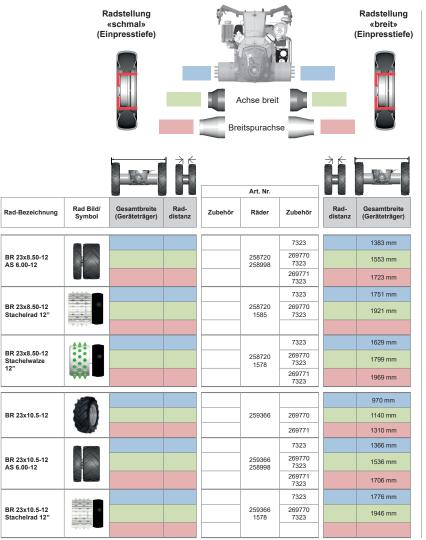

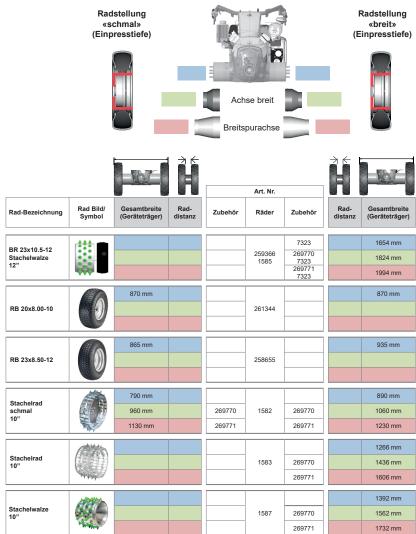

Rapid VAREA 231 - Räder und Rad-Kombinationen

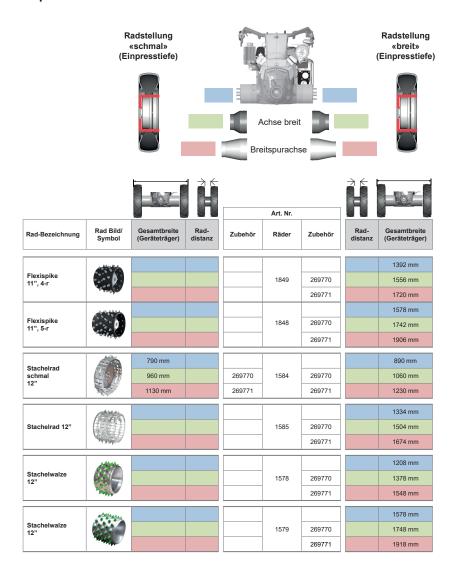



Rapid ORBITO

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
267002	Rapid ORBITO 640 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	238	ST	24.740,00

Serienausstattung

Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 700 / 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Achsverstellung, 2. Totmann, kurzer Holm, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm



Grundmodelle

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
267000	Rapid ORBITO 660 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	255	ST	26.640,00

Serienausstattung

20.101.440014114119	
Fahrantrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrantrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrantrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 700 / 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Elektrostarter, Externer Ansaugkanal, Achsverstellung, 2. Totmann, langer Holm, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, Motorschutzkonsole, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
Onto	267349	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträ- glichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	366,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
267350	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	613,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
0	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	673,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	681,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	916,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	739,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.185,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.500,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	3.050,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	3.050,00
**************************************	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.625,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.245,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.750,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	3.050,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00
1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.625,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

Art. N	Nr. Bezeichnung/Merkmale		ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
ANOLIN.	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fah liksysteme	rantrieb inkl. Zusatzhydrau-	ST		250,00

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	548,00
259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	774,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267222	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, max. Betriebsdruck 150 bar	ST	4,4	1.755,00
0,0	267239	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile	ST	1,1	472,00
0	259017	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm	ST	1,7	258,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12- Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Winter- monate)	ST	0,4	170,00
14	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Mo- tor	ST	1	267,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	337,00
P	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	118,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	383,00




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
3	267479	Gewichtsträger komplett zu ORBITO 640, VAREA 231 ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	313,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/162/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	134,00
Papid	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	95,00
	7324	Anbauflansch 96mm inkl. Anbauteile	PAA	9,6	557,00 90
	7321	Anbauflansch 130mm Abstand: 25mm	PAA	12	601,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	647,00
00	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	114,00


⁹⁰ Nur solange Vorrat!


Rapid ORBITO - Räder und Rad-Kombinationen

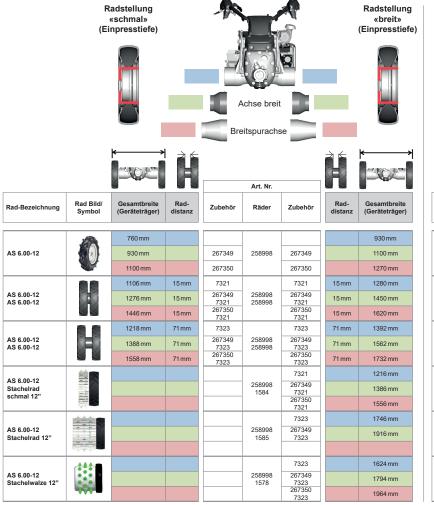

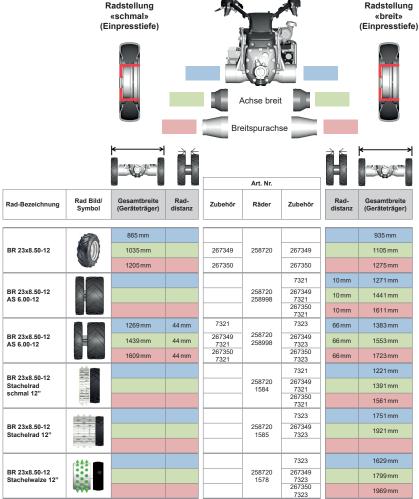


Rapid ORBITO - Räder und Rad-Kombinationen

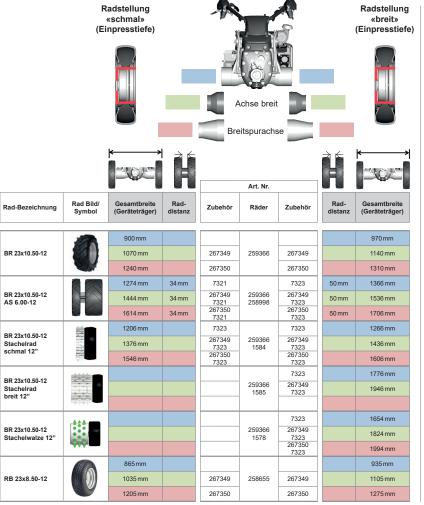

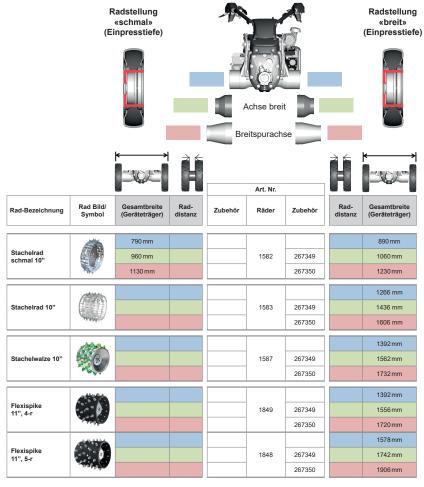

Rapid ORBITO - Räder und Rad-Kombinationen

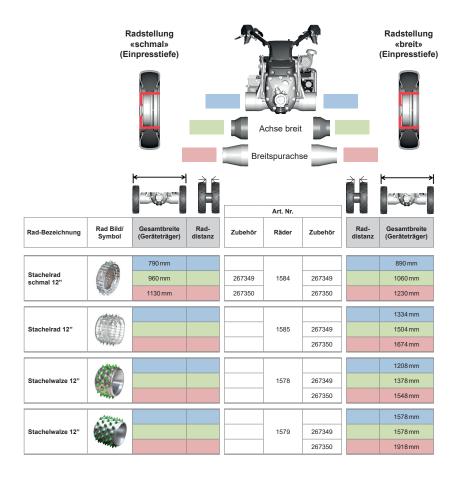



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S231	VAREA M142 VAREA S142	VAREA M162	S1	VAREA M231	EUR exkl. MWST
Messerai	ntriebe und	d Fingerbalken Rapid																
	Messerant	rieb																
	1508	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°	ST	30	•													2.375,00
	1388	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Schwingungsarm, Hub 62mm, 14°	ST	40		•	•	• (2.485,00 ⁹⁰
	1521	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Hub 62mm, 14°	ST	32		•	•	•	•									2.005,00
	1698	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stutzen unten montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37		•	•	•										2.485,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO M091	MONDO M141 KIPOS M141	URI E041	MONTA M141	MONTA S141	MONTA S161		VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
1510	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°, zu Rad AS 4,00-10, 18x9,50-8	ST	35				•									2.375,00
257660	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stutzen oben montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37				•							•		2.840,00
257670	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stutzen unten montiert, lange Verteilerhaube	ST	37				•	•		•						2.950,00
1697	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 14°, Stutzen oben montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37								•	•	•			2.840,00
5603	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, lang, 12°	ST	35				•	•		•	•	•	•	•	•	2.375,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	4		VAREA 3162 VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
6932	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°	ST	35						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.375,00
Zubehör																			
1408	Keil Zur Winkelkorrektur des Fingerbalkens um 2° an der Verschraubung mit dem Messerantrieb	ST	0,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57,00
1507	Abbaustütze MA Abbaustütze für bequemes An- und Abkoppeln; für nachträglichen Anbau an Messerantriebe, unterschiedliche Höhen einstellbar, Parkstellung; Hinweis: Kombination mit Zusatzgewichten (Art. Nr. 7097) nicht möglich	ST	0,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	116,00
1703	Verteilerhaube LP standardmässig montierte Verteilerhaube kann durch Verteilerhaube LP ersetzt werden, für Anwendungen in der Landschaftspflege Kompatibel zu: 1508, 1521, 1510, 257660, 257670, 1697, 5603, 6932	ST	3,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	474,00
7097	Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg Zum Anbringen am Messerantrieb	PAA	8	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	182,00



													,	01170	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ianic	,110 1	1013	emplemang
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO MO94	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Mittelschni	ttbalken mit Aussenschuh (links + rechts)																	
The second second		2" / 50,8 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balken-																	
	1522	Mittelschnittbalken 130cm Schwadblech 315mm	ST	38	•														1.775,00
	5392	Mittelschnittbalken 130cm Schwadblech kurz 385mm	ST	38	•	•	•	•	•	•	•								1.775,00
	1523	Mittelschnittbalken 145cm Schwadblech 315mm	ST	41	•														1.870,00
	1401	Mittelschnittbalken 145cm Schwadblech kurz 385mm	ST	41	•	•	•	•	•	•	•	•							1.870,00
	1524	Mittelschnittbalken 160cm Schwadblech 315mm	ST	42	•														1.960,00
	1402	Mittelschnittbalken 160cm Schwadblech kurz 385mm	ST	45	•	•	•	•	•	•	•	•							1.960,00
	5393	Mittelschnittbalken 160cm Schwadblech lang 470mm bei SWISS möglich mit Messerantrieb Art. Nr. 1510	ST	45					•	•	•								1.960,00
	1471	Mittelschnittbalken 190cm Schwadblech kurz 385mm	ST	45					•	•	•	•	•	•	•	•	•		2.130,00
	6942	Mittelschnittbalken 190cm Schwadblech lang 470mm	ST	50					•	•	•	•	•	•	•	•	•		2.130,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO MON	N DO M	KIPOS M141	URI E041	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA 3102	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
7335	Mittelschnittbalken 220cm Schwadblech lang 470mm	ST	44					•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	2.330,00
257608	Mittelschnittbalken 250cm Schwadblech lang 470mm	ST	52					•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	2.590,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M141	KIPOS M141	Ξ	SWISS	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142		VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mittelschni	ttbalken mit Seitenschneidwerk (links + rechts)																	
971)	Fingerabstand	2" / 50,8 mm, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																	
	1403	Mittelschnittbalken 130cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	25	•	•	•	•	•	•	•	•							1.490,00
	1404	Mittelschnittbalken 145cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	31	•	•	•	•	•	•	•	•							1.555,00
	5998	Mittelschnittbalken 160cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	32	•	•	•	•	•	•	•	•							1.635,00
	5423	Mittelschnittbalken 190cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	43					•	•	•	•	•	•	•	•	•		1.900,00
	7334	Mittelschnittbalken 220cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	46					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.080,00
	5533	Mittelschnittbalken 250cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	52						•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.305,00
	1670	Mittelschnittbalken 280cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	54							•	•	•		•	•	•	•	2.510,00
	1671	Mittelschnittbalken 310cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlung: Motorenleistung min. 21 PS	ST	61								•	•				•	•	2.710,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SMISS	MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142		VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Zubehör																			
	1407	Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	194,00
	6444	Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33,00
13	257139	Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5	•	•	•	•	•	• •	•	• (•	•	•	•	•	•	•	174,00
	1452	Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA	3,87	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	234,00
	7048	Zusatzgewichte an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	201,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141 KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	VAREA M231	VAKEA 5231 ORBITO	EUR exkl. MWST
ag.	257638	Balkenauflagegewicht 15kg inkl. Anbauteile, kompatibel zu Rapid Mittelschnitt- , Normalschnitt- und Rubinbalken ab Breite 190cm Empfehlung: Grastrennstab (Art.Nr. 6444)	ST	15					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	539,00



														0	010	a.ı	00		semplemang
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO M094	MONDO MOST	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Normalschi	nittbalken mit Aussenschuh (links + rechts)																	
A THE PARTY OF THE	Fingerabstand schutz	3" / 76,2 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balken-																	
	1650	Normalschnittbalken 130cm Schwadblech 315mm	ST	35	•														1.775,00
	1651	Normalschnittbalken 130cm Schwadblech kurz 385mm	ST	35					•	•	•	•							1.775,00
	1652	Normalschnittbalken 145cm Schwadblech 315mm	ST	38	•														1.870,00
	1653	Normalschnittbalken 145cm Schwadblech kurz 385mm	ST	38					•	•	•	•							1.870,00
	1654	Normalschnittbalken 160cm Schwadblech 315mm	ST	39	•														1.960,00
	1655	Normalschnittbalken 160cm Schwadblech kurz 385mm	ST	40					•	•	•	•							1.960,00
	1656	Normalschnittbalken 160cm Schwadblech lang 470mm	ST	41						•	•	•							1.960,00
	1657	Normalschnittbalken 190cm Schwadblech kurz 385mm	ST	40					•	•	•	•	•	• •	•	•	•	,	2.130,00
	1658	Normalschnittbalken 190cm Schwadblech lang 470mm	ST	46					•	•	•	•	•	•	•	•	•		2.130,00
	1659	Normalschnittbalken 220cm Schwadblech lang 470mm	ST	50						•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.330,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	4	ORBITO	EUR exkl. MWST	
1660	Normalschnittbalken 250cm Schwadblech lang 470mm	ST	58						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.590,00	



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142 VAREA S142		VAREA S162		ORBITO	EUR exkl. MWST
 Normalsch	nittbalken mit Seitenschneidwerk (links + rechts)																	
Fingerabstand	3" / 76,2 mm, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																	
1662	Normalschnittbalken 130cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	23	•				•	•	•	•							1.490,00
1663	Normalschnittbalken 145cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	28	•				•	•	•	•							1.555,00
1664	Normalschnittbalken 160cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	30	•				•	•	•	•							1.635,00
1665	Normalschnittbalken 190cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	39					•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	1.900,00
1666	Normalschnittbalken 220cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	40						•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	2.080,00
1667	Normalschnittbalken 250cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	48						•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	2.305,00
1668	Normalschnittbalken 280cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	52							•	• •	•		•	•	•	•	2.510,00
1669	Normalschnittbalken 310cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlung: Motorenleistung min. 21 PS	ST	57								•	•			•	•	•	2.710,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141 URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
M M	Zubehör 1407	Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemm-	PAA	3,6	•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	194,00
		mechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)																		
	6444	Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2	•				•				•		•	•			•	33,00
	257139	Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5	•				•	•			•	•	•	•	•	•	•	174,00
	1452	Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA	3,87	•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	234,00
1	7048	Zusatzgewichte an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6	•				•	•		•	•	•	•	•	•		•	201,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141 KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	A TNO	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
257638	Balkenauflagegewicht 15kg inkl. Anbauteile, kompatibel zu Rapid Mittelschnitt- , Normalschnitt- und Rubinbalken ab Breite 190cm Empfehlung: Grastrennstab (Art.Nr. 6444)	ST	15					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	539,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA S141		MONTA M231		VAREA M142	VAREA S142	Ò	VAREA M231 VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Diamantba	lken mit Aussenschuh (links + rechts)																	
	Fingerabstand	58 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																	
	7318	Diamantbalken 220cm Schwadblech lang 470mm	ST	44						• •	•	• •	•	•	•	•	• •		2.330,00 90
······································	Diamantba	lken mit Seitenschneidwerk (links + rechts)																	
	Fingerabstand	58 mm, 2 Schneidwerke, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																	
	7001	Diamantbalken 174cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	35						• •	•	•							1.665,00 ⁹⁰
	7180	Diamantbalken 197cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	40						• •	•	•	•						1.875,00 ⁹⁰
	7186	Diamantbalken 220cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	45						• •	•	•	•	•	•	•	•		2.055,00 90
	7002	Diamantbalken 244cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	48						•	•	•	•	•	•	•	•		2.230,00 90

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA 3142	VAREA S162	VAREA M231	VAREA 5231 ORBITO	EUR exkl. MWST
Zubehör 1407	Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	194,00
6444	Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33,00
257139	Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5						•	•	•	•	•	•	•	•	•	174,00
1452	Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA							•			•		•	•		•	234,00
7048	Zusatzgewichte an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6						•			•	•	•	•	•	•	201,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	MONDO M091	MONDO M141 KIPOS M141	4	SWISS	MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231 VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Rubinbalke	en mit Aussenschuh (links + rechts)																
and the same of th	Fingerabstand gabel, Balkens	58mm, Klingenbreite 76.2 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmer- schutz																
	7227	Rubinbalken 190cm AS Schwadblech lang 470mm	ST	49				•	•	•	•	•	•	•	•	•		2.130,00
	7221	Rubinbalken 197cm AS Schwadblech lang 470mm	ST	44					•	•	•	•						2.170,00 90
	7223	Rubinbalken 220cm AS Schwadblech lang 470mm	ST	52					•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.330,00
	7229	Rubinbalken 250cm AS Schwadblech lang 470mm	ST	61					• •	•	•	•	•	•	•	•	•	2.590,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141 KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231		VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
······································	Rubinbalk	en mit Seitenscheidwerk (links + rechts)																	
	Fingerabstand gabel, Balkens	d 58mm, Klingenbreite 76.2 mm, 2 Schneidwerke, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmerschutz																	
	7226	Rubinbalken 160cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	32	•	•	•	•	•	•	•	•							1.635,00
	7220	Rubinbalken 174cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	29						•	•	•	•						1.665,00 ⁹⁰
	7228	Rubinbalken 190cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	39					•	•	•	•	•	•	•	•	•		1.900,00
	7222	Rubinbalken 197cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	33					•	•	•	•	•						1.875,00 ⁹⁰
	7224	Rubinbalken 220cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	42					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.080,00
	7225	Rubinbalken 244cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	40						•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.230,00 ⁹⁰
	7230	Rubinbalken 250cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	50						•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.305,00
	7231	Rubinbalken 280cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	56							•	•	•		•	•	•	•	2.510,00
	7232	Rubinbalken 310cm SW Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	60								•	•				•	•	2.710,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Zubehör																			
	1407	Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	194,00
	6444	Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33,00
13	257139	Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	174,00
	1452	Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA	3,87	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	234,00
	7048	Zusatzgewichte an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	201,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA S141	ATNO	MONTA S161	MONTA M231	WONIA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	VAREA 5231 ORBITO	EUR exkl. MWST
257638	Balkenauflagegewicht 15kg inkl. Anbauteile, kompatibel zu Rapid Mittelschnitt- , Normalschnitt- und Rubinbalken ab Breite 190cm Empfehlung: Grastrennstab (Art.Nr. 6444)	ST	15					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	539,00



Hinweis

Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis

		Empfehlung	Technisch möglich		abschliessend. Für spezifische Einsätz gen können andere Kombinationen sin	
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung	
	(1) (a)					
	REX	1508		94 mm		
		1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des F	lydrostats
	MONDO M 091 / 141		1521	62 mm	Standardausführung	
			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm	
	KIPOS M141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des F	lydrostats
		1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des F	lydrostats
	URI E041		1521	62 mm	Standardausführung	
2,			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm	
	SWISS	257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des F	lydrostats
 			1510	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	
tba		257670		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des F	•
nit	MONTA S/M		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
Mittelschnittbalken	141 / 161 / 231		6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
itte	VAREA	1697		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des F	lydrostats
Σ	M/S 141/161		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	142 / 162		6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
		257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des F	lydrostats
	VAREA M/S 231		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	ORBITO	5603		94 mm	Standardausführung	
	640 / 660		6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!





Hinweis

Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis

		Empfehlung	Technisch möglich		gen können andere Kombinationen sin	
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung	
	000					
	REX	1508		94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
	SWISS	1510		78 mm		
		6932		78 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht	ausgeschlossen!
"c	MONTA S/M 141/161/231		257670	94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
			5603	94 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht	ausgeschlossen!
Normalschnittbalken	VAREA	6932		78 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht	ausgeschlossen!
hnitt	M/S 141/161		1697	94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
al sc	142 / 162		5603	94 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht	ausgeschlossen!
orm		6932		78 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht	ausgeschlossen!
ž	VAREA M/S 231		257660	94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
			5603	94 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht	ausgeschlossen!
	ORBITO	6932		78 mm		
	640 / 660		5603	94 mm		





Hinweis

Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis

		Empfehlung	Technisch möglich		abschliessend. Für spezifische Einsätz gen können andere Kombinationen sin	
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung	
The state of the s	(A) (B)					
		257670		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats
_	MONTA S/M 141/161/23		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
ш 2			6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
ท 58	VAREA	1697		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats
a Ke	M/S 141/161		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
nittba	142 / 162		6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
schr		257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats
iant	VAREA M/S 231		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
Diamantschnittbalken			6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	ORBITO	5603		94 mm		
	640 / 660		6932	78 mm		



Hinweis

Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht zu müssen. abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis

		Empfehlung	Technisch möglich		ě	abschliessend. Für spezifische Einsätz gen können andere Kombinationen sin	e und Bedingun- nvoll sein.	
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung			
	0							
	REX	1508		54 mm				
		1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Mo	torendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats	
	MONDO M 091 / 141		1521	62 mm	Standardausführung			
			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholn	n		
	KIPOS M141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Mo	torendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats	
		1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Mo	torendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats	
_	URI E041		1521	62 mm	Standardausführung			
шш			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholn	n		
28	014/100	257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Mo	torendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats	
	SWISS		1510	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendi	rehzahl	Vorsicht bei Betrie nicht ausgeschloss	b mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen sen!
<u>a</u>		257670		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Mo	torendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats	
nittb	MONTA S/M 141/161/231		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendi	rehzahl	Vorsicht bei Betrie nicht ausgeschloss	b mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen sen!
Rubinschnittbalken	14171017231		6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendi	rehzahl	Vorsicht bei Betrie nicht ausgeschloss	b mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen sen!
oji (VAREA	1697		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Mo	torendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats	
Ruk	M/S 141/161		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendi	rehzahl	Vorsicht bei Betrie nicht ausgeschloss	b mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen sen!
	142 / 162		6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendi	rehzahl	Vorsicht bei Betrie nicht ausgeschloss	b mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen sen!
		257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Mo	torendrehzahl und voller Leistung des H	ydrostats	
	VAREA M/S 231		5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendi	rehzahl	Vorsicht bei Betrie nicht ausgeschloss	b mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen sen!
	231		2632	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorende	rehzahl	Vorsicht bei Betrie nicht ausgeschloss	b mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen sen!
	ORBITO	5603		94 mm				
	640 / 660		6932	78 mm				



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M231	VAREA M142	VAREA M162	S1(VAREA M231	EUR exkl. MWST
Messerai	ntriebe und	d Kommunalbalken ESM															
	Messerant	rieb															
	1508	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°	ST	30	•												2.375,00
	1388	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Schwingungsarm, Hub 62mm, 14°	ST	40		•	•	•	•								2.485,00 ⁹⁰
	1521	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Hub 62mm, 14°	ST	32		•	•	•	•								2.005,00
	1698	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stutzen unten montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37		•	•	•	•								2.485,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



													Uli	veru	inaii	cne	Prei	semplemung
Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M444	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA 3142 VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
1510	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°, zu Rad AS 4,00-10, 18x9,50-8	ST	35					•										2.375,00
6932	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°	ST	35						•	•	•	•	•	•		•		2.375,00
Zubehör																		
1408	Keil Zur Winkelkorrektur des Fingerbalkens um 2° an der Verschraubung mit dem Messerantrieb	ST	0,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	57,00
1507	Abbaustütze MA Abbaustütze für bequemes An- und Abkoppeln; für nachträglichen Anbau an Messerantriebe, unterschiedliche Höhen einstellbar, Parkstellung; Hinweis: Kombination mit Zusatzgewichten (Art. Nr. 7097) nicht möglich	ST	0,9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	116,00
1703	Verteilerhaube LP standardmässig montierte Verteilerhaube kann durch Verteilerhaube LP ersetzt werden, für Anwendungen in der Landschaftspflege Kompatibel zu: 1508, 1521, 1510, 257660, 257670, 1697, 5603, 6932	ST	3,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	474,00





Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	XEX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA 8231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA MZ31	ORBITO	EUR exkl. MWST
7097	Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg Zum Anbringen am Messerantrieb	PAA	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	182,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg		MONDO MUST	、 ≥	URI E041		MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231		VAREA S142	VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
- Andread States	Kommuna	Ibalken, ESM																		
	fingerlos, stop	fungsfrei, Niederhalter gefedert und nachstellbar, inkl. Ersatzmesser																		
	5035	Kommunalbalken 102cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Empfehlung: 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	20	•	•	•	•	•											950,00 *
	5031	Kommunalbalken 122cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Empfehlung: 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		1.200,00 *
	5032	Kommunalbalken 142cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160), 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318), 2 Gewichte zu Messerantrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	28	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•		1.450,00 *
	5033	Kommunalbalken 162cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Zwingend: KIPOS; VAREA 141/142/161/162; ORBITO: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318), 2 Gewichte zu Messerantrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: VAREA 231: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	30		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.700,00 *
	5034	Kommunalbalken 203cm, ESM zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Zwingend: VAREA 141/142/161/162; ORBITO: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318), 2 Gewichte zu Messerantrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: MONTA / VAREA: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	45						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.250,00 *

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141 URI E041	SWISS		MONTA S141	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Zubehör																			
	1407	Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	194,00
	5421	Anbauteile zu Kommunalbalken	ST	1,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	205,00
	6444	Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33,00
000	5110	Laufsohlen verstellbar	PAA	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54,00 *
	5112	Hochsohlen, ESM Zur Vergrösserung der Schnitthöhen mit Kommunal- und Doppelmesserbalken, Schnitthöhe liegt bei ca. 10 cm Hinweis: Nicht kompatibel zu Doppelmesserbalken 132cm (Art. Nr. 1428) und 181cm (Art. Nr. 7331)	PAA	2	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	52,00 *

^{*} Sonderkonditionen



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	WON IA S231 VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
5113	Kantenschutz Messer- und Klingenschutz für Kommunal- und Doppelmesserbalken, einfach montier- und demontierbar	PAA	0,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	40,00
5318	Gewichtskufen, 4kg	PAA	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	115,00 *

^{*} Sonderkonditionen



		Empfehlung	Technisch möglich		
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung
	00				
	REX	1508		94 mm	
		1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
	MONDO M 091 / 141		1521	62 mm	Standardausführung
			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm
≅	KIPOS M141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
, щ		1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
	URI E041		1521	62 mm	Standardausführung
alba			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm
nun	SWISS	1510		78 mm	
Kommunalbalken, ESM	MONTA S/M 141/161/231	6932		78 mm	
	VAREA M/S 141/161 142/162	6932		78 mm	
	VAREA M/S 231	6932		78 mm	
	ORBITO 640 / 660	6932		78 mm	



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231		VAREA S142	VAREA MI 182	VAREA M231	VAREA S231 ORBITO	EUR exkl. MWST
Messerar	ntriebe und	d Doppelmesserbalken ESM																
	Messerant	rieb für Doppelmesserbalken, Rapid																
	1470	Doppelmesserantrieb Im Ölbad gelagert, Hub 60/25mm, zu System Bidux	ST	37	•	•	•											3.295,00
	7330	Doppelmesserantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 60/25mm	ST	46				•	•	•	•	•	•	• (•	•	• •	3.540,00
	Zubehör																	
	1507	Abbaustütze MA Abbaustütze für bequemes An- und Abkoppeln; für nachträglichen Anbau an Messerantriebe, unterschiedliche Höhen einstellbar, Parkstellung; Hinweis: Kombination mit Zusatzgewichten (Art. Nr. 7097) nicht möglich	ST	0,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (•	•	• •	116,00
	7097	Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg Zum Anbringen am Messerantrieb	PAA	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	182,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO Most	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141		MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142		VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
A SECTION ASSESSMENT	Doppelmes	sserbalken, ESM																		
	ohne Ersatzme	esser																		
	1428	Doppelmesserbalken 132cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Empfehlung: 2 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	28		•	•	•	•	•	•	•	•	•						1.950,00 *
	1429	Doppelmesserbalken 146cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160), 2 Gewichte zu Messerantrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: 2 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	36		•	•	•	•	•	•	•	•	•						2.055,00 *
	7331	Doppelmesserbalken 181cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	39					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.155,00 *
	1439	Doppelmesserbalken 204cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	43						• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.255,00 *
	Zubehör																			
	256944	Gleitkufe ESM Zuverlässige Tiefenführung und Schutz für Messerführungsarme, schonend für Boden und Grasnarbe, Schnitthöhe ca. 6 cm	ST	1,1					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	43,00 *

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	MONTA M141		MONTA M161		MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162		VAREA S231	EUR exk MWS	
023	5110	Laufsohlen verstellbar	PAA	1,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54,00	*
	5112	Hochsohlen, ESM Zur Vergrösserung der Schnitthöhen mit Kommunal- und Doppelmesserbalken, Schnitthöhe liegt bei ca. 10 cm Hinweis: Nicht kompatibel zu Doppelmesserbalken 132cm (Art. Nr. 1428) und 181cm (Art. Nr. 7331)	PAA	2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	52,00	*
	5113	Kantenschutz Messer- und Klingenschutz für Kommunal- und Doppelmesserbalken, einfach montier- und demontierbar	PAA	0,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	40,0	0
	6454	Trennstab DMB Zur Montage an Mitnehmer für Obermesser, begünstigt Materialfluss am Doppelmesserbalken	ST	0,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	40,0	0

^{*} Sonderkonditionen



		Empfehlung	Technisch möglich		
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung
	0				
	MONDO M 091 / 141	1470		60 / 25 mm	
Σ	KIPOS	1470		60 / 25 mm	
υ, Εί	URI E041	1470		60 / 25 mm	
alke	SWISS	7330		60 / 25 mm	
sserb	MONTA M/S 141/161/231	7330		60 / 25 mm	
Doppelmesserbalken, ESM	VAREA M/S 141/161 142/162	7330		60 / 25 mm	
Dop	VAREA M/S 231	7330		60 / 25 mm	
	ORBITO 640 / 660	7330		60 / 25 mm	



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONIA S231	VAREA M 142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Breitspur	mähwerk																				
	Breitspurm	ähwerk																			
	Empfehlung:	Transportrollen Art. Nr. 1462, Gleitkufe ESM Art. Nr. 256944																			
	1451	Breitspurmähwerk 160cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 3 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944) Zwingend: VARIO D251: Anbauflansch für Rapid Geräte (Art.Nr. RoboRapid1000KT)	ST	115							•	•	•	•	•						5.995,00
	1453	Breitspurmähwerk 200cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 3 Gleitkufen (Art. Nr. 256944) VAREA 161/162: Zusatzgewichte (Art.Nr. 1463); Rad AS 5.00-10, 21x11.00-10 und Kombinationen VAREA 231: Rad BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen ORBITO: Zusatzgewicht (Art. Nr. 1463) Zwingend: VARIO D251: Anbauflansch für Rapid Geräte (Art.Nr. RoboRapid1000KT)	ST	120							•		•			•	•	•			6.300,00
	1454	Breitspurmähwerk 230cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944) VAREA 161/162: Rad AS 5.00-10, 21x11.00-10 und Kombinationen VAREA 231: Rad BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen ORBITO: Zusatzgewicht (Art. Nr. 1463)	ST	128								•	•		•		•	•			6.560,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO MOSA	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA S142	VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
1472	Breitspurmähwerk 260cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944) VAREA 231: Rad BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	136							•	•			•	•	•	7.110,00
Zubehör																	
1462	Transportrollen Räder geländetauglich, steckbar	PAA	12					•	•	•	•	•	•	•	•	•	805,00
1463	Zusatzgewichte	PAA	13					•	•	•	•	•	•	•	•	•	362,00
256944	Gleitkufe ESM Zuverlässige Tiefenführung und Schutz für Messerführungsarme, schonend für Boden und Grasnarbe, Schnitthöhe ca. 6 cm	ST	1,1					•	•	•	•	•	•	•	•	•	43,00 *

^{*} Sonderkonditionen



													`	31140	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IIUIII	CITE	1 101	semplemang
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	VAREA M142	VAREA S142		VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Compact-	Eingraser																		
	Compact-E	Eingraser																	
	1648	Compact Eingraser (Antrieb + Aggregat) Mittelschnittbalken 206cm Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Fingerabstand 50.8mm, einstellbare Schwadfahne, 3- Achsgetriebe inkl. Überlastsicherung, 9er Zinkenband mit Federzinken, rechts Aussenschuh, links Schneidwerk, inkl. Abdeckplane, inkl. Ersatzmesser Empfehlung: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), MONTA 141 / 161 / 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), MONTA und VAREA: Rad BR 23x8.50-12	ST	146					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8.345,00
	1649	Compact Eingraser (Antrieb + Aggregat) Diamantbalken 203cm Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Fingerabstand 58mm, einstellbare Schwadfahne, 3-Achsgetriebe inkl. Überlastsicherung, 9er Zinkenband mit Federzinken, rechts Aussenschuh, links Schneidwerk, inkl. Abdeckplane, inkl. Ersatzmesser Empfehlung: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), MONTA 141 / 161 / 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), MONTA und VAREA: Rad BR 23x8.50-12	ST	125					•		•	•	•	•	•	•	•	•	8.345,00
	Zubehör																		
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	383,00
Royld	258437	Abdeckplane zu Compact-Eingraser	ST	5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	325,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041 SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA S161	MONTA M231	WON IA 8231 VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	7185	Schleppdeichsel zu Compact-Eingraser	ST	11					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	343,00
Ö	257580	Fettpresse zu Compact-Eingraser (manuelles Fetten der Schubstange und Bedienung am Holm)	ST	4					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	219,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	0	MONDO M141	URI E041	MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231		VAREA S142		VAREA S162		ORBITO	EUR exkl. MWST
Wiesensc	hleppe																	
	Wiesensch	nleppe																
	1708	Wiesenschleppe WS200, Rapid Mechanismus zur Bodenanpassung mit Arretierung (Umsetzen oder Transport), drei Schürfleisten zum Einebnen, drehbares Netz mit zwei Sternausformungen (Steg/ Spitze) für schonende oder intensive Bearbeitung Empfehlung: MONTA 141/161 mit Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) und 4 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) oder Option Fahrwerk WS (Art. Nr. 1755)	ST	144				• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.855,00
	1706	Wiesenschleppe WS300, Rapid Dreiteiliger Rahmen mit Klappmechanismus, Mechanismus zur Bodenanpassung mit Arretierung (Umsetzen oder Transport), drei Schürfleisten zum Einebnen, drehbares Netz mit zwei Sternausformungen (Steg/ Spitze) für schonende oder intensive Bearbeitung Empfehlung: Option Fahrwerk WS (Art. Nr. 1755)	ST	187					•	•	•			•	•	•	•	2.630,00
	Zubehör																	
[] ([:1, I])	1755	Fahrwerk WS Fahrwerk für einfaches Anheben des Anbaugerätes, Transport- und Arbeitsstellung, nachträglicher Anbau	ST	23				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	711,00
	1756	Sägeräthalterung WS Zum Aufbau eines Sägeräts (APV, Krummenacher), mit Batteriehalterung und Gestänge für Säteller; oder als Basis zum Mitführen einer Kiste	ST	23				•	•	•	•	•	•		•	•	•	855,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA 3142	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Heuer																				
	Heuer																			
		16 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259825), 23 PS-Motor: Externer Ansaugkanal 6), Hydraulikölkühler (16 PS-Motor: Art. Nr. 269690 und 23 PS-Motor: Art. Nr. 269780)																		
	1395	Heuer OP-115, Vari Arbeitsbreite 90 cm, 2 Zinkenbänder mit je 8 Zinkenpaaren, Höhe unabhängig einstellbar, Schwenkrollen, Querstrebe zur Arretierung der Schwenkrollen und Aufnahme von Stapelgewichten zur optionalen Ballastierung, einstellbare Schwadfahne, Abbaustütze, Gesamtbreite 115 cm Hinweis: Lieferzustand nicht montiert	ST	68	•															2.100,00 *
	1333	Heuer, Morellato Arbeitsbriete 125cm, 2 Zinkenbänder mit je 8 Zinkenpaaren, Höhe zentral einstellbar, Steuerung über Lenkhebel, Gesamtbreite 180cm Zwingend: MONDO: Totmannsystem (Art. Nr. 260015) für Modelle ab Mai 2013; Totmannsystem (Art. Nr. 259074) für Modelle bis Mai 2013, Serie-Nr. 100005307; KIPOS M141: Totmannsystem (Art. Nr. 260015), Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160); URI E041: Totmannsystem (Art. Nr. 272175)	ST	120		•		•	•											3.400,00 *
	5895	Heuer 150cm, Bartholet Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 150cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 lenkbare Frontstützräder (3.50-8), Gesamtbreite 210cm, inkl. Lenkholm mit Totmannhebel (Art. Nr. 259071) zwingend: Für ORBITO, MONTA S-Modelle, VAREA S-Modelle Heuersteuerung, inkl. Totmannsystem (Art. Nr. 269053); für MONTA M-Modelle, VAREA M-Modelle Totmannsystem Heuer (Art. Nr. 269850)	ST	238						•		•	•	•	•	•	•		•	6.800,00 *1

^{*} Sonderkonditionen

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO MOSA	MONDO MU91	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
5875	Heuer 180cm, Bartholet Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 180cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 lenkbare Frontstützräder (3.50-8), Gesamtbreite 240cm, inkl. Lenkholm mit Totmannhebel (Art. Nr. 259071) zwingend: Für ORBITO, MONTA S-Modelle, VAREA S-Modelle Heuersteuerung, inkl. Totmannsystem (Art. Nr. 269053); für MONTA M-Modelle, VAREA M-Modelle Totmannsystem Heuer (Art. Nr. 269850)	ST	238					•	•	•	•	•	•	•	•	•	7.100,00 *1
5902	Heuer SR 150cm, Bartholet Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 150cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 Schwenkrollen (15x6.00-6), Gesamtbreite 210cm Nicht für den Einsatz im Hang freigegeben	ST	238					•	•	• (•	•	•	•	•	•	6.800,00 *1
5910	Heuer SR 180cm, Bartholet Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 180cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 Schwenkrollen (15x6.00-6), Gesamtbreite 240cm Nicht für den Einsatz im Hang freigegeben	ST	238					•	•	•	•	•	•	•	•	•	7.100,00 *1
Zubehör 260015	Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle ab Mai 2013	ST	1,8		• •	•											866,00

Fivrahatt

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	UKI E041	MONTA M141		MONTA M161		MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	_		EUR exkl. MWST
	259074	Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle bis Mai 2013, (Serie-Nummer 100005307)	ST	1		•														372,00 1
	272175	Externes Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk	ST	0,6				•	•											372,00
	269053	Heuer Steuerung Winkelsensor und Gestänge werden am Bandheuer (Art. Nr. 5875/5895) montiert, Kabelverbindung wird in Diagnoseanschluss am Geräteträger eingesteckt; inkl. Totmannsystem	ST	1,3							•	•		•	•		•	•		1.020,00
	269850	Totmannsystem Heuer Teilesatz für externes Totmannsystem, zum Verlegen/Ergänzen der Totmanntaste	ST	0,5						•		•	•	•	•	•		•		540,00
Remis	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	•					•	•	•	•	•	•	•	•		•	95,00

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



																				p
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg		0	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Heuschie	ber-Twiste	er																		
	Heuschieb	er-Twister																		
Proposed 1	1551	Heuschieber-Twister 140, Rapid Leichtbauweise, tiefer Schwerpunkt, Arbeitsbreite 140cm, Tiefenführung durch Tasträder, flexible Pick-up-Kunststoffzinken, fixe Abweisezinken	ST	75	•															6.395,00
Road	1552	Heuschieber-Twister 180, Rapid Leichtbauweise, tiefer Schwerpunkt, Arbeitsbreite 180cm, Tiefenführung durch Tasträder, flexible Pick-up-Kunststoffzinken, flexibles Seitenteil für Abweise- oder Transportposition Empfehlung: VAREA 141/142/161/162: Bei Betrieb mit Stachelwalze und Stachelrad, Flaschenhalter aufgrund möglicher Beschädigung demontieren	ST	91					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		7.630,00
Reside 13	1553	Heuschieber-Twister 220, Rapid Leichtbauweise, tiefer Schwerpunkt, Arbeitsbreite 220cm, Tiefenführung durch Tasträder, flexible Pickup-Kunststoffzinken, flexibles Seitenteil für Abweise- oder Transportposition Empfehlung: VAREA 141/142/161/162: Bei Betrieb mit Stachelwalze und Stachelrad, Flaschenhalter aufgrund möglicher Beschädigung demontieren	ST	135						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8.865,00
	Zubehör 282620	Aufsatzgitter Erweiterung der Rückwand bei grossen Futtermengen für Heuschieber Twister 180 (Art. Nr. 1552)	ST	5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		402,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231	EUR exkl. MWST
282640	Aufsatzgitter Erweiterung der Rückwand bei grossen Futtermengen für Heuschieber Twister 220 (Art. Nr. 1553), Twister 220 B (Art. Nr. 282630)	ST	5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	402,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	MONDO M091	KIDOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	VAREA M142		VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Multi-Twis	ster																		
	Multi-Twist	ter																	
		16 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259825), 23 PS-Motor: Externer Ansaugkanal 6), Hydraulikölkühler (16PS: Art. Nr. 269690 und 23PS: 269780)																	
	1643	Multi-Twister 190, Rapid Mit aktiver Querförderung, Förderband mit Rechts-, Linkslauf und Nullstellung, flexible PickUp-Kunststoffzinken, Tiefenführung durch bequem einstellbare Tasträder Zwingend: VARIO D251: Anbauflansch für Rapid Geräte (Art.Nr. RoboRapid1000KT)	ST	170					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12.260,00
	1644	Multi-Twister 220, Rapid Mit aktiver Querförderung, Förderband mit Rechts-, Linkslauf und Nullstellung, flexible PickUp-Kunststoffzinken, Tiefenführung durch bequem einstellbare Tasträder	ST	205						•	•	•	•		•	•	•	•	13.290,00
	Zubehör																		
	g 283060	Aufsatzgitter Erweiterung der Rückwand bei grossen Futtermengen für Multi-Twister 190 (Art. Nr. 1643)	ST	5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	402,00
	282880	Aufsatzgitter Erweiterung der Rückwand bei grossen Futtermengen für Multi-Twister 220 (Art. Nr. 1644), Multi-Twister 220 B (Art. Nr. 283190), Wetland-Twister WT220B (Art. Nr. 283200)	ST	5						•	•	•	•		•	•	•	•	402,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	WON IA 3231	VAREA S142	VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
283040	Seitenteile Flexibles Seitenteil für Abweise- oder Transportposition für Multi-Twister 190 (Art. Nr. 1643) und Multi-Twister 220 (Art. Nr. 1644)	PAA	21					•	•	•		•	•	•	•	•	908,00
283130	Rollenniederhalter Doppelwalze mit Trägerrahmen zum Anbau an Multi-Twister 190 (Art. Nr. 1643), besseres Aufnahmeverhalten durch PickUp bei kurzem Schnittgut und Laub	ST	53					•	•	•		•	•	•	•	•	1.470,00
283050	Rollenniederhalter Doppelwalze mit Trägerrahmen zum Anbau an Multi-Twister 220 B (Art. Nr. 1644), Multi-Twister 220 B (Art. Nr. 283190), Wetland-Twister WT220B (Art. Nr. 283200), besseres Aufnahmeverhalten durch PickUp bei kurzem Schnittgut und Laub	ST	53						•	•	•		•	•	•	•	1.470,00
275178	Hydraulikbetätigung Multi-Twister Hydraulische Ansteuerung für die Um-/Ausschaltung des Förderbandes für Funkfernsteuerungsbetrieb am MT190	ST	5,6														1.715,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA S161		MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231		EUR exkl. MWST
Rundballe	enpresse																			
	Rundballe	npresse																		
	6925	Rundballenpresse, CAEB Arbeitsbreite 100cm, Ballendurchmesser 55cm, Ballenbreite 52cm, mit 2 lenkbaren Frontstützrädern, inkl. Netzrolle, Tropföler für Kette, Not-Aus-Schalter und Totmanntaste (für Betrieb wird zusätzlich externes Totmannsystem benötigt) Zwingend: MONTA M161/231 und VAREA M161/162/231: externes Totmannsystem (Art. Nr. 269718) MONTA S161/231, VAREA S161/162/231 und ORBITO: Rundballenpressensteuerung inkl. externem Totmannsystem (Art. Nr. 269721)	ST	240								•	•	•		•	•	•	•	12.380,00 *1
	Zubehör																			
	6355	Doppelbereifung	PAA	10								•	•	•		•	•	•	•	370,00 *1
	6356	Sternrechen zur besseren Futteraufnahme	PAA	7								•	•	•		•	•	•	•	730,00 *1

Fixrahatt

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	LIRI E041	MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	20	EUR exkl. MWST
	6131	Netzrolle Länge 1500m, einfach gewickelt für ca. 430-450 Ballen	ST	7,1						•	•	•		•	•	•	•	170,00 *
0	269718	Externes Totmannsystem kpl. Teilesatz für externes Totmannsystem, zum Verlegen/Ergänzen der Totmanntaste	ST	2						•				•		•		540,00
	269721	Rundballenpressensteuerung Winkelsensor und Gestänge werden an der Rundballenpresse (Art. Nr. 6925) montiert, Kabel wird in Diagnoseanschluss am Geräteträger eingesteckt; inkl. externem Totmannsystem	ST	2							•	•			•		•	1.075,00

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231 ORBITO	EUR exkl. MWST
Ökomulch	ner																		
	Ökomulch	er																	
	1477	Ökomulcher 70cm, Rapid zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 35-65mm, Auswurf nach hinten, Gerät auf Kufen geführt	ST	58	•														2.300,00
	1475	Ökomulcher 80cm, Rapid zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 27-57mm, Auswurf nach hinten, Gerät auf Kufen geführt Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	67		•	•	•											2.530,00
	1775	Ökomulcher 80cm, Rapid zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 27-57mm, Auswurf nach hinten, Gerät auf Kufen geführt Zwingend: VAREA M161/162: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät, VAREA S161/162: 4 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät Empfehlungen: Rad AS 5.00-10, VAREA S231: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät	ST	77					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.815,00
Republi	Zubehör 259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5					•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	95,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142		VAREA M231	VAREA 5231 ORBITO	EUR exkl. MWST
Schlegeln	nulcher																		
	Schlegelm	ulcher																	
		16 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259825), 23 PS-Motor: Externer Ansaugka- 9826), Motorenölkühler (Art. Nr. 259348), Thermoschutzschalter (Art. Nr. 259052)																	
north .	1709	Schlegelmulcher SM68, Rapid 14 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 10-100mm, Arbeitsbreite 68cm, Gesamtbreite 80cm Zwingend: KIPOS M141: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät Empfehlung: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	95		•	•	•											4.830,00
	1571	Schlegelmulcher 70cm, Rapid 18 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 70cm, Gesamtbreite 75cm Empfehlung: Geräteausgleich (Art. Nr. 257410)	ST	110					•										6.775,00
	1572	Schlegelmulcher 90cm, Rapid 24 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 90cm, Gesamtbreite 95cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	140					•	•		•	•	•	•	•	•	•	7.200,00
The second second	1573	Schlegelmulcher 110cm, Rapid 30 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 110cm, Gesamtbreite 115cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	156							•	• •			•	•	•	•	7.485,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIDOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
1574	Schlegelmulcher 130cm, Rapid 36 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 130cm, Gesamtbreite 135cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) Zwingend: VARIO D251: Anbauflansch für Rapid Geräte (Art.Nr. RoboRapid1000KT)	ST	178									•	•			•	•	•	7.785,00
1710	Schlegelmulcher 70cm, Rapid 18 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 70cm, Gesamtbreite 75cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), Rad AS 5.00-10 Hinweis: Anbaugerät zu VAREA 141	ST	110																6.775,00 90
1711	Schlegelmulcher 90cm, Rapid 24 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 90cm, Gesamtbreite 95cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825), Rad AS 5.00-10 Hinweis: Anbaugerät zu VAREA 141 / VAREA 161	ST	140																7.200,00 90
1712	Schlegelmulcher 110cm, Rapid 30 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 110cm, Gesamtbreite 115cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825), Rad AS 5.00-10, BR 21x11.00-10; VAREA M 161: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) Hinweis: Anbaugerät zu VAREA 161	ST	156																7.485,00 ⁹⁰

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141 URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142			VAREA M231	ОКВІТО	EUR exkl. MWST
	Zubehör																	
	281020	Spindel zur stufenlosen Höhenverstellung	ST	6,7				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	656,00
16	281019	Hydraulikbetätigung Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	10					•	•	•	•	•	•	•	•	•	930,00
	281022	Gewichtsträger SM Zum Ballastieren der Schlegelmulcher SM90/110/130, zwei Blechkonsolen mit Schrauben zur Aufnahme von bis zu 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); insbesondere für Betrieb mit Funkfernsteuerung	ST	4,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	80,00
	257410	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,3				•										383,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	383,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA M161		VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Bodenfrä	se																	
	Bodenfräs																	
	Generelle En	npfehlung: Thermoschutzschalter (Art. Nr. 259052 bei 16 und 23 PS-Motor)																
	1465	Bodenfräse 70cm, Rapid Drehrichtung umkehrbar, Haube ist werkzeuglos zu öffnen, Arbeitsbreite 70cm Empfehlung: Rad AS 5.00-10 MONDO: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) URI E041: Gewichtsträger (Art. Nr. 272180) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	57		•	•											2.455,00 ⁹⁰
19.	1765	Bodenfräse BF70, Rapid Deck werkzeuglos verstellbar und einfach zu öffnen, Pflugschar einstellbar, Abstellstütze, Arbeitsbreite 70cm Empfehlung: KIPOS M141: Verstellplatte (Art. Nr. 267365) mit 1 Stapelgewicht (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10 oder AS 6.00-12 MONDO M091: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10 MONDO M141: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 1 Stapelgewicht (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10 URI E041: Gewichtsträger (Art. Nr. 272180) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10	ST	50		•	•	•										2.455,00
50,000	1766	Bodenfräse BF80, Rapid Deck werkzeuglos verstellbar und einfach zu öffnen, Pflugschar einstellbar, Abstellstütze, Arbeitsbreite 80cm Empfehlung: KIPOS M141: Verstellplatte (Art. Nr. 267365) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10 oder AS 6.00-12 MONDO M141: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10	ST	54			•	•										2.910,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141 URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
1464	Bodenfräse 90cm, Rapid Drehrichtung umkehrbar, Haube ist werkzeuglos zu öffnen, Arbeitsbreite 90cm Empfehlungen: VAREA S141/142 Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), VAREA S161/162 mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 6.00-12, BR 23x8.50-12, VAREA S 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 6.00-12, BR 23x8.50-12	ST	83											•		•	•		3.810,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231		EUR exkl. MWST
Kreiseleg	ge																			
	Kreiseleg	ge																		
	Generelle En	npfehlung: Thermoschutzschalter (Art. Nr. 259052 bei 16 und 23 PS-Motor)																		
	1341	Uni-Kreiselegge 75cm, R2 Arbeitstiefe über Spindel einstellbar Empfehlung: MONDO: Rad AS 4.00-10; KIPOS: Rad AS 5.00-10	ST	95		•	•	•	•											3.430,00 *
	8953	Uni-Kreiselegge 90cm, R2 Arbeitstiefe über Spindel einstellbar Empfehlung: MONDO: Rad AS 4.00-10; KIPOS: Rad AS 5.00-10	ST	110		•	•	•	•											3.700,00 *
	8969	Uni-Kreiselegge 90cm, R2 Arbeitstiefe über Spindel einstellbar Empfehlung: VAREA 141/142/161/162/231: Rad AS 5.00-10, BR 21x11.00-10	ST	110										•	•	•	• (•	•	3.700,00 *
	8342	Uni-Kreiselegge 100cm, R2 Arbeitstiefe über Spindel einstellbar Empfehlung: VAREA: Rad AS 5.00-10, BR 21x11.00-10	ST	115											•	•	•	•	•	4.000,00 *

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA M161 MONTA S161	WON IA 5231 VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	VAREA M231	VAREA 3231 ORBITO	EUR exkl. MWST
	1440	Uni-Kreiselegge 125cm, R2 Arbeitstiefe über Spindel einstellbar Empfehlung: VAREA 231: Rad AS 5.00-10, BR 21x11.00-10	ST	145										•	• •	4.450,00 *1
	Zubehör															
	1446	Säkasten 37I, Lipco zum Aufbau an Uni-Kreiselegge 75cm (Art. Nr. 1341), Antrieb über Planierwalze	ST	40	•	•	•	•								2.740,00 *1
	8348	Säkasten 44I, Lipco zum Aufbau an Uni-Kreiselegge 100cm (Art. Nr. 8342), Antrieb über Planierwalze	ST	47							•	• (•	•	• •	3.100,00 *1
60	8956	Hydraulikbetätigung 90cm, Lipco Kompatibel zu Uni-Kreiselegge 90 cm (Art. Nr. 8969) Planierwalze und -schild werden einzeln betätigt Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	25							•	•	•	•	•	1.230,00 *1
00	8913	Hydraulikbetätigung 100cm, Lipco Kompatibel zu Uni-Kreiselegge 100 cm (Art. Nr. 8342) Planierwalze und -schild werden einzeln betätigt Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	25							•	•	•	•	•	1.265,00 *1

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
SO CO	8957	Hydraulikbetätigung 125cm, Lipco Kompatibel zu Uni-Kreiselegge 125 cm (Art. Nr. 1440) Planierwalze und -schild werden einzeln betätigt Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	25														•	•	1.380,00 *1

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA S161	MONTA 6224	VAREA M 142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	2	EUR exkl. MWST
Umkehrfr	äse																			
	Umkehrfr	äse																		
	Generelle Er	mpfehlung: Thermoschutzschalter (Art. Nr. 259052 bei 16 und 23 PS-Motor)																		
	1773	Umkehrfräse 70cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: MONDO: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Rad AS 5.00-10 URI E041: Gewichtsträger (Art. Nr. 272180) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10 KIPOS M141: Verstellplatte (Art. Nr. 267365) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 6.00-12	ST	130		•	•													5.425,00
	1774	Umkehrfräse 80cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: MONDO M141: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 5.00-10 KIPOS M141: Verstellplatte (Art. Nr. 267365) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad AS 6.00-12	ST	140			•	•												5.715,00
	1770	Umkehrfräse 80cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 6.00-12, 23x8.50-12, Geräteausgleich (Art. Nr. 266452) VAREA 141/142: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	155											•	•	•		•	5.715,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA MI142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	1771	Umkehrfräse 90cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 6.00-12, 23x8.50-12; Geräteausgleich (Art. Nr. 266452) VAREA 141/142: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 161/162: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 1 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	165											•	•	•		•	5.970,00
	1772	Umkehrfräse 100cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 6.00-12, 23x8.50-12; Geräteausgleich (Art. Nr. 266452) VAREA 161/162: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	175												•	•		•	6.175,00
A	Zubehör 1780	Spindel, Rapid Spindel zur stufenlosen Verstellung der Arbeitstiefe	ST	5,7	•	•	•	•							•	•	•		•	625,00
	1781	Hydraulische Höhenverstellung, Rapid Zur stufenlosen Verstellung der Arbeitstiefe Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	7											•	•	•		•	884,00



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA 3142	VAREA S162	VAREA M231	VAREA 5231	EUR exkl	
1782	Hydraulische Seitenverstellung, Rapid Zur stufenlosen Seitenverstellung der Nachlaufwalze Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	5										•	•	•	•	•	702,00	0
266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5											•	•	•	• (383,00	0



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Planiereg	ge																		
	Planieregg	je																	
PETER PE	1791	Planieregge PE150, Rapid Arbeitsbreite 150cm, mit einstellbaren Leitblechen, zusätzliche Ballastierung mit Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) möglich	ST	88		•	•	•											3.770,00
Tree restrictions	1790	Planieregge PE150, Rapid Arbeitsbreite 150cm, mit einstellbaren Leitblechen, zusätzliche Ballastierung mit Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) möglich	ST	88						•	•	• •	•	•	•	•	•	•	3.770,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	EUR exkl. MWST
Kombi-Ke	hrmaschi	ne																	
	Kombi-Keh	nrmaschine																	
	1672	Kombi-Kehrmaschine 90cm Arbeitsbreite 85cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm	ST	40	•														3.000,00 *
	1328	Kombi-Kehrmaschine 90cm Arbeitsbreite 85cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm	ST	41		•	•		•										3.000,00 *
	1455	Kombi-Kehrmaschine 110cm Arbeitsbreite 105cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm Zwingend: KIPOS M141: Gewichtsträger Kehrmaschine (Art. Nr. 8986) mit 4 Stapelgewichten und Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	50		•	•	•	•										3.400,00 *
	. 1673	Kombi-Kehrmaschine 110cm Arbeitsbreite 105cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm	ST	45							•	•	•	•					3.600,00 *

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041		MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	8865	Kombi-Kehrmaschine 110cm, Wiedenmann Arbeitsbreite 105cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø42cm, 2 Bürstendrehzahlen Empfehlungen: VAREA 141/142, 161/162: Bei Einsatz ohne Schmutzsammelbehälter 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät; Rad AS 6.00x12, BR23x8.50-12, RB23x8.50-12	ST	86										•	•	•	•	•	4.600,00 *
	Zubehör																		
	8986	Gewichtsträger Kehrmaschine Zum Ballastieren der Kombi-Kehrmaschinen, Blechkonsole mit Sicherungsbügel, Aufnahme für bis zu 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686). Zu Kombi-Kehrmaschinen mit Bürste ø35cm (Art. Nr. 1328, 1455, 1672, 1673) Empfehlung: Bei Einsatz ohne Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen an den Kombi-Kehrmaschinen 90/110 cm (Art. Nr. 1328 bzw. 1455) werden für MONDO und URI E041 4 Stapelgewichte empfohlen.	ST	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•						80,00
	1329	Schmutzsammelbehälter 55I zu Kombi-Kehrmaschinen 90cm (Art. Nr. 1328 und 1672) inklusiv Seitenteile (Art. Nr. 1674) zum Anbau von Schmutzsammelbehälter und Seitenbe- sen	ST	21	•	•	•	•											760,00 *
1	1456	Schmutzsammelbehälter 65l zu Kombi-Kehrmaschinen 110cm (Art. Nr. 1455, 1673 und 1726) inklusiv Seitenteile (Art. Nr. 1674) zum Anbau von Schmutzsammelbehälter und Seitenbe- sen	ST	23		•	•	•	•	•	•	•	•						830,00 *

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO MUST	MONDO M141	LIRI F041	SWISS	MONTA M141		MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231		EUR exkl. MWST
1 1	8866	Schmutzsammelbehälter 110I, Wiedenmann zu Kombi-Kehrmaschine 110cm (Art. Nr. 8865) exklusiv Seitenteile (Art. Nr. 1676) zum Anbau von Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen	ST	50											•	•	•	•	•	1.150,00 *
	1330	Seitenbesen zu Kombi-Kehrmaschinen (Art. Nr. 1328, 1455, 1672, 1673 und 1726), ø42cm, Gesamtbreite inkl. Kombi-Kehrmaschine 90cm (Art. Nr. 1328) = 110cm Zwingend bei Anbau ohne Schmutzsammelbehälter: Seitenteile (Art. Nr. 1674)	ST	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						900,00 *
	8867	Seitenbesen, Wiedenmann zu Kombi-Kehrmaschine (Art. Nr. 8865), ø52cm, Gesamtbreite inkl. Kombi-Kehrmaschine 110cm = 130cm Zwingend bei Anbau ohne Schmutzsammelbehälter: Seitenteile (Art. Nr. 1676)	ST	18											•	•	•	•	•	1.100,00 *
\$	1674	Seitenteile zu Kombi-Kehrmaschinen mit Bürste ø35cm (Art. Nr. 1328, 1455, 1672, 1673 und 1726)	PAA	7,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						280,00 *
6	1676	Seitenteile Zu Kombi-Kehrmaschine mit Bürste Ø42cm (Art. Nr. 8865)	PAA	12												•	•	•	•	260,00 *

^{*} Sonderkonditionen



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA S161	MONTA M231	WONIA 5231	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
8904	Hydraulikzylinder zum Schwenken der Kehrmaschine (Art. Nr. 8865) oder zum Entleeren des Schmutzbehälters der Kombi-Kehrmaschine (Art. Nr. 8865) Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	5,1										•	•	•	•	•	•	890,00 *1

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Wildkraut	tbürste																			
	Wildkrauth	pürste																		
	1743	Wildkrautbürste WKB 60, Kersten Zur Beseitigung von Wildkraut an Rändern, Kanten und auf befestigten Flächen	ST	65		•	•	•	•											2.950,00 *
	1744	Wildkrautbürste WKB 60, Kersten Zur Beseitigung von Wildkraut an Rändern, Kanten und auf befestigten Flächen Empfehlung: Rad 20x8.00-10, AS 6.00-12, BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12	ST	78					•						•	•	•	•		3.100,00 *

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO MOS	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S161	MONTA M231	VAREA S142	VAREA M 162	VAREA M231	VAREA S231		EUR exkl. MWST
Wildkraute	entferner																	
	Wildkraute	ntferner																
	1677	Wildkrautentferner WE 90, Lipco Zur Beseitigung von Wildkraut auf befestigten Flächen zwingend: Anbauflansch 281930 Empfehlungen: VAREA S161/162: 2 Zusatzgewichte (Art. Nr. 281926) auf Anbaugerät; Rad BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12 VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12 VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686); Rad BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12	ST	143										•	•	•	•	4.800,00 *
	Zubehör	Zopfbürstenset 2x Zopfbürste; ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677)	ST	7,7									•	•	•	•	•	1.245,00 *
	281926	Zusatzgewicht Zusatzgewichte für grösseren Anpressdruck, ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677)	ST	12										•	•	•	•	93,00 *

^{*} Sonderkonditionen



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPUS M141 URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	Y E	MONTA S231	ZEA I	VAREA S142	VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
281930	Anbauflansch 78/80mm Ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677) und Wegepflegegerät WP 90 (Art. Nr. 1679)	ST	4,9												•	•	•	•	459,00 *

Fixrabatt

* Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	≥ (VAKEA 5231 ORBITO	EUR exkl. MWST
Wegepfle	gegerät																		
	Wegepfleg	egerät																	
	1679	Wegepflegegerät WP 90, Lipco Zur Wildkrautentfernung auf wassergebunden Flächen Zwingend: Anbauflansch (281929 oder 281930) Empfehlungen: VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Rad BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12 VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Rad BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12	ST	140		•	•	•	•					•	•	•	•	•	4.630,00 *
	Zubehör																		
	281929	Anbauflansch 52/54mm	ST	4,9		•	•	•	•										459,00 *
	281930	Anbauflansch 78/80mm Ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677) und Wegepflegegerät WP 90 (Art. Nr. 1679)	ST	4,9					•					•	•	•	•	• •	459,00 *

^{*} Sonderkonditionen



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142		VAREA M231	VAKEA 5231 ORBITO	EUR exkl. MWST
Mini Carg	go																			
	Mini Cargo																			
1-3	1441	Mini Cargo, CAEB Nutzlast 250kg, Wanne 1200x750x430mm, nach vorne kippbar, lenkbare Vorderräder, Rad 3,50x8 PR4; zwingend: Totmannsystem (Art. Nr. 259074 oder 260581 oder 272175); KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	95		•	•	•	•											2.350,00 *1
1-0	8894	Mini Cargo, CAEB Nutzlast 400kg, Wanne 1200x750x430mm, nach vorne kippbar, Schwenkrollen, Rad 3,50x8 PR4, Leergewicht 120kg	ST	120							•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.350,00 *1
	Zubehör																			
	259074	Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle bis Mai 2013, (Serie-Nummer 100005307)	ST	1		•														372,00 1
Ø	272175	Externes Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk	ST	0,6					•											372,00

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141 URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	WONIA 5231	VAREA MI142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ВІТО	EUR exkl. MWST
260581	Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle ab Mai 2013	ST	1,8		•	•	•												794,00





	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	ORI E041	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA S162	≥	VAREA S231	EUR exkl. MWST	
Anhänger																					
	Anhänger																				
	7162	Anhänger, Deves Nutzlast 400kg, Wanne 1300x1000x300mm, manuelle Kippvorrichtung, Sitz, Feststellbremse, Rad 4,00-8; lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Zwingend: Anhängevorrichtung zu MONDO und URI (Art. Nr. 261520) Anhängevorrichtung zu MONTA 141/161 und VAREA 141/142/161/162 (Art. Nr. 269860) Anhängevorrichtung zu VAREA 231 (Art. Nr. 269865)	ST	104		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.350,00 *1	
	4903	Anhänger, Deves Nutzlast 500kg, Wanne 1600x1100x350mm, manuelle Kippvorrichtung, Sitz, Feststellbremse, Rad 135/13; lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Zwingend: Anhängevorrichtung zu MONTA 141/161 und VAREA 141/142/161/162 (Art. Nr. 269860) Anhängevorrichtung zu VAREA 231 (Art. Nr. 269865)	ST	160						•	•	•	•	•	•	• (•	•	•	2.650,00 *90	,
	Zubehör																				
	261520	Anhängevorrichtung, Rapid Anhängevorrichtung zum Betrieb der Anhänger Deves (Art. Nr. 7162); lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger)	ST	15		•	•		•											836,00	

Fivrahat

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen. *90 Sonderkondition. Nur solange Vorrat!



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX MONDO MOS	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	VAREA SZ31 ORBITO	EUR exkl. MWST
269860	Anhängevorrichtung Anhängevorrichtung zum Betrieb der Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 und 4903); lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Empfehlung: MONTA mit Anhänger Deves (Art. Nr. 7162) betreiben, VAREA mit Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 oder 4903) betreiben	ST	15					•	•	•	•	•	•	•	•			690,00
269865	Anhängevorrichtung Anhängevorrichtung zum Betrieb der Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 und 4903); lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Empfehlung: VAREA mit Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 oder 4903) betreiben	ST	15													•	•	690,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141		MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	o	EUR exkl. MWST
Containe	r-Schlepp	arm																	
	Container	-Schlepparm																	
I	4910	Container-Schlepparm CS800 Zum Bewegen von Müllcontainern ("Norm Schweiz", 800 I), zusätzliche Ballastierung per Stapelgewicht (Art. Nr. 259686) an Prallplatte möglich	ST	10	•	•	•	•	•										402,00
I	4911	Container-Schlepparm CS800 Zum Bewegen von Müllcontainern ("Norm Schweiz", 800 I), zusätzliche Ballastierung per Stapelgewicht (Art. Nr. 259686) an Prallplatte möglich Empfehlung: VAREA 161/162 Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 257810) oder Stapelgewicht (Art. Nr. 259686)	ST	10					•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	402,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA M162	က် E	VAREA S231	EUR exkl. MWST
Kombi-St	reuer																		
	Kombi-Str	euer																	
	1355	Kombi-Streuer, Kersten Für Sand, Salz, Splitt, etc, Volumen 70I, Streubreite 50–400cm, inkl. Abdeckhaube, Anbauhöhe einstellbar (somit alle Bereifungen möglich) Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160) Empfehlung: MONDO M091 EST / M141; KIPOS M141: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät	ST	49		•	•	•											3.250,00 *1
	1356	Kombi-Streuer, Kersten Für Sand, Salz, Splitt, etc, Volumen 70I, Streubreite 50–400cm, inkl. Abdeckhaube, Anbauhöhe einstellbar (somit alle Bereifungen möglich) Zwingend: VAREA 141/142, 161/162 und S231 mit 2 Stapelgewichten (Art. 259686) auf Anbaugerät	ST	68					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3.250,00 *1
	Zubehör																		
Remin	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	95,00

Fixrahatt

^{*1} Sonderkondition. Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Räumsch	ild																			
	Räumschi	ld																		
	281945	Räumschild 100cm, Rapid Räumschild gefedert, von Holm aus seitlich schwenkbar, Räumbreite von 81-100cm, Höhe 49cm Zwingend: Tragarm oder Kombi-Tragarm Empfehlung: MONDO: Kombi-Tragarm lang montiert	ST	68	•	•	•	•	•											1.405,00
	281946	Räumschild 125cm, Rapid Räumschild gefedert, von Holm aus seitlich schwenkbar, Räumbreite von 101-125cm, Höhe 49cm Zwingend: Kombi-Tragarm (Art. Nr. 260810) Empfehlung: MONDO: Kombi-Tragarm lang montiert VAREA 141/142/161/162 mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät, Rad AS 5.00-10, 20x8.00-10, Kombi-Tragarm lang montiert	ST	79		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.510,00
	281947	Räumschild 150cm, Rapid Räumschild gefedert, von Holm aus seitlich schwenkbar, Räumbreite von 121-150cm, Höhe 49cm Zwingend: Kombi-Tragarm (Art. Nr. 260810) Empfehlung: VAREA 161/162; Rad AS 5.00-10, 20x8.00-10, Kombi-Tragarm lang montiert	ST	90							•	•	•			•	•	•	•	1.625,00
	Zubehör 260812	Tragarm zu Räumschild 100cm (Art. Nr. 281945)	ST	12	•															454,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	0	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141 MONTA S141		MONTA S161	MONTA S231		VAREA S142 VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
12 60	260810	Kombi-Tragarm Länge und Stutzen einstellbar	ST	16		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	506,00
	281952	Seitenblech zu gefederten Räumschildern	ST	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	307,00
	1420	Führungsrollen zu Räumschild	ST	5,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	325,00
	1559	Hydraulische Schwenkvorrichtung Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	15						•	•	•	•	•	•		•	•	908,00
	1541	Vulkolanschiene zu Räumschild 100cm	ST	2,7	•	•	•	•	•										229,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	:	MONDO M091	KIPOS M141	7	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA S142	VAREA M162	တ် :	VAREA M231		EUR exkl. MWST
	4823	Vulkolanschiene zu Räumschild 125cm	ST	3,6		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	277,00
	4824	Vulkolanschiene zu Räumschild 150cm	ST	4,4							•	•	•		•	•	•	•	320,00
2001	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•	95,00



					ı	_	_												EUR exkl.
				kg			M14	1141		M141	M161	S161	M231 S231	M142	5142 M162	S162	M231		MWST
				Gewicht kg		MONDO	MONDO	JRI F041	SWISS	MONTA	MONTA	MONTA	MONTA	VAREA	KEA I	SEA.	4 4		
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	M	Gev	RE	<u>N</u>	<u>N</u>		SW	O Z	N O	N S	O E	¥ ;	X X	VARE,	VARE/	ORI	
Schneefr	räse																		
	Schneefr	äse																	
	1568	Schneefräse 70cm, Rapid	ST	96															6.050,00
	1300	Arbeitsbreite 70cm, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Fräshaspel gezahnt ø40cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160) Empfehlung: Rad 4.00-10	31	90															0.030,00
∌ j	1569	Schneefräse 70cm, Rapid	ST	96					•					•	• •	•			6.315,00
		Arbeitsbreite 70cm, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Fräshaspel gezahnt ø40cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend: Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018) Empfehlungen: VAREA 161/162: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät, Rad AS 5.00-10																	
"	1562	Schneefräse 87cm, Rapid	ST	132										•	•	•	•	•	9.990,00
		Arbeitsbreite 87cm, mit Ratschkupplung, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Laufsohlen höhenverstellbar, Fräshaspel gezahnt ø46cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend: Bei manueller Betätigung Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018) Empfehlungen: Rad AS 6.00x12, BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12																	
	1563	Schneefräse 105cm, Rapid Arbeitsbreite 105cm, mit Ratschkupplung, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Laufsohlen höhenverstellbar, Fräshaspel gezahnt ø46cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend bei manueller Betätigung Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018). Empfehlung: Rad AS 6.00-12, 23x8.50-12	ST	145									•				•		10.390,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	MONDO M091	MONDO M141 KIPOS M141	URI E041		MONTA M141 MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161 MONTA M231	⋖	VAREA M142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA MZ31		EUR exkl. MWST
	Zubehör																	
1	1564	Seitenschwerter zu Rapid Schneefräsen (Art. Nr. 1568, 1569, 1562, 1563)	ST	2,9	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	119,00
	259018	Anbauzwischenstück Halter für diverse Teile am Holm	ST	1				•			•	•	•	•	•	• •	•	98,00
	281955	Hydraulikbetätigung zum Drehen des Kamins und zur stufenlosen Klappenverstellung Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M142, M162, M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S142, S162, S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222) Kompatibel zu Schneefräse Art. Nr. 1562 / 1563	ST	8,2							•	•	•	•	•	•	•	1.770,00
2001	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	95,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142 VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Schneek	etten																			
	Schneeke paarweise	tten																		
Research of the control of the contr	686	Leiterketten 4,00-8	PAA	6																240,00
Production of the control of the con	1546	Leiterketten 16x6,50-8	PAA	4,9																433,00
	1390	Spurketten 4,00-10	PAA	3,8																330,00
	3859	Spurketten 18x7,00-8	PAA	5,3																411,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	KIPOS M141	URI E041	SWISS MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S231	VAREA M142 VAREA S142	VAREA S162	VAREA M231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Control of the contro	5330	Leiterketten 5,00-10	PAA	5,3													274,00
Tall I	268025	Leiterketten 20x8.00-10	PAA	5,9													153,00 ⁹⁰
Parameter of the control of the cont	5551	Leiterketten 6,00-12	PAA	4,8													330,00
	5708	Spurketten 23x8,50-12	PAA	7													595,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



Rasensodenschneider

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
N	RS3040-ALL- RADKT	Rasensodenschneider RS3040 4x4 Verbrennungsmotor Subaru Robin EX17 (4.2 kW / 5.7 PS)	3.700,00 ⁹⁰
Repld	253490	Rapid RS3040 M061 Verbrennungsmotor Subaru Robin EX17 (4.2 kW / 5.7 PS)	3.700,00

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
815027KT	Schneidmesser 40cm zu Rasensodenschneider RS3040	ST	2,1	160,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!



E-Kit

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
274000	E-Kit 505 Alternative zu Verbrennungsmotor, bestehend aus Anbau-/Trägereinheit, Elektromotor und Bedienelementen, exkl. Batterie und Ladegerät Zwingend: Batterie 48V / 60 Ah (Art. Nr. 272205) und Ladegerät (Art. Nr. 272210) oder Schnell Ladegerät (Art. Nr. 272207)	4.250,00 *
274001	E-Kit 606 Alternative zu Verbrennungsmotor, bestehend aus Anbau-/Trägereinheit, Elektromotor und Bedienelementen, exkl. Batterie und Ladegerät Zwingend: Batterie 48V / 60 Ah (Art. Nr. 272205) und Ladegerät (Art. Nr. 272210) oder Schnell Ladegerät (Art. Nr. 272207)	4.250,00 *

Fixrabatt

^{*} Sonderkonditionen



Flexispike für Köppl

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
ASSASSAS	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	2.480,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	3.050,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	3.625,00



Räder Flexispike

Anbau an Rapid und Fremdfabrikate Köppl, Ibex

V3.2, 08.2023

Art. Nr.	Rad-Bezeichnung	Abbildung	Rad-Masse	Lochbild	Anbau-Möglichkeiten	Bemerkungen
1854	7" Flexispike (4-reihig)		213 213 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 9	Lochbild 1: Rapid REX -	
1852	9" Flexispike (4-reihig)		218 218 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	900	Lochbild 1: Rapid SWISS - Lochbild 2: Köppl	
1849	11" Flexispike (4-reihig)		436 218 218 3 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	\$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Lochbild 1: Rapid MONTA, VAREA, ORBITO; Ibex 14, 28 Lochbild 2: Köppl	
1848	11" Flexispike (5-reihig)		522 218 35 65 50 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 6 0	Lochbild 1: Rapid MONTA, VAREA, ORBITO; Ibex 14, 28 Lochbild 2: Köppl	



Flexispike für Aebi

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
ASSA	1853	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	2.480,00
1000	1851	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	3.050,00
	1850	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	3.625,00



Räder Flexispike

Anbau an Fremdfabrikate Aebi

V3.2, 08.2023

Art. Nr.	Rad-Bezeichnung	Abbildung	Rad-Masse	Lochbild	Anbau-Möglichkeiten	Bemerkungen
1853	9" Flexispike		136 218 3 8 70 9 9		Lochbild 1: Aebi CC36	
1851	11'' Flexispike (4-reihig)		218 218 218 218 218 218 218 218 218 218		Lochbild 1: Aebi CC56 Aebi CC66	Anbau bei CC56 mit 13PS-Motorisierung nur bedingt möglich (Kollisionsgefahr durch sehr geringen Abstand zwischen Rad und Maschine)
1850	11" Flexispike (5-reihig)		218 218 8 8 8 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8		Lochbild 1: Aebi CC56 Aebi CC66	Anbau bei CC56 mit 13PS-Motorisierung nur bedingt möglich (Kollisionsgefahr durch sehr geringen Abstand zwischen Rad und Maschine)



Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
1328	200	1510	140, 163	1643	183
1329	201	1515	16, 21, 34, 40	1644	183
1330	202	1516	18, 23, 42	1648	175
1333	178	1517	30, 36, 42	1649	175
1341	193	1520	39	1650	147
1355	213	1521	139, 162	1651	147
1356	213	1522	142	1652	147
1369	11, 17, 22, 36, 42	1523	142	1653	147
1371	9	1524	142	1654	147
1387	15, 20, 34, 40	1526	39	1655	147
1388	139, 162	1527	8	1656	147
1390	219	1528	10, 42	1657	147
1395	178	1529	9	1658	147
1401	142	1541	215	1659	147
1402	142	1546	219	1660	148
1403	144	1551	181	1662	149
1404	144	1552	181	1663	149
1407	145, 145, 145, 145, 166	1553	181	1664	149
1408	141, 163	1559	215	1665	149
1420	215	1562	217	1666	149
1428	170	1563	217	1667	149
1429	170	1564	218	1668	149
1439	170	1568	217	1669	149
1440	194	1569	217	1670	144
1441	208	1571	188	1671	144
1446	194	1572	188	1672	200
1451	173	1573	188	1673	200
1452	145, 145, 145, 145	1574	189	1674	202
1453	173	1576	9	1675	9
1454	173	1577	16, 21, 35, 41	1676	202
1455	200	1578	47, 52, 58, 64, 71, 77, 88, 94, 100, 107, 115,	1677	205
1456	201		122, 132	1678	205
1462	174	1579	48, 53, 59, 65, 72, 78, 88, 94, 100, 107, 115,	1679	207
1463	174		122, 133	1696	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 92, 98, 105,
1464	192	1581	15, 20, 34, 40		113, 120
1465	191	1582	28, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 87, 93, 99, 106,	1697	140
1470	169	.002	114, 121, 131	1698	139, 162
1471	142	1583	28, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 87, 93, 99, 106,	1699	11, 18, 23, 30, 36, 42, 49, 55, 61, 68, 74, 81,
1472	174		114, 121, 131	1000	90, 96, 103, 110, 118, 125, 135
1475	187	1584	47, 52, 58, 64, 71, 77, 88, 94, 100, 107, 114,	1703	141, 163
1477	187		121. 132	1706	177
1498	11, 18, 23, 36, 42	1585	47, 52, 58, 64, 71, 77, 88, 94, 100, 107, 115,	1708	177
1506	11, 10, 23, 30, 42		122, 132	1700	188
1507	141, 163, 169	1586	11, 36	1710	189
1508	139, 162	1587	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 87, 93, 99, 106,	1711	189
1509	9		114, 121, 132	1712	189



Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Sei
1732	9	258995	9	267239	1;
1733	16, 21, 35, 41	258996	15, 20, 27, 34, 45, 50, 56, 62, 69, 75, 86, 92,	267349	1;
1734	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 87, 93, 99, 106,		98, 105, 113, 120	267350	1;
	114, 121, 132	258998	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 92, 98, 105,	267365	30, 61, 67, 74, 80, 103, 110, 117, 125, 13
1735	48, 53, 59, 65, 72, 78, 88, 94, 100, 107, 115,		113, 120, 131	267479	117, 124, 1
	122, 133	259017	134	268025	22
1736	47, 52, 58, 64, 71, 77, 88, 94, 100, 107, 115,	259018	218	269000	4
	122, 132	259052	60, 67, 73, 80, 102, 109, 117, 124, 134	269001	
1743	204	259074	180, 208	269002	(
1744	204	259287	10, 16, 21, 29, 41, 48, 53, 59, 65, 72, 78, 89,	269005	5
1755	177		95, 101, 108, 115, 122, 133	269006	6
1756	177	259348	73, 79, 116, 123, 133	269007	7
1765	191	259366	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 87, 93, 99, 106,	269053	18
1766	191		113, 120, 131	269430	41, 48, 60, 73, 89, 102, 11
1770	196	259497	60, 66, 102, 109	269440	53, 66, 79, 95, 109, 12
1771	197	259686	17, 22, 30, 36, 49, 54, 61, 67, 74, 80, 90, 96,	269480	54, 66, 79, 96, 109, 12
1772	197		103, 110, 117, 125, 135, 180, 187, 213, 216,	269500	3
1773	196		218	269501	9
1774	196	259825	59, 65, 101, 108	269502	3
1775	187	259826	72, 78, 116, 123, 133	269503	9
1780	197	260015	179	269505	9
1781	197	260581	209	269506	10
1782	198	260760	14, 19, 33, 40	269507	9
1790	199	260810	215	269508	10
1791	199	260812	214	269670	17, 22, 54, 66, 79, 95, 108, 124, 13
1848	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 88, 94, 100, 107,	261254	17, 22	269680	54, 66, 7
	114, 121, 132	261330	15, 20, 34	269690	60, 66, 73, 79, 101, 10
1849	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 87, 93, 99, 106,	261335	15, 20, 34, 40	269700	49, 54, 61, 67, 74, 80, 90, 96, 102, 11
	114, 121, 132	261344	15, 20, 27, 34, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 92,	269710	66, 79, 109, 12
1852	15, 20, 28, 40		98, 105, 113, 120	269718	18
1854	9	261349	17, 22	269721	18
253490	221	261355	17, 42	269755	95, 108, 12
256944	170, 174	261365	17, 41	269770	86, 92, 98, 105, 112, 11
257139	145, 145, 145, 145	261437	16, 21	269771	86, 92, 98, 105, 113, 12
257410	42, 190	261520	210	269780	116, 12
257580	176	261600	14	269785	89, 101, 11
257608	143	261601	19	269795	49, 60, 7
257638	146, 146, 146	261602	14	269800	11
257660	140	261604	22, 29, 48, 89	269805	11
257670	140	266452	49, 54, 61, 67, 74, 80, 90, 96, 102, 109, 117,	269830	60, 73, 101, 11
257810	90, 96, 102, 109, 117, 124		124, 134, 175, 190, 198	269850	18
258437	175	266905	22, 30, 49, 54, 89, 96, 134	269855	54, 9
258655	28, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 87, 93, 99, 106,	266915	60, 67, 73, 80, 102, 109, 117, 124, 134	269860	2′
	114, 121, 131	267000	130	269865	2
258720	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 87, 93, 99, 106,	267002	129	269880	53, 65, 78, 95, 108, 12
	113, 120, 131	267222	134	270346	15, 20, 34, 4





Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
271190	10	5034	165
271265	10	5035	165
271267	10	5110	166, 171
272000	33	5112	166, 171
272170	36	5113	167, 171
272175	180, 208	5318	167
272180	36	5330	220
272185	17, 22, 29, 35	5392	142
272205	35	5393	142
272207	35	5421	166
272210	35	5423	144
273000	26	5533	144
273070	26	5551	220
273071	27	5603	140
273160	29	5708	220
273175	29	5875	179
273210	29	5895	178
273215	10, 16, 21, 41, 48, 59, 72, 89, 101, 116	5902	179
275178	184	5910	179
281019	190	5998	144
281020	190	6131	186
281022	190	6355	185
281926	205	6356	185
281929	207	6444	145, 145, 145, 145, 166
281930	206, 207	6454	171
281945	214	686	219
281946	214	6925	185
281947	214	6932	141, 163
281952	215	6942	141, 166
281955	218	7001	152
282620	181	7002	152
282640	182	7048	145, 145, 145, 145
282880	183	7097	141, 164, 169
283040	184	7162	210
283050	184	7180	152
283060	183	7185	176
283130	184	7186	152
3859	219	7220	155
4823	216	7221	154
4824	216	7222	155
4903	210	7223	153
4910	212	7224	155
4911	212	7225	155
5031	165	7226	155
5032	165	7227	153
5033	165	7228	154
5000	103	1220	133

Artikelnummer	Seite
7229	154
7230	155
7231	155
7232	155
7318	152
7321	30, 135
7323	30, 49, 55, 61, 67, 74, 80, 90, 96, 103, 110, 118, 125, 135
7324	135
7330	169
7331	170
7334	144
7335	143
815027KT	221
8342	193
8348	194
8865	201
8866	202
8867	202
8894	208
8904	203
8913	194
8953	193
8956	194
8957	195
8969	193
8986	201
RS3040-ALL- RADKT	221

Stichwortverzeichnis



	Seite		Seite		Seit
A		Externes Totmannsystem kpl	186	Keil	141, 16
Abbaustütze MA	141 163 169	•		Klemmsohle	145, 150, 153, 156, 16
Abdeckplane		-		Kombi-Kehrmaschine 110cm	20
Anbauflansch 52/54mm		F		Kombi-Kehrmaschine 110cm, Wiedenm	ann20
Anbauflansch 78/80mm		Fahrwerk WS		Kombi-Kehrmaschine 90cm	20
Anbauteile zu Kommunalbalken		Fettpresse		Kombi-Streuer, Kersten	21
Anbauzwischenstück		Flexispike 11", 4-r		Kombi-Tragarm	21
Anhänger, Deves		Flexispike 11", 5-r	,	Kommunalbalken 102cm, ESM	16
Anhängevorrichtung.		Flexispike 9", 4-r		Kommunalbalken 122cm, ESM	16
Anhängevorrichtung, Rapid		Flexispike für Aebi		Kommunalbalken 142cm, ESM	
Aufsatzgitter	191 193	Flexispike für Köppl		Kommunalbalken 162cm, ESM	16
Aulsaczylitei	101–103	Führungsrollen	215	Kommunalbalken 203cm, ESM	16
В		G			
Balkenauflagegewicht 15kg	146, 151, 157	Geräteausgleich	175 100 109	L	
Bodenfräse 70cm, Rapid	191	Gewichtskufen, 4kg		Laufsohle kpl.	
Bodenfräse 90cm, Rapid	192	Gewichtsträger Kehrmaschine		Laufsohlen	,
Bodenfräse BF70, Rapid	191	Gewichtsträger Kenrmaschine	201	Leiterketten 16x6,50-8	
Bodenfräse BF80, Rapid	191	Gewichtsträger SM		Leiterketten 20x8.00-10	
Breitspurmähwerk 160cm		Gleitkufe ESM		Leiterketten 4,00-8	
Breitspurmähwerk 200cm		Grastrennstab	145, 150, 153, 156, 166	Leiterketten 5,00-10	22
Breitspurmähwerk 230cm				Leiterketten 6,00-12	22
Breitspurmähwerk 260cm		Н			
		Heuer, Morellato		M	
C		Heuer 150cm, Bartholet		Messerantrieb	139-141, 162, 16
Compact Eingraser (Antrieb + Aggregat)	175	Heuer 180cm, Bartholet		Mini Cargo, CAEB	20
	212	Heuer OP-115, Vari		Mittelschnittbalken 130cm	
Container Comepparin Cocco		Heuer SR 150cm, Bartholet		Mittelschnittbalken 145cm	142, 14
		Heuer SR 180cm, Bartholet		Mittelschnittbalken 160cm	142, 14
D		Heuer Steuerung		Mittelschnittbalken 190cm	142. 14
Diamantbalken 174cm	152	Heuschieber-Twister 140, Rapid	181	Mittelschnittbalken 220cm	143. 14
Diamantbalken 197cm	152	Heuschieber-Twister 180, Rapid		Mittelschnittbalken 250cm	
Diamantbalken 220cm		Heuschieber-Twister 220, Rapid		Mittelschnittbalken 280cm	14
Diamantbalken 244cm		Hochsohlen, ESM		Mittelschnittbalken 310cm	
Doppelbereifung		Hydraulikbetätigung	190, 218	Multi-Twister 190, Rapid	
Doppelmesserantrieb		Hydraulikbetätigung 100cm, Lipco		Multi-Twister 220, Rapid	18
Doppelmesserbalken 132cm		Hydraulikbetätigung 125cm, Lipco	195	Walti Twister 220, Napid	
Doppelmesserbalken 146cm	170	Hydraulikbetätigung 90cm, Lipco	194		
Doppelmesserbalken 181cm		Hydraulikbetätigung Multi-Twister	184	N	
Doppelmesserbalken 204cm		Hydraulikzylinder		Netzrolle	18
Doppennesserbarken 204cm	170	Hydraulische Höhenverstellung, Rapid		Normalschnittbalken 130cm	147. 14
		Hydraulische Schwenkvorrichtung	215	Normalschnittbalken 145cm	147. 14
E		Hydraulische Seitenverstellung, Rapid		Normalschnittbalken 160cm	
E-Kit	222	,		Normalschnittbalken 190cm	
				Normalschnittbalken 220cm	,
E-Kit 505					
E-Kit 505 E-Kit 606		K Kantenschutz		Normalschnittbalken 250cm	148 14

Stichwortverzeichnis



	Seite		Seite		Seite
Normalschnittbalken 310cm	149	Rapid VAREA M231, Typ: 1693	112	Schneefräse 70cm, Rapid	217
Tomassimusanon o room		Rapid VAREA S141, Typ: 1691		Schneefräse 87cm, Rapid	
		Rapid VAREA S142		Seitenbesen	
Ö		Rapid VAREA S142, Typ: 1691		Seitenbesen, Wiedenmann	
Ökomulcher 70cm, Rapid	187	Rapid VAREA S161, Typ: 1691	104	Seitenblech	
Ökomulcher 80cm, Rapid	187	Rapid VAREA S162	104	Seitenschwerter	
		Rapid VAREA S162, Typ: 1691		Seitenteile	
В		Rapid VAREA S231	119	Spindel	- , -
P		Rapid VAREA S231, Typ: 1694	119	Spindel, Rapid	
Planieregge PE150, Rapid	199	Rasensodenschneider		Spurketten 18x7,00-8	
		Rasensodenschneider RS3040 4x4		Spurketten 23x8,50-12	
R		Räumschild 100cm, Rapid		Spurketten 4,00-10	
Rapid KIPOS M141	26	Räumschild 125cm, Rapid		Stapelgewicht 8,5kg	
Rapid KIPOS M141 Rapid KIPOS M141; Typ 1685		Räumschild 150cm. Rapid		Sternrechen	185
Rapid MONDO EST M091, Typ 1550	20	Rollenniederhalter		Gleringonen	100
Rapid MONDO M091	14	Rollenniederhalter			
Rapid MONDO M091, Typ 1550	14	Rubinbalken 160cm SW		Т	
Rapid MONDO M141		Rubinbalken 174cm SW		Totmannsystem	179, 180, 208, 209
Rapid MONDO M141.		Rubinbalken 190cm AS		Totmannsystem Heuer	180
Rapid MONTA M141	19	Rubinbalken 190cm SW		Tragarm	214
		Rubinbalken 197cm AS		Transportrollen	
Rapid MONTA M441, Typ: 1680		Rubinbalken 197cm SW		Trennschuh	145, 150, 153, 156
Rapid MONTA M161	56	Rubinbalken 220cm AS		Trennstab DMB	
Rapid MONTA M161, Typ: 1680	50	Rubinbalken 220cm SW			
Rapid MONTA M231		Rubinbalken 244cm SW			
Rapid MONTA M231, Typ: 1680		Rubinbalken 250cm AS		U	
Rapid MONTA S141	50	Rubinbalken 250cm SW		Umkehrfräse 100cm, Rapid	
Rapid MONTA S141, Typ: 1681	50	Rubinbalken 280cm SW		Umkehrfräse 70cm, Rapid	
Rapid MONTA S161	62	Rubinbalken 310cm SW		Umkehrfräse 80cm, Rapid	196
Rapid MONTA S161, Typ: 1681	62	Rundballenpresse, CAEB		Umkehrfräse 90cm, Rapid	
Rapid MONTA S231	/5	Rundballenpressensteuerung		Uni-Kreiselegge 100cm, R2	193
Rapid MONTA S231, Typ: 1681	/5	Nullubalieriplesselistedelulig	100	Uni-Kreiselegge 125cm, R2	194
Rapid ORBITO 640				Uni-Kreiselegge 75cm, R2	193
Rapid ORBITO 660		S		Uni-Kreiselegge 90cm, R2	193
Rapid REX		Sägeräthalterung WS	177		
Rapid REX, Typ: 1506	8	Säkasten 37l, Lipco		V	
Rapid RS3040 M061		Säkasten 44l, Lipco		•	
Rapid SWISS		Schlegelmulcher 110cm, Rapid	188. 189	Verteilerhaube LP	
Rapid SWISS, Typ: 1520	39	Schlegelmulcher 130cm, Rapid	189	Vulkolanschiene	215, 216
Rapid URI E041		Schlegelmulcher 70cm, Rapid			
Rapid URI E041, Typ: 1825		Schlegelmulcher 90cm, Rapid		W	
Rapid VAREA M141, Typ: 1690	85	Schlegelmulcher SM68, Rapid	188	Wegepflegegerät WP 90, Lipco	207
Rapid VAREA M142	85	Schleppdeichsel		Wiesenschleppe WS200, Rapid	
Rapid VAREA M142, Typ: 1690	85	Schmutzsammelbehälter 110l, Wiedenmann		Wiesenschleppe WS300, Rapid	
Rapid VAREA M161, Typ: 1690	97	Schmutzsammelbehälter 55l		Wildkrautbürste WKB 60. Kersten	
Rapid VAREA M162	97	Schmutzsammelbehälter 65l		Wildkrautentferner WE 90. Lipco	
Rapid VAREA M162, Typ: 1690	97	Schneefräse 105cm, Rapid		vviidkiauteritierrier vv⊏ 90, Lipco	205
Rapid VAREA M231					





	Seite
Z	
Zopfbürstenset Zusatzgewicht	
Zusatzgewichte Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg	145, 150, 153, 156, 174