

1

Rotavátor – půdní kypřicí fréza




70 a 80 cm

Rotavátory - půdní kypřicí frézy jsou určeny pro kypření půdy až do hloubky 20 cm v téměř jakémkoliv stavu půdy po chemickém zásahu (celková regenerace se zbytky travní hmoty) popřípadě i v strukturně upravené navezené ornici s minimálním podílem travní hmoty se zbytky kořenového systému. Po několika operacích dojde k důkladnému prokypření, rozsekání kořenového systému travních zbytků a částečnému i srovnání – uhlazení bezpečnostním krytem rotavátoru. Modelování terénu – plošné srovnání není z důvodu kopírování terénních nerovností rotavátorem zcela možné, proto kombinace rotavátoru s rotačními bránami představuje jednu z neefektivnějších kombinací půdních nářadí při profesionální realizaci.

Funkce rotavátoru – kypřicí půdní frézy

Jedná se o rotační zpracování půdy noži umístěnými na horizontálním rotoru s pracovními otáčkami okolo 250 ot./min. Pojezdová rychlost se pohybuje okolo 1,5-3,5 km/h. Pracovní záběry 70 cm a 80 cm. Hloubka je nastavitelná polohou krytu rotavátoru, tak jako schopnost dostat se rotací do hloubky půdy nastavením úhlu ostruhy (písčité, jílovité půdy atd.). Rotavátory - půdní kypřicí frézy díky své nožové koncepci dokážou vytvořit nejjemnější strukturu půdy v celém rozsahu hloubky prokypření.

250 ot./min

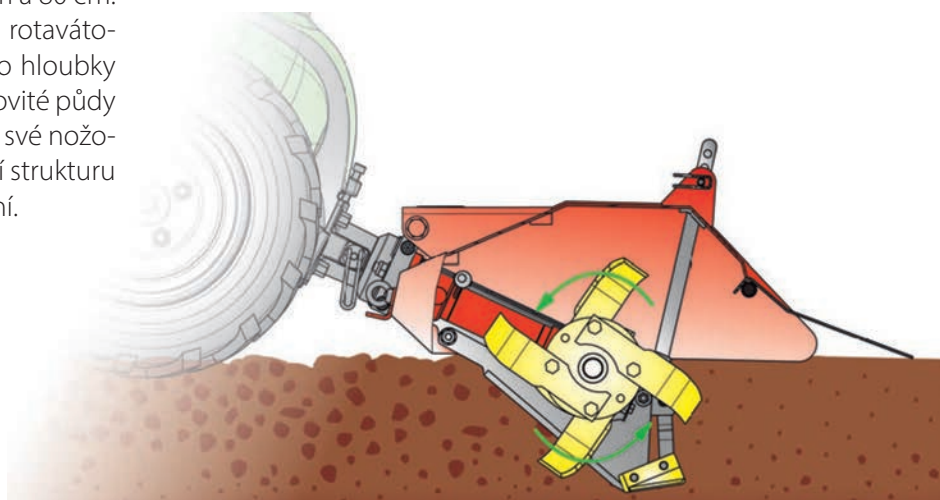

s půdním rotavátorem 70 / 80 cm

273000

RAPID KIPOS M141 10,3kW(14k.)

1 - válcový benzínový motor Subaru Robin EX40, objem 404 ccm o výkonu 10,3kW (14k), OHV

Objem palivové nádrže 7,0 l

Svahová dostupnost 60%

Diferenciální zatáčení včetně uzávěrky diferenciálu

Hydrostatický plynulý pojezd vpřed 0-6(8) km/h, 0-3,6 km/h vzad

2 jízdní režimy pojezdové rychlosti (pomalý / rychlý)

Řídítka výškově stavitelná v 11 pozicích

Řídítka stranově stavitelná – otočná (230°) v 6 pozicích, sklopná pro transport

Čelní PTO 1000 ot/min

Elektromagnetická spojka PTO

Včetně počítadla motohodin, mechanického tempomatu, skříňky pro nářadí

Hmotnost bez hnacích kol a bez nářadí 160 kg

Elektrostartér včetně baterie 12V - za příplatek

*Záruční lhůta
36 měsíců*

cena na vyžádání

S ROTAVÁTOREM 70 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 538/688 mm	18 500 Kč
1517	1 pár distančních přírub - kotoučů pro změnu rozchodu kol	1 780 Kč
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
267365	Nastavitelný držák přídatných závaží 259686	3 690 Kč
259686	Přídatné závaží 8,5 kg (1ks)	2 600 Kč
1765	Půdní rotavátor RAPID BF 70 , pracovní záběr 70 cm, 10 levých + 10 pravých nožů	67 100 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotavátorem 70 cm 402 960 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotavátorem 70 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 355 000 Kč

S ROTAVÁTOREM 80 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 538/688 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 623/693 mm (volitelně)	
1517	1 pár distančních přírub - kotoučů pro změnu rozchodu kol	1 780 Kč
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
267365	Nastavitelný držák přídatných závaží 259686	3 690 Kč
259686	Přídatné závaží 8,5 kg (2ks)	5 200 Kč
1766	Půdní rotavátor RAPID BF 80 , pracovní záběr 80 cm, 12 levých + 12 pravých nožů	79 500 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotavátorem 80 cm 417 960 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotavátorem 80 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 369 000 Kč

2

Rotační (prstencové) brány



75, 90, 100
a 125 cm




Funkce rotačních (prstencových) bran

Otáčky rotujících hřebů („L“ nožů) se pohybují okolo 90-150 ot/min. Maximální hloubka prokypření je v rozmezí 10-18 cm. Pracovní záběry 75 cm až 125 cm. Potřebný minimální výkon od 7 kW (10 k) do 10 kW (14 k). Pracovní rychlost od 1,5-3,0 km/h. Hloubka je nastavitelná polohou standardního mřížového utužovacího válce, který je v závislosti na půdních podmínkách výměnný za trubkový, hladký nebo packer válec.

Nejuniverzálnějším kombinovaným půdním nářadím jsou rotační (prstencové) brány, které srovnají

prokypřený terén. Prokypřená a srovnaná plocha se utužovacím válcem zpevní a s namontovaným secím aplikátorem lze rovnou provést šterbinový výsev. Rotační prstencové brány jsou osazeny planýrovacími radlicí a lze tedy terén nejen rovinně nivelovat, ale také modelovat do požadovaného tvaru apod. V případě navezené ornice bez pozůstatků travních zbytků lze rovnou pracovat s rotačními bránami mnohdy i bez použití rotavátoru, půdní obracecí frézy nebo ostatních kypřících nářadí. Rotační brány jsou díky vertikální ose otáčení nožové hřídele s hřeby použitelné i ve velmi utuženém stavu půdy. Lze agregovat secí šterbinové aplikátory s pohonem od utužovacího válce. Na některá provedení lze umístit i čelní nastavitelnou radlici pro nahrnování a hrubé čištění připravované plochy.

120 ot./min

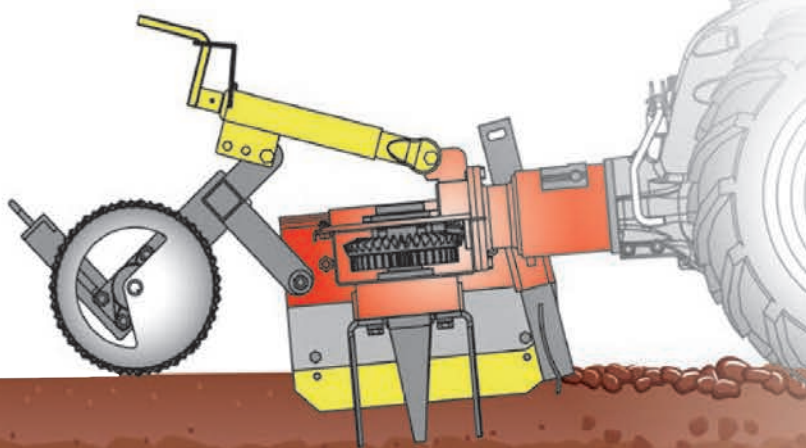

Zvýhodněné sety

Rapid
KIPOS

s rotačními bránami 75 / 90 cm

273000

RAPID KIPOS M141 10,3kW(14k.)

1 - válcový benzinový motor Subaru Robin EX40, objem 404 ccm o výkonu 10,3kW (14k), OHV
Objem palivové nádrže 7,0 l
Svahová dostupnost 60%
Diferenciální zatáčení včetně uzávěrky diferenciálu
Hydrostatický plynulý pojezd vpřed 0-6(8) km/h, 0-3,6 km/h vzad
2 jízdní režimy pojezdové rychlosti (pomalý / rychlý)
Řídítka výškově stavitelná v 11 pozicích
Řídítka stranově stavitelná – otočná (230°) v 6 pozicích, sklopná pro transport
Čelní PTO 1000 ot/min
Elektromagnetická spojka PTO
Včetně počítadla motohodin, mechanického tempomatu, skříňky pro nářadí
Hmotnost bez hnacích kol a bez nářadí 160 kg
Elektrostartér včetně baterie 12V - za příplatek

*Záruční lhůta
36 měsíců*

cena na vyžádání

S ROTAČNÍMI BRÁNAMI 75 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 538/688 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 623/693 mm (volitelně)	
1517	1 pár distančních přírub - kotoučů pro změnu rozchodu kol	1 780 Kč
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
100040	Rotační brány LIPCO UK 75 , pracovní záběr 75 cm, 10 nožů	98 900 Kč
870089	Adaptér - příruba pro UK 75	12 600 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotačními bránami 75 cm 441 070 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotačními bránami 75 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 385 000 Kč

S ROTAČNÍMI BRÁNAMI 90 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
1696	1 pár hnacích kol BR 21x11.00-11, 830 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 693 mm (volitelně)	
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 728 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
100050	Rotační brány LIPCO UK 90 , pracovní záběr 90 cm, 10 nožů	104 900 Kč
870089	Adaptér - příruba pro UK 90	12 600 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotačními bránami 90 cm 445 290 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotačními bránami 90 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 389 000 Kč

Cenově zvýhodněná nabídka RAPID KIPOS M141 a VAREA M142 s rotačními bránami 100 cm

S ROTAČNÍMI BRÁNAMI 100 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
1696	1 pár hnacích kol BR 21x11.00-11, 830 mm	18 500 Kč
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 728 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
100060	Rotační brány LIPCO UK 100 , pracovní záběr 100 cm, 14 nožů	118 900 Kč
870089	Adaptér - příruba pro UK 100	12 600 Kč
CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotačními bránami 100 cm		459 290 Kč
CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s rotačními bránami 100 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026		399 000 Kč

269502	RAPID VAREA M142 10,3kW(14k.)
	1 - válcový benzínový motor Subaru Robin EX40, objem 404 ccm o výkonu 10,3kW (14k), OHV
	Objem palivové nádrže 7,0 l
	Svahová dostupnost 100%
	Diferenciální zatáčení včetně uzávěrky diferenciálu
	Hydrostatický plynulý pojezd vpřed 0-8 km/h, 0-4 km/h vzad
	Zero-Turn funkce - protisměrné otáčení hnacích kol
	Aktivní řízení směru přepínatelné s/bez pomoci páček na řídítkách
	Řídítka výškově stavitelná v 11 pozicích
	Čelní PTO 1000 ot/min
	Elektromagnetická spojka PTO
	Včetně počítadla motohodin, skříňky pro nářadí
	Hmotnost bez hnacích kol a bez nářadí 180 kg
	Řídítka stranově stavitelná – otočná (+/- 22°) ve 3 pozicích, konce řídítek sklopné pro transport
	Elektrostartér včetně baterie 12V - za příplatek

*Záruční lhůta
36 měsíců*

cena na vyžádání

S ROTAČNÍMI BRÁNAMI 100 CM

269502	RAPID VAREA M142 - 10,3kW (14k.)	439 000 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 794/864 mm	18 500 Kč
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 900 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
100060	Rotační brány LIPCO UK 100 , pracovní záběr 100 cm, 14 nožů	118 900 Kč
870047	Adaptér - příruba pro UK 100	12 600 Kč
CELKEM sestava RAPID VAREA M142 s rotačními bránami 100 cm		593 510 Kč
CELKEM sestava RAPID VAREA M142 s rotačními bránami 100 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026		499 000 Kč

Cenově zvýhodněná nabídka RAPID VAREA M162 a M231 s rotačními bránami 100 a 125 cm

269503
/ 269800

RAPID VAREA M162 11,8kW(16k.) / VAREA M231 16,9kW(23k.)

2 - válcový benzínový motor Briggs&Stratton Vanguard, objem 480/627 ccm o výkonu 11,8 kW (16k.)/16,9 kW (23k.)
Objem palivové nádrže 15,0 l
Svahová dostupnost 100%
Diferenciální zatáčení včetně uzávěrky diferenciálu
Hydrostatický plynulý pojezd vpřed 0-8 km/h, 0-4 km/h vzad
Zero-Turn funkce - protisměrné otáčení hnacích kol
Aktivní řízení směru přepínatelné s/bez pomoci páček na řídítkách
Řídítka výškově stavitelná v 11 pozicích
Čelní PTO 1000 ot/min
Elektromagnetická spojka PTO
Včetně počítadla motohodin, skříňky pro nářadí
Hmotnost bez hnacích kol a bez nářadí 189/205 kg
Řídítka stranově stavitelná – otočná (+/- 22°) ve 3 pozicích, konce řídítek sklopné pro transport
Elektrostartér včetně baterie 12V - za příplatek (M162)

cena na vyžádání



S ROTAČNÍMI BRÁNAMI 100 CM

269503	RAPID VAREA M162 - 11,8kW (16k.)	479 000 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 794/864 mm	18 500 Kč
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 900 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
266915	Bezpečnostní spínač tlaku motorového oleje	3 240 Kč
100060	Rotační brány LIPCO UK 100 , pracovní záběr 100 cm, 14 nožů	118 900 Kč
870047	Adaptér - příruba pro UK 100	12 600 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s rotačními bránami 100 cm 636 750 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s rotačními bránami 100 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 549 000 Kč

S ROTAČNÍMI BRÁNAMI 125 CM

269800	RAPID VAREA M231 - 16,9kW (23k.)	579 000 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 865/935 mm	18 500 Kč
1696	1 pár hnacích kol BR 21x11.00-11, 1072 mm (volitelně)	
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 970 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
266915	Bezpečnostní spínač tlaku motorového oleje	3 240 Kč
259052	Bezpečnostní spínač teploty motoru	9 230 Kč
259826	Externí horní sání chlazení motoru	15 000 Kč
259348	Olejový chladič motorového oleje	21 200 Kč
269830	Elektrostartér včetně 12V baterie	43 800 Kč
267479	Držák závaží (pro max. 5 ks 259686)	8 560 Kč
259686	Přídavné závaží 8,5 kg (3ks)	7 800 Kč
100070	Rotační brány LIPCO UK 125 , pracovní záběr 125 cm, 14 nožů	134 200 Kč
870047	Adaptér - příruba pro UK 125	12 600 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M231 s rotačními bránami 125 cm 857 640 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M231 s rotačními bránami 125 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 739 000 Kč

3

Obracecí půdní fréza



Těž často nazývaná jako odkamenovací fréza nebo tzv. zakladač trávníku. Výhodou je vysoký komfort práce, rychlost a kvalita vzhledu, především schopnost kameny do omezeného průměru tzv. „zakopat“. Částečnou nevýhodou je jemná struktura půdy pouze na povrchu, ale v hloubce v rozsahu 5-15 cm je celistvá půdní hmota (hroudy, travní drny) neprokypřena. Taktéž vyšší pořizovací cena nářadí a nutnost použít energeticky výkonnější jednonápravové malotraktory a nosiče nářadí s opět vyšší pořizovací cenou je třeba mít na paměti. Pracovní otáčky nožového rotoru se pohybují okolo 140-200 ot/min., pracovní záběry v závislosti na pohonné jednotce 70 cm až 100 cm. Pojezdová rychlost se pohybuje v závislosti na půdních podmínkách od 0,6-2,2 km/h.


70, 80, 90 cm
a 100 cm



Funkce obracecí půdní frézy

Obracecí půdní frézy prokypří půdu do hloubky cca. 5-15 cm pomocí nožů rotujících na horizontálním rotoru, obdobně jako rotavátor, ale proti směru jízdy. Při jedné operaci dojde k prosetí a vytvoření prohozením 3-5 cm dokonale prokypřené vrstvy s velmi jemnou půdní strukturou s následným utužením, která je připravena k okamžitému výsevu. Jde tak o použití rotavátoru a částečně rotačních prstencových bran v jedné operaci. Hloubka je nastavitelná polohou zpravidla mřížového utužovacího válce. Většinou nelze agregovat secí šterbinové aplikátory.

170 ot./min

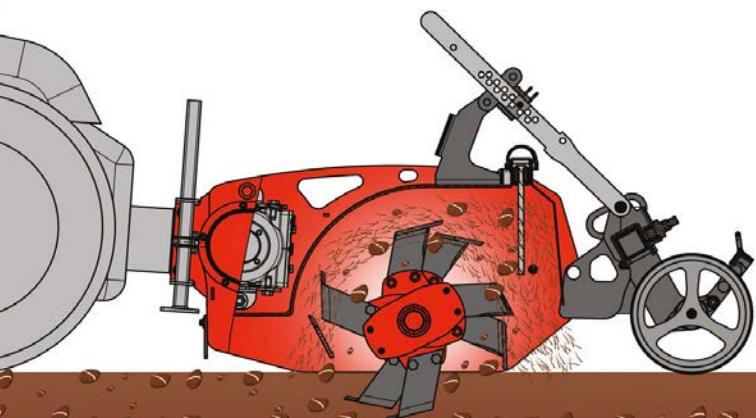

s půdní obrací frézou 70 / 80 cm

273000

RAPID KIPOS M141 10,3kW(14k.)

1 - válcový benzínový motor Subaru Robin EX40, objem 404 ccm o výkonu 10,3kW (14k), OHV
Objem palivové nádrže 7,0 l
Svahová dostupnost 60%
Diferenciální zatáčení včetně uzávěrky diferenciálu
Hydrostatický plynulý pojezd vpřed 0-6(8) km/h, 0-3,6 km/h vzad
2 jízdní režimy pojezdové rychlosti (pomalý / rychlý)
Řídítka výškově stavitelná v 11 pozicích
Řídítka stranově stavitelná – otočná (230°) v 6 pozicích, sklopná pro transport
Čelní PTO 1000 ot/min
Elektromagnetická spojka PTO
Včetně počítadla motohodin, mechanického tempomatu, skříňky pro nářadí
Hmotnost bez hnacích kol a bez nářadí 160 kg
Elektrostartér včetně baterie 12V - za příplatek

*Záruční lhůta
36 měsíců*

cena na vyžádání

S PŮDNÍ OBRACÍ FRÉZOU 70 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 538/688 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 623/693 mm (volitelně)	
1517	1 pár distančních přírub - kotoučů pro změnu rozchodu kol	1 780 Kč
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
267365	Nastavitelný držák přídatných závaží 259686	3 690 Kč
259686	Přídatné závaží 8,5 kg (2ks)	5 200 Kč
1773	Půdní obrací fréza RAPID 70 , pracovní záběr 70 cm, 5 levých + 5 pravých nožů	148 200 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s půdní obrací frézou 70 cm 486 660 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s půdní obrací frézou 70 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 429 000 Kč

S PŮDNÍ OBRACÍ FRÉZOU 80 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 538/688 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 623/693 mm (volitelně)	
1517	1 pár distančních přírub - kotoučů pro změnu rozchodu kol	1 780 Kč
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
267365	Nastavitelný držák přídatných závaží 259686	3 690 Kč
259686	Přídatné závaží 8,5 kg (3ks)	7 800 Kč
1774	Půdní obrací fréza RAPID 80 , pracovní záběr 80 cm, 6 levých + 6 pravých nožů	156 100 Kč
1780	Vřeten pro plynulé nastavení hloubky obrací frézy	17 100 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s půdní obrací frézou 80 cm 514 260 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s půdní obrací frézou 80 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 449 000 Kč

Cenově zvýhodněná nabídka RAPID VAREA M142 a M162 s půdní obrací frézou 80 cm

269502

RAPID VAREA M142 10,3kW(14k.)

1 - válcový benzínový motor Subaru Robin EX40, objem 404 ccm o výkonu 10,3kW (14k), OHV

Objem palivové nádrže 7,0 l

Svahová dostupnost 100%

Diferenciální zatáčení včetně uzávěrky diferenciálu

Hydrostatický plynulý pojezd vpřed 0-8 km/h, 0-4 km/h vzad

Zero-Turn funkce - protisměrné otáčení hnacích kol

Aktivní řízení směru přepínatelné s/bez pomoci páček na řídítkách

Říditka výškově stavitelná v 11 pozicích

Čelní PTO 1000 ot/min

Elektromagnetická spojka PTO

Včetně počítadla motohodin, skříňky pro nářadí

Hmotnost bez hnacích kol a bez nářadí 180 kg

Říditka stranově stavitelná – otočná (+/- 22°) ve 3 pozicích, konce řídítek sklopné pro transport

Elektrostartér včetně baterie 12V - za příplatek

*Záruční lhůta
36 měsíců*

cena na vyžádání

S PŮDNÍ OBRACÍ FRÉZOU 80 CM

269502	RAPID VAREA M142 - 10,3kW (14k.)	439 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 695 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 794 mm (volitelně)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
269700	Držák závaží (pro max. 5 ks 259686)	9 250 Kč
259686	Přídavné závaží 8,5 kg (3ks)	7 800 Kč
1770	Půdní obrací fréza RAPID 80 , pracovní záběr 80 cm, 6 levých + 6 pravých nožů	156 100 Kč
1780	Vřeten pro plynulé nastavení hloubky obrací frézy	17 100 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M142 s půdní obrací frézou 80 cm 652 260 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M142 s půdní obrací frézou 80 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 549 000 Kč

S PŮDNÍ OBRACÍ FRÉZOU 80 CM

269503	RAPID VAREA M162 - 11,8kW (16k.)	479 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 695 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 794 mm (volitelně)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
1770	Půdní obrací fréza RAPID 80 , pracovní záběr 80 cm, 6 levých + 6 pravých nožů	156 100 Kč
1780	Vřeten pro plynulé nastavení hloubky obrací frézy	17 100 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s půdní obrací frézou 80 cm 675 210 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s půdní obrací frézou 80 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 579 000 Kč

Cenově zvýhodněná nabídka RAPID VAREA M162 a M231 s půdní obracíací frézou 90 / 100 cm

269503 RAPID VAREA M162 11,8kW(16k.) / VAREA M231 16,9kW(23k.)

/ 269800

2 - válcový benzínový motor Briggs&Stratton Vanguard, objem 480/627 ccm o výkonu 11,8 kW (16k.)/16,9 kW (23k.)
 Objem palivové nádrže 15,0 l
 Svahová dostupnost 100%
 Diferenciální zatáčení včetně uzávěrky diferenciálu
 Hydrostatický plynulý pojezd vpřed 0-8 km/h, 0-4 km/h vzad
 Zero-Turn funkce - protisměrné otáčení hnacích kol
 Aktivní řízení směru přepínatelné s/bez pomoci páček na řídítkách
 Řídítka výškově stavitelná v 11 pozicích
 Čelní PTO 1000 ot/min
 Elektromagnetická spojka PTO
 Včetně počítadla motohodin, skříňky pro nářadí
 Hmotnost bez hnacích kol a bez nářadí 189/205 kg
 Řídítka stranově stavitelná – otočná (+/- 22°) ve 3 pozicích, konce řídítek sklopné pro transport
 Elektrostartér včetně baterie 12V - za příplatek (M162)

cena na vyžádání

*Záruční lhůta
36 měsíců*

S PŮDNÍ OBRACÍACÍ FRÉZOU 90 CM

269503	RAPID VAREA M162 - 11,8kW (16k.)	479 000 Kč
258998	1 pár hnacích kol AS 6,00-12, 695 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 794 mm (volitelně)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
269700	Držák závaží (pro max. 5 ks 259686)	9 250 Kč
259686	Přídavné závaží 8,5 kg (2ks)	5 200 Kč
1771	Půdní obracíací fréza RAPID 90 , pracovní záběr 90 cm, 7 levých + 7 pravých nožů	163 000 Kč
1780	Vřetenno pro plynulé nastavení hloubky obracíací frézy	17 100 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s půdní obracíací frézou 90 cm 696 560 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s půdní obracíací frézou 90 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 599 000 Kč

S PŮDNÍ OBRACÍACÍ FRÉZOU 100 CM

269800	RAPID VAREA M231 - 16,9kW (23k.)	579 000 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 865/935 mm	18 500 Kč
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 970 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
266915	Bezpečnostní spínač tlaku motorového oleje	3 240 Kč
259052	Bezpečnostní spínač teploty motoru	9 230 Kč
259826	Externí horní sání chlazení motoru	15 000 Kč
259348	Olejový chladič motorového oleje	21 200 Kč
269830	Elektrostartér včetně 12V baterie	43 800 Kč
267479	Držák závaží (pro max. 5 ks 259686)	8 560 Kč
259686	Přídavné závaží 8,5 kg (3ks)	7 800 Kč
1772	Půdní obracíací fréza RAPID 100 , pracovní záběr 100 cm, 8 levých + 8 pravých nožů	168 700 Kč
1780	Vřetenno pro plynulé nastavení hloubky obracíací frézy	17 100 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M231 s půdní obracíací frézou 100 cm 896 640 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M231 s půdní obracíací frézou 100 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 759 000 Kč

4

Planýrovací – srovnávací (vibrační) brány



Vibrační protiběžné hřebenové brány jsou určeny pro prokypření půdy do hloubky maximálně 5 cm v téměř jakémkoliv půdním stavu po chemickém zásahu (celková regenerace se zbytky travní hmoty) popřípadě v navezené ornici s minimálním podílem travní hmoty. Po několika opakovaných pracovních cyklech dojde k důkladnému prokypření, vzhledu a velmi kvalitnímu srovnání (uhlazení) spodní částí vibračních bran (desky). Plocha je tak připravena pro aplikaci travního výsevu. Terén lze nejen rovinně nivelovat, ale také modelovat. Vibrační brány jsou díky vertikálnímu směru dvou, popř. tří protiběžných hřebenů s hřeby použitelné i ve velmi utuženém stavu půdy. Směrem vpřed spolu s plošným prokypřením lze dle zatížení „hrnout“ množství půdní hmoty a odstranit tak nežádoucí vrstvu půdy spolu s ostatními nežádoucími zbytky (hrubé plošné vyčištění). Směrem zpět tak dojde k jemnějšímu rozmělnění půdy, ke srovnání a dočištění plochy. Díky pracovnímu záběru 150 cm lze využít rychlosti, komfortu a vysoké kvality provedené práce. Pracovní záběr vibračních bran a koncepce náradí vyžaduje výkon pohonné jednotky minimálně 10 kW (13,6 k). Agregace je převážně čelní, ve výjimečných

150 cm



případech zadní - tažená, polonesená, v případě jednoosých nosičů náradí. Nejčastěji se používají v agregaci s jednonápravovými malotraktory a nosiči náradí. Volitelně u některých výrobců lze vybavit utužovacím trubkovým, packer nebo mřížovým válcem. Rychlost hřebů se pohybuje v rozmezí od 450 do 1100 kmitů/min. Pojezdová rychlost se pohybuje okolo 2,5 km/h.

Zvýhodněné sety

Rapid

Záruční lhůta
36 měsíců

s vibračními bránami 150 cm

VIBRAČNÍMI BRÁNAMI 150 CM

273000	RAPID KIPOS M141 - 10,3kW (14k.)	299 000 Kč
1696	1 pár hnacích kol BR 21x11.00-11, 830 mm	18 500 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 693 mm (volitelně)	
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 728 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273210	Ochranný rám - kryt motoru	6 070 Kč
273175	Transportní stojan	4 220 Kč
1791	Vibrační brány RAPID PE 150 , pracovní záběr 150 cm	103 000 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s vibračními bránami 150 cm 430 790 Kč

CELKEM sestava RAPID KIPOS M141 s vibračními bránami 150 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 375 000 Kč

VIBRAČNÍMI BRÁNAMI 150 CM

269502	RAPID VAREA M142 - 10,3kW (14k.)	439 000 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 794/864 mm	18 500 Kč
1696	1 pár hnacích kol BR 21x11.00-11, 1000 mm (volitelně)	
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 900 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
1790	Vibrační brány RAPID PE 150 , pracovní záběr 150 cm	103 000 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M142 s vibračními bránami 150 cm 565 010 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M142 s vibračními bránami 150 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 475 000 Kč

VIBRAČNÍMI BRÁNAMI 150 CM

269503	RAPID VAREA M162 - 11,8kW (16k.)	479 000 Kč
258720	1 pár hnacích kol BR 23x8.50-12, 794/864 mm	18 500 Kč
1696	1 pár hnacích kol BR 21x11.00-11, 1000 mm (volitelně)	
259366	1 pár hnacích kol BR 23x10.50-12, 900 mm (za příplatek + 5.900 Kč bez DPH)	
273215	Mechanický tempomat	4 510 Kč
1790	Vibrační brány RAPID PE 150 , pracovní záběr 150 cm	103 000 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s vibračními bránami 150 cm 605 010 Kč

CELKEM sestava RAPID VAREA M162 s vibračními bránami 150 cm - zvýhodněná nabídka do 15.4.2026 519 000 Kč