

EINSTREUGERÄT EG

Einfaches Einstreuen - dosiert, zeitsparend und staubreduziert,
ohne Kraftaufwand, im Vorbeifahren

Geeignet für Streugüter wie

- Sägemehl und Sägespäne
- separierte Gülle
- Komposte
- gehäckseltes Stroh mit Resthalmlänge von 10 bis 15 cm

und andere Einstreugüter



SAUERBURGER EINSTREUGERÄT EG

Mit dem SAUERBURGER-Einstreugerät EG bereiten Sie Ihren Tieren eine stabile Matratze aus gehäckseltem Stroh, Sägemehl oder anderen geeigneten Schüttgütern, ohne manuellen Kraftaufwand - einfach im Vorbeifahren.

ROBUSTE BAUWEISE


Das SAUERBURGER Einstreugerät EG besteht aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion mit zwei verwindungssteifen Aufnahmeholmen im Heck. Die Frontseite bzw. die Aufnahmeseite besteht aus einer Schürfleiste aus Hardox und zwei Trägerprofilen, die der Frontseite eine extreme Steifigkeit verleihen. Die Seitenwände gehen nach aussen weiter auf. Das wird erreicht durch jeweils zwei Sicken, die der gesamten Kontruktion noch mehr Festigkeit und damit mehr Beständigkeit verleihen.

Wegen seiner vielen Einstellmöglichkeiten gehört das Gerät zu den Vielseitigsten in seinem Anwendungsbereich:

- Die Geschwindigkeit des Förderbandes – zwei Grundgeschwindigkeiten durch verschiedene Kettenräder ist Standardausrüstung
- Anzahl der Zinken (paarweise, einzeln oder ohne Zinken)
- Die Breite des Auswurfschachtes ist über die Verschiebleche mit Langloch einstellbar.
- Wahlweise stehen Haspelrohre mit Ø 76 mm oder Ø 127 mm zur Verfügung.

GENERELL GILT:

- bei schwerem klebrigem Einstreu = Variante 1
- Je leichter und schüttgutähnliches Einstreu = Variante 4

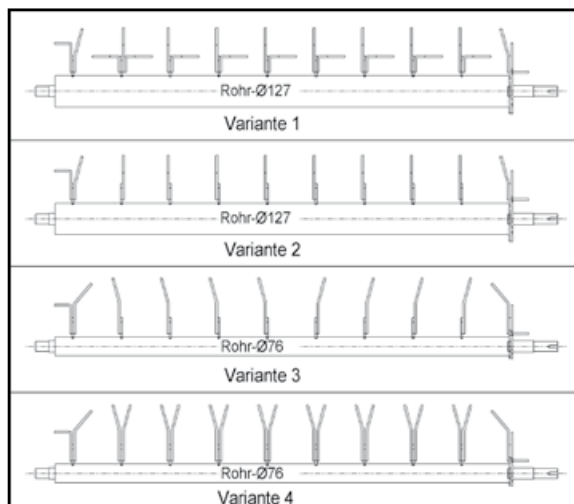

VARIANTE 1

Rührwelle mit grossem Durchmesser + 1 gekröpften + 1 kurzen, geraden Zinken

Unsere Empfehlung:

Kalk-Stroh-Wasser-Gemische / halben gehäckselten Quaderballen mit Resthalmlänge von 7 cm / Schwere klebrige Komposte / Schwere Sande

VARIANTE 4

Rührwelle mit kleinem Durchmesser und 2 langen, gebogenen Zinken als 'Y'-Version

Unsere Empfehlung:

Feststoffe der separierten Gülle / leichte organische Komposte / Sägemehl / Sägespäne



Technische Daten

Typ	Volumen m ³	Förderbandbreite cm	Kanalbreite cm	Min.Traktorleistung PS	Hydraulikölmenge in l/min	Öldruck min. in bar	Gewicht kg	Höhe m	Länge m	Innenbreite m	Außenbreite m
EG 1100	0,8	30,5	34,5	25	30-35	125	340	1,36	1,53	0,85	1,11
EG 1600	1,20	30,5	34,5	40	30-35	125	470	1,36	1,53	1,35	1,61
EG 1900	1,50	30,5	34,5	50	30-35	125	550	1,36	1,53	1,65	1,91
EG 2200	1,80	30,5	34,5	50	30-35	125	610	1,36	1,53	1,95	2,21

Beratung, Verkauf und Service.



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3

D-79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax -7802

info@sauerburger.de

www.sauerburger.de