

SILOSCHNEIDSCHAUFEL **FXS**

Die vielseitigste Lösung
für die Siloentnahme und
Futternvorbereitung.

Geschlossener Boden
und geschlossenes
Schneidschild:

Sauberkeit am
Siloanschnitt

- Sauberkeit auf der
Siloplatte

- Ein Gerät für alle
Futterkomponenten



FXS 150 bis FXS 300


ÖFFNUNGSHÖHE

90 cm




SCHNEIDSCHILDLAGERUNG

Drehbolzen in Connex-Stahlspannbüchsen gelagert.



SCHNEIDSCHILD

Trapezförmige Hohlkörperkonstruktion mit hoher Steifheit.

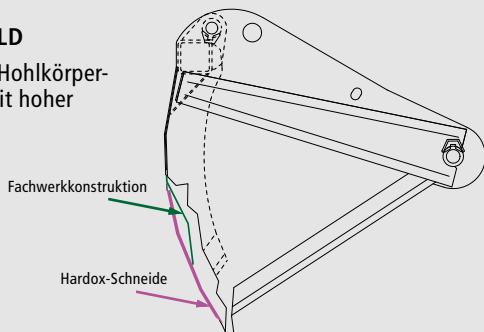

TEILE AUS HARDOX:

Schneidschild bestehend aus einteiliger Frontschneide mit Schneidhalter, Seitenschnitten und Innenschnitten

FXS 350 und FXS 400


ÖFFNUNGSHÖHE

120 cm




SCHNEIDSCHILD-LAGERUNG

Torsionsrohr mit großdimensionierten Schneidschildlager und Heckholmabstützung

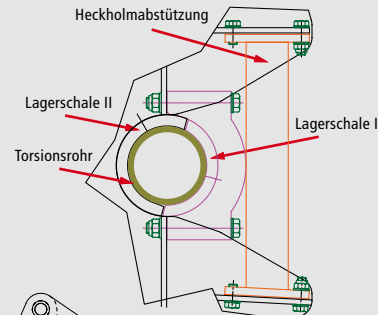

SCHNEIDSCHILD

Trapezförmige Hohlkörperkonstruktion mit hoher Steifheit.

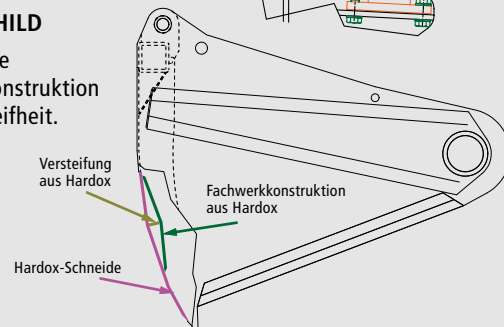

TEILE AUS HARDOX:

Schneidschild bestehend aus einteiliger Frontschneide mit Schneidhalter, Seitenschnitten und Innenschnitten. Frontschneide des Schaufelunterteils in Sandwichbauweise ausgeführt.

Technische Daten

Typ	Schnittbreite m	Gesamtbreite m	Tiefe m	Öffnungshöhe m	Volumen in m ³	Gewicht kg	Öldruck min. in bar
FXS 150	1,17	1,20	0,80	0,90	0,74	540	150
FXS 200	1,36	1,40	0,80	0,90	0,86	670	150
FXS 250	1,70	1,74	0,80	0,90	1,10	730	150
FXS 300	2,01	2,05	0,80	0,90	1,30	860	150
FXS 350	2,28	2,35	1,00	1,20	2,30	1310	150
FXS 400	2,49	2,60	1,00	1,20	2,50	1530	150

Unsere Fahrzeug - Empfehlungen

FXS 150	Trägerfahrzeug min. 3,0 to Eigengewicht,
FXS 200	Traktor < 100 PS
FXS 250	Traktor > 100 PS
FXS 300	Traktor > 100 PS + Teleskoplader ab 6 to
FXS 350	Teleskoplader oder Radlader ab 7,5 to
FXS 400	Teleskoplader oder Radlader bis 14 to

Beratung, Verkauf und Service.



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3

D-79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax -7802

info@sauerburger.de

www.sauerburger.de