

# Rapid

## Rapid MONTA

**vysoce výkonná jednoosá horská sekačka  
pro extrémní svahy  
(120% svahová dostupnost)**

**NOVINKA**




Rapid  
Quality



Platnost od 25.7.2016 do odvolání, vyhrazujeme si právo změn bez předchozích upozornění.

# Rapid MONTA

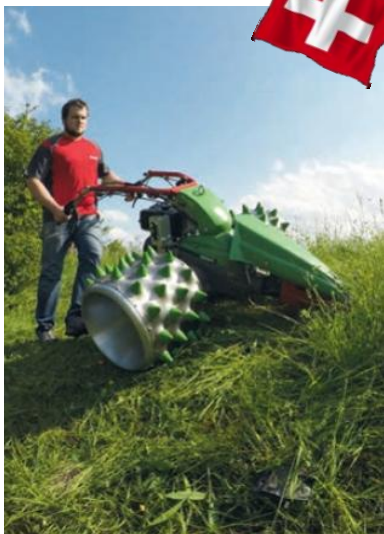

## vysoce výkonná jednoosá svahová sekačka pro velké plochy a bezpečnou práci v extrémních svazích

Kompaktní svahová sekačka Rapid MONTA je navržena pro sečení rozsáhlých travních porostů ve svazích do sklonu max. 120%. Nízko položené těžiště, efektivně rozložená hmotnost na nápravu a inovované odpružení řídítek zajišťují vysokou efektivitu práce při dlouhodobé expozici.

### Technická data

Motor	SUBARU Robin EX 40, ruční startér
Typ motoru	4-takt,benzín,OHV, vzduchem chlazený, 1-válcový
Obsah motoru	404 ccm
Výkon motoru	14 k. / 10,3 kW
Hmotnost	190 kg (včetně hnacích kol AS 5.00-10)
Svahová dostupnost	120%
Pojezd	hydrostatický, plynule nastavitelný
Spojka pojezdu	elektromagnetická ON / OFF
Pojezdová rychlost	8 km/h vpřed; 4 km/h vzad
Vývodová hřídel	1000 ot./min při rychlosti otáček motoru 3600 ot./min
Spojka PTO	elektromagnetická ON / OFF
Řízení	aktivní, hydraulické s funkcí Zero-Turn / pomocí páček
Pojezd / řízení	mechanické
Volnoběžka	mechanická
Přídavná nářadí	systém rychlé výměny bez použití nářadí Ø78/80
Řídítka	stranově nastavitelná - 3 polohy (0 a $\pm 22^\circ$ ) výškově nastavitelná - 10 poloh měkká - odpružená
Parkovací brzda	mechanická, pro obě kola

### Výhody

- plynule nastavitelný hydrostatický pojezd bez nutnosti řazení
- nízko položené těžiště a široký rozchod kol pro skvělou stabilitu
- aktivní řízení ovládacími řídítky bez pouštění páček řízení nebo pomocí páček na obou stranách rukojeti
- systém rychlé výměny přídavných pracovních nářadí bez použití nástrojů
- funkce Zero-Turn (nulový poloměr otáčení)

### Volba druhu řízení

druh řízení lze libovolně přepínat v závislosti na aktuálních pracovních podmínkách. Stroj můžete ovládat prostřednictvím stranového aktivního řízení nebo spínacími páčkami na řídítkách.



**Ruční páka řízení**

**Řízení řídítky**

**Stranové aktivní řízení**

### Plynová páčka

pro ovládání rychlosti otáček motoru.



### Otočná rukojeť

pro plynulé ovládání jízdy vpřed a vzad bez řazení převodových stupňů.



### Bezpečnostní páčka

pro bezpečnost obsluhy stroje. Při uvolnění bezpečnostní páčky "mrtvého muže" dojde k okamžitému vypnutí pohonu vývodové hřídele a hnacích kol.



**Upevňovací závěsné oko**  
pro bezpečné zvedání stroje

### Parkovací brzdy

jsou umístěny na obou hnacích kolech.

**Spínač vývodové hřídele**  
pohon vývodové hřídele lze jednoduše zapojit / vypojit stiskem ovládací páčky.



**Koncovky řídítek** pro pohodlnou a bezpečnou práci lze koncovky řídítek nastavit bez použití nářadí. Pro úsporu místa při transportu lze také sklopit.

### Antivibrační řídítka

revoluční uložení řídítek Rapid Soft výrazně tlumí vibrace obzvláště při připojení silně vibrujících přídatných pracovních nářadí.

### Systém rychlé výměny

pro pohodlnou a rychlou výměnu přídatného pracovního nářadí bez použití nářadí.



### Nastavitelná řídítka

výšku řídítek lze nastavit dle potřeby obsluhy stroje.

### Hnací kola

flexibilní řada hnacích kol a možnost jejich kombinací pro přizpůsobení se pracovním podmínkám.

### Hydraulická volnoběžka

pro manipulaci se strojem s vypnutým motorem.

### Funkce Zero-Turn

pro přesné řízení stroje (obzvláště v omezeném prostoru) - jedno kolo se otáčí vpřed a současně druhé vzad).

### Motor

výkonný a spolehlivý benzínový motor splňuje přísné emisní normy.



## Hnací kola a jejich kombinace



AS 5.00-10




Dvojmontáž



Dvojmontáž  
s ocelovými koly



Ocelová kola



Speciální svahová  
kola



## Přídavná nářadí Rapid MONTA



### Prstové žací lišty Rapid

Střední stříh žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Střední stříh žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Normální stříh žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Normální stříh žací lišty 130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Diamantová žací lišta 174, 197, 220 cm

Diamantová žací lišta 174, 197, 220, 244 cm

Portálové žací ústrojí 160, 200 cm

rozteč žacích prstů 2"/50,8 mm, vnější plechový shrnovač

rozteč žacích prstů 2"/50,8 mm, stranová bezprstá část ž. ú.

rozteč žacích prstů 3"/76,2 mm, vnější plechový shrnovač

rozteč žacích prstů 3"/76,2 mm, stranová bezprstá část ž. ú.

rozteč žacích prstů 58 mm, vnější plechový shrnovač

rozteč žacích prstů 58 mm, stranová bezprstá část ž. ú.

dvounožové žací ústrojí, systém Bidux



### Shrnovač sena a píce - Twister

pracovní záběr: 140 / 180 cm

nastavení pracovní výšky nastavitelnými pojezdovými koly

rozteč prstů 35 mm, průměr náhonu 78 / 80 mm

hmotnost 75 / 91 kg (bez shrnovacího plechu, shrnovacích prstů a bočnic)

Výhradní dovozce do ČR a SR:

**Rapid**

AGROCAR s.r.o.

Pod Šenkem 2046

CZ-744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: +420 556 802 752 / +420 777 881 116

E-mail: [info@agrocar.cz](mailto:info@agrocar.cz)

[www.rapid-technic.cz](http://www.rapid-technic.cz)

[www.agrocar.cz](http://www.agrocar.cz)

