


# ROBOTICKÉ SEKAČKY DETAILNĚ

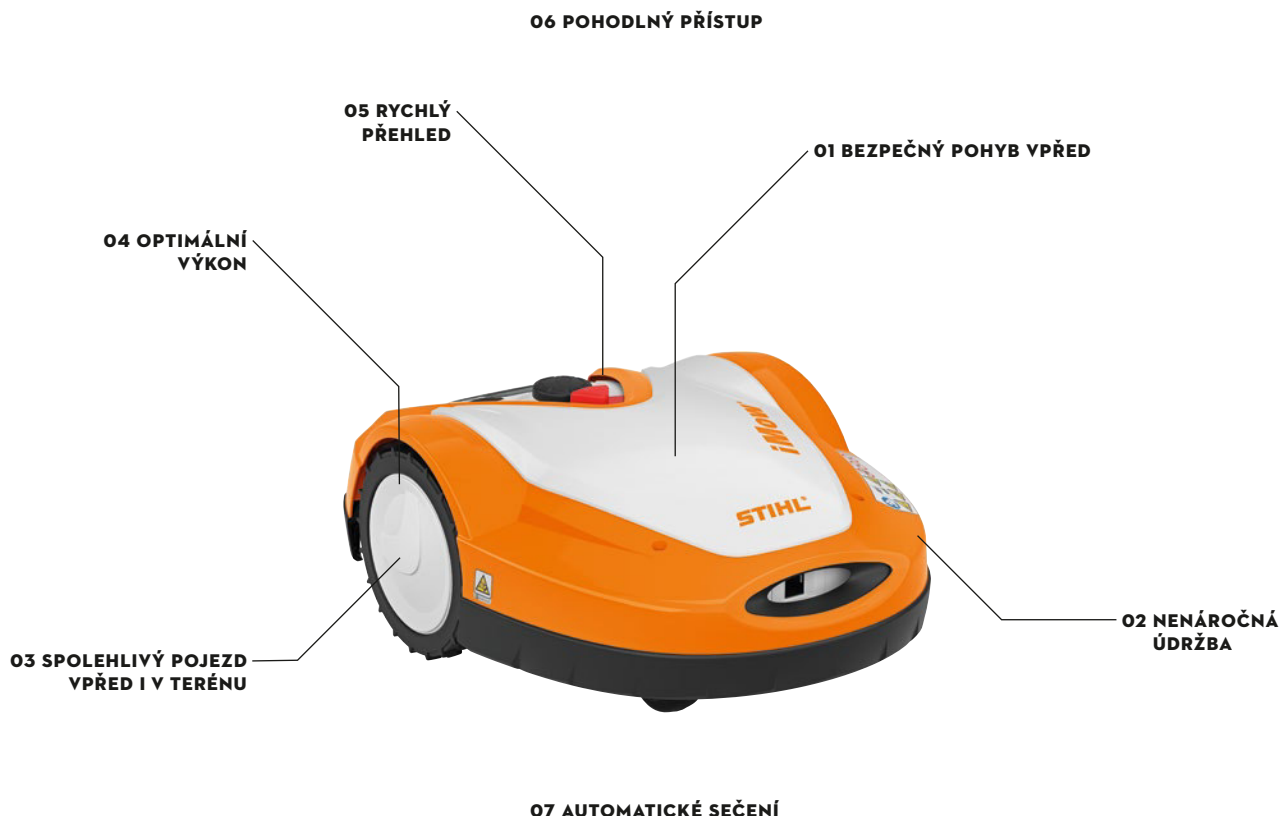

## TECHNIKA

### 01 POHYBLIVÁ KAPOTA SE SNÍMAČI

Chrání díky robustnímu provedení před povětrnostními vlivy a překážkami. Integrovaná čidla registrují kontakt s objektem a zajistí změnu směru.

### 02 MULČOVACÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Mulčovací nůž je stabilní a odolný vůči prasknutí. Zajišťuje i při hustějším porostu kvalitu sečení a pěkný vzhled posečené plochy. Jeho směr otáčení se automaticky mění při každém zastavení nože. Tak se čepele nože opotřebovávají oboustranně stejnoměrně. Výměna nože je velmi snadná, bez použití náradí.

### 03 MAXIMÁLNÍ SKLON SVAHU

Modely konstrukční řady RMI 6 se vypořádají i se svahy až do sklonu 45 %.

### 04 ADAPTIVE SLOPE SPEED

Ve výškově členitém terénu automaticky přizpůsobuje rychlost pomocí čidla sklonu.

## POHODLÍ

### 05 OVLÁDACÍ KONZOLE

S vestavěným displejem pro konfiguraci a k zobrazení informací. Displej je u konstrukční řady RMI 6 odnímatelný a iMOW® je možno navíc ovládat i ručně.

### 06 PŘÍSTUP POSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

Pro všechny robotické sekačky iMOW® s písmenem C v názvu modelu: Přes aplikaci iMOW® můžete ovládat funkce pomocí tabletu nebo smartphonu.

### 07 DYNAMICKÝ VYŽÍNACÍ PLÁN

Prostřednictvím interaktivního vyžínacího plánu lze pro každý den zadat časové okno, v němž může být robotická sekačka iMow v provozu. V rámci těchto aktivních dob stroj samočinně rozhodne o tom, kdy má být sečení provedeno, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.

# ROBOTICKÉ SEKAČKY

- Plně automatické sečení trávníku
- Intuitivní obsluha s možností využití aplikace
- Časově flexibilní práce nezávislá na počasí



## RMI 422



až 800 m²

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku do 800 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravitko iMOW. Kapacita akumulátoru 40 Wh, šířka záběru 20 cm, 9,0 kg<sup>Ⓢ</sup>.

**27.890 Kč<sup>Ⓢ</sup>**



## RMI 422 PC



až 1.700 m² • přístup přes aplikaci

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku do 1 700 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravitko iMOW®. Možnost komunikace přes aplikaci, kapacita akumulátoru 80 Wh, šířka záběru 20 cm, 10,0 kg<sup>Ⓢ</sup>.

**38.990 Kč<sup>Ⓢ</sup>**

**Další verze: RMI 422 P**

viz tabulka strana 120





## RMI 632



až 3.000 m²

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku do 3 000 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW®. Kapacita akumulátoru 130 Wh, šířka záběru 28 cm 14,0 kg®.

52.190 Kč<sup>Ⓢ</sup>

Další verze: RMI 632 P  
viz tabulka strana 120



## RMI 632 PC



až 5.000 m² • přístup přes aplikaci

Plně automatická robotická sekačka pro rozlehlé plochy trávníku do 5 000 m². Poseká, rozmělní a tím i dodá zpět živiny trávníku jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Obsah dodávky: Dokovací stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW®. Možnost komunikace přes aplikaci, kapacita akumulátoru 194 Wh, šířka záběru 28 cm, 14,0 kg®.

64.190 Kč<sup>Ⓢ</sup>



**PRO INSTALACI JE POTŘEBNÁ  
INSTALAČNÍ SADA.  
VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
NALEZNETE**



OD STRANY 120



## iMOW® APLIKACE



S aplikací iMow App se změní sečení trávníku na pár  
klinutí na displeji.

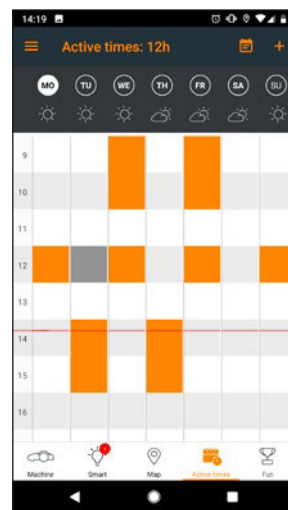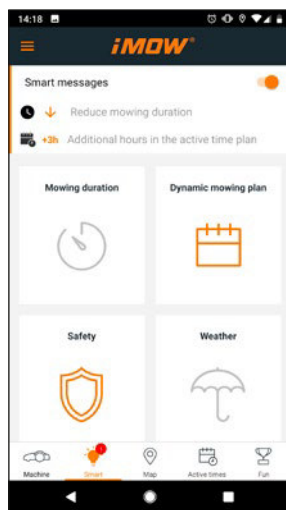

Aplikace iMOW® udělá z robotické sekačky iMOW® ucelený Smart-Home-System. Snadno se tak dostanete pomocí tabletu nebo smartphonu, nezávisle na tom, kde právě jste, do ovládacího menu modelu iMow® C. Díky intuitivně koncipovanému rozhraní si přitom můžete v reálném čase prohlédnout všechny důležité funkce a výkonová data robotické sekačky, provádět individuální přizpůsobení a zadávat úkoly.








# PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTICKÝM SEKAČKÁM

- Pro instalaci
- Pro ochranu a bezpečnost
- Mulčovací nůž
- Speciální kola



## INSTALAČNÍ SADA S

Obsah: Omezovací drát Ø 3,4 mm, 150 m (role), 150 upevňovacích kolíků, 3 elektrické konektory.

OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 007 1053

**2.106 Kč**

## INSTALAČNÍ SADA L

Obsah: Omezovací drát Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (role), 375 upevňovacích kolíků, 7 elektrických konektorů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 007 1054

**5.415 Kč**



## OMEZOVACÍ DRÁT

Omezovací drát k ohraničení plochy.

**ARB 151**  
150 m (na cívce), Ø 2,3 mm,  
vhodné do délky 650 m  
OBJEDNACÍ ČÍSLO  
0000 400 8631

**1.354 Kč**

**ARB 501**  
500 m (na cívce), Ø 3,4 mm, vhodné  
do délky 850 m  
OBJEDNACÍ ČÍSLO  
0000 400 8626

**5.565 Kč**



## AFN 075

Kolíky k upevnění omezovacího drátu, balení 75 kusů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6301 007 1011

**287 Kč**

Doporučená prodejní  
cena vč. DPH

Maximální plocha trávníku (m<sup>2</sup>)

Maximální sklon svahu (%)

### ROBOTICKÉ SEKAČKY

<b>RMI 422</b> <sup>Ⓢ</sup>	<b>27.890</b>	800	35
<b>RMI 422 P</b> <sup>Ⓢ</sup>	<b>33.990</b>	1.500	40
<b>RMI 422 PC</b> <sup>Ⓢ</sup>	<b>38.990</b>	1.700	40
<b>RMI 632</b> <sup>Ⓢ</sup>	<b>52.190</b>	3.000	45
<b>RMI 632 P</b> <sup>Ⓢ</sup>	<b>58.190</b>	4.000	45
<b>RMI 632 PC</b> <sup>Ⓢ</sup>	<b>64.190</b>	5.000	45

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH


● V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ  
C = KOMUNIKACE

P = VÝKONNÝ MODEL

Ⓢ NÁKLADY NA INSTALACI (OBVODOVÝ  
DRÁT A VEDENÍ KABELÁŽE) NEJSOU  
ZAHRNUTY V POŘIZOVACÍ CENĚ  
ROBOTICKÉ SEKAČKY IMOW

Ⓢ ZA IDEÁLNÍCH PODMÍNEK (ZAHRA  
BEZ PŘEKÁŽEK A SVAHŮ, SOUMĚRNÁ  
PLOCHA), HODNOTA SE VZTAHUJE  
K UVEDENÉ MAXIMÁLNÍ PLOŠE

Ⓢ HMOTNOST VČETNĚ AKUMULÁTORU  
Ⓢ FAKTORY NEJISTOTY  $K_{\text{red}}$ / $K_{\text{pa}}$  PODLE  
SMĚRNIC 2006/42/ECRS



## DOKOVACÍ STANICE

Doplňková dokovací stanice k nabíjení akumulátorů, lze ji umístit na ploše trávníku nebo mimo ni.

**ADO 401**  
Pro modely RMI 4  
OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 430 9620

**8.723 Kč**

**ADO 601**  
Pro modely RMI 6  
OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 430 9625

**10.227 Kč**



## KOLA S TRAKČ- NÍM PROFILEM

Hnací kolo pro lepší - průchodnost v terénu, 2 kusy.

**ART 220**  
Pro modely RMI 4  
OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 700 0425

**753 Kč**

**ART 240**  
Pro modely RMI 6  
OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 700 0412

**903 Kč**



## AIP 602

Sluneční stříška Protect pro nabíjecí stanici, jako volitelná ochrana robotických sekaček před sluncem. S integrovaným sklápěcím mechanismem.

OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 780 5401

**4.211 Kč**



## AVS 100

Těžká přední kola pro obzvláště hrbolatý terén.

OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 007 1052

**1.445 Kč**



## ALM 030

Delší nůž (30 cm), určen pro modely RMI 6.

OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 007 1022

**933 Kč**



## ADV 010

Elektrický konektor k propojení omezovacího drátu, balení 10 kusů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO  
6909 007 1091

**302 Kč**

Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Doba sečení <sup>⓪</sup> (průměrně hodin za týden)	Jmenovitý výkon (W)	Pracovní otáčky (ot./min)	Typ akumulátoru	Hmotnost (kg) <sup>⓪</sup>	Naměřená hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> (dB(A))	Naměřená hladina akustického tlaku L <sub>PA</sub> (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K <sub>PA</sub> <sup>⓪</sup> (dB(A))	Zaručená hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> + K <sub>WA</sub> <sup>⓪</sup> (dB(A))	Pohyblivá kapota se snímači	Mulčovací žací ústrojí	Vyjímatelná ovládací konzole	Přístup k aplikaci	Adaptive Slope Speed	Dynamický vyžínací plán
20	20 – 60 (v několika stupních)	16	60	4.450	Lithium-iontový	9,0	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
20	20 – 60 (v několika stupních)	25	60	4.450	Lithium-iontový	9,0	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
20	20 – 60 (v několika stupních)	28	60	4.450	Lithium-iontový	10,0	60	49	2	62	●	●	-	●	●	●
28	20 – 60 (v několika stupních)	35	120	3.150	Lithium-iontový	14,0	59/64 <sup>⓪</sup>	48/53 <sup>⓪</sup>	3	62/67 <sup>⓪</sup>	●	●	●	-	●	●
28	20 – 60 (v několika stupních)	40	185	3.150	Lithium-iontový	14,0	59/64 <sup>⓪</sup>	48/53 <sup>⓪</sup>	3	62/67 <sup>⓪</sup>	●	●	●	-	●	●
28	20 – 60 (v několika stupních)	50	185	3.150	Lithium-iontový	14,0	59/64 <sup>⓪</sup>	48/53 <sup>⓪</sup>	3	62/67 <sup>⓪</sup>	●	●	●	●	●	●

<sup>⓪</sup> NENÍ REGULOVÁNO SMĚRNICÍ O HLUKU ZAŘÍZENÍ 2000/14/EC, FAKTOR NEJISTOTY K<sub>WA</sub> 2 DB[A] PODLE SMĚRNICE 2006/42/ECRS

<sup>⓪</sup> NENÍ REGULOVÁNO SMĚRNICÍ O HLUKU ZAŘÍZENÍ 2000/14/EC, FAKTOR NEJISTOTY K<sub>WA</sub> 3 DB[A] PODLE SMĚRNICE 2006/42/ECRS

<sup>⓪</sup> TYTO HODNOTY EMISÍ HLUKU PLATÍ PRO VŠECHNY MODEL Y RMI 6, Tedy PRO MODEL Y RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P A RMI 632 PC, KDYŽ JSOU OPROTI ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ VYBAVENY PŘÍSLUŠENSTVÍM ALM 030 (OBJEDNACÍ ČÍSLO 6909 007 1022), RESP. NOŽEM O DÉLCE 30 CM (OBJEDNACÍ ČÍSLO 6909 007 1004)