



KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY

2018/2019

VIKING TRÁVNÍK PRO RADOST.

Krásná zahrada je místem, kde rádi trávíme čas, a také výsledkem práce, která nám přináší radost a uspokojení. Péče o zelené plochy, živé ploty a rostliny v průběhu všech čtyř ročních období je velmi pestrá a stejně tak pestrá je i nabídka naší zahradní techniky. Správný model sekačky na trávu, zahradního drtiče, provzdušňovače nebo rotačního kypřiče si u nás vybere každý. Ať už se ze záliby staráte o malý trávník, nebo jste profesionálním uživatelem provádějícím údržbu rozsáhlého parku, s našimi produkty vám bude péče o trávník přinášet samou radost.









ÚVOD

VAŠE SPOKOJENOST JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ.

Rádi bychom, abyste byli s výsledkem své práce na zahradě plně spokojeni a abyste při této činnosti našli relax, který od této činnosti očekáváte. Z tohoto důvodu vyvíjíme kvalitní zahradní techniku, která vám bude při práci skvělým pomocníkem, ať už se jedná o sečení trávy, provzdušňování trávníku, drcení zahradního odpadu nebo kypření půdy.

Jsme tradičním podnikem, jenž neustále usiluje o zdokonalování svých vysoce kvalitních produktů. Už od roku 1981 přinášíme na trh nová, vyspělá řešení, která stejnou měrou oslovují jak profesionální pracovníky, tak příležitostné uživatele.

Mnoho nových produktů VIKING obdrželo renomovaná designová a ekologická ocenění. Tím nejpodstatnějším oceněním však pro nás vždy byla spokojenost našich zákazníků. Právě ta je cílem každodenní práce našich 450 zaměstnanců.

Začleněním značky VIKING do mateřského koncernu STIHL, které je plánováno na rok 2019, chceme vytvořit jednotný vizuální vzhled. Z tohoto důvodu dostanou v budoucnu také všechny stávající produkty VIKING charakteristickou barevnou kombinaci oranžové a světle šedé, která je nejen charakteristickým poznávacím znamením, ale i patentově chráněnou značkou společnosti STIHL. I nadále se budete pochopitelně moci spolehnout na vysokou kvalitu našich strojů a poskytovaných služeb i na dlouholetou dostupnost náhradních dílů pro produkty VIKING.

Přeji vám spoustu zábavy při zahradničení, odpočinku i objevování nových možností.

Dr. Peter Pretzsch,
jednatel společnosti VIKING GmbH



OBSAH: 84 STRAN, MNOHO MODELŮ, BEZPOČET VÝHOD.

Tento katalog vás krok za krokem provede rozmanitým světem produktů VIKING. Najdete v něm všechny potřebné informace, takže si snadno vyberete ten nejvhodnější zahradní stroj.



KVALITA A SERVIS STR. 06 ■

INOVACE STR. 08 ■

NOVINKY STR. 10 ■

SEČENÍ TRÁVNÍKU STR. 12 ■

- Robotické sekačky STR. 16 ■
- Akumulátorové sekačky STR. 24 ■
- Benzinové sekačky STR. 32 ■
- Elektrické sekačky STR. 42 ■
- Zahradní traktory STR. 48 ■

VERTIKÁLNÍ PROŘEZÁVÁNÍ STR. 54 ■

- Elektrické provzdušňovače STR. 56 ■
- Benzinové provzdušňovače STR. 56 ■

DRCENÍ STR. 62 ■

- Elektrické zahradní drtiče STR. 66 ■
- Benzinové zahradní drtiče STR. 66 ■

KYPŘENÍ STR. 72 ■

- Rotační kypřiče STR. 74 ■

DĚTSKÝ PROGRAM STR. 78 ■

EMISNÍ HODNOTY STR. 81 ■



KVALITA A SERVIS ŽENE NÁS TOUHA BÝT STÁLE LEPŠÍMI.

Naším cílem je kvalita bez kompromisů

Vysoké kvalitativní nároky jsou základem k úspěchu. Jsou stěžejním prvkem, který se jako pevné vlákno táhne veškerou činností společnosti VIKING – od první myšlenky a volby materiálů přes odborné dovednosti našich zaměstnanců až po precizní kontrolu kvality. Důraz klademe zejména na dlouhou životnost všech našich produktů. Usilujeme o to, aby vám investice do kvalitní zahradní techniky přinášela radost po dlouhá léta.



VIKING – vyrobeno v Tyrolsku

Naše produkty jsou určeny pro soukromé i profesionální použití. Splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu, což prokázaly v mnoha nezávislých testech. Zkoušky provádíme za všech podmínek, takže naše stroje nepřekvapí horko, déšť ani sníh. Se sekačkami na trávu například jezdíme do kopce, abychom otestovali převodovku. Díky tomu jsme schopni zaručit, že naše sekačky zvládnou i strmé svahy na vaší zahradě.

Každý ze strojů vznikl pod vedením našich zkušených odborníků v hlavní centrále společnosti VIKING. Nespokojíme se s prvním řešením. Naopak – každý produkt vyladíme do nejmenšího detailu a při jeho vývoji sázíme na nové inovativní technologie. V každé fázi vývoje přitom neustále zkoumáme, co bychom mohli ještě zdokonalit, aby se vám s naší technikou pracovalo na zahradě ještě lépe.

Dobrý servis je základ


Abychom dostáli závazkům, prémiové značky VIKING, nabízíme naše produkty prostřednictvím autorizovaných smluvních prodejců. Všichni autorizovaní prodejci jsou vyškolenými odborníky, kteří vám rádi pomohou s nákupem, údržbou i opravami. Kvalita zahradní techniky se koneckonců vždy odvíjí od kvality servisu a služeb.

Právě tyto individuální zákaznické služby jsou důležitým faktorem, díky němuž se značka VIKING proslavila jako symbol zahradní techniky ve více než 60 zemích světa. Na autorizované prodejce se můžete samozřejmě obrátit i kdykoli v budoucnu, například když budete potřebovat náhradní díl.



Otevírací sběrný koš na trávu

Otevírací sběrný koš na trávu, jímž jsou vybaveny mnohé sekačky na trávu VIKING, se vyznačuje mimořádně účinným plněním a výrazně usnadňuje otevírání, vyprazdňování a čištění. Proud vzduchu naváděný speciálními lamelami se postará o to, aby prach nevystupoval postranními otvory směrem nahoru a díky tomu se při sečení daleko méně ušpiníte.



Komfortní jednoduché vodící držadlo

Komfortní jednoduché vodící držadlo bylo vyvinuto konstruktéry společnosti VIKING a je v současnosti úspěšně používáno u mnoha modelů sekaček na trávu. Lze jej individuálně nastavit podle výšky uživatele, takže každý bude mít při práci zajištěn ergonomický postoj. Jednostranné sklopné držadlo navíc výrazně usnadňuje vyjmutí sběrného koše na trávu.



Nožová brzda-spojka

Nožová brzda-spojka se používá u nejvyšších modelů benzínových sekaček na trávu VIKING. Slouží k odpojení nože od motoru a účinně tak chrání klikový hřídel před poškozením. Díky tomu můžete například pohodlně vyprázdnit sběrný koš na trávu, aniž by bylo nutné znovu spouštět motor.



Nůž s optimálním prouděním

Nůž s optimálním prouděním odsekává trávu s minimálním odporem a profukuje ji jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Akumulátorové sekačky na trávu se vyznačují mimořádnou hospodárností, která prodlužuje výdrž lithiových akumulátorů STIHL.



INOVACE TECHNIKU NEUSTÁLE POSOUVÁME VPŘED.

Spokojenost zákazníka je pro náš podnik nevyčerpatelným impulzem, kterému podřizujeme veškeré myšlení a jednání. Naši konstruktéři dělají všechno pro to, abyste byli našimi produkty nadšeni. V rámci výzkumu převádějí do praxe stále nové a nové myšlenky a snaží se o zdokonalení stávajících řešení. Uvažujeme v širších souvislostech a investujeme spoustu času a úsilí do prověřování moderních technologií a do rozsáhlých praktických zkoušek. Ze zkušenosti totiž víme, že právě zatěžkávací zkoušky se neuskutečňují v teoretické rovině, ale pravidelným používáním na zahradách po celém světě.



1 pedál pojezdu

Společnost VIKING jako jeden z prvních výrobců vybavila všechny své zahradní traktory jedním pedálem pojezdu, s nímž je řízení traktoru ještě intuitivnější. Mezi pojezdem vpřed a pojezdem vzad se přepíná pomocí ergonomicky tvarované ruční páky.



Torzní tlumič vibrací

Nově vyvinutý torzní tlumič vibrací se používá u zahradních traktorů VIKING MR 4082 a u série T6. Při sečení omezuje vibrace přenášené na volant a podlahu. Současně se stará o plynulejší náběh elektromagnetické nožové spojky, díky čemuž je minimalizováno opotřebování.



Technologie změny otáčení

U modelu GE 375 je použita technologie změny otáčení BRS vyvinutá společností VIKING. Díky jednoduché změně směru otáčení můžete v drtičích zpracovávat různé druhy materiálu. Při otáčení směrem doprava jsou ostrými noži rozmělnovány větve na štěpky. Při otáčení směrem doleva zpracovávají trhací nože zbytky rostlin a přeměňují je na hmotu určenou ke kompostování.



Antivibrační systém

Silné kmitavé pohyby rotačních kypřičů mohou být pro svaly při delší práci velmi namáhavé. Antivibrační systém VIKING pomáhá takovému namáhání předcházet. Je začleněn do uchycení držadla a umožňuje pohodlné vedení stroje s minimem vynaložené síly.

NOVINKY

I VELMI DOBRÁ ŘEŠENÍ JE STÁLE KAM POSUNOUT.

I pro letošní zahradnickou sezónu jsme vyvinuli nové produkty. Stejně tak jsme ovšem vylepšili i stávající osvědčené stroje a díky technickým optimalizacím je posunuli na novou úroveň.

Zde si můžete prohlédnout výběr nejdůležitějších novinek a inovací z posledních měsíců, s nimiž vám budou sečení trávy i další práce na zahradě přinášet ještě větší radost.



MI 422 PC

Robotická sekačka iMow modelové řady MI 4 ovládaná pomocí aplikace

Nová robotická sekačka modelové řady MI 4 se vyznačuje nejen mimořádnou obratností a spolehlivou prací i na úzkých zahradách, ale také ji lze snadno a pohodlně ovládat a sledovat pomocí aplikace iMow v chytrém telefonu.



RMA 339 (RMA 339 C)

Akumulátorový systém STIHL COMPACT je kompatibilní s dalšími sekačkami na trávu

Sekačky na trávu STIHL RMA 339 a RMA 339 C jsou kompatibilní s akumulátorovým systémem STIHL COMPACT. Díky výkonným lithiovým akumulátorům a vysoké energické efektivitě nože lze dosáhnout mimořádného plošného výkonu.



RMA 443 C (RMA 443)

Model RMA 443 C s akumulátorovým systémem STIHL PRO

Akumulátorové sekačky na trávu STIHL těží z vysokého výkonu akumulátorového systému STIHL PRO. Modely RMA 443 a RMA 443 C jsou proto předurčeny pro středně velké trávníky.



RMA 443 TC (RMA 448 TC)

RMA 443 TC s pojezdem

Nová akumulátorová sekačka s jed-
nostupňovou převodovkou je kompatibilní
s akumulátorovým systémem STIHL
PRO. Výkonný elektromotor vestavěný do
modelů RMA 443 TC a RMA 448 TC s šíř-
kou záběru při sečení 41 cm nebo 46 cm
splňuje všechny předpoklady k údržbě
středně velkých ploch.



LE 240

Novinka: elektrický provzdušňovač VIKING LE 240

Díky modelu LE 240 si naše elektrické
provzdušňovače najdou cestu také do
malých zahrad. Je lehký a kompaktní,
snadno se používá, a přitom trávník velmi
účinně provzdušní.





SEČENÍ TRÁVNÍKU NAŠI KONSTRUKTÉŘI PŘEKONALI SPOUSTU PŘEKÁŽEK, TAKŽE DOKONALE POSEČENÉMU TRÁVNÍKU UŽ NEBUDE NIC STÁT V CESTĚ.

Každý vlastník zahrady si přeje mít perfektní trávník. Zatímco mnozí v tomto ohledu pomýšlí na dokonalý styl anglického trávníku, jiní mohou dávat přednost něčemu originálnějšímu. V jednom se však všichni shodují, a sice v názoru, že kdo si chce splnit svůj sen o vytouženém trávníku, musí se o zahradu neustále starat. Sečení trávníku v tom hraje důležitou roli. Nezbytným předpokladem k dosažení dokonale udržovaného a zdravého travního koberce je neustálé rovnoměrné sečení trávy. Teprve tím je podporován zdravý a stabilní růst.

Při vývoji sekaček na trávu VIKING klademe velký důraz na to, aby si pravidelné sečení vyžádalo co nejméně sil a času a aby bylo nekomplikované. Chceme totiž, aby vám rozhodnutí pořídit si kvalitní produkty značky VIKING přineslo mnoho let spokojenosti a radosti při každém použití těchto produktů.

POMOC S VÝBĚREM K PĚKNÉMU TRÁVNÍKU VEDE SPOUSTA CEST. VYBERTE SI TU SVOU.

Volba vhodné sekačky na trávu je prvním krokem na cestě k udržovanému trávníku. Všechny naše modely se vyznačují vysokou kvalitou, promyšlenou výbavou a atraktivním designem. Na zodpovězení však čeká rozhodující otázka: Jak byste svůj trávník nejraději sekali? Automaticky, dynamicky nebo pohodlně? Kladete větší důraz na komfort, volnost pohybu, silný výkon nebo nízkou hladinu hluku?

Každý model sekačky na trávu má specifické vlastnosti. Souhrnné informace na této dvojstraně vám pomohou s nalezením takové sekačky, která bude dokonale splňovat vaše nároky.



„Zahrada je pro mne oázou klidu. Mohu si v ní odpočinout a o sečení se mezitím automaticky postará robotická sekačka iMow.“

ROBOTICKÉ SEKAČKY iMow

STR. 16 ■

„Kdo chce mít skvělý trávník bez námahy, ten volí robotickou sekačku iMow. O malé, střední i velké travnaté plochy se bude starat průběžně a zcela spolehlivě.“



- Plně automatické sečení trávníku
- Jednoduchá a intuitivní obsluha s možností využití aplikace pro smartphony
- Rychlý, tichý a efektivní způsob, jak dosáhnout optimálního výsledku



„Na údržbě trávníku se ráda aktivně podílím. Pracuji na čerstvém vzduchu a těší mě když hned vidím, že jsem odvedla kus práce.“



„Fascinuje mě zážitek z jízdy a výkon sečení. Díky zahradnímu traktoru jsem hned v pohybu a udržuji si přehled.“

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

STR. 24 ■

„Pro všechny, kteří při sečení trávy nechtějí být omezováni přívodním kabelem a zároveň oceňují tichý provoz bez spalín.“

- Flexibilní sečení trávníku bez kabelu
- Nízká provozní hlučnost a díky lithiovým akumulátorům STIHL také vysoký výkon
- Snadná manipulace



ZAHRADNÍ TRAKTORY

STR. 48 ■

„Se zahradním traktorem je sečení trávníku pohodlné a zábavné a i velké plochy zvládnete na jeden záťah.“

- Vysoký výkon sečení díky velké šířce záběru
- Šetří čas i námahu
- Přehledný ovládací panel



BENZINOVÉ SEKAČKY

STR. 32 ■

„Benzinové sekačky na trávu vynikají vysokým výkonem sečení i vysokým plošným výkonem.“

- Výkonné benzinové motory vhodné zejména pro sečení velkých ploch
- Nezávislost na elektrické přípojce



ELEKTRICKÉ SEKAČKY

STR. 42 ■

„Elektrické sekačky na trávu jsou tiché a neprodukují zplodiny, takže své sousedy neobtěžujete hlukem.“

- Velmi tiché
- Nízké náklady na údržbu a péči
- Nízká hmotnost





ROBOTICKÉ SEKAČKY BUDOUCNOST SEČENÍ TRÁVY ZAČÍNÁ PRÁVĚ NYNÍ.

Robotické sekačky VIKING iMow dosahují optimálních výsledků chytře, flexibilně a rychle. Systematicky pracují v jakoukoli hodinu, nebojí se ani deště a strmých svahů, a dokonce si samy nabíjí akumulátor v dobíjecí stanici. Sekačku iMow si můžete snadno naprogramovat zcela podle svých požadavků.

- Plně automatické sečení trávníku
- Jednoduchá a intuitivní obsluha s možností využití aplikace
- Rychlý, tichý a efektivní způsob, jak dosáhnout optimálního výsledku

iMow®

MI 4

STR. 20 ■

MI 6

STR. 21 ■

Robotické sekačky konstrukční řady MI 4 se dokážou hbitě pohybovat na malých a středně velkých travnatých plochách. Díky jejich kompaktním rozměrům a skvělým manévrovacím schopnostem budete mít skvěle posečené i úzké zahrady. Nový model C lze přitom ovládat na dálku pomocí aplikace iMow.

Tato modelová řada se vyznačuje vysokým výkonem a efektivním sečením velkých ploch. Její akumulátory disponují mimořádně vysokou kapacitou, a přitom se velmi rychle nabíjí. Ovládací jednotku lze navíc vyjmout ze skříně a obsluhovat sekačku v pohodlném vzpřímeném postoji.



Ať už používáte špičkovou robotickou sekačku iMow, nebo běžnou sekačku bez pojezdu, můžete využívat benefity, které přináší mulčování. Vzhledem k tomu, že tráva zůstává přímo na trávníku, nemusí být odstraňována, a navíc slouží jako zelené hnojivo zvyšující kvalitu trávy i půdy. Spoustu zajímavých faktů a četné rady a tipy na téma mulčování naleznete v naší brožůře o mulčování. Je bezplatně k mání u autorizovaných prodejců.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI




Pohyblivá kapota se snímači

Robustní kapota chrání robotickou sekačku iMow před působením povětrnostních podmínek a před překážkami. Snímače zaregistrují kontakt s objektem a sekačka iMow si najde novou cestu.

Mulčovací žací ústrojí

Stabilní mulčovací nůž je odolný vůči prasknutí a také u vysoké trávy s ním docílíte hezky vypadající vzhled posečené plochy. Nachází se společně s čistícím kotoučem v žacím prostoru.

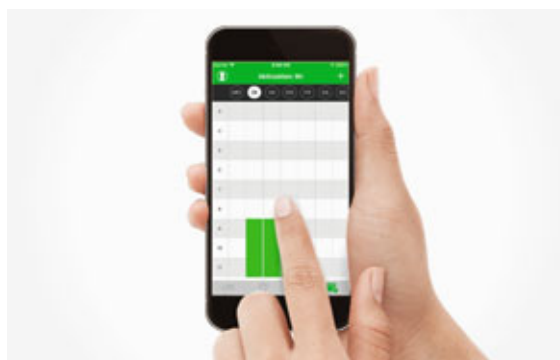


Vyjímatelná ovládací konzole

Ovládací konzole s velkým displejem slouží k nastavování, ručnímu ovládní a rychlému zobrazení informací o přístroji. U modelů modelové řady MI 6 je vyjímatelná.

Přístup prostřednictvím aplikace

Sekačku MI 422 PC lze ovládat také prostřednictvím aplikace iMow. Aktivní dobu a spoustu dalších parametrů tak můžete pohodlně nastavovat pomocí intuitivního rozhraní.

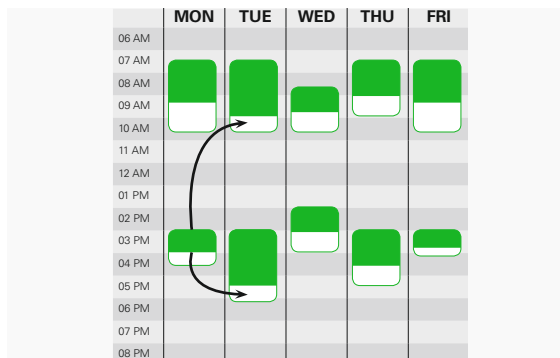

Adaptive Slope Speed


Pomocí čidla sklonu přizpůsobuje robotická sekačka iMow svou rychlost v nerovném terénu automaticky a flexibilně podle aktuálních podmínek.

Dynamický vyžínací plán

V rámci aktivní doby provádí robotická sekačka iMow svou práci flexibilně a nabíjí také akumulátory. Pokud je sečení z nějakého důvodu (například deště) přerušeno, později v rámci tohoto časového okna pokračuje v práci.

ROBOTICKÁ SEKAČKA iMow

ŠPIČKOVÁ TECHNIKA, JEDNODUCHÝ PROVOZ.

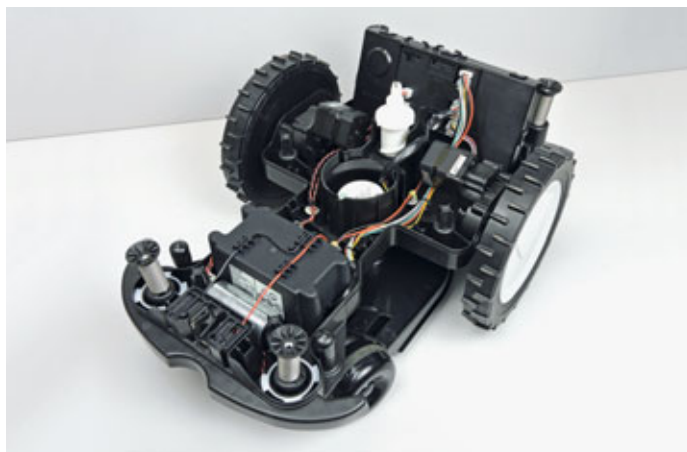

Stále více majitelů zahrad ponechává údržbu zahrady na automatických robotických sekačkách iMow. Tyto sekačky usnadňují práci a šetří cenný čas, který můžete využít například ke klidnému odpočinku na terase. Dalším argumentem pro jejich koupi je rychlost. Robotické sekačky iMow totiž dokážou díky důmyslnému algoritmu posekat danou plochu obzvláště rychle. Můžete flexibilně nastavit, kdy má robotická sekačka iMow pracovat, aby vás na trávníku nerušila, když jej chcete mít pro sebe. Plně automatické robotické sekačky navíc zajistí perfektní jednotlivý vzhled posečené plochy a disponují propracovanou mulčovací funkcí.

Plně automatické sečení – snadněji už to nejde

Doporučujeme, aby první uvedení sekačky iMow do provozu na vaší zahradě prováděl náš autorizovaný prodejce, který tuto činnost vykoná rychle a odborně. Na základě velikosti zahrady sekačka iMow automaticky doporučí individuální, dynamický vyžínací plán, podle něhož bude trávník optimálně posekán tehdy, když vám to časově nejvíce vyhovuje. Z důvodu ochrany trávníku lze vestavěné dešťové čidlo nastavit v pěti úrovních. Jestliže si to tedy budete přát, přeruší sekačka iMow za silného deště svou činnost.

Více informací o instalaci naleznete zde:
www.viking-garden.com/installation-imow



Maximální sklon svahu 45%

Modely řady MI 6 zvládnou i kopcovitý terén včetně svahů se sklonem do 45 %.



Modelová řada MI 6





2014



reddot award 2014
best of the best

APLIKACE iMow

MY PRACUJEME, VY ODPOČÍVÁTE.

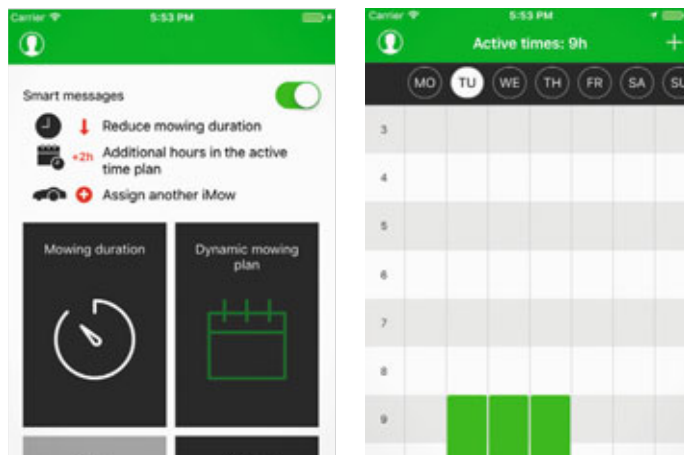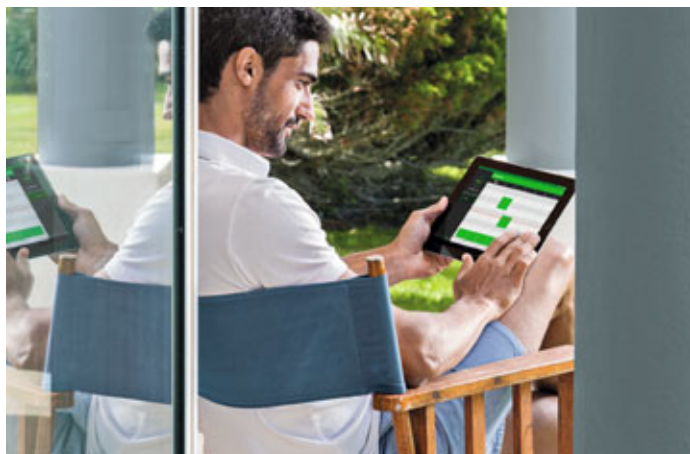

Ovládání je nyní ještě jednodušší. U modelů MI 422 PC a MI 632 PC lze nastavení robotické sekačky iMow upravovat zcela intuitivně a pohodlně prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu. A nezáleží přitom, zda jste právě poblíž sekačky, nebo třeba na dovolené. To vše díky aplikaci iMow a datovému připojení robotické sekačky využívanému ke komunikaci (služba M2M*).

Chcete hned začít se sečením trávy, změnit vyžínací plán pro daný týden nebo se podívat na údaje o práci, kterou robotická sekačka iMow odvedla? S aplikací iMow není nic jednoduššího. Kromě toho se také dozvíte, ve které části pozemku robotická sekačka iMow právě pracuje. Software navíc přináší i další výhody – například ohlásí, když robotická sekačka iMow někde uvízne nebo když je čas na výměnu nože.

Aktuální software bez poplatků


Abyste si nemuseli dělat starosti s měsíčními či ročními platbami, dáváme všem uživatelům aplikaci iMow a mobilní připojení robotické sekačky zdarma jako doplňkovou funkci. Aplikaci naleznete v obchodech s aplikacemi pro systém iOS a Android.

* Machine-to-Machine
(Platí podmínky k používání stanovené pro aplikaci a službu M2M.)

Technické předpoklady k používání aplikace u robotických sekaček iMow MI 422 PC a MI 632 PC:

Mobilní připojení: Při používání příslušné funkce aplikace pro uvedený typ robotické sekačky iMow je nutné, aby byla sečená oblast pokryta signálem mobilní sítě s podporou datových přenosů (standard 2G a vyšší).

Zařízení, operační systém: Aplikaci pro robotické sekačky iMow lze používat v tabletech a chytrých telefonech s těmito operačními systémy: iOS 9.3, Android 4.4.2 nebo vyšší (stav: leden 2018). Pro ostatní operační systémy je k dispozici webové řešení (webová aplikace). Používání aplikace je podmíněno aktivním datovým připojením chytrého telefonu nebo tabletu. Používání v režimu offline není možné. Náklady na datové připojení chytrého telefonu nebo tabletu nejsou zahrnuty v prodejní ceně robotické sekačky.

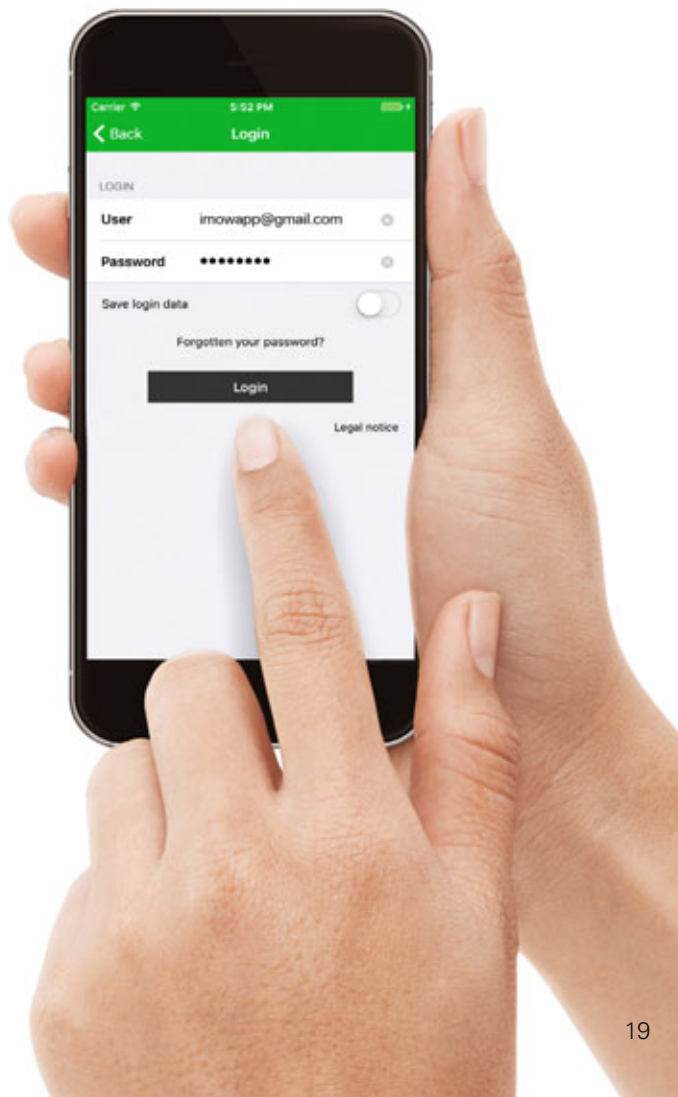

Modelová řada MI 6


2014


MI 422

MI 422 P

MI 422 PC
Hlavní technické vlastnosti

Pohyblivá kapota se snímači	■	■	■
Mulčovací nůž	■	■	■
Vyjímatelná ovládací konzole	–	–	–
Přístup prostřednictvím aplikace	–	–	■
Adaptive Slope Speed	■	■	■
Dynamický vyžínací plán	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Optimální plocha trávníku	do 300 m ²	do 650 m ²	do 650 m ²
Maximální plocha trávníku	do 500 m ²	do 1 000 m ²	do 1 000 m ²
Maximální sklon svahu	35 %	40 %	40 %
Šířka záběru při sečení	20 cm	20 cm	20 cm
Výška sečení	20–60 mm	20–60 mm	20–60 mm
Seřízení výšky sečení	vícetupňové (centrální)	vícetupňové (centrální)	vícetupňové (centrální)
Průměrná doba sečení (na jedno nabití akumulátoru)	30 min	60 min	60 min
Průměrná doba sečení (za týden)*	10 h	17 h	17 h
Průměrná doba nabíjení	90 min	90 min	90 min
Pracovní otáčky	4 450 ot./min	4 450 ot./min	4 450 ot./min
Jmenovitý výkon	60 W	60 W	60 W
Typ akumulátoru	Lithiový akumulátor 40 Wh 18 V / 2,25 Ah	Lithiový akumulátor 80 Wh 18 V / 4,5 Ah	Lithiový akumulátor 80 Wh 18 V / 4,5 Ah

Vysvětlivky

- = v základní výbavě
- = dodatečné vybavení není možné

C = komunikace

P = výkon

*Za ideálních podmínek (zahradu bez překážek a svahů, souměrná plocha), hodnota se vztahuje k uvedené maximální ploše.

Případné náklady na instalaci (omezovací drát, položení kabelu atd.) nejsou zahrnuty do prodejní ceny sekačky iMow.

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.

Rozsah dodávky

	1 stroj (včetně pevně vestavěného akumulátoru) 1 dobíjecí stanice (včetně 4 skob k upevnění k zemi) 1 pravítko iRuler (pomůcka k pokládání omezovacího drátu)	1 stroj (včetně pevně vestavěného akumulátoru) 1 dobíjecí stanice (včetně 4 skob k upevnění k zemi) 1 pravítko iRuler (pomůcka k pokládání omezovacího drátu)	1 stroj (včetně pevně vestavěného akumulátoru) 1 dobíjecí stanice (včetně 4 skob k upevnění k zemi) 1 pravítko iRuler (pomůcka k pokládání omezovacího drátu)
--	---	---	---

Doplňkové technické údaje

D × Š × V stroje	60 × 43 × 27 cm	60 × 43 × 27 cm	60 × 43 × 27 cm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	9 kg	9 kg	9 kg
Hladina akustického výkonu	60 dB[A]	60 dB[A]	60 dB[A]
D × Š × V balení	99 × 59 × 31 cm	99 × 59 × 31 cm	99 × 59 × 31 cm
Objednávací číslo	6301 011 1423	6301 011 1433	6301 011 1443

Modelová řada MI 6



MI 632



MI 632 P



MI 632 PC

Modelová řada MI 6



Hlavní technické vlastnosti

Pohyblivá kapota se snímači	■	■	■
Mulčovací nůž	■	■	■
Vyjímatelná ovládací konzole	■	■	■
Přístup prostřednictvím aplikace	–	–	■
Adaptive Slope Speed	■	■	–
Dynamický vyzínací plán	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Optimální plocha trávníku	do 1 000 m ²	do 2 000 m ²	do 2 000 m ²
Maximální plocha trávníku	do 3 000 m ²	do 4 000 m ²	do 4 000 m ²
Maximální sklon svahu	45 %	45 %	45 %
Šířka záběru při sečení	28 cm	28 cm	28 cm
Výška sečení	20–60 mm	20–60 mm	20–60 mm
Seřízení výšky sečení	15stupňové (centrální)	15stupňové (centrální)	15stupňové (centrální)
Průměrná doba sečení (na jedno nabití akumulátoru)	90 min	150 min	150 min
Průměrná doba sečení (za týden)*	36 h	40 h	40 h
Průměrná doba nabíjení	60 min	60 min	60 min
Pracovní otáčky	3 150 ot./min	3 150 ot./min	3 150 ot./min
Jmenovitý výkon	120 W	185 W	185 W
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor 130 Wh 29 V / 4,5 Ah	Lithium-iontový akumulátor 194 Wh 29 V / 6,8 Ah	Lithium-iontový akumulátor 194 Wh 29 V / 6,8 Ah

Rozsah dodávky

	1 stroj (včetně akumulátoru) 1 dobíjecí stanice (včetně 4 skob k upevnění k zemi) 1 pravítko iRuler (pomůcka k pokládání omezovacího drátu)	1 stroj (včetně akumulátoru) 1 dobíjecí stanice (včetně 4 skob k upevnění k zemi) 1 pravítko iRuler (pomůcka k pokládání omezovacího drátu)	1 stroj (včetně akumulátoru) 1 dobíjecí stanice (včetně 4 skob k upevnění k zemi) 1 pravítko iRuler (pomůcka k pokládání omezovacího drátu)
--	--	--	--

Doplňkové technické údaje

D×Š×V stroje	73×54×27 cm	73×54×27 cm	73×54×27 cm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	13 kg	13 kg	14 kg
Hladina akustického výkonu	62 dB[A]	62 dB[A]	62 dB[A]
D×Š×V balení	99×59×31 cm	99×59×31 cm	99×59×31 cm
Objednací číslo	6309 011 1453	6309 011 1473	6309 011 1480

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM iMow DŮMYSLNÉ DOPLŇKY.

U autorizovaného prodejce si můžete zakoupit praktické příslušenství k instalaci a provozu robotické sekačky iMow. Pracovníci prodejny vám rovněž rádi poradí se všemi otázkami týkajícími se servisu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kola s trakčním profilem



Instalační sada



Dobíjecí stanice



Těžká přední kola

Název	Číslo výrobku	Popis
iKit S	6909 007 1011	Instalační sada obsahující: 150 m omezovacího drátu (na cívce) o průměru 2,3 mm, 150 kolíků, 2 svorkové konektory, 3 elektrické konektory
iKit L	6909 007 1012	Instalační sada obsahující: 400 m omezovacího drátu (na 2 cívkách po 200 m) o průměru 2,3 mm, 375 kolíků, 2 svorkové konektory, 7 elektrických konektorů
ARB 151	0000 400 8630	150 m omezovacího drátu o průměru 2,3 mm (cívka)
ARB 501	0000 400 8625	500 m omezovacího drátu o průměru 3,4 mm (cívka)
AFN 075	6301 007 1010	Upevňovací kolíky, balení po 75 ks
ADV 010	6909 007 1090	Elektrický konektor, balení po 10 ks
AIP 600	6909 780 5400	Sluneční stříška iProtect pro dobíjecí stanici
ADO 401	6909 430 9610	Dobíjecí stanice, vhodná pro modelovou řadu MI 4
ADO 601	6909 430 9615	Dobíjecí stanice, vhodná pro modelovou řadu MI 6
ALM 030	6909 007 1004	Nůž (průměr 30 cm), vhodný pro modelovou řadu MI 6
ART 220	6909 700 0425	Kola s trakčním profilem, vhodná pro modelovou řadu MI 4
ART 240	6909 700 0411	Kola s trakčním profilem, vhodná pro modelovou řadu MI 6
AVS 100	6909 007 1009	Těžká přední kola pro obzvláště zvlněný terén



AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY NA TRÁVU VOLNÝ POHYB BEZ OMEZUJÍCÍHO KABELU.

Kdo si při sečení trávy cení volnosti pohybu, tomu akumulátorové sekačky na trávu STIHL prokážou dobrou službu. Po trávníku se s nimi budete pohybovat tiše, snadno a bez kabelu, a přitom budete mít k dispozici dostatek výkonu.

- Flexibilní sečení trávníku bez kabelu
- Nízká provozní hlučnost a díky lithium-iontovým akumulátorům STIHL také vysoký výkon
- Velmi jednoduché ovládání a snadná manipulace

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY



STR. 26 ■

Akumulátorový systém COMPACT osloví náročné milovníky zahrad. Je lehký, tichý a výkonný a ideálně se hodí pro malé až střední zahrady. Tento akumulátorový systém je kompatibilní se všemi stroji označenými STIHL COMPACT.



STR. 27 ■

Akumulátorový systém PRO je určen pro nejvyšší pracovní nároky. Inovativní lithium-iontové akumulátory dodávají výkon na profesionální úrovni a jsou doporučovány pro středně velké travnaté plochy. Akumulátorový systém PRO je kompatibilní se stroji označenými STIHL PRO.

VIKING a STIHL – spojení silných partnerů

U akumulátorových sekaček VIKING je s úspěchem používán inovativní akumulátorový systém STIHL a rovněž první generace akumulátorových sekaček STIHL čerpá energii ze stejných lithium-iontových akumulátorů. Díky flexibilitě lze lithium-iontové akumulátory STIHL použít v mnoha dalších kompatibilních zahradních přístrojích. Při práci na zahradě propůjčují všem jimi vybaveným strojům naprostou volnost pohybu, dostatečný výkon a vhod jistě přijde i nízká provozní hlučnost.

Pod křídly společnosti STIHL se od nynějška sjednocuje také vzhled akumulátorových sekaček, které získají známou barevnou kombinaci oranžové a světle šedé, která je již dlouhá léta poznávacím znamením produktů STIHL na celém světě.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Režim Eco

Po aktivaci režimu Eco se otáčky motoru automaticky přizpůsobují právě potřebnému výkonu, aby byla trvale zajištěna maximální hospodárnost sečení.



Komfortní jednoduché vodící držadlo

Komfortní jednoduché vodící držadlo lze individuálně nastavit podle výšky uživatele, aby mohl každý pracovat v ergonomickém postoji. Vyjmutí a nasazení travního koše je navíc u takto vybavené sekačky neobvykle snadné a rychlé.



Otevírací sběrný koš na trávu

Sběrný koš na trávu se díky svému mechanismu snadno otevírá a vyprazdňuje. Speciální lamely se starají o to, aby byl vzduch i s prachem odváděn bočními otvory směrem k zemi.



Rychloupínací páka QuickFix

Díky rychloupínací páce QuickFix sklopíte držadlo snadno a během několika sekund. Ke sklopení držadla do kompaktní skladovací polohy ani opětovnému připravení k provozu nepotřebujete žádné nářadí.



Centrální nastavení výšky sečení

Několikastupňové centrální nastavení výšky sečení se díky pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně nastavenou výšku lze odečíst na stupnici.



Nůž s optimálním prouděním

Nůž s optimálním prouděním odsekává trávu s minimálním odporem a profukuje ji jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky tomu lze z akumulátoru odebrat méně energie a zvýšit tak plošný výkon.

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY STIHL


NEJVÝKONNĚJŠÍ AKUMULÁTORY VYVINUTÉ SPOLEČNOSTÍ STIHL.

Výkonné lithium-iontové akumulátory STIHL jsou srdcem zahradní techniky poháněné akumulátorem. Vyznačují se vysokou energetickou hustotou, dlouhou výdrží a krátkými dobami nabíjení a jsou kompatibilní se všemi příslušnými akumulátorovými stroji VIKING a STIHL. V akumulátorech s dlouhou životností se používají pouze kvalitní lithium-iontové články, které splňují vysoké nároky a dokážou konstantě dodávat vysoký výkon po celou dobu provozu.

Akumulátorový systém COMPACT

Pracovní stroje využívající akumulátorový systém STIHL COMPACT vynikají hospodárností, jednoduchostí a nízkou hmotností. Navíc se s nimi snadno manipuluje, což z nich činí ideální pomocníky pro náročné zahrádkáře. Své uplatnění najdou na malých až středně velkých zahradách.

Výměnné akumulátory jsou velmi praktické, protože je lze použít také v mnoha jiných kompatibilních akumulátorových strojích STIHL. Jedná se například o akumulátorové sekačky na trávu, akumulátorové motorové vyžinače, akumulátorové zahradní nůžky, akumulátorové foukače nebo akumulátorové pily STIHL.

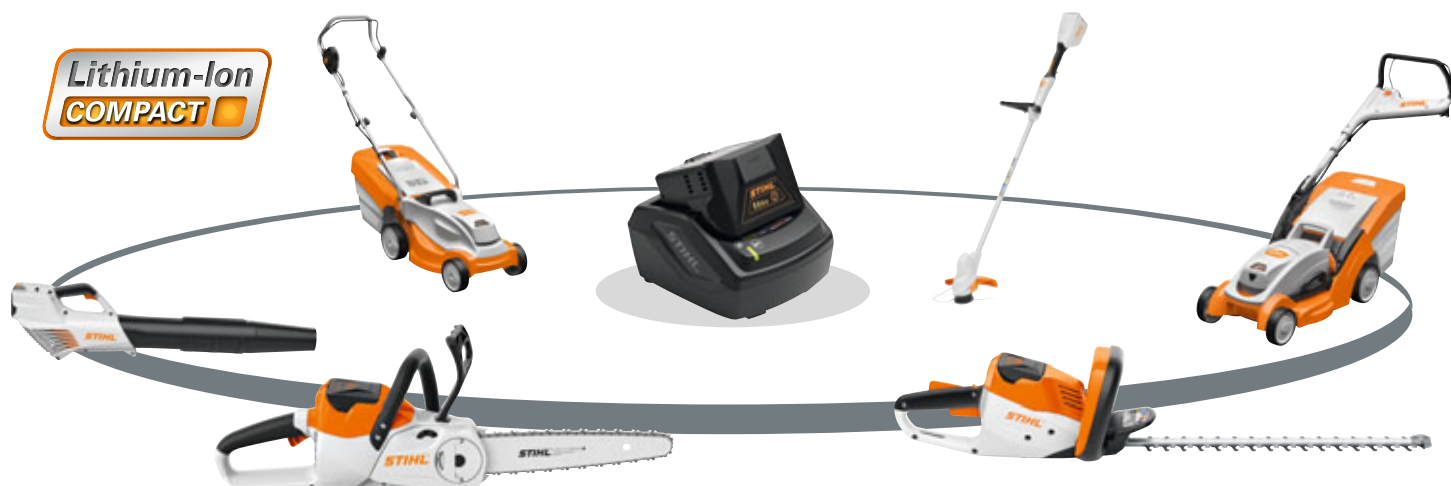

Akumulátorový systém PRO

Výkonné lithium-iontové akumulátory z akumulátorového systému STIHL PRO se používají v mnoha profesionálních strojích. Díky své vysoké energetické kapacitě jsou akumulátory všestranně použitelné, například na středně velkých zahradách, dlouhých živých plotech nebo velkých trávnicích. I uživatelé, pro něž je údržba zahrady koníčkem, kladou stále vyšší nároky na zahradní techniku a díky tomuto systému mají k dispozici produkty na profesionální úrovni.

S akumulátorovým systémem STIHL PRO je kompatibilní široká paleta zahradních strojů, jako jsou například profesionální akumulátorové pily, akumulátorové motorové vyžinače, akumulátorové zahradní nůžky, akumulátorové prodloužené zahradní nůžky, akumulátorové vyvívovací nůžky, akumulátorové vyvívovací pily, akumulátorové rozbrušovací stroje nebo akumulátorové foukače. U akumulátorových sekaček využíváme energii akumulátorového systému STIHL PRO ke zvýšení plošného výkonu a komfortu při používání.



Lithium-Ion
PRO





RMA 235



RMA 339



RMA 339 C

Hlavní technické vlastnosti

Režim Eco	■ ¹	■	■
Komfortní jednoduché vodící držadlo	-	-	■
Otevírací sběrný koš na trávu	■	■	■
Rychloupínací páka QuickFix	-	-	-
Centrální nastavení výšky	■	■	■
Nůž s optimálním prouděním	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Šířka záběru při sečení	33 cm	37 cm	37 cm
Výška sečení	25–65 mm	30–70 mm	30–70 mm
Seřízení výšky sečení	5stupňové (centrální)	5stupňové (centrální)	5stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	-	□	□
Sběrný koš na trávu	30 l	40 l	40 l
Pohon	-	-	-
Pracovní otáčky	3 300 ot./min	3 350 ot./min	3 350 ot./min
Typ akumulátoru	Lithiový, COMPACT	Lithiový, COMPACT	Lithiový, COMPACT

Doplňkové technické údaje

D×Š×V stroje	127×37×108 cm	122×42×107 cm	135×43×110 cm
Hmotnost stroje	14 kg	14 kg	16 kg
D×Š×V balení	76×40×43 cm	79×43×54 cm	79×43×54 cm
Objednávací číslo	6311 011 1411	6320 011 1415	6320 011 1420

¹ U modelu RMA 235 nelze režim Eco vypnout.

² Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek. Kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např. charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon zvýšit.

Kompatibilní s akumulátorovými systémy STIHL COMPACT a PRO (strana 26 a 27).

Prvky, které jsou součástí sady, jsou k dostání také samostatně (viz strana 47).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING a STIHL naleznete na straně 81.

Vysvětlivky

■ = v základní výbavě

□ = možnost dodatečného vybavení

- = dodatečné vybavení není možné

C = komfortní vybavení

T = jednostupňový pohon



NOVINKA

RMA 443



NOVINKA

RMA 443 C



NOVINKA

RMA 443 TC



NOVINKA

RMA 448 TC

Hlavní technické vlastnosti

Režim Eco	■	■	■	■
Komfortní jednodílné vodící držadlo	-	■	■	■
Otevírací sběrný koš na trávu	■	■	■	■
Rychloupínací páka QuickFix	■	-	-	-
Centrální nastavení výšky	■	■	■	■
Nůž s optimálním prouděním	■	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Šířka záběru při sečení	41 cm	41 cm	41 cm	46 cm
Výška sečení	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Seřízení výšky sečení	6stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	□	□	□	□
Sběrný koš na trávu	55 l	55 l	55 l	55 l
Pohon	-	-	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h
Pracovní otáčky	3 150 ot./min	3 150 ot./min	3 150 ot./min	3 150 ot./min
Typ akumulátoru	Lithiový, PRO	Lithiový, PRO	Lithiový, PRO	Lithiový, PRO

Doplňkové technické údaje

D × Š × V stroje	138 × 49 × 107 cm	138 × 49 × 108 cm	138 × 49 × 108 cm	147 × 50 × 113 cm
Hmotnost stroje	20 kg	21 kg	23 kg	24 kg
D × Š × V balení	89 × 51 × 54 cm	89 × 51 × 54 cm	89 × 51 × 54 cm	89 × 51 × 54 cm
Objednací číslo	6338 011 1401	6338 011 1411	6338 011 1420	6358 011 1420

Sada	Travnatá plocha (m ²) ²	Akumulátor STIHL	Nabíječka STIHL	Objednací číslo
RMA 235	do 200	AK 20	AL 101	6311 200 0006
RMA 339	do 300	AK 20	AL 101	6320 011 1442
RMA 339 C	do 400	AK 30	AL 101	6320 011 1443
RMA 443	do 350	AP 200	AL 101	6338 200 0031
RMA 443 C	do 350	AP 200	AL 101	6338 200 0032
RMA 443 TC	do 350	AP 200	AL 101	6338 200 0033
RMA 448 TC	do 450	AP 300	AL 300	6358 200 0006



MA 235

Hlavní technické vlastnosti

Režim Eco	■ ¹
Komfortní jednoduché vodící držadlo	–
Otevírací sběrný koš na trávu	■
Rychloupínací páka QuickFix	–
Centrální nastavení výšky	■
Nůž s optimálním prouděním	■

Všeobecné technické údaje

Šířka záběru při sečení	33 cm
Výška sečení	25–65 mm
Seřízení výšky sečení	5stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	–
Sběrný koš na trávu	30 l
Pracovní otáčky	3 300 ot./min
Typ akumulátoru	Lithiový, COMPACT

Doplňkové technické údaje

D × Š × V stroje	127 × 37 × 108 cm
Hmotnost stroje	14 kg
D × Š × V balení	76 × 40 × 43 cm
Objednávací číslo	6311 011 1406

¹ U modelu MA 235 nelze režim Eco vypnout.

² Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek. Kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např. charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon zvýšit.

Kompatibilní s akumulátorovými systémy STIHL COMPACT a PRO (strana 26 a 27).

Prvky, které jsou součástí sady, jsou k dostání také samostatně (viz strana 47).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.

Vysvětlivky

■ = v základní výbavě

□ = možnost dodatečného vybavení

– = dodatečné vybavení není možné

C = komfortní vybavení

Komfortní jednodílné
vodící držadlo



MA 339



MA 339 C



MA 443



MA 443 C

Hlavní technické vlastnosti

Režim Eco	–	–	–	–
Komfortní jednodílné vodící držadlo	–	■	–	■
Otevírací sběrný koš na trávu	■	■	■	■
Rychloupínací páka QuickFix	–	–	■	–
Centrální nastavení výšky	■	■	■	■
Nůž s optimálním prouděním	–	–	–	–

Všeobecné technické údaje

Šířka záběru při sečení	37 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Výška sečení	30–70 mm	30–70 mm	25–75 mm	25–75 mm
Seřízení výšky sečení	5stupňové (centrální)	5stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	□	□	□	□
Sběrný koš na trávu	40 l	40 l	55 l	55 l
Pracovní otáčky	3 100 ot./min	3 100 ot./min	3 000 ot./min	3 000 ot./min
Typ akumulátoru	Lithiový, PRO	Lithiový, PRO	Lithiový, PRO	Lithiový, PRO

Doplňkové technické údaje

D x Š x V stroje	122 x 42 x 107 cm	135 x 43 x 110 cm	138 x 49 x 107 cm	138 x 49 x 108 cm
Hmotnost stroje	12 kg	14 kg	18 kg	20 kg
D x Š x V balení	79 x 43 x 54 cm	79 x 43 x 54 cm	89 x 51 x 53 cm	89 x 51 x 53 cm
Objednací číslo	6320 011 1400	6320 011 1411	6338 011 1400	6338 011 1410

Sada	Travnatá plocha (m ²) ²	Akumulátor STIHL	Nabíječka STIHL	Objednací číslo
MA 235	do 200	AK 20	AL 101	6311 200 0001
MA 339	do 300	AP 200	AL 300	6320 200 0034



BENZINOVÉ SEKAČKY VYSOKÝ VÝKON A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ.

Benzinové sekačky VIKING jsou ideální volbou pro uživatele, pro něž je důležitý vysoký výkon dodávaný silnými motory. Přednosti benzinového pohonu vyniknou zejména na rozsáhlých plochách, nerovných pozemcích a u husté a vysoké trávy. K dispozici je pět modelových řad, v nichž si určitě vyberete model přesně vyhovující vašim požadavkům.

- Výkonné benzinové motory vhodné zejména k sečení velkých ploch
- Nezávislost na dostupnosti elektřiny

SÉRIE

2

STR. 36

Modely série 2 se vyznačují dobrým řezným a sběracím výkonem. Díky své robustní skříni z ocelového plechu a jednoduché konstrukci jsou ideálními pomocníky na zahradě.

4

STR. 37

Modely série 4 charakterizuje stabilita a obratnost. Tyto sekačky disponují šířkou záběru při sečení 41 cm a 46 cm a jsou vhodné pro středně velké a velké travnaté plochy.

5

STR. 38

Jeden z modelů série 5 je vybaven systémem InStart umožňujícím spouštění motoru stisknutím tlačítka. Modely z této série jsou navíc maximálně všestranné, protože nabízí mnoho variant výbavy.

6

STR. 39

S většími plochami si suverénně poradí modely série 6. Ty jsou vybaveny četnými funkcemi a prvky, které zefektivňují práci a zajišťují vysoký komfort.

R

STR. 41

Sekačka na vysokou trávu série R je odborníkem na nerovný terén a vzrostlou trávu.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Komfortní jednodílné vodící držadlo

Komfortní jednodílné vodící držadlo lze individuálně nastavit podle výšky uživatele, aby mohl každý pracovat v ergonomickém postoji. Díky tomuto držadlu se sběrný koš na trávu mnohem snáze vyjímá.



Extra měkká rukojeť

Ergonomická extra měkká rukojeť je velmi příjemná na dotek, a tím je zárukou pohodlného sečení a nižšího pocitu únavy při dlouhotrvající práci.



Otevírací sběrný koš na trávu

Sběrný koš na trávu se díky svému mechanismu snadno otevírá a vyprazdňuje. Speciální lamely se starají o to, aby byl vzduch i s prachem odváděn bočními otvory směrem k zemi.



Multi-nůž

Speciálně tvarované ostří u modelů ze série 6 rozmělnuje sečenou trávu předtím, než je vyhozena, zachycena do sběrného koše nebo při mulčování rovnoměrně rozmístěna na plochu trávníku.



Nožová brzda-spojka

Nožová brzda-spojka dokáže odpojit nůž a motor a chrání tak klikový hřídel před poškozením. Jsou jí vybaveny sekačky MB 655 VS. Jednou z výhod, které přináší, je například to, že sběrný koš na trávu lze vyprazdňovat, aniž by bylo nutné znovu spouštět motor.



Centrální nastavení výšky sečení

Několikastupňové centrální nastavení výšky sečení se díky pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně nastavenou výšku lze snadno přečíst na stupnici.



MOTORY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČÁSTÍ JE SPRÁVNÝ MOTOR.

Námi používané motory splňují přísná kvalitativní kritéria, velmi snadno se startují, jsou silné, efektivní a vyznačují se velmi kvalitním zpracováním. Všichni naši dodavatelé poskytují dlouhé záruky a ručí za to, že veškeré náhradní díly budou dostupné dlouhodobě.

Z nabídky našich partnerů si vybíráme takové motory, které optimálně splňují naše specifické nároky. Do menších modelů s plastovou skříní tedy montujeme lehký motor, díky němuž vyniknou dobré manévrovací schopnosti sekačky. U modelů se širším záběrem při sečení a těžkým nožem je oproti tomu ideální volbou výkonnější motor. Perfektní vyladění výkonu motoru podle typu prováděné práce a obhospodařovaného pozemku navíc šetří zdroje.



Obohacovač směsi v karburátoru

U motorů s obohacovačem směsi v karburátoru je při studeném startu několikrát stlačeno čerpadlo, které dopraví benzin do karburátoru, a motor se tak snáze spustí. Pokud je však motor již zahřátý na provozní teplotu, startuje se přímo.

Naši dodavatelé motorů



Americký výrobce motorů dodává díly pro velkou část našich benzinových sekaček. Je předním světovým dodavatelem motorů pro sekačky a zahradní techniku obecně. Jeho spolehlivé motory pohání základní stroje VIKING i modely určené pro větší plochy.

KOHLER.

Tento koncern se sídlem ve Wisconsinu dodává motory pro naše benzinové sekačky střední výkonnostní třídy i pro naše speciální sekačky. Jeho produkty se vyznačují výjimečně výhodným poměrem výkonu a hospodárnosti.

Jaké výhody nabízejí motory s technologií OHV/DOV?

Zkratka OHV, resp. DOV v označení motorů znamená „Over Head Valves“, tedy umístění ventilů v hlavě válců. U tohoto typu řízení ventilů je směs benzínu a vzduchu vedena do spalovací komory shora a ze stejné strany je také vyváděna. Díky tomu motor spaluje mimořádně čistě a účinně.

Typy motorů

Modely motorů používané společností VIKING jsou vybaveny různými technologiemi startování, které vám sečení trávy zpříjemňují od prvního okamžiku.



Technologie ReadyStart a SmartChoke

Díky automatickému sytíci se motor spolehlivě spustí za každé teploty, protože škrticí klapka se automaticky nastaví do správné polohy. Motor sekačky se tak spustí i při lehkém zatažení za startovací lanko. U motorů značky Briggs&Stratton (B&S) je tato technologie v typovém označení uváděna pod zkratkou RS (ReadyStart), u motorů Kohler pak pod zkratkou SC (SmartChoke).

Elektrický startér

Díky elektrickému startéru je spuštění motoru sekačky na trávu mimořádně snadné – stačí stisknout startovací tlačítko. Náš dodavatel motorů Briggs&Stratton tuto technologii označuje slovem „InStart“.



MB 248



MB 248 T



MB 253



MB 253 T

Hlavní technické vlastnosti

Komfortní jednoduché vodící držadlo	–	–	–	–
Extra měkká rukojeť	–	–	–	–
Otevírací sběrný koš na trávu	–	–	–	–
Multi-nůž	–	–	–	–
Nožová brzda-spojka	–	–	–	–
Centrální nastavení výšky sečení	■	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 1 200 m ²	do 1 200 m ²	do 1 800 m ²	do 1 800 m ²
Šířka záběru při sečení	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Výška sečení	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Seřízení výšky sečení	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	–	–	–	–
Sběrný koš na trávu	55 l	55 l	55 l	55 l
Pohon	–	T/3,7 km/h	–	T/3,7 km/h
Zdvihový objem	139 cm ³	125 cm ³	150 cm ³	150 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	2,1 kW / 2,8 k 2 900 ot./min	1,8 kW / 2,5 k 2 900 ot./min	2,2 kW / 3,0 k 2 800 ot./min	2,2 kW / 3,0 k 2 800 ot./min
Typ motoru	VIKING EVC 200	B&S série 450 E OHV	B&S série 625 E OHV RS	B&S série 625 E OHV RS

Doplňkové technické údaje

Průměr předních / zadních kol	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm
D×Š×V stroje	155×52×106 cm	155×52×106 cm	160×55×106 cm	160×55×106 cm
Hmotnost stroje	26 kg	28 kg	25 kg	28 kg
D×Š×V balení	91×56×53 cm	91×56×53 cm	91×56×53 cm	91×56×53 cm
Objednávací číslo	6350 011 3406	6350 011 3415	6371 011 3401	6371 011 3411

Vysvětlivky

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = ventily v hlavě válců

■ = v základní výbavě
□ = možnost dodatečného vybavení
– = dodatečné vybavení není možné

C = komfortní vybavení
T = jednostupňový pohon
X = model v provedení Economy

Komfortní jednodílné
vodící držadlo



MB 443 T



MB 448 TX



MB 448 T



MB 448 TC

Hlavní technické vlastnosti

Komfortní jednodílné vodící držadlo	–	–	–	■
Extra měkká rukojeť	■	■	■	–
Otevírací sběrný koš na trávu	■	■	■	■
Multi-nůž	–	–	–	–
Nožová brzda-spojka	–	–	–	–
Centrální nastavení výšky sečení	■	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 1 200 m ²	do 1 200 m ²	do 1 200 m ²	do 1 200 m ²
Šířka záběru při sečení	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Výška sečení	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Seřízení výšky sečení	6stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	☐	☐	☐	☐
Sběrný koš na trávu	55 l	55 l	55 l	55 l
Pohon	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h
Zdvihový objem	140 cm ³	140 cm ³	140 cm ³	140 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	1,9 kW / 2,6 k 2 800 ot./min	1,9 kW / 2,6 k 2 800 ot./min	2,1 kW / 2,8 k 2 800 ot./min	2,1 kW / 2,8 k 2 800 ot./min
Typ motoru	B&S série 500 E OHV	B&S série 500 E OHV	B&S série 575 EX OHV RS	B&S série 575 EX OHV RS

Doplňkové technické údaje

Průměr předních/zadních kol	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm
D×Š×V stroje	144×49×109 cm	147×50×111 cm	147×50×111 cm	147×50×113 cm
Hmotnost stroje	25 kg	26 kg	26 kg	27 kg
D×Š×V balení	89×51×54 cm	89×51×54 cm	89×51×54 cm	89×51×54 cm
Objednací číslo	6338 011 3410	6358 011 3430	6358 011 3410	6358 011 3420

Údaje o hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, se vztahují vždy na čistou hmotnost stroje bez provozních hmot (benzín, olej).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.



MB 545 T



MB 545 V



MB 545 VE



MB 545 VM

Hlavní technické vlastnosti

Komfortní jednoduché vodící držadlo	–	–	–	–
Extra měkká rukojeť	–	–	–	–
Otevírací sběrný koš na trávu	■	■	■	■
Multi-nůž	–	–	■	–
Nožová brzda-spojka	–	–	–	–
Centrální nastavení výšky sečení	■	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 1 200 m ²	do 1 200 m ²	do 1 200 m ²	do 1 200 m ²
Šířka záběru při sečení	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Výška sečení	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Seřízení výšky sečení	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	□	□	■	□
Sběrný koš na trávu	60 l	60 l	60 l	60 l
Pohon	T/3,6 km/h	V/2,2–3,8 km/h	V/2,2–3,8 km/h	V / 2,2–3,8 km/h
Zdvihový objem	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	2,4 kW / 3,3 k 2 800 ot./min	2,4 kW / 3,3 k 2 800 ot./min	2,4 kW / 3,3 k 2 800 ot./min	2,6 kW / 3,5 k 2 800 ot./min
Typ motoru	B&S série 650 EXi OHV RS	B&S série 650 EXi OHV RS	B&S série 650 EXi OHV RS	B&S série 675 InStart OHV

Doplňkové technické údaje

Průměr předních / zadních kol	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm
D×Š×V stroje	147×48×102 cm	147×48×102 cm	147×48×102 cm	147×48×102 cm
Hmotnost stroje	29 kg	30 kg	30 kg	31 kg
D×Š×V balení	90×50×71 cm	90×50×71 cm	90×50×71 cm	90×50×71 cm
Objednávací číslo	6340 011 3406	6340 011 3416	6340 011 3431	6340 011 3426

Vysvětlivky

B&S = Briggs&Stratton
 RS = ReadyStart
 SC = SmartChoke
 OHV = ventily v hlavě válců

■ = v základní výbavě
 □ = možnost dodatečného vybavení
 – = dodatečné vybavení není možné

E = elektrický start
 M = mulčování
 T = jednostupňový pohon
 V = pohon Vario

Komfortní jednoduché
vodící držadlo



MB 650 T



MB 650 V

Hlavní technické vlastnosti

Komfortní jednoduché vodící držadlo	■	■
Extra měkká rukojeť	■	■
Otevírací sběrný koš na trávu	■	■
Multi-nůž	■	■
Nožová brzda-spojka	–	–
Centrální nastavení výšky sečení	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 2 000 m ²	do 2 000 m ²
Šířka záběru při sečení	48 cm	48 cm
Výška sečení	25–85 mm	25–85 mm
Seřízení výšky sečení	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	■	■
Sběrný koš na trávu	70 l	70 l
Pohon	T/3,5 km/h	V/2,6–4,6 km/h
Zdvihový objem	173 cm ³	173 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	2,6 kW / 3,5 k 2 800 ot./min	2,6 kW / 3,5 k 2 800 ot./min
Typ motoru	Kohler série XT800 OHV SC	Kohler série XT800 OHV SC

Doplňkové technické údaje

Průměr předních / zadních kol	200/230 mm	200/230 mm
D × Š × V stroje	167 × 52 × 112 cm	167 × 52 × 112 cm
Hmotnost stroje	46 kg	46 kg
D × Š × V balení	100 × 60 × 72 cm	100 × 60 × 72 cm
Objednací číslo	6364 011 3440	6364 011 3400

Údaje o hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, se vztahují vždy na čistou hmotnost stroje bez provozních hmot (benzín, olej).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.

Komfortní jednoduché
vodící držadlo



MB 655 V

MB 655 VS

Hlavní technické vlastnosti

Komfortní jednoduché vodící držadlo	■	■
Extra měkká rukojeť	■	■
Otevírací sběrný koš na trávu	■	■
Multi-nůž	■	■
Nožová brzda-spojka	–	■
Centrální nastavení výšky sečení	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 2 500 m ²	do 2 500 m ²
Šířka záběru při sečení	53 cm	53 cm
Výška sečení	25–85 mm	25–85 mm
Seřízení výšky sečení	7stupňové (centrální)	7stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	■	■
Sběrný koš na trávu	70 l	70 l
Pohon	V/2,6–4,6 km/h	V/2,6–4,6 km/h
Zdvihový objem	173 cm ³	161 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	2,6 kW / 3,5 k 2 800 ot./min	2,5 kW / 3,4 k 2 800 ot./min
Typ motoru	Kohler série XT800 OHV SC	B&S série 750 DOV RS

Doplňkové technické údaje

Průměr předních / zadních kol	200/230 mm	200/230 mm
D×Š×V stroje	171×59×112 cm	171×59×112 cm
Hmotnost stroje	47 kg	49 kg
D×Š×V balení	100×60×72 cm	100×60×72 cm
Objednávací číslo	6374 011 3400	6374 011 3410

Vysvětlivky

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

SC = SmartChoke

OHV/DOV = ventily v hlavě válců

■ = v základní výbavě

– = dodatečné vybavení není možné

H = sekačka na vysokou trávu

S = nožová brzda-spojka

V = pohon Vario


MB 6 RH

Hlavní technické vlastnosti

Komfortní jednodílné vodící držadlo	–
Extra měkká rukojeť	–
Otevírací sběrný koš na trávu	–
Multi-nůž	–
Nožová brzda-spojka	–
Centrální nastavení výšky sečení	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 2 500 m ²
Šířka záběru při sečení	53 cm
Výška sečení	55–150 mm
Seřízení výšky sečení	4stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	–
Sběrný koš na trávu	–
Pohon	T/2,7 km/h
Zdvihový objem	161 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	2,7 kW / 3,7 k 3 100 ot./min
Typ motoru	B&S série 750 DOV RS

Doplňkové technické údaje

Průměr předních /zadních kol	250/420 mm
D×Š×V stroje	215×79×115 cm
Hmotnost stroje	67 kg
D×Š×V balení	108×63×73 cm
Objednací číslo	6380 011 3421

Údaje o hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, se vztahují vždy na čistou hmotnost stroje bez provozních hmot (benzín, olej).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.



ELEKTRICKÉ SEKAČKY VÝKONNÉ A TICHÉ SEČENÍ.

Pro uživatele upřednostňující tiché a lehké stroje jsou tou pravou volbou elektrické sekačky na trávu. Další výhodou této varianty je i kompaktní konstrukce.

- Výkonné motory
- Tichý provoz
- Nízká hmotnost

SÉRIE

2

STR. 44

Obratné a lehké sekačky jsou ideální volbou pro malé zahrady. Mezi hlavní technické výhody této série patří mimo jiné centrální nastavení výšky sečení nebo výškově přestavitelné držadlo.

3

STR. 45

Také modely série 3 přesvědčují dobrou manipulovatelností a nízkou hmotností. Díky hospodárnému motoru o výkonu 1 200 wattů a šířce záběru při sečení 37 cm jsou vhodnou volbou pro malé travnaté plochy.

4

STR. 45

Na malých a středně velkých plochách se uplatní silný 1 500wattový elektromotor propůjčující sekačkám vysoký výkon sečení a sběrací výkon. A hodit se bude také velký sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Otevírací sběrný koš na trávu

Sběrný koš na trávu se díky svému mechanismu snadno otevírá a vyprazdňuje. Speciální lamely se starají o to, aby byl vzduch i s prachem odváděn bočními otvory směrem k zemi.



Rychloupínací páka QuickFix

Díky rychloupínací páce QuickFix sklopíte držadlo snadno a během několika sekund. Ke sklopení držadla do kompaktní skladovací polohy ani opětovnému připravení k provozu nepotřebujete žádné nářadí.



Polymerová skříň

Polymerová skříň zhotovená z velmi kvalitního plastu vyniká mimořádnou lehkostí, robustností a vysokou odolností proti poškození.



Centrální nastavení výšky sečení

Několikastupňové centrální nastavení výšky sečení se díky pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně nastavenou výšku lze přečíst na stupnici.



ME 235



ME 235

Hlavní technické vlastnosti

Otevírací sběrný koš na trávu	■
Rychloupínací páka QuickFix	–
Polymerová skříň	■
Centrální nastavení výšky sečení	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 300 m ²
Šířka záběru při sečení	33 cm
Výška sečení	25–65 mm
Seřízení výšky sečení	5stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	–
Sběrný koš na trávu	30 l
Pohon	–
Pracovní otáčky	3 200 ot./min
Jmenovitý příkon	1 200 W

Doplňkové technické údaje

Průměr předních / zadních kol	140/170 mm
D×Š×V stroje	127×37×108 cm
Hmotnost stroje	13 kg
D×Š×V balení	76×40×43 cm
Objednací číslo	6311 011 2406

Vysvětlivky

- = v základní výbavě
- = možnost dodatečného vybavení
- = dodatečné vybavení není možné

3**4****ME 339****ME 443****Hlavní technické vlastnosti**

Otevírací sběrný koš na trávu	■	■
Rychloupínací páka QuickFix	–	■
Polymerová skříň	■	■
Centrální nastavení výšky sečení	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 500 m ²	do 600 m ²
Šířka záběru při sečení	37 cm	41 cm
Výška sečení	30–70 mm	25–75 mm
Seřízení výšky sečení	5stupňové (centrální)	6stupňové (centrální)
Mulčovací funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sběrný koš na trávu	40 l	55 l
Pohon	–	–
Pracovní otáčky	3 200 ot./min	2 900 ot./min
Jmenovitý příkon	1 200 W	1 500 W

Doplňkové technické údaje

Průměr předních / zadních kol	150/180 mm	180/200 mm
D×Š×V stroje	122×42×107 cm	138×49×107 cm
Hmotnost stroje	14 kg	20 kg
D×Š×V balení	79×43×54 cm	89×51×54 cm
Objednací číslo	6320 011 2400	6338 011 2400

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM NA TRÁVU

SPOUSTA DOPLŇKŮ PRO SNAŽŠÍ PRÁCI.

Také při servisu prosazujeme vysoké kvalitativní standardy. Z tohoto důvodu nabízíme kvalitní produkty a příslušenství značky VIKING prostřednictvím autorizovaných prodejců. Ti vám rádi poradí a zodpoví všechny otázky týkající se nabídky příslušenství ke strojům VIKING, pomohou vám vybrat správný náhradní díl a zajistí odbornou údržbu i opravy. Navštivte autorizovaného prodejce ve svém okolí a přesvědčte se sami o jeho kvalitách.



Originální příslušenství VIKING – ta nejlepší volba

Pokud se rozhodnete pro kvalitní příslušenství a náhradní díly VIKING, bude vám odměnou maximální spolehlivost, vysoký výkon a dlouhodobá radost z práce se zahradní technikou.

PROVOZNÍ HMOTY

Název	Číslo výrobku	Popis
Motorový olej	0781 309 0016	Speciální motorový olej VIKING HD 10 W-30 (láhev 0,5 l)
Motorový olej	0781 309 0007	Speciální motorový olej VIKING HD 10 W-30 (láhev 0,6 l)
Motorový olej	0781 309 0008	Speciální motorový olej VIKING HD 10 W-30 (láhev 1,4 l)



Motorové oleje VIKING

Používáme pouze kvalitní základní oleje a aditiva, které byly speciálně vyvinuty pro použití při práci na zahradách. Tyto motorové oleje zajišťují ideální mazání a snižují provozní opotřebování strojů.



Mulčovací souprava



Sada klasického nože



Čerpadlo k odsávání benzínu



Lithium-iontový akumulátor STIHL



Standardní nabíječka



Rychlonabíječka

Název	Číslo výrobku	Popis
AMK 039	6909 007 1081	Mulčovací souprava (multi-nůž a mulčovací vložka), vhodná pro všechny modely série 3 se šířkou záběru při sečení 37 cm
AMK 043	6909 007 1032	Mulčovací souprava (multi-nůž a mulčovací vložka), vhodná pro všechny modely série 4 se šířkou záběru při sečení 41 cm
AMK 045	6909 007 1046	Mulčovací souprava (multi-nůž a mulčovací vložka), vhodná pro všechny modely série 5
AMK 048	6909 007 1033	Mulčovací souprava (multi-nůž a mulčovací vložka), vhodná pro všechny modely série 4 se šířkou záběru při sečení 46 cm
AP 100	4850 400 6520	Lithium-iontový akumulátor STIHL se 76 Wh, 36 V a 2,1 Ah
AP 200	4850 400 6530	Lithium-iontový akumulátor STIHL se 151 Wh, 36 V a 4,2 Ah
AP 300	4850 400 6540	Lithium-iontový akumulátor STIHL se 227 Wh, 36 V a 6,3 Ah
AL 101	4850 430 2520	Standardní nabíječka pro lithiové akumulátory STIHL AK 20, AK 30
AL 300	4850 430 5500	Rychlonabíječka pro lithiové akumulátory STIHL AP 100, AP 200, AP 300
AL 500	4850 430 5700	Rychlonabíječka pro lithiové akumulátory STIHL AP 100, AP 200, AP 300
AK 20	4520 400 6503	Lithium-iontový akumulátor STIHL se 118 Wh, 36 V a 3,2 Ah
AK 30	4520 400 6512	Lithium-iontový akumulátor STIHL se 184 Wh, 36 V a 5,2 Ah
ACK 050	6909 007 1007	Sada klasického nože série 6, šířka záběru při sečení 48 cm
ACK 055	6909 007 1008	Sada klasického nože série 6, šířka záběru při sečení 53 cm
ADC 600	6909 700 5115	Kotouč se 3 výkyvnými noži (průměr 53 cm), vhodný pro model MB 6 RH
APO 030	0000 630 0500	Čerpadlo k odsávání benzínu, vhodné pro všechny benzinové modely



ZAHRADNÍ TRAKTORY CHCETE MAXIMÁLNÍ POHODLÍ? NASTUPE SI.

Se zahradními traktory VIKING posečete i velké plochy pohodlně, rychle a čistě. Všechny modely se vyznačují vysokým jízdním i ovládacím komfortem a dobře se s nimi manévruje. Za všechny výhody, které při sečení trávy jistě oceníte, můžeme uvést například intuitivní přepínání mezi pojezdem vpřed a vzad nebo sběrný koš na trávu, jež lze vyprázdnit pomocí rukojeti.

- Vysoký výkon sečení díky velké šířce záběru
- Šetří čas i námahu
- Pohodlný ovládací panel

SÉRIE

R4

STR. 50

S modely série R4 vybavenými hydrostatickou převodovkou, elektromagnetickou nožovou spojkou a torzním tlumičem vibrací je sečení mimořádně pohodlné.

T5

STR. 50

Žací výkon, který ohromí. Mezi přednostmi série T5 vyniká zejména přesný řez a vysoký jízdní komfort. Jistě oceníte také spoustu dalších užitečných detailů, jako například sedadlo řidiče, jež lze přenastavit bez použití nástrojů.

T6

STR. 51

Modely série T6 odvádějí velmi přesnou práci i za ztížených podmínek. Mezi hlavní výhody této série lze zařadit šířku záběru při sečení 110 cm a 125 cm a také synchronizované žací ústrojí.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI



1 pedál pojezdu

Díky hydrostatickému vlastnímu pojezdu lze pohodlně a plynule přeřazovat mezi pojezdem vpřed a pojezdem vzad. Řízení je tak ještě intuitivnější.



Synchronizované žací ústrojí

Oba nože jsou v synchronizovaném žacím ústrojí otočeny o 90 stupňů. Jejich dokonalé tvarování zaručuje optimální přívádění trávy do vyhazovacího kanálu a tím pádem i přesný řez a rovnoměrný vzhled posečené plochy.



Elektromagnetická nožová spojka

Na ovládacím panelu je možné snadno zapnout nebo vypnout nůž žacího ústrojí.



Systém zachytávání a vedení

Systém zachytávání a vedení trávy zachytává po obou stranách žacího ústrojí trávu na okrajích trávniku a přivádí ji k nožům. I okraje a hrany se vám tak podaří posekat mimořádně přesně.



LCD displej

Na dostatečně kontrastním displeji se zobrazují nejdůležitější informace, jako je například napětí akumulátoru, okamžik vyprázdnění sběrného koše na trávu nebo hladina paliva v nádrži.



Sběrný koš na trávu

Sběrný koš na trávu ve tvaru lopaty rypadla lze bez námahy vyprázdnit přímo ze sedadla řidiče a díky promyšlenému provedení se také snadno čistí.

R4**T5**

MT 5097

reddot award 2014
winner**MR 4082****MT 5097****Hlavní technické vlastnosti**

1 pedál pojezdu	■	■
Synchronizované žací ústrojí	–	–
Elektromagnetická nožová spojka	■	■
Systém zachytávání a vedení	■	■
LCD displej	–	–
Sběrný koš na trávu	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 4 000 m ²	do 6 000 m ²
Šířka záběru při sečení	80 cm	95 cm
Výška sečení	35–90 mm	30–100 mm
Mulčovací funkce	□	□
Sběrný koš na trávu	250 l	250 l
Převodovka	hydrostatická	hydrostatická
Zdvihový objem	452 cm ³	344 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	7,6 kW / 10,3 k 2 700 ot./min	6,5 kW / 8,8 k 2 750 ot./min
Typ motoru	VIKING EVC 4000	B&S série 3130 PowerBuilt OHV

Vysvětlivky

B&S = Briggs&Stratton
OHV = ventily v hlavě válců

- = v základní výbavě
- = možnost dodatečného vybavení
- = dodatečné vybavení není možné

C = komfortní vybavení (výkonnější motor)
L = luxusní vybavení (např. tempomat)
Z = 2válcový motor B&S

Údaje o hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, se vztahují vždy na čistou hmotnost stroje bez provozních hmot (benzín, olej).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.

Rozsah dodávky

	Základní stroj a akumulátor 12 V / 17 Ah	Základní stroj a akumulátor 12 V / 17 Ah
--	---	---

Doplňkové technické údaje

Přední kola	13×5,00-6	15×6,00-6
Zadní kola	16×6,50-8	18×8,50-8
D×Š×V stroje	213×90×118 cm	242×101×116 cm
Hmotnost stroje	197 kg	228 kg
Objem nádrže	6 l	9 l
D×Š×V balení	180×102×110 cm	222×113×112 cm
Objednávací číslo	6140 200 0003	6160 200 0012

série T6



reddot award 2014
winner



MT 6112 C



MT 6112 ZL



MT 6127 ZL

Hlavní technické vlastnosti

1 pedál pojezdu	■	■	■
Synchronizované žací ústrojí	■	■	■
Elektromagnetická nožová spojka	■	■	■
Systém zachytávání a vedení	■	■	■
LCD displej	■	■	■
Sběrný koš na trávu	■	■	■

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 8 000 m ²	do 8 000 m ²	do 10 000 m ²
Šířka záběru při sečení	110 cm	110 cm	125 cm
Výška sečení	30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm
Mulčovací funkce	□	□	□
Sběrný koš na trávu	350 l	350 l	350 l
Převodovka	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Zdvihový objem	500 cm ³	656 cm ³	724 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	8,7 kW / 11,8 k 2 550 ot./min	8,7 kW / 11,8 k 2 700 ot./min	14,7 kW / 20,0 k 3 000 ot./min
Typ motoru	B&S série 4175 Intek OHV	B&S série 7160 Intek OHV (2 válce)	B&S série 8240 Intek OHV (2 válce)

Rozsah dodávky

	Základní stroj a akumulátor 12 V / 17 Ah	Základní stroj a akumulátor 12 V / 17 Ah	Základní stroj a akumulátor 12 V / 17 Ah
--	--	--	--

Doplňkové technické údaje

Přední kola	15×6,00-6	16×7,50-8	16×7,50-8
Zadní kola	18×8,50-8	20×10,00-8	20×10,00-8
D×Š×V stroje	260×117×116 cm	260×117×118 cm	260×132×118 cm
Hmotnost stroje	247 kg	263 kg	269 kg
Objem nádrže	9 l	9 l	9 l
D×Š×V balení	222×113×112 cm	222×113×112 cm	222×113×112 cm
Objednací číslo	6170 200 0014	6170 200 0015	6170 200 0022

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM

SE SPRÁVNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM BUDETE JEŠTĚ VÝKONNĚJŠÍ.

Své zahradní traktory si můžete dovybavit originálním příslušenstvím VIKING a ještě více si zpříjemnit péči o trávník. S výběrem vám rád pomůže autorizovaný prodejce strojů VIKING.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Zimní akumulátor



Výklopný přívěs



Mulčovací souprava



Zahradní válec



Sněhové řetězy



Kryt



Sada pro odklizení sněhu



Deflektor

Originální nůž vyvinutý společností VIKING – přesný a spolehlivý

Kvalita a stav nože je rozhodujícím faktorem pro kvalitu práce odváděné zahradním traktorem. U tohoto spotřebního dílu doporučujeme sázet pouze na kvalitní originální náhradní díly značky VIKING. Naše originální nože jsou vyladěny přesně pro váš typ zahradního traktoru.

Například při kontaktu s cizím předmětem se nůž zdeformuje v bodě ohybu, takže ochrání žací ústrojí před poškozením. Zkrátka a dobře, pro originální náhradní díly hovoří spousta argumentů.

Název	Číslo výrobku	Popis	R4 T5 T6				
			MR 4082	MT 5097	MT 6112 C	MT 6112 ZL	MT 6127 ZL
AAH 200	6907 900 3505	Kryt	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
AAH 300	6907 700 2100	Kryt	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PICK UP 300	6907 730 5002	Výklopný přívěs, 150 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACB 010	6907 430 2500	Udržovací nabíječka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMK 082	6907 007 1023	Mulčovací souprava 80 cm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
AMK 097	6907 007 1026	Mulčovací souprava 95 cm	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
AMK 127	6907 007 1031	Mulčovací souprava 110 cm + 125 cm	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGW 098	6907 760 3600	Zahradní válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADF 400	6907 760 6925	Deflektor	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
ADF 500	6907 760 6930	Deflektor	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASP 125	6907 730 3017	Sada pro odklízení sněhu	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASK 016	6907 730 3444	16" sněhové řetězy	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
ASK 018	6907 730 3431	18" sněhové řetězy	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
ASK 020	6907 730 3436	20" sněhové řetězy	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADL 012	6907 430 2506	Diagnostická nabíječka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AAW 012	6907 400 1100	Zimní akumulátor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APO 030	0000 630 0500	Čerpadlo k odsávání benzínu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vysvětlivky

- = možnost dodatečného vybavení
 - = dodatečné vybavení není možné



PROVZDUŠŇOVÁNÍ VŠECHNY SVÉ ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI JSME POUŽILI K TOMU, ABY BYL VÁŠ TRÁVNÍK BOHATŠÍ.

Tajemství hustého a zdravého trávníku spočívá v intenzivní péči. Proto byste měli svému trávníku jednou až dvakrát ročně dopřát osvěžující hloubkovou kúru. Provzdušňovače VIKING jsou při ní tou správnou volbou. Naříznu travní drn, odstraní mechy, zplstnatělou travu, starou posečenou hmotu i plevel a postarají se o provzdušnění půdy. Výsledkem pak je rychleji rostoucí, hustý a odolný trávník.

Ať už se rozhodnete pro benzinový, nebo elektrický motor, všechny provzdušňovače VIKING jsou zkonstruovány tak, aby se s nimi lehce manévrovalo, aby se snadno obsluhovaly a měly dlouhou životnost.



PROVZDUŠŇOVAČE PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKU, U KTERÉHO SE NEZADÝCHÁTE.

Zplstnatělý a mechový porost může vaši travnatou plochu časem zadusit, protože k travním kořenům už se nedostanou důležité živiny a voda. V takovém případě pomohou kvalitní a efektivní provzdušňovače VIKING. Například modely LE 540 a LB 540, u nichž se pracovní hloubka pohodlně nastavuje na držadle, aniž byste se museli ohýbat. Také nože se u těchto modelů připojují pomocí ovládací rukojeti na držadle.

- Účinné a šetrné provzdušnění půdy
- Dobrá manévrovatelnost
- Provzdušňovače jsou k dostání s benzinovým i elektrickým motorem

VARIANTY POHONU

ELEKTRICKÉ PROVZDUŠŇOVAČE

STR. 58 ■

BENZINOVÉ PROVZDUŠŇOVAČE

STR. 58 ■

Ať už se rozhodnete pro menší model LE 240, nebo pro větší verzi LE 540, všechny elektrické provzdušňovače provzdušní trávník kvalitně, a přitom tiše a bez emisí. Model LE 240 doporučujeme pro menší zahrady, model LE 540 pro středně velké.

Silný benzinový provzdušňovač s motorem Kohler OHV v mžiku zbaví váš trávník nežádoucích mechů a zplstnatělé trávy. Se strojem se navzdory vysokému výkonu velmi dobře manévruje. Jedná se o optimální volbu pro středně velké až velké zahrady.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Snadné připojení řezného nože

U modelů LE 540 a LB 540 lze sedm dvojitých nožů obstarávajících šetrné vertikální prořezávání trávniku snadno uvést do činnosti.

Nastavení pracovní hloubky na držadle

Pomocí ergonomicky tvarovaného otočného voliče lze u modelů LE 540 a LB 540 v závislosti na podkladu v šesti stupních nastavit pracovní hloubku nože.



Polymerová skříň

Polymerová skříň zhotovená z velmi kvalitního plastu vyniká mimořádnou lehkostí, robustností a vysokou odolností proti poškození.

Motor se systémem lehkého startování

Díky technologii SmartChoke se motor spolehlivě spustí za každé teploty a s vynaložením minimální síly.



Vyčesávací válec

Vyčesávací válec modelu LE 240 odstraňuje mechy a zplstnatělou trávu, aniž by přitom našel travní drn. Podobně jako nůž i vyčesávací válec lze během chvíle vymontovat nebo namontovat pomocí standardního nářadí.

Vertikální jednotka

Pevné nože účinně provzdušňují trávnik. O trvale dobré pracovní výsledky se postarají ostré, robustně zkonstruované čepele.

ELEKTRICKÉ

BENZINOVÉ

LE 540



NOVINKA



LE 240

LE 540

LB 540

Hlavní technické vlastnosti

Snadné připojení řezného nože	–	■	■
Nastavení pracovní hloubky na držadle	–	■	■
Polymerová skříň	■	■	■
Motor se systémem lehkého startování	–	–	■
Vertikutační jednotka	■	■	■
Vyčesávací válec	■	–	–

Všeobecné technické údaje

Travnatá plocha	do 500 m ²	do 800 m ²	do 2 000 m ²
Pracovní šířka	34 cm	38 cm	38 cm
Rozsah pracovní hloubky	13 mm, centrální	25 mm, nastavitelné v 6 stupních	25 mm, nastavitelné v 6 stupních
Sběrný koš	■	□	□
Zdvihový objem	–	–	149 cm ³
Jmenovitý příkon / jmenovité otáčky	1 500 W 4 100 ot./min	1 600 W 2 840 ot./min	2,2 kW / 3,0 k 2 800 ot./min
Typ motoru	–	–	Kohler série XT675 OHV SC

Doplňkové technické údaje

Průměr předních / zadních kol	140/170 mm	180/180 mm	180/180 mm
D×Š×V stroje	131×54×119 cm	126×54×111 cm	131×54×111 cm
Hmotnost stroje	15 kg	27 kg	33 kg
D×Š×V balení	58×56×39 cm	86×55×53 cm	86×55×53 cm
Objednávací číslo	6291 011 5600	6290 011 5600	6290 011 3101

Údaje o hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, se vztahují vždy na čistou hmotnost stroje bez provozních hmot (benzín, olej).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.

Vysvětlivky

SC = SmartChoke

OHV = ventily v hlavě válců

■ = v základní výbavě

□ = možnost dodatečného vybavení

– = dodatečné vybavení není možné



Sběrný koš



Čerpadlo k odsávání benzínu

Název

Číslo výrobku

Popis

AFK 050
APO 030


6910 700 9600
0000 630 0500

Sběrný koš o objemu 50 l, vhodný pro modely LE 540, LB 540
Čerpadlo k odsávání benzínu, vhodné pro všechny benzinové modely



DRCENÍ A ŠTĚPKOVÁNÍ ZAHRADNÍHO ODPADU

VYTVOŘTE NA
ZAHRADĚ PROSTOR
PRO NOVÝ RŮST.

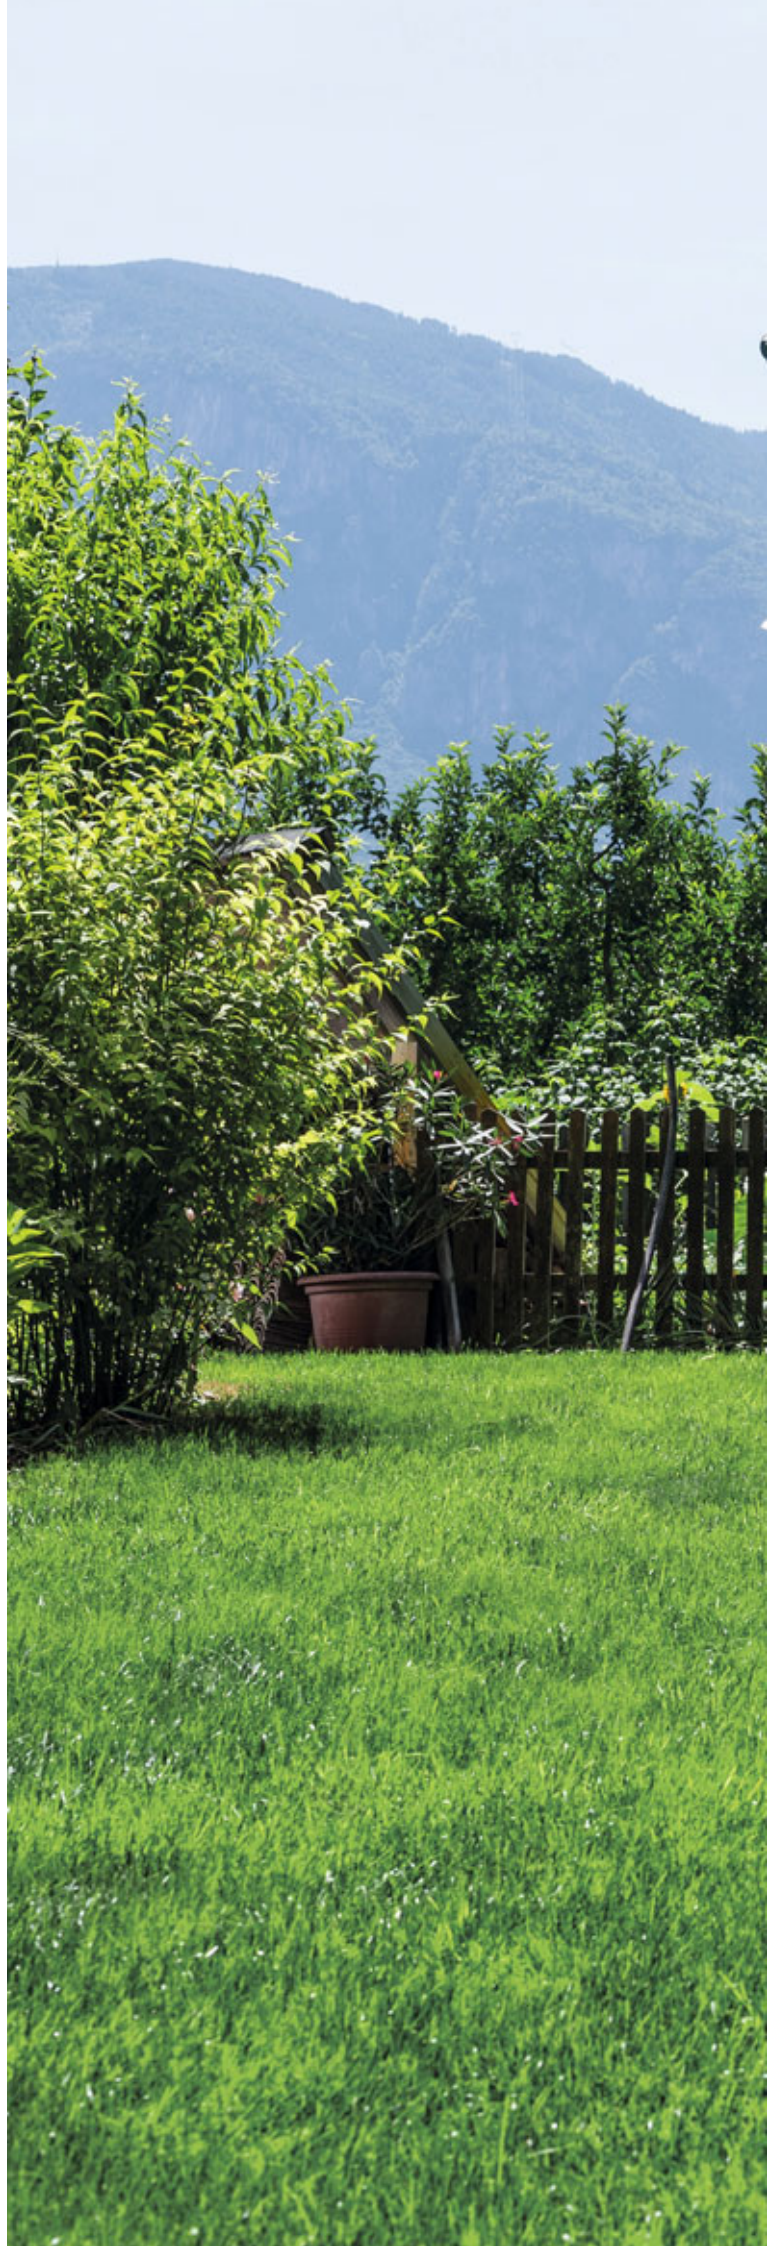





VIKING
GE 150

⚠⚠⚠⚠⚠
110V-0



ZAHRADNÍ DRTIČE ROZLOUSKLI JSME TECHNICKÉ POŽADAVKY NA DOKONALÉ ROZMĚLŇOVÁNÍ.

Kde je pořádek a dostatek místa, tam může zahrada vzkvétat. Avšak předtím, než je možné větve, odřezky květin, zbytky ovoce a zeleniny a listů zlikvidovat nebo proměnit na mulčovací či kompostovací materiál, je nutné je rozmělnit. A právě s tímto vám pomohou výkonné zahradní drtiče.

Pomocí těchto strojů bez námahy rozmělníte i tvrdé odřezky. O maximální bezpečnost při drcení se přitom postará účinný ochranný mechanismus.

POMOC S VÝBĚREM ZAHRADNÍCH DRTIČŮ NABÍZÍME ŠIROKOU ŠKÁLU. POMŮŽEME VÁM VYBRAT TEN PRAVÝ.

Dáváte do zahradního drtiče převážně tvrdou, nebo smíšenou drcenou hmotu? Chce rozmělnit mimořádně tiše, nebo mimořádně výkonně? Máte k dispozici elektrickou přípojku?

Díky naší pomůcce pro výběr snadno zjistíte, který model je pro vás nejvhodnější. Na obrázku je znázorněno, který zahradní drtič se nejlépe hodí pro zpracovávané množství a druh drcené hmoty (tvrdá nebo smíšená).



„Při práci na zahradě vzniká tolik zahradního odpadu, že si chci koupit drtič. V blízkosti mám k dispozici elektrickou přípojku.“

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ DRTIČE


STR. 68 ■

„Určeny pro všechny, kdo chtějí zmenšit objem zahradního odpadu a mají k dispozici elektrickou přípojku.“

- Pro zahrady a pozemky s elektrickou přípojkou
- Výkonné elektromotory
- 7 různých modelů
- Varianty GE 135 L a GE 140 L s mimořádně nízkou hlučností



DRČENÁ HMOTA PRO ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ DRTIČE

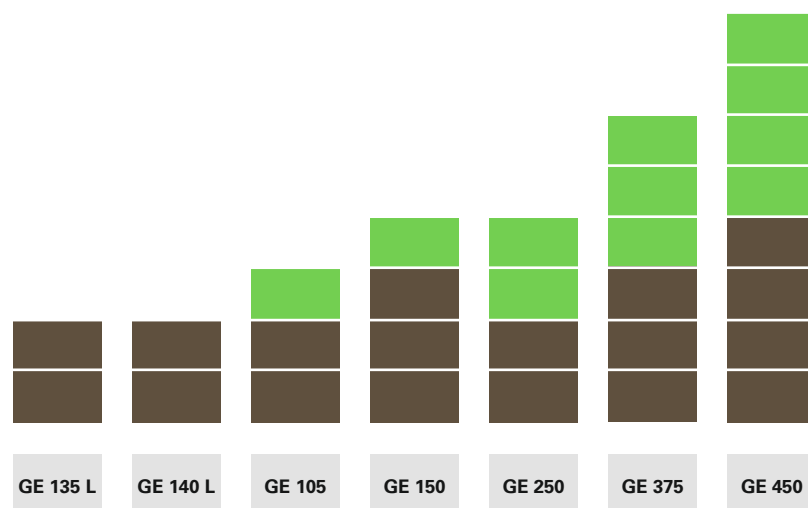




„Ve svém ovocném sadu mám neustále spoustu tvrdých i měkkých odřezků. Proto potřebuji výkonný zahradní drtič, který nebude závislý na připojení k elektrickému proudu.“

BENZINOVÉ ZAHRADNÍ DRTIČE

STR. 71 ■

„Určeny pro všechny majitele velkých pozemků a zahrad bez elektrické přípojky, kteří potřebují mimořádně výkonné drcení.“

- Nezávislost na elektrické přípojce
- Obzvláště výkonný benzinový motor
- Vysoký objem zpracovaného odpadu – ideální pro velké pozemky



Chcete se dozvědět více informací o drcení a kompostování?

Autorizovaný prodejce produktů VIKING vám poskytne rozsáhlého praktického rádce, v němž je na 20 stranách uvedena spousta užitečných informací o správném drcení a kompostování.

DRCENÁ HMOTA PRO BENZINOVÉ ZAHRADNÍ DRTIČE



GB 370 S

GB 460 C



Tvrdá drcená hmota

Jedná se o malé i větší větve a dřevnaté odřezky větví keřů.



Smíšená drcená hmota

Jedná se mimo jiné o odřezky květin, zbytky ovoce a zeleniny, listů a tenké větvičky.



ELEKTRICKÉ A BENZINOVÉ DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE UŽITEČNÍ POMOCNÍCI PRO VAŠI ZAHRADU.

Zahradní drtiče VIKING si hravě poradí s dřevnatějším i měkčím zahradním odpadem, takže je můžete využít k rozmělnění dřeva, květin, zbytků zeleniny nebo třeba listů. Díky silným motorům a inovativním řezným ústrojím snadno a rychle zmenšíte objem zahradního odpadu. Vybrat si můžete mezi elektrickými a benzinovými zahradními drtiči.

- Účinné rozmělnění tvrdé i měkké hmoty
- Výkonné motory
- Účinné nožové a rozmělnovací ústrojí
- Velmi různorodá nabídka modelů, včetně strojů s výrazně potlačenou provozní hlučností.

VARIANTY POHONU

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ DRTIČE

STR. 68 ■

BENZINOVÉ ZAHRADNÍ DRTIČE

STR. 71 ■

Ať už budete drtič využívat jen příležitostně k rozmělnění menšího objemu zahradního odpadu, nebo naopak budete často rozmělnovat silné větve, z nabídky elektrických zahradních drtičů VIKING čítající mnoho různých modelů si můžete vybrat ideální variantu odpovídající množství zpracovávaného materiálu. Součástí sortimentu jsou i varianty GE 135 L a GE 140 L s mimořádně nízkou hlučností.

Pokud potřebujete zpracovávat velké množství drcené hmoty a navíc nechcete být závislí na elektrické přípojce, jsou jasnou volbou naše benzinové zahradní drtiče. Můžete se s nimi vydat kamkoli a díky jejich mimořádně výkonným benzinovým motorům si poradíte i s tlustšími větvemi.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Dvoukomorový systém

Dva samostatné plnicí otvory umožňují plnění tvrdším rozvětveným materiálem a smíšenou měkčí hmotou k drčení. Obě komory mají speciální nože pro přiváděný materiál.



Odhlučněná plnicí násypka

Odhlučněná plnicí násypka chrání váš sluch a také dobré vztahy se sousedy. Tyto modely zahradních drtičů tedy doporučujeme také pro práci na místech, kde by vadila zvýšená hlučnost.



Sendvičové nožové ústrojí

Díky speciálnímu sendvičovému nožovému ústrojí je drčená hmota optimálně rozmělnována.



Technologie změny otáčení

S technologií změny směru otáčení VIKING BRS (Bladerotation Reverse System) jsou při chodu doprava pomocí řezných nožů rozmělnovány například větve, zatímco při chodu doleva jsou v akci trhací nože, které přemění zbytky rostlin na kompostovatelný materiál.



Otvor ve tvaru čtyřlístku

O snadné plnění se stará otvor ve tvaru čtyřlístku, díky němuž do stroje dostanete i rozvětvený materiál. Pro měkký materiál je určen podélný otvor.



One Click / One Turn

Bezpečnostní spínač je vestavěn přímo do upevňovacího šroubu. Jeho otočením ihned zastavíte motor.

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ DRTIČE

GE 140 L



GE 135 L



GE 140 L

Hlavní technické vlastnosti

Dvoukomorový systém	–	–
Odhlučněná plnicí násypka	■	■
Sendvičové nožové ústrojí	–	–
Technologie změny otáčení	–	–
Otvor ve tvaru čtyřlístku	■	■
One Click / One Turn	–	–

Všeobecné technické údaje

Maximální průměr větve	cca 35 mm	cca 40 mm
Jmenovité otáčky pracovního náradí	40 ot./min	40 ot./min
Jmenovitý příkon	2 300 W	2 500 W
Jmenovité napětí	230 V ~	230 V ~
Řezný nástroj	Řezný válec	Řezný válec

Rozsah dodávky

	včetně nástroje	včetně nástroje
--	-----------------	-----------------

Doplňkové technické údaje

Průměr kol	200 mm	200 mm
D × Š × V stroje	64 × 49 × 96 cm	64 × 49 × 96 cm
Hmotnost stroje	23 kg	23 kg
D × Š × V balení	59 × 41 × 55 cm	59 × 41 × 55 cm
Objednávací číslo	6013 011 1106	6013 011 1116



GE 105



GE 150



GE 250

Hlavní technické vlastnosti

Dvoukomorový systém	–	–	–
Odhlučněná plnicí násypka	■	■	■
Sendvičové nožové ústrojí	■	■	■
Technologie změny otáčení	–	–	–
Otvor ve tvaru čtyřlístku	■	■	–
One Click / One Turn	–	–	–

Všeobecné technické údaje

Maximální průměr větve	cca 35 mm	cca 35 mm	cca 30 mm
Jmenovité otáčky pracovního nářadí	2 800 ot./min	2 800 ot./min	2 800 ot./min
Jmenovitý příkon	2 200 W	2 500 W	2 500 W
Jmenovité napětí	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Řezný nástroj	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250

Rozsah dodávky

	včetně nástroje	včetně nástroje	včetně nástroje
--	-----------------	-----------------	-----------------

Doplňkové technické údaje

Průměr kol	150 mm	200 mm	200 mm
D×Š×V stroje	77×48×97 cm	95×48×114 cm	107×48×143 cm
Hmotnost stroje	19 kg	26 kg	28 kg
D×Š×V balení	80×39×53 cm	100×40×55 cm	120×40×55 cm
Objednací číslo	6007 011 1174	6008 011 1105	6008 011 1015

Vysvětlivky

■ = v základní výbavě

– = dodatečné vybavení není možné

L = tichý model

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ DRTIČE



GE 375



GE 450

Hlavní technické vlastnosti

Dvoukomorový systém	–	■
Odhlučněná plnicí násypka	■	■
Sendvičové nožové ústrojí	■	■
Technologie změny otáčení	■	–
Otvor ve tvaru čtyřlístku	–	–
One Click / One Turn	–	■

Všeobecné technické údaje

Maximální průměr větve	cca 40 mm	cca 55 mm
Jmenovité otáčky pracovního nářadí	2 810 ot./min	2 800 ot./min
Jmenovitý příkon	3 000 W	3 800 W
Jmenovité napětí	400 V 3~	400 V 3~
Řezný nástroj	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450

Rozsah dodávky

	včetně nástroje	včetně nástroje
--	-----------------	-----------------

Doplňkové technické údaje

Průměr kol	250 mm	250 mm
D×Š×V stroje	122×50×141 cm	108×51×137 cm
Hmotnost stroje	31 kg	54 kg
D×Š×V balení	105×51×56 cm	2 balení 80×59×52 cm 95×61×52 cm
Objednávací číslo	6011 011 1015	6012 200 0005

Vysvětlivky

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

OHV = ventily v hlavě válců

■ = v základní výbavě

– = dodatečné vybavení není možné

C = komfortní

S = štěpkování

Údaje o hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, se vztahují vždy na čistou hmotnost stroje bez provozních hmot (benzín, olej).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.

BENZINOVÉ ZAHRADNÍ DRTIČE



GB 370 S



GB 460 C

Hlavní technické vlastnosti

Dvoukomorový systém	–	■
Odhlučněná plnicí násypka	■	■
Sendvičové nožové ústrojí	■	■
Technologie změny otáčení	–	–
Otvor ve tvaru čtyřlístku	–	–
One Click / One Turn	–	■

Všeobecné technické údaje

Maximální průměr větve	cca 45 mm	cca 75 mm
Zdvihový objem	190 cm ³	344 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	3,3 kW / 4,5 k 3 000 ot./min	5,8 kW / 7,9 k 2 800 ot./min
Typ motoru	B&S série 850 PRO OHV RS	B&S série 3115 PowerBuilt OHV
Řezný nástroj	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450

Rozsah dodávky

	včetně nástroje	včetně nástroje
--	-----------------	-----------------

Doplňkové technické údaje

Průměr kol	250 mm	260 mm
D×Š×V stroje	128×77×140 cm	108×89×137 cm
Hmotnost stroje	45 kg	78 kg
D×Š×V balení	2 balení 75×60×53 cm 103×42×36 cm	2 balení 100×60×63 cm 95×61×52 cm
Objednací číslo	6001 200 0005	6012 200 0007

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Číslo výrobku	Popis
Sada 150	6903 007 1012	Šikmá násypka, vč. systému Multi-Cut 150, vhodná pro model GE 250
Sada 300	6903 007 1006	Rovný trychtýř, vč. systému Multi-Cut 350, vhodný pro model GB 370 S
AHB 050	6903 760 2545	Nádoba drtiče o objemu 50 l, samostatně stojící, kompatibilní se všemi drtiči kromě modelů GE 135 L, GE 140 L, GE 450, GB 460 C





ROTAČNÍ KYPŘENÍ PŮDY PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SKVĚLOU TECHNIKU K OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY.

Příprava půdy je jednou z nejdůležitějších činností na zahradě. Při kypření se půda připraví pro pozdější výsev travní směsi nebo zasazení květin či zeleniny. Jedná se přitom o práci, při níž se člověk často pořádně zapotí.

Tak tomu ovšem nemusí být. S výkonným pomocníkem značky VIKING se pro vás může kypření půdy stát pohodovou záležitostí. Do vývoje našich rotačních kypřičů jsme totiž vložili více než 35leté zkušenosti a výsledkem jsou stroje se silným motorem, odolnými materiály a dlouhou životností. Kromě toho je vám k dispozici také široká nabídka příslušenství.



ROTAČNÍ KYPŘIČE KYPŘENÍ UŽ NEMUSÍ BÝT TĚŽKOU DŘINOU.

S inovativními a výkonnými rotačními kypřiči VIKING už se při obdělávání půdy nemusíte lopotit. Bez námahy narušíte ztvrdlou horní vrstvu půdy, vyplejete plevel, zapracujete živiny a připravíte půdu pro výsadbu. A díky vestavěnému antivibračnímu systému nebude práce představovat takovou zátěž pro vaše svaly a klouby.

- Kypření s minimem vynaložené síly
- Velmi pohodlná obsluha
- Vysoký výkon a žádné vibrace

MODEL

HB 585

STR. 76 ■

Celé lány, velké záhony i malá polička:
Tento výkonný a všestranný rotační kypřič
vybavený antivibračním systémem chrání
vaše svaly i klouby.

HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Antivibrační systém

Antivibrační systém je začleněn do úchytu držadla. Eliminuje vibrace motoru, takže s rotačním kypřičem můžete pohodlně pracovat i po delší dobu a k jeho vedení nemusíte vynakládat velkou sílu.

Jednoduché ovládání plynu

Rotační kypřiče VIKING lze vést pomocí obou rukojetí. Ovládání plynu se nachází bezprostředně na dosah, takže otáčky můžete pohodlně nastavovat palcem, aniž byste museli pouštět držadlo. Vždy tak máte ideální kontrolu nad výkonem.



Okopávací nůž

Tvar okopávacího nože VIKING byl speciálně vyvinut, aby díky optimálnímu záběru prokypřil půdu co nejúčinněji.

Centrální nastavení výšky vodícího držadla

Pomocí rychloupínací páky lze držadlo nastavit výškově i v bočním směru a případně také sklopit, například za účelem přepravy stroje.



Čistící poloha

Ve stabilní čistící poloze jsou okopávací nože rotačního kypřiče velmi snadno dostupné. Čištění a demontáž či montáž tak pro vás budou hračkou.

Rydlo

Díky rydlu, které je sklopné o 180°, lze s rotačními kypřiči VIKING pohodlně pracovat také v ostrých zatáčkách. Rydlo je navíc snadno dostupné a lze jej výškově nastavit do jednoho ze tří stupňů.

ROTAČNÍ KYPŘIČE



HB 585

Hlavní technické vlastnosti

Antivibrační systém	■
Jednoduché ovládání plynu	■
Okopávací nůž	■
Centrální nastavení výšky vodicího držadla	■
Čistící poloha	■
Rydlo	■

Všeobecné technické údaje

Pracovní šířka	85 cm
Počet okopávacích hvězdic	(2+1) × 2 + kotouče
Průměr okopávací soustavy	32 cm
Pohon	1 V + 1 R
Zdvihový objem	149 cm ³
Jmenovitý výkon při pracovních otáčkách	2,3 kW / 3,2 k 2 900 ot./min
Typ motoru	Kohler série XT675 OHV SC

Doplňkové technické údaje

Objem nádrže	1,4 l
D × Š × V stroje	122 × 57 × 119 cm
Hmotnost stroje	44 kg
D × Š × V balení	79 × 58 × 68 cm
Objednávací číslo	6241 011 3921

Vysvětlivky

SC = SmartChoke

OHV = ventily v hlavě válců

■ = v základní výbavě

R = zpátečka

V = stupeň vpřed

Údaje o hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, se vztahují vždy na čistou hmotnost stroje bez provozních hmot (benzín, olej).

Přehled hodnot emisí všech strojů VIKING naleznete na straně 81.



Ochrana skříně převodovky




Hrobkovací těleso

Název	Číslo výrobku	Popis
AGS 100	6906 820 1300	Ochrana skříně převodovky
AHK 701	6906 710 1130	Hrobkovací těleso (nastavitelné)
AHK 702	6906 710 1135	Hrobkovací těleso (pevné)
AMR 031	6906 710 0916	Železná kola
AZG 030	6906 820 0110	9kg přídavné závaží, 2 ks

DĚTSKÝ PROGRAM NA SVÉ SI PŘIJDOU I MALÍ POMOCNÍCI.

VIKING myslí i na děti. Kromě kvalitních zahradních strojů pro dospělé nabízíme také dětský program pro malé fanoušky zahradní techniky VIKING.

Ať už si tedy vaše děti chtějí hrát nebo pomáhat mámě s tátou, s dětským programem VIKING se jejich fantazii meze nekladou. A čas strávený na zahradě bude ještě zábavnější.

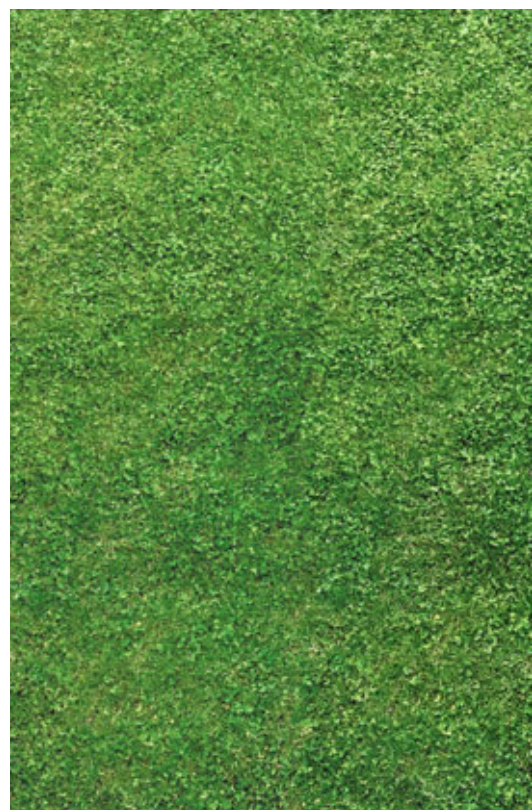

VIKING Junior-Trac

Šlapací traktor pro děti v provedení odpovídajícím zahradním traktorům VIKING pro dospělé. Traktor Junior-Trac má i ochranný oblouk a přívěs. Doporučeno pro děti od 3–4 let.

Rozměry: 168 × 50 × 62 cm

Hmotnost: 10,9 kg

Objednací číslo: 0484 545 0020



VIKING Mini-Klip (dětská sekačka bez pojezdu)

Ručně poháněná sekačka Mini-Klip má spoustu líbivých detailů, díky nimž vypadá téměř jako dospělá verze sekaček na trávu VIKING. O tradiční kvalitě produktů VIKING svědčí skvělá manévrovatelnost, moderní design a ergonomické držadlo. Doporučeno pro děti od 1–2 let.

Rozměry: 44 × 24 × 52 cm

Hmotnost: 0,90 kg

Objednací číslo: 0484 545 0022



EMISNÍ HODNOTY

	Zaručená hladina akustického výkonu L_{WA} (dB(A))	Naměřená hladina akustického tlaku L_{pA} (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K_{pA} (dB(A))	Hodnota vibrací a_{hw} (m/s^2)	Faktor nejistoty K (m/s^2)		Zaručená hladina akustického výkonu L_{WA} (dB(A))	Naměřená hladina akustického tlaku L_{pA} (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku K_{pA} (dB(A))	Hodnota vibrací a_{hw} (m/s^2)	Faktor nejistoty K (m/s^2)
MI 422**	60	49	2	-	-	MB 545 VM	95	82	2	4,80	2,40
MI 422 P**	60	49	2	-	-	MB 650 T	95	81	2	3,40	1,70
MI 422 PC**	60	49	2	-	-	MB 650 V	95	81	2	3,40	1,70
MI 632***	62	48	3	-	-	MB 655 V	98	84	2	3,40	1,70
MI 632 P***	59	48	3	-	-	MB 655 VS	98	84	2	3,00	1,50
MI 632 PC***	59	48	3	-	-	MB 6 RH*	102	86	2	4,02	2,01
RMA 235	89	76	2	1,80	0,90	ME 235	93	79	2	1,40	0,70
RMA 339	90	76	2	1,60	0,80	ME 339	93	79	1	0,82	0,41
RMA 339 C	90	76	2	1,60	0,80	ME 443	96	82	2	1,40	0,70
RMA 443	92	78	2	1,80	0,90	MR 4082	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50
RMA 443 C	92	78	2	1,40	0,70	MT 5097	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30
RMA 443 TC	92	78	2	1,40	0,70	MT 6112 C	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
RMA 448 TC	96	83	2	1,40	0,70	MT 6112 ZL	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MA 235	89	76	2	1,80	0,90	MT 6127 ZL	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MA 339	90	77	1	0,63	0,32	LE 240	94	78	3	5,80	2,32
MA 339 C	90	77	1	0,80	0,40	LE 540	89	72	2	1,95	0,98
MA 443	94	80	2	1,70	0,85	LB 540	94	81	2	4,12	2,06
MA 443 C	94	80	2	1,30	0,65	GE 105	104	93	3	-	-
MB 248	96	83	2	4,00	2,00	GE 135 L	94	87	3	-	-
MB 248 T	96	85	1	4,85	2,43	GE 140 L	93	85	3	-	-
MB 253	98	85	2	5,00	2,50	GE 150	99	89	2	-	-
MB 253 T	98	85	2	5,00	2,50	GE 250	103	92	3	-	-
MB 443 T	94	81	2	4,10	2,05	GE 375	100	95	3	-	-
MB 448 T	96	83	2	3,90	1,95	GE 420	106	98	4	-	-
MB 448 TC	96	83	2	3,50	1,75	GE 450	108	95	4	-	-
MB 448 TX	96	83	2	4,10	2,05	GB 370 S	102	90	4	-	-
MB 545 T	95	82	2	4,80	2,40	GB 460 C	107	97	3	-	-
MB 545 V	95	82	2	4,80	2,40	HB 585	93	79	2	5,00	2,50
MB 545 VE	95	83	2	4,80	2,40	ALM 030*****	64	53	3	-	-

* **/**** Není dotčen směrnici o hluku zařízení 2000/14/EC.

* K_{WA} 1 db(A).

** K_{WA} 2 db(A).

*** K_{WA} 3 db(A).

**** U zahradních traktorů se tyto hodnoty vždy vztahují na sedadlo/volant.

***** Tyto hodnoty emisí hluku platí pro všechny modely MI série 6, t.j. MI 632, MI 632 P a MI 632 PC, pokud jsou namísto standardní výbavy opatřeny sadou ALM 030 (obj. č. 6909 702 0101) případně pouze nožem 30 cm (obj. č. 6909 007 1004) k příslušnému modelu.

Faktory nejistoty $K_{WA}/K_{pA}/K$ podle směrnice 2006/42/EC

Andreas STIHL, spol. s r. o.

Chrlická 753
664 42 MODŘICE

E-mail: info@stihl.cz
Internet: www.stihl.cz



Radost ze sečení začíná u autorizovaného prodejce produktů VIKING a STIHL. Právě zde se totiž můžete seznámit se širokým sortimentem zahradní techniky – od sekaček na trávu a provzdušňovačů až po zahradní drtiče a rotační kypřiče. Kromě toho vám pracovníci prodejny poskytnou kvalifikované poradenství a odborný servis. Obrátit se na ně můžete jak se svými dotazy, tak s žádostí o praktickou instruktáž nebo servis či údržbu přístrojů. Společně s vámi vyberou přesně takový model, který bude zcela splňovat vaše požadavky. Také vám vysvětlí, jak zahradní stroj správně provoznit, a dají vám

užitečné rady ohledně péče o trávník a zahradu. Zahradní technika VIKING a STIHL se vyznačuje robustností a konstrukční odolností vůči zátěži. Pokud však budete potřebovat nějaký náhradní díl, autorizovaný prodejce vám jej zajistí rychle a spolehlivě, a to i v případech, kdy od nákupu stroje uplynula již delší doba. Zahradní stroje vám tak budou sloužit velmi dlouho.

Máte otázky ohledně nabídky produktů VIKING?
Otevřete si stránky: www.stihl.cz



Autorizovaný prodejce značky VIKING

VIKING – společnost skupiny STIHL.

Technické změny a změny ve výbavě jsou vyhrazeny. Z údajů nebo obrázků nelze vyvozovat žádné právní nároky.
Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny dosavadní katalogy platnost.