

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY DETAILNĚ

ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ. NAPROSTO SUVERÉNNĚ.

Benzínové vyžínače a křovinořezy	184	Příslušenství pro vyžínače a křovinořezy	197
Akumulátorové vyžínače	190	Řezné nástroje a žací struny	204
Elektrické vyžínače	194	Příslušenství pro řezné nástroje	212
Zádové benzínové vyžínače	196		



TECHNIKA

- 01** MOTOR STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX je výkonný a zároveň úsporný. Oddělení spalín a čerstvého vzduchu minimalizuje ztráty vznikající při smíchání spalín a čerstvého vzduchu, zvyšuje výkon a zároveň snižuje spotřebu..
- 02** STIHL M-TRONIC
 STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

POHODLÍ

- 03** STIHL ERGOSTART
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem snižuje sílu potřebnou pro nastartování.
- 04** ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Umožňuje komfortnější práci: tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.
- 05** OVLÁDACÍ RUKOJEŤ ADVANCE GRIP
Nové ergonomické ovládací rukojeti, pro pohodlný úchop s možností snadné změny polohy.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 352 a na webových stránkách www.stihl.cz.



BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE PRO PÉČI O MALÉ ZELENÉ PLOCHY

- Vysoce výkonné základní modely pro soukromé použití
- K vyžínání malých zelených ploch
- K dočišťování okrajů trávníku po plošném sečení
- Snadný start
- Se zahnutým nebo rovným hřídelem



BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO PÉČI O POZEMKY

- Pro větší zahrady a pozemky
- K vyžínání větších travnatých ploch
- Výkonné stroje s možností výměny řezných nástrojů



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 k • 4,2 kg^①

Nejlehčí vyžínač ve STIHL sortimentu, ideální k začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor STIHL 2-MIX, dá se dovybavit STIHL ElastoStart.



FS 38

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 k • 4,4 kg^①

Lehký vyžínač v základním provedení. Multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, motor STIHL 2-MIX, jednoduchý nosný popruh



FS 55

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 k • 5,8 kg^①

Základní model s motorem 4-MIX® pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, pružný hnací hřídel, nosný popruh.



FS 89



STRANA **349**

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN FS PLUS

Pro optimální péči a čištění vyžínačů a křovinořezů STIHL.



① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

- Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou životností
- K vyžínaní středně velkých luk
- K odstraňování plevelů
- K výřezu náletových dřevin
- K efektivní likvidaci nežádoucích křovin

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 k • 4,9 kg^①

Nejlehčí křovinořez v tomto segmentu. Jednobodový STIHL antivibrační systém, STIHL ErgoStart řídková rukojeť, ovládací rukojeť s funkcí částečného zatížení STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, přímá tyč, dvouramenné závěsné zařízení.



FS 94 C-E

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 k • 5,8 kg^①

Vysoce výkonný křovinořez k vyžínaní tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.



FS 111



PÍSMENO „C“ V NÁZVU PRODUKTU ZNAMENÁ KOMFORTNÍ PROVEDENÍ

Mnoho strojů STIHL je sériově vybaveno zvláštními komfortními parametry, které poznáte podle písmene C v názvu produktu, např. FS 94 C-E. „E“ v tomto případě znamená STIHL ErgoStart.

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
^① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu



FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 k • 6,3 kg^①

Pro práci na větších plochách a na obtížnějších porostech. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nosný popruh.



FS 120

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • 5,8 kg^①

Obzvláště výkonný křovinořez k vyžínaní tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.



FS 131

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • 6,8 kg^①

Působivý výkon při sečení a údržbě zeleně. Robustní, vybavené osvědčeným motorem. STIHL 1-bodový antivibrační systém, motor STIHL 2-MIX a multifunkční rukojeť.



FS 235

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • 7,1 kg^①

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná trubka, s pevným hnacím hřídelem.



FS 240

FS 261

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • 7,8 kg^①

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. Jednobodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná trubka, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.



FS 261



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA
NALEZNETE **OD STRANY 288**



KŘOVINOŘEZY

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • 8,6 kg^①



Pro sečení v nepoddajné trávě. Průměr rezného záběru 300 mm s výzincím nožem, rozšíření průměru rezného záběru na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrací systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.



FS 361 C-EM

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • 8,7 kg^①



Pro sečení v nepoddajné trávě. Průměr řezného záběru 300 mm s výzinnacím nožem, rozšíření průměru řezného záběru na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrací systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.



FS 411 C-EM

**HIGH-TECH ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S VYNIKAJÍCÍM KOMFORTEM NOŠENÍ
PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ V LESE.**

Pro dlouhodobé a náročné používání s našimi profesionálními křovinořezy je **ADVANCE X-TREE^m** ideální příslušenství. Díky plynule nastavitelné zádové části nosného systému můžete dosáhnout optimálního rozložení zátěže mezi ramena a boky a účinně tak chránit vaše svaly a klouby. Křovinořez můžete zavěsit na háček opasku a využívat tak maximální volnost pohybu k bezpečnému vedení stroje. Prodyšné materiály a velké větrací plochy zajišťují vynikající pohodlí při nošení.

➔ **Lesnický popruh ADVANCE X-TREEm najdete na straně 199**

**FS 461 C-EM**

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • 8,7 kg^①



K vyžínaní tvrdé trávy na větších plochách. Průměr řezného záběru 300 mm s vyžínačím nožem, rozšíření průměru řezného záběru na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídkávková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.



FS 461 C-EM

FS 491 C-EM

51,6 cm³ · 2,4 kW / 3,3 k · 9,3 kg^①



Výsoco výkonný křovinořez
STIHL. Průměr řezného záběru
300 mm s vyžínacím nožem,
rozšíření průměru řezného záběru
na max. 520 mm se strunovou
hlavou, 4bodový antivibrační
systém STIHL, STIHL ErgoStart.
Ergonomická dvouruční rukojeť
(řídicíková rukojeť) s novou,
obzvláště ergonomickou
jednoruční multifunkční rukojetí
ADVANCE Grip s pohodlnými
úchopovými plochami a opěrkou
palce pro flexibilní práci bez únavy,
včetně nastavení rukojeti bez
použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX,
STIHL M-Tronic, jednoduchá
startovací logika, tlačítko stop.
S univerzálním popruhem
ADVANCE.



FS 491 C-EM

FS 561 C-EM


57,1 cm³ · 2,8 kW / 3,8 k · 10,2 kg^①



Nejsilnější křovinořez STIHL.
Průměr řezného záběru 350 mm
s vyžínacím nožem, rozšíření
průměru řezného záběru na
max. 560 mm se strunovou
hlavou, 4bodový antibrační
systém STIHL, STIHL ErgoStart.
Ergonomická dvouruční rukojeť
(řídítková rukojeť) s novou,
obzvláště ergonomickou
jednoruční multifunkční rukojetí
ADVANCE Grip s pohodlnými
úchopovými plochami a opěrkou
palce pro flexibilní práci bez únavy,
včetně nastavení rukojeti bez
použití náradí. Motor STIHL 2-MIX,
STIHL M-Tronic, jednoduchá
startovací logika, tlačítko
stop. S lesnickým popruhem
ADVANCE PLUS.



FS 561 C-EM

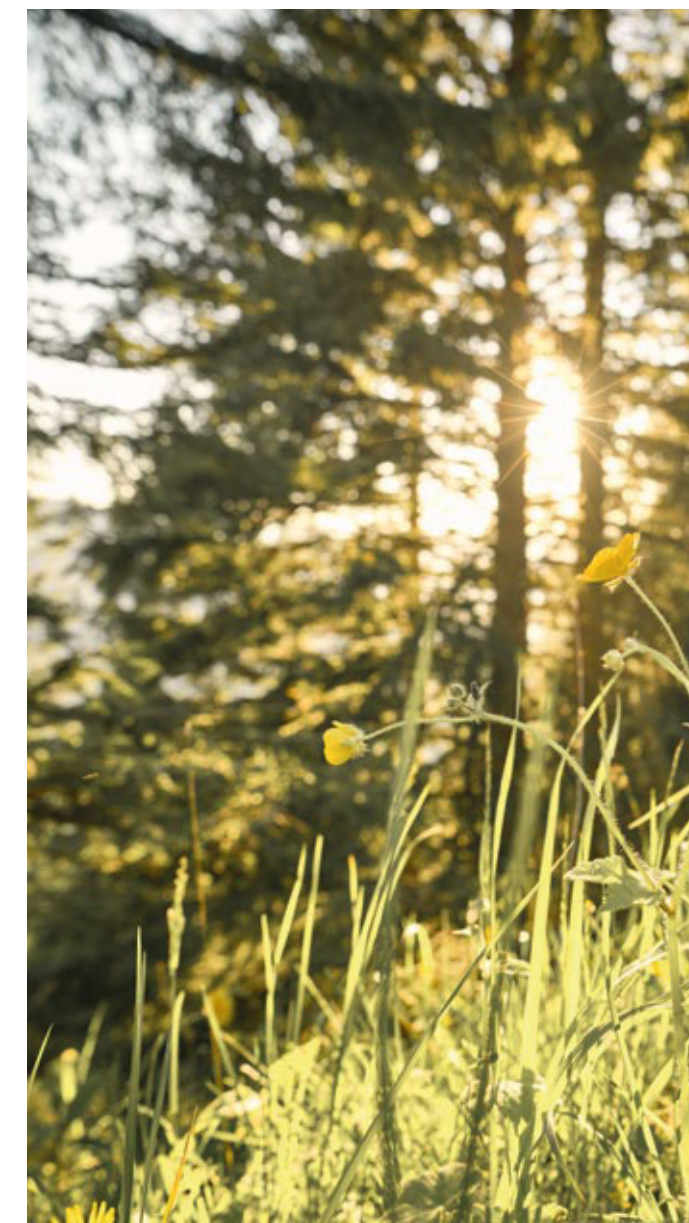

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE

- Pro použití na privátní zahradě i při veřejné údržbě zeleně
- Lehké a snadno ovladatelné
- Nezávislé na elektrické přípoje díky lithium-iontové technologii
- Zvláště vhodné pro práci v klidových zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů apod.



FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②



Lehký akumulátorový vyžínač ze systému AS pro jednoduché vyžínání a začišťování u domu. Kompaktní design, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 (28 Wh) s indikátorem stavu nabití, teleskopická tyč a trubková rukojeť nastavitelná bez nářadí. Sklopný distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, nastavitelný pracovní úhel žacího ústrojí, navíc otočná žací hlava až o 90° pro vertikální sečení okrajů. Snadná výměna mezi žací hlavou PolyCut 3-2 a volitelnou strunovou žací hlavou, až 6 náhradních nožů lze přepravovat přímo na zařízení.



FSA 30 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 30 s AS 2 a AL 1

FSA 45

18 V • 0,24 kW^① • 2,3 kg^③



Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran. Jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80 % / 100 %).



FSA 45 bez akumulátoru a nabíječky

R = kruhová rukojeť

JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②



Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžínač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplnování žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži.



FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101


Sada FSA 57 s 2 × AK 10 a AL 101

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②



Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávníku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.

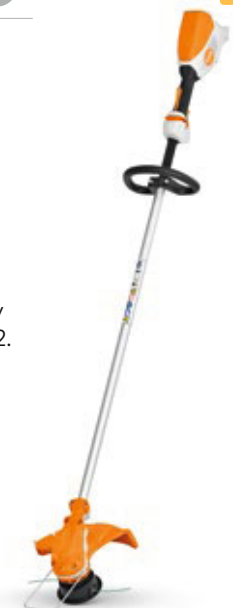

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2025

FSA 70 R

36 V • 1,0 kW^① • 2,7 kg^②



Výkonný akumulátorový křovinořez/vyžínač pro sekání středně vysoké trávy a začišťování okrajů trávníku na soukromých zahradách. Inovativní systém Rapid Click pro odejmutí žací hlavy pouhým stisknutím tlačítka. Včetně strunové žací hlavy AutoCut C 12-2 s pokročilou cívkou Easy Spool pro pohodlné ruční navíjení nové nitě. Volitelně je k dispozici žací hlava PolyCut 12-2 s plastovými břity. Beznástrojově nastavitelná trubková rukojeť, ergonomická ovládací rukojeť, 2 stupně rychlosti včetně režimu ECO, plynulá regulace otáček, velmi dobrý poměr výkonu a hmotnosti.



FSA 70 R bez akumulátoru a nabíječky


Sada FSA 70 R s AK 20 a AL 101

FSA 80

36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②



Nejvýkonnější akumulátorový vyžínač v AK-Systému s velmi dobrým žacím výkonem pro sečení trávy a úpravu okrajů trávníků na domácí zahradě. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), obouruční rukojeť (řídítková rukojeť), nastavení rukojeti bez použití nářadí, rozpoznávání nástrojů, nosný popruh pro práci bez únavy díky dobrému vyvážení. S nožem na sečení trávy GrassCut 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála řezných nástrojů.

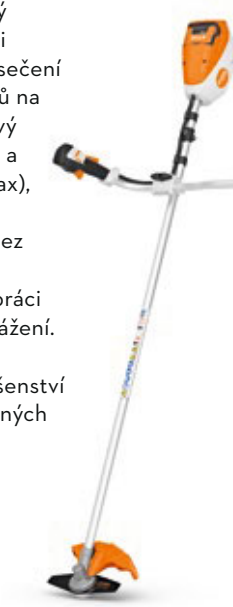

FSA 80 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 80 s AK 30 a AL 101

① Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžínače najdete na straně 201
② Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
③ Hmotnost včetně akumulátoru
④ Vysvětlení symbolů na straně 352





NOVÝ SYSTÉM RAPID CLICK NAVÍJENÍ ŽACÍ STRUNY JEDNODUŠE

Díky novému systému Rapid Click u FSA 70 R a FSA 110 R stačí jedno „cvaknutí“ – a žací hlavu lze z vyžínače snadno sejmout. AutoCut C 12-2 se systémem Advanced Easy Spool lze nyní – otočením velkého oranžového zbarveného disku a bez otevírání žací hlavy – rychle a pohodlně opatřit novou strunou. Ještě jedno kliknutí a žací hlava je opět nasazena a křovinořez / vyžínač je připraven k použití.

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW^① • 3,2 kg^②

Vysoce výkonný akumulátorový vyžínač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dispozici jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.

FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA – K DOSTÁNÍ OD JARA 2025

FSA 110 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,6 kg^②

Akumulátorový křovinořez / vyžínač pro náročné soukromé i profesionální sečení a vyžínání. Inovativní systém Rapid Click pro odejmutí žací hlavy pouhým stisknutím tlačítka. Sériově se žací hlavou AutoCut C 12-2 se systémem Advanced Easy Spool pro pohodlné navíjení nové struny. Antivibrační systém STIHL integrovaný do skříně motoru, ergonomická ovládací rukojeť, beznástrojově nastavitelné trubkové madlo, 2 stupně rychlosti včetně režimu ECO, variabilní regulace otáček, velmi dobrý poměr výkonu a hmotnosti. Vhodný i pro sečení v dešti.

FSA 110 R bez akumulátoru a nabíječky

FSA 120

36 V • 1,0 kW^① • 5,2 kg^②

Výkonný akumulátorový motorový vyžínač s vynikajícím žacím výkonem pro sekání tvrdé trávy. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), optimální vyvážení, rozpoznání nástroje, ergonomická obouruční rukojeť (řídítková rukojeť) výškově nastavitelná bez použití nářadí. S nožem na sečení trávy GrassCut 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů.

FSA 120 bez akumulátoru a nabíječky

R = kruhová rukojeť
K = Krátká hřídel (např. pro práci v lese)

① Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžínače najdete na straně 201
② Hmotnost bez akumulátoru, s rezným nástrojem a krytem
③ Hmotnost bez akumulátoru, rezným nástrojem a krytem

FSA 135

36 V • 1,2 kW^① • 4,9 kg^②

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžínač s prostorem pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídítkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všeestranně použitelný díky široké nabídce rezných nástrojů STIHL.

FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 200

36 V • 2,0 kW^① • 5,7 kg^②

Nejvýkonnější akumulátorový vyžínač STIHL pro profesionální použití nejen v místech citlivých na hluk – k sečení trávy a křovin. Zvětšený vyžínací průměr až 450 mm (strunová hlava). Profesionální AV systém pro nízké vibrační zatížení, ergonomická obouruční rukojeť (řídítková rukojeť) nastavitelná bez použití nářadí. Dvouramenní popruh, kovový vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů.

FSA 200 bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA – K DOSTÁNÍ OD JARA 2025

FSA 400 A FSA 400 K NEJVÝKONNĚJŠÍ AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ OD STIHL

FSA 400

36 V • 2,5 kW^① • 7,1 kg^②

Robustní, tichý a velmi výkonný akumulátorový křovinořez pro profesionály v oblasti údržby zahrad a krajiny, v komunální sféře a lesnictví. Široký sortiment strunných a kovových vyžínacích nástrojů. Průměr záběru žacího nástroje 520 mm Ergonomická obouruční rukojeť (řídítka) nastavitelná bez použití nářadí, jednoruční multifunkční rukojeť s regulací otáček a LED ukazatelem. Antivibrační systém STIHL.

FSA 400 bez akumulátoru a nabíječky

Další verze:

FSA 400 K bez akumulátoru a nabíječky

④ Vysvětlení symbolů na straně 352
⑤ Vysvětlení certifikačních značek na straně 363

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

- Lehčí a snadno použitelní pomocníci
- Pro práce okolo domu a na zahradě, v dosahu elektrické sítě
- Ideální pro použití v oblastech, které jsou citlivé na hluk
- Zvláště vhodné k začistiťování okolo kamenů, rostlin, květináčů a hran trávníků



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^①

Pro údržbu trávniku v malém rozsahu a začistiťovací práce. Pohodlně nastavitelné madlo i vyžíací hlava.



FSE 31

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Pro údržbu a začistiťovací práce v zahradě u domu. Teleskopické provedení, trubková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, oblouk pro udržování vzdálenosti, podúhlem nastavitelná hlava převodovky.



FSE 52

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^①

Pro dokončování, začistiťování a práce na menších plochách. kruhová rukojeť, poklepáním žací hlavy na zem se automaticky nastaví délka žací struny.



FSE 60

① Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a krytem

JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb!

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg^①

Dokončování, začistiťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



FSE 71

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg^①

Pro údržbu, začistiťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



FSE 81



ZÁDOVÉ BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE

- Pro efektivní a pohodlnou práci na příkrých svazích a v prostorově stísněných podmínkách
- Zejména vhodný pro vinohrady, ovocné sady a horské louky
- Komfortní nosný systém
- Ohebná hřídel

FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • 10,3 kg^①

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení s kovovým vyžínacím nožem i strunovou vyžínací hlavou. Kruhová rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového filtru s papírovým filtrem, polstrovaný ergonomický nosný systém.

FR 235

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

NOVINKA OVLÁDACÍ RUKOJEŤ UPGRADE KITS ADVANCE GRIP

Obzvláště ergonomická ovládací rukojeť pro flexibilní práci s vyžínači / křovinořezy STIHL. Různé polohy rukou pro méně namáhavou práci při různých využitích. S pohodlnou opěrkou palce. Kombinace tvrdého a měkkého materiálu s pohodlnými úchopovými plochami pro příjemný pocit, snadnou obsluhu a dobrý úchop.

Upgrade Kit ADVANCE Grip		Obj. č.
1	Žací rukojeť např. pro FS 261 ^②	4147 007 4701
2	Žací rukojeť např. pro FS 361, FS 461, FS 411 ^②	4147 007 4702
4	Žací rukojeť např. pro FS 511, FS 561 ^②	4148 007 4704
6	Žací rukojeť např. pro FS 491 ^②	4148 007 4706

NOVINKA NÁSTĚNNÝ DRŽÁK FS

Pro pohodlné a prostorově úsporné skladování motorových vyžínačů / křovinořezů a KombiMotorů. Montážní materiál pro připevnění držáku na stěnu je součástí balení.

Obj. č.
0463 481 0002

- Příslušenství pro usnadnění práce a vyšší bezpečnost
- Pásky, podpůrné systémy, ochrana rukou, montážní nářadí, ochranný kryt

VYVĚTVOVACÍ PILA HT

Hmotnost 1,3 kg.

Pro FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R	Délka řezu 30 cm	Obj. č. 4182 200 0215
--	---------------------	--------------------------

ZAHRADNÍ NŮŽKY HL 145° NASTAVITELNÉ

Pro náročné práce při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Hmotnost 1,3 kg.

Pro FS 91 R, FS 111 R a FS 131 R	Řezná délka 50 cm	Obj. č. 4243 740 5101
-------------------------------------	----------------------	--------------------------

PŮDNÍ FRÉZA BF

Hmotnost 1,3 kg.

Pro FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 a FR 460 TC-E	Pracovní šířka 22 cm	Obj. č. 4601 710 1504
---	-------------------------	--------------------------

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče

② Pro více informací o kompatibilních typech elektrického nářadí se obraťte na místního odborného prodejce STIHL

OCHRANA RUKOU PŘI PRÁCI V KŘOVÍ

Praktická ochrana rukou
Není vhodná pro verze K a
ADVANCE Grip.

Pro FS 260, FS 261, FS 311, FS 360,
FS 361, FS 410, FS 460, FS 461,
FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 a
FS 561
Obj. č.
4147 790 9102



BATOH NA NÁŘADÍ
ADVANCE

Pro praktické přenášení nářadí. Se
dvěma přihrádkami. Jednoduše se
připevní na univerzální a lesnický
popruh. Nelze použít s lesnickým
popruhem ADVANCE XTREEm HT.

Pro všechny univerzální a lesnické
pásky systému ADVANCE
Obj. č.
4147 881 5700



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
JEDNORAMENNÝ NOSNÝ POPRUH

Sériová výbava většiny
vyžínačů STIHL. Pro síly šetřící
a bezpečnou práci.



Pro FS 38, FS 40, HL a HT
Obj. č.
4130 710 9000

NOSNÉ POPRUHY

Pro komfortní práci. Bez
upevňovacího oka.



Pro všechny modely FS a
FSA s očkem pro zavěšení
Obj. č.
4119 710 9012

POPRUH



DVOURAMENNÉ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS SIGNÁLNÍ ORANŽOVÁ
Vlastnosti a výbava	S měkkým polstrováním	Snížení námahy uživatele při delších vyžínačích pracích. Ergonomické, pohodlné, lehké. Lze rozšířit o hrudní popruh a batoh na nářadí.		
		Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	S vysokým podílem výstražné oranžové, reflexními pruhy a komfortním háčkem
		99 – 140	99 – 150	99 – 140
		95 – 144	95 – 155	95 – 144
		56	63	56
Vhodné pro model	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	
Obj. č.	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	0000 710 9000

ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE X-TREEm
Umožňuje vysokou volnost pohybu, díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomický design pro použití s pilovými kotouči. Velmi lehké a pohodlné. Lze rozšířit o batoh na nářadí.		
Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	Délkově nastavitelná zádová část® pro rozložení zátěže mezi kyčle a ramena
99 – 144	99 – 155	99 – 155
90 – 135	100 – 150	95 – 160
56	61	52 – 64
FS 91 – FS 561	FS 91 – FS 561	FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400
4147 710 9003	4147 710 9009	0000 710 9001

FS SADA ADVANCE X-FLEX
Pro ergonomickou práci díky polstrovaným bederním a ramenním popruhům. Ramenní nosný systém, na který lze připevnit praktické tašky a držáky.
Sada bederního popruhu ADVANCE X-Flex (velikost M) a popruhu FS ADVANCE X-Flex (velikost M-L)
99 – 144
89 – 143 cm
52 – 64
FS 91 – FS 561, všechny FSA, RGA 140
0000 007 4802

MODULÁRNÍ SYSTÉM
POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



POHODLNÁ PRÁCE S VYŽÍNAČI A KŘOVINOŘEZY

Kombinace bederního popruhu a popruhu FS z modulárního systému popruhů
ADVANCE X-Flex usnadňuje profesionálům práci s vyžínači a křovinořezem díky mnoha
užitečným funkcím: Elastická zádová plocha, která se přizpůsobí pohybu, opěrný
polštářek s komfortním háčkem, boční polštářek pro váhové vyvážení s křovinořezem,
výškově nastavitelná hrudní spona, polstrování v silně namáhaných partiích, reflexní
proužky pro dobrou viditelnost. Kromě toho lze k bedernímu popruhu i nosnému
systému FS připevnit různé brašny a držáky, aby bylo možné bezpečně a snadno uložit
potřebné vybavení.

➔ Všechny kapsy a držáky modulárního systému ADVANCE-X-Flex naleznete na
straně 344



① Demopark stříbrná medaile - novinky 2023
② Zádová část ADVANCE X-TREEm je kompatibilní s bederním pásem ADVANCE X-Flex, viz strana 344

	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ^① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^① (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ^② (m / s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH											
FS 38	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 ^③	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 55	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 ^③	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	420
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH OKOLO DOMŮ A V ZAHRADÁCH											
FS 89	28,4	0,95 / 1,3	-	-	5,8 ^③	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX®	180	230
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO KOSENÍ LUK A ÚDRŽBU KRAJINY											
FS 94 C-E	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,9 ^③	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230
FS 111	31,4	1,05 / 1,4	-	-	5,8 ^③	95	105	5,0 / 4,4	4-MIX®	180	250
FS 120	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3 ^③	98	107	4,9 / 4,2	2-MIX	177	250
FS 131	36,3	1,4 / 1,9	-	-	5,8 ^③	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	250
FS 235	36,3	1,55 / 2,1	-	-	6,8 ^③	99	108	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420
FS 240	37,7	1,7 / 2,3	-	-	6,9 ^③	99	110	4,4 / 4,3	2-MIX	180	250
FS 261	41,6	2,0 / 2,7	-	-	7,8 ^③	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
KŘOVINOŘEZY											
FS 361 C-EM	37,7	1,7 / 2,3	-	-	8,6 ^③	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300
FS 411 C-EM	41,6	2,0 / 2,7	-	-	8,7 ^③	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300
FS 461 C-EM	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,7 ^③	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300
FS 491 C-EM	51,6	2,4 / 3,3	-	-	9,3 ^③	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	180	300
FS 561 C-EM	57,1	2,8 / 3,8	-	-	10,2 ^③	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350
AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE											
FSA 30 ^④	-	0,13 ^⑤ / -	0,24	10,8	2,1 ^⑥	76	89	1,5 / 1,9	AS Systém	116	230
Sada FSA 30 ^④ s AS 2 + AL 1	-	0,13 ^⑤ / -	0,24	10,8	2,3 ^⑦	76	89	1,5 / 1,9	AS Systém	116	230
FSA 45 ^④	-	0,13 ^⑤ / -	0,24	18	2,3 ^⑦	80	94	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250
FSA 57 ^④	!	-	0,28 ^⑤ / -	0,4	36	2,7 ^⑥	74	89	AK Systém	149	280
Sada FSA 57 ^④ s AK 10 + AL 101	!	-	0,28 ^⑤ / -	0,4	36	3,5 ^⑥	74	89	AK Systém	149	280
Sada FSA 57 ^④ s 2 × AK 10 + AL 101	!	-	0,28 ^⑤ / -	0,4	36	3,5 ^⑥	74	89	AK Systém	149	280
FSA 60 R ^⑥	-	0,50 ^⑤ / -	0,65	36	3,1 ^⑥	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350
Sada FSA 60 R ^⑥ s AK 20 + AL 101	-	0,50 ^⑤ / -	0,65	36	4,3 ^⑥	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350
FSA 70 R ^⑥ NOVINKA[®]	-	0,8 ^⑤ / -	1,0	36	3,5 ^⑥	76	93	4,9 / 2,0	AK Systém	166	380
Sada FSA 70 R ^⑥ s AK 20 + AL 101 NOVINKA[®]	-	0,8 ^⑤ / -	1,0	36	4,7 ^⑥	76	93	4,9 / 2,0	AK Systém	166	380

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
! Jen do vyprodání zásob!

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = kruhová rukojeť
M = STIHL M-Tronic

① K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem
③ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

④ Pevně nastavené otáčky
⑤ Plynule regulovatelné otáčky
⑥ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota pro benzinové vyžínače / křovinořezy

⑦ Hmotnost včetně akumulátoru
⑧ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
⑨ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑩ K dostání od jara 2025

Standardní řezný nástroj	Hnačí hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídicíková rukojeť / oblouková r ukojeť	Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závesné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popru h pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEm	Nosný systém
POPruh											○	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 6-2	pružný	-	○	-	-	●	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	●	○	○ / ○ / ○	- / - / -	-
AutoCut C 26-2	pružný	-	○	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	●	○	○ / ○ / ○	- / - / -	-
POPruh											-	○	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-
GrassCut 230-2	pružný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
POPruh											-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
GrassCut 230-2	pevný	1-bodový	●	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 250-3	pevný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	●	● / - / ○	-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 250-3	pevný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 250-3	pevný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	●	● / - / ○	-	-	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
AutoCut C 26-2	pevný	1-bodový	-	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / ○	-	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 250-3	pevný	1-bodový	-	-	-	●	- / ● / -	-	●	● / - / ○	-	-	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 300-3	pevný	1-bodový	-	-	-	●	- / ● / -	-	●	● / ○ / ○	-	-	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	-
POPruh											-	-	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 300-3	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / ○ / ○	-	-	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 300-3	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / ○ / ○	-	-	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○	-
BrushCut 300-3	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / ○ / ○	-	-	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ●	-
BrushCut 300-3	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / ○ / ○	-	-	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ●	-
BrushCut 350-3	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / ○ / ○	-	-	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ●	-
POPruh											-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-



	Zdvíhový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ^① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^① (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ^② (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)		Standardní řezný nástroj	Hnací hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídková rukojeť / oblouková rukojeť	Ovládací rukojeť ADVANCE Grip	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEm	Nosný systém
AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE																							POPRUH						
FSA 80 ^④	-	0,8 ^⑤ / -	1,0	36	4,9 ^⑥	81	94	2,4 / 1,4	AK Systém	178	230		GrassCut 230-2	pevný	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -	-
Sada FSA 80 ^④ s AK 30 + AL 101	-	0,8 ^⑤ / -	1,0	36	6,2 ^⑦	81	94	2,4 / 1,4	AK Systém	178	230		GrassCut 230-2	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -	-
FSA 86 R ^④	-	0,50 ^⑤ / -	0,65	36	3,2 ^⑥	77	91	3,7 / 2,0	AP Systém	173	350		AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 110 R ^④ NOVINKA[®]	-	0,8 ^⑤ / -	1,0	36	3,6 ^⑥	76	93	4,9 / 2,0	AP Systém	171	380		AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 120 ^④	-	0,8 ^⑤ / -	1,0	36	5,2 ^⑥	81	94	3,3 / 2,1	AP Systém	179	230		GrassCut 230-2	pevný	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -	-
FSA 135 ^④	-	1,0 ^⑤ / -	1,2	36	4,9 ^⑥	81	94	2,1 / 1,8	AP Systém	183	260		GrassCut 260-2	pevný	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	o / o / o	- / - / o	-
FSA 200 ^④	-	1,6 ^⑤ / -	2,0	36	5,7 ^⑥	85	106	2,2 / 1,8	AP Systém	181	420		AutoCut C 26-2	pevný	4-bodový	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	o / o / o	- / - / o	-
FSA 400 ^④ Sečení NOVINKA	-	2,0 ^⑤ / -	2,5	36	7,1 ^⑥	83	96	2,4 / 1,6	AP Systém	179	300		BrushCut 300-3	pevný	4-bodový	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / ● / ●	-	-	-	o / o / o	- / - / ●	-
FSA 400 K ^④ Pily NOVINKA	-	2,0 ^⑤ / -	2,5	36	6,9 ^⑥	92	110	1,3 / 1,5	AP Systém	168	200		WoodCut	pevný	4-bodový	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	o / - / ●	-	-	-	o / o / o	o / o / ●	-
ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE																							POPRUH						
FSE 31	-	-	-	230	2,2 ^⑤	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245		Žací hlava cívka se strunou	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 52	-	-	-	230	2,2 ^⑤	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300		AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 60	-	-	-	230	3,9 ^⑤	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350		AutoCut C 6-2	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 71 !	-	-	-	230	4,0 ^⑤	82	93	4,0 / 2,8	-	153	350		AutoCut C 6-2	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 81	-	-	-	230	4,7 ^⑤	83	93	5,7 / 3,6	-	153	350		AutoCut C 6-2	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE																							POPRUH						
FR 235	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 ^④	99	108	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420		AutoCut 36-2	pevný	●	-	-	●	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	●

● Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = kruhová rukojeť
K = Krátká hřídel (např. pro práci v lese)

① K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem
③ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

④ Plynule regulovatelné otáčky
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota pro benzínové vyžínače/křovinořezy
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

⑦ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑧ Hmotnost bez akumulátoru, řezným nástrojem a krytem
⑨ K dostání od jara 2025

! Jen do vyprodání zásob!



ŘEZNÉ NÁSTROJE A ŽACÍ STRUNY

- Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny pro různé účely použití
- Z materiálu, který odolává opotřebování a je dlouho elastický
- Žací struny z ořezuvzdorného a dlouhou dobu pružného materiálu
- Žací struny s různými tvary, průřezy a průměry

TRÁVA A SLABŠÍ POROSTY



Žací hlava TrimCut

Dvě žací struny pro sekání trávy. Navinutí struny bez demontáže cívky ze strunové hlavy zvenku nebo po vyjmutí cívky. Nastavení délky struny ručně.



Žací hlava AutoCut

Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi. Žací hlava AutoCut 27-2



Žací hlava SuperCut

Hlava se dvěma nebo čtyřmi strunami k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.



Žací hlava PolyCut[®]

Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma pohyblivými plastovými břity.



Žací hlava DuroCut

Dvou nebo čtyřstrunná, pro sečení a vyžínání i v tvrdé trávě. Nízká výška sečení. Žací struna ze zvláště odolného a trvanlivého materiálu odolného proti oděru.



SILNÁ VEGETACE

RÁKOSÍ A KŘOVINY

KEŘE A SLABÉ STROMKY



Štěpkovací nůž ShredCut

Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a drcení tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.



Pilový kotouč WoodCut, špičatými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.



Pilový kotouč WoodCut, dlátovými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení.



Pilový kotouč WoodCut, tvrdokov

Velmi robustní speciální nástroj do písčitéch a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.

Žací list na trávu GrassCut

Z oceli. Provedení s různým počtem břitů a zubů pro vyžínání silné, suché trávy a rákosí.



Vyžínací nůž BrushCut

Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin.

PORADCE PRO ŘEZNÉ A ŽACÍ NÁSTROJE KŘOVINOŘEZŮ



At' už se jedná o travníky, louky nebo husté porosty, poradce pro křovinořezy vám pomůže najít správný řezný nástroj pro váš stroj i dané použití - snadno a rychle.



Načtete QR kód pro spuštění poradce.

① Speciálně doporučeno pro akumulátorové vyžínače, pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru

ŽACÍ HLAVY^①

Obj. č.		Žací struny – průměr® (mm)	Doporučené Množství náplně žací struny (m)	Tvar žací struny	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM FS 94 RC-E, FS 94 C-E FS 131 FS 240 C-E FS 261 C-E FS 311 FS 361 C-EM, FSA 400, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM										FSA 400 K, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L FS 561 C-EM FSA 30 FSA 45 FSA 57, FSE 52 FSA 60 R, FSA 86 R FSA 70 R, FSA 110 R FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200 FSE 31 FSE 60, FSE 71, FSE 81 FR 410 C-E, FR 460 TC-EM											
ŽACÍ HLAVA TRIMCUT																										
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	⊠⊠⊗⊠	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	⊠⊠⊗⊠	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	⊠⊠⊗⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŽACÍ HLAVA AUTOCUT																										
CÍVKA SE STRUNOU Pro Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0 / 2,4	1 × 4	⊠⊠⊗⊠	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
AUTOCUT C 12-2 NOVINKA	4010 710 2100	2,4	1 × 4	⊠⊠⊗⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4 / 2,7	1 × 7	⊠⊠⊗⊠	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	2,4 / 2,7	2 × 3,5	⊠⊠⊗⊠	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	⊠⊠⊗⊠	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	⊠⊠⊗⊠	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	⊠⊠⊗⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŽACÍ HLAVA SUPERCUT																										
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	⊠⊠⊗	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	⊠⊠⊗	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŽACÍ HLAVA POLYCUT																										
POLYCUT 2-2 ^③	4008 710 2102	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 3-2 ^③	4009 710 2104	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 6-2 ^③	4006 710 2137	300	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 12-2 NOVINKA	4010 710 2110	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
POLYCUT 18-2 ^③	4002 820 2320	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
POLYCUT 28-2 ^③	4002 820 2300	365	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
POLYCUT 48-2 ^③	4003 710 2126	365	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŽACÍ HLAVA DUROCUT																										
DUROCUT 5-2 ^④	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	⊠⊠⊗⊠	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	○	-	
DUROCUT 20-2 ^⑤	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	⊠⊠⊗⊠	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	
DUROCUT 40-4 ^⑥	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	⊠⊠⊗⊠	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Doporučeno
○ Lze kombinovat
- Nepovolená kombinace

① Povoleno pouze s chráničem
② Tučně uvedené číslíce udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově
③ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou

④ Včetně 6 kousků struny L
⑤ Včetně 12 kousků struny XL
⑥ Včetně 12 kousků struny XXL

○ Kulatá žací struna
⊠ High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže

⊗ Kulatá a tichá žací struna
⊠ Žací struna čtyřhranná



CÍVKY PRO ŽACÍ HLAVU AUTOCUT

Cívky pro žací hlavy pro dodatečnou montáž s kovovým ochranným prvkem v prostoru největšího opotřebení a pro delší životnost oproti standardním cívkam do žací hlavy AutoCut

Pro AutoCut 25-2 a 27-2	Obj. č. 4002 710 4321
Pro AutoCut 36-2, 46-2 a 56-2	4003 710 4310



ŽACÍ STRUNY

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
 ŽACÍ STRUNA KULATÁ Univerzálně použitelná pro začistování a vyžínání								
 KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY Použití s elektrickými a akumulátorovými vyžínači, se sníženou hlučností	-					-	-	
 ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevelé	-	-	-					-
 HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO Ze tří různých plastových materiálů pro pružnost, odolnost a vysoký řezný výkon	-	-						-

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	 0000 930 2284	1,4	16,0
	 0000 930 3638	1,6	100,0
	 0000 930 2335	2,0	14,0
	 0000 930 2338	2,4	14,0
	 0000 930 2339	2,4	41,0
	 0000 930 2340	2,4	83,0
	 0000 930 2246	2,4	253,0
	 0000 930 2247	2,4	420,0
	 0000 930 2341	2,7	9,0
	 0000 930 2343	2,7	65,0
	 0000 930 2227	2,7	208,0
	 0000 930 2542	3,0	162,0
	 0000 930 2543	3,0	271,0
	 0000 930 2287	3,3	137,0
	 0000 930 2569	3,3	573,0

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	 0000 930 2415	1,6	19,0
	 0000 930 2416	2,0	14,0
	 0000 930 2419	2,4	14,0
	 0000 930 2421	2,4	83,0
	 0000 930 2535	2,4	253,0
	 0000 930 2422	2,7	9,0
	 0000 930 2423	2,7	65,0
	 0000 930 2414	2,7	208,0
	 0000 930 2640	2,4	41,0
	 0000 930 2641	2,4	83,0
	 0000 930 2612	2,4	253,0
	 0000 930 2613	2,4	420,0
	 0000 930 2642	2,7	32,0
	 0000 930 2643	2,7	65,0
	 0000 930 2616	2,7	208,0
	 0000 930 2617	2,7	347,0
	 0000 930 2644	3,0	53,0
	 0000 930 2619	3,0	162,0
	 0000 930 2620	3,0	271,0



	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	 0000 930 4300	2,4	35,0
	 0000 930 4303	2,4	70,0
	 0000 930 4313	2,4	212,0
	 0000 930 4301	2,7	26,0
	 0000 930 4304	2,7	53,0
	 0000 930 4314	2,7	172,0
	 0000 930 4302	3,0	21,0
	 0000 930 4305	3,0	43,0
	 0000 930 4315	3,0	134,0
	 0000 930 4311	3,3	34,0
	 0000 930 4316	3,3	113,0

STRUNY PRO DUROCUT

48 strun v balení.

Pro DuroCut 5-2 a 20-2 Velikost L, 2 mm, ozubená	Obj. č. 0000 930 3503
Pro DuroCut 20-2 a 40-4 Velikost XL, 3 mm, ozubená	0000 930 3504
Pro DuroCut 40-4 Velikost XXL, 4 mm, ozubená	0000 930 3505

SADY PLASTOVÝCH NOŽŮ

Osm plastových nožů.

Pro PolyCut 2-2 a 3-2	Celková délka nože 90 mm	Obj. č. 4008 007 100
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Dvanáct plastových nožů.

Pro PolyCut 6-2 a 18-2	130 mm	4002 007 1020
-------------------------------	---------------	----------------------

Pro PolyCut 12-2, 28-2 a 48-2	145 mm	4002 007 1000
--------------------------------------	---------------	----------------------

Pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 a 41-3	105 mm	4111 007 1001
--	---------------	----------------------

① Cívky
② Pro DuroCut



KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE

Obj. č.		Připojovací průměr (mm)																	
		FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E																	
		FSA 80, FSA 120,																	
		FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200																	
		FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM																	
		FS 94 RC-E, FS 94 C-E																	
		FSA 90																	
		FS 240																	
		FS 261 C-E																	
		FS 311										FS 361 C-EM, FS 411 C-EM							
		FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW										FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L							
		FS 561 C-EM										FR 131 T							
		FR 480, FR 480 C-F										FR 410 C-E, FR 460 TC-EM							
ŽACÍ LIST NA TRÁVU GRASSCUT®																			
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	
250 mm (32 Z)®	4001 713 3813	25,4	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	
250 mm (32 Z)®	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	
VYŽÍNAČÍ NŮŽ BRUSHCUT®																			
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	
305 mm „Spezial“ (2 F)®	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
350 mm „Spezial“ (3 F)®	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ SHREDCUT®®																			
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, ŠPIČATÉ ZUBY®®																			
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, DLÁTOVÉ ZUBY®®																			
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	
200 mm (22 Z) HP®	4001 713 4203	25,4	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z) HP®	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	
225 mm (22 Z) HP®	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●®	●	-	-	
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, TVRDOKOV®®																			
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	


● Doporučeno
- Nepovolená kombinace

F = lamela
Z = zuby

① Povoleno pouze s chráničem
② Potlačený odhoz kamenů
③ Snese silné zatížení, dlouhá životnost

④ Povoleno pouze s krytem nože
⑤ Povoleno pouze pro FS s řídítkovou rukojetí
⑥ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 213

⑦ HP = High-Performance (o 20 % vyšší řezný výkon)
⑧ Vysvětlení certifikačních značek na straně 363
⑨ Použitelné pro FS 491 C-EM

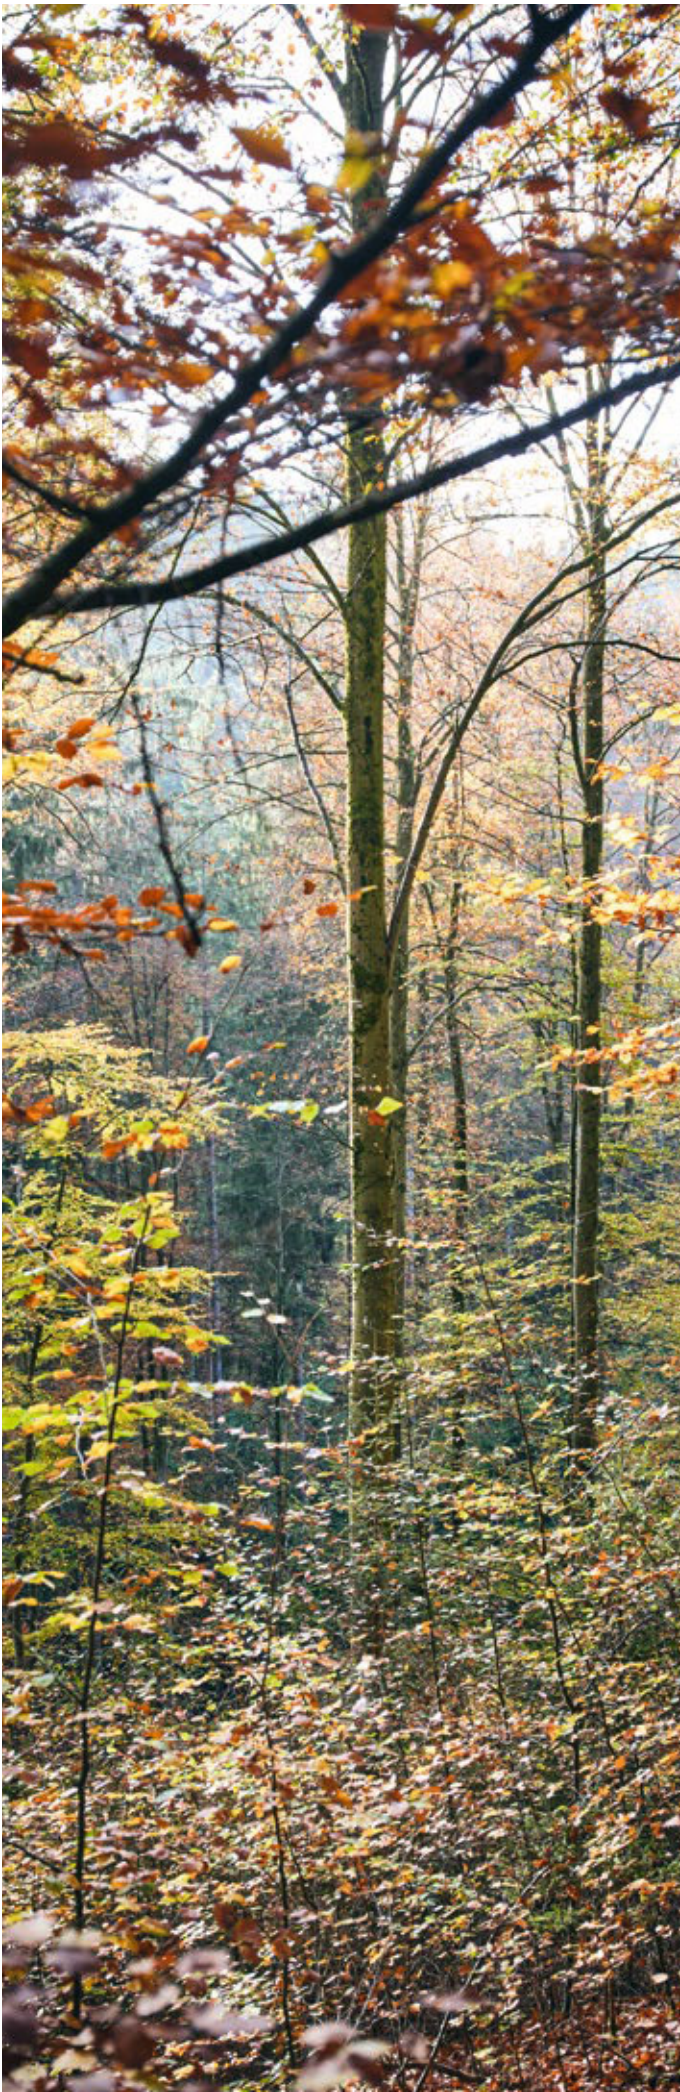

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ŘEZNÉ
NÁSTROJE

- Pilníky a chrániče
- Pro snadné ostření řezných nástrojů



PLOCHÉ PILNÍKY



Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče se špičatými zuby.

Obj. č.
0814 212 3310

NÁSADY PILNÍKŮ



Dřevěná násada pro všechny tříhranné, ploché, kulaté a šestihranné pilníky.



Pro pilníky 3,2 mm

Obj. č.
0811 490 7862

Pro pilníky od 4,0 do 5,5 mm

0811 490 7860

FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem.



Pro ploché pilníky do 150 mm

0000 881 4503



DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

Obj. č.
5605 750 4343

ROZVODKA



Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

Obj. č.
4020 893 5000

Obj. č.

Max. průměr kruhového záběru (struna/kov) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70
FS 89, FS 91, FS 111, FS 131,
FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E,
FS-KM
FS 94 RC-E
FS 260, FS 311, FS 360,
FS 410, FS 460, FS 490
FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K,
FSA 400 K
FS 261 C-E, FS 361 C-EM,
FS 411 C-EM, L, FS 461 C-EM,
FS 491 C-EM, FSA 400, FSA 400 K
FS 561 C-EM
FSA 60 R, FSA 86 R
FSA 90
FR 480
FSA 80, FSA 120
FSA 200

UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A KOVOVÉ NÁSTROJE

	4180 007 1028	420 / 260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OCHRANNÝ KRYT PRO KOVOVÉ NÁSTROJE

	4863 710 8100	- / 260	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4144 710 8116	- / 230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4147 710 8115	- / 305	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-

OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A POLY-CUT

	4144 710 8117	420 / -	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	480 / -	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
	4863 710 8120	380 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4180 007 1030	420 / -	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4144 710 8127	380 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	FA03 710 8100	450 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

STARTOVACÍ BALÍČEK PRO ŠTĚPKOVÁNÍ(ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ, KRYT NOŽE A UPEVNŮVACÍ DÍLY)

	4147 007 1011	- / 270	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1023	- / 270	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4148 007 1012	- / 320	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE (DORAZ A OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE) ①

	4180 710 8202	- / 200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
	4148 710 8203	- / 250	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídítkovou rukojetí
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 363