

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE DETAILNĚ



TECHNIKA

- 01** REGULATE TLAKU/PRŮTOKU A MANOMETR
Pracovní tlak a množství vody se dají plynule přizpůsobit příslušnému čisticímu úkolu. Manometr umístěný na stroji ukazuje aktuálně nastavený tlak.
- 02** MOSAZNÉ ČERPADLO A PÍSTY POKRYTÉ KERAMIKOU
Díky pístům pokrytým keramikou je čerpadlo velmi robustní a to zajišťuje vysokou životnost.
- 03** ASYNCHRONNÍ BEZKARTÁČOVÝ MOTOR
Asynchronní bezkartáčové motory ve vysokotlakých čističích STIHL jsou vzlášť robustní a vyznačují se dlouhou životností.
- 04** VYSOKOTLAKÁ HADICE ZESÍLENÁ OCELOVOU TKANINOU
Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou je vzlášť odolná a je vhodná pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

POHODLÍ

- 05** INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN
Modely PLUS jsou vybaveny integrovaným hadicovým bubnem, který slouží ke komfortnímu a bezpečnému uložení vysokotlaké hadice. Rukojeť kliky se dá pro přepravu a skladování sklopit.
- 06** INTEGROVANÁ NÁDRŽKA NA ČISTIČÍ PROSTŘEDEK S REGULACÍ DÁVKOVÁNÍ
Pro použití čisticích prostředků jsou přístroje vybaveny integrovanou nádrží o objemu 2 l. Příslušné dávkování čisticího prostředku se dá nastavit regulátorem dávkování.
- 07** KOMFORTNÍ PISTOLE S RYCHLOSPJOUKOU S OCHRANOU PROTI ZKROUCENÍ A OTOČNOU OSTRÍKOVACÍ TRUBKOU
Rychlospojka s ochranou proti zkroucení umožňuje rychlé spojení vysokotlaké pistole s vysokotlakou hadicí i její odpojení. Pomocí otočné ostríkovací trubky se dá vždy ideálně přizpůsobit usměrnění vysokotlakého paprsku vody příslušnému čisticímu úkolu.
- 08** HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ
Vysoce kvalitní výsuvná teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu a prostorově nenáročnou uložení.
- 09** INTEGROVANÁ UKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA PRO ULOŽENÍ TRYSEK
V praktické ukládací přihrádce se dají trysky uložit bezpečně a jsou dobře chráněny.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 352 a na webových stránkách www.stihl.cz.

AKUMULÁTOROVÉ TLAKOVÉ A VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

- Pro čištění všeho od zahradního nábytku a nářadí až po terasy a zdi domů.
- Lze používat bez připojení k elektrické síti a vodě
- Pohodlné používání a snadné skladování



NOVINKA
RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg^①

Kompaktní akumulátorový tlakový čistič pro všestranné použití v domácnosti a mobilní použití mimo domov. Nízká hmotnost pro pohodlnou a obzvláště flexibilní práci, a to i jednou rukou. Nezávisle na vodovodní přípoje díky dodávané sací hadici. Tryska 4 v 1 s spirální, plochou, bodovou a mlžící tryskou, umožňuje rychlou obměnu mezi různými způsoby použití. Součástí je úložná taška s rozsáhlým příslušenstvím. Snadná přeprava a skladování.

Součástí balení je:

- 1 × základní jednotka RCA 20
- 1 × tryska 4 v 1
- 1 × prodloužení proudového potrubí
- 1 × sací hadice s filtrem
- 1 × skládací nádoba na vodu
- 1 × čisticí prostředky – rozprašovací sada
- 1 × úložná taška

RCA 20 bez akumulátoru a nabíječky

Součástí sady je:

Součástí sady je:

- 1 × obsah základního zařízení
- 2 × lithium-iontový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1

Sada RCA 20 s 2 x AS 2 + AL 1

NOVINKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: ROTAČNÍ MYCÍ KARTÁČ

Ø 15,5 cm. Pro čištění choulostivých
povrchů, s rotujícími kartáči a
nastavitelným pracovním úhlem.



Pro RCA 20

① Hmotnosť bez akumulátoru a nabíjačky
② Vysvetlenie symbolů na strane 352



NOVINKA REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg^①



Kompaktní, přenosný akumulátorový vysokotlaký čistič. Díky systému STIHL AK a sání např. ze sudů na dešťovou vodu pomocí volitelné sací hadice lze používat bez připojení k elektrické síti a vodovodní přípojce. Tichý, výkonný EC motor s robustním vysokotlakým čerpadlem a hliníkovou hlavou čerpadla. Plynulé nastavení tlaku. Hubice 3 v 1 s integrovaným rotorem, plochou tryskou a tryskou na čisticí prostředky. Rychlospojka Anti-Drill a integrovaný hadicový buben s 5m vysokotlakou hadicí. Prostorově úsporné a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi.

REA 60 PLUS bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA VOZÍK S NÁDRŽÍ NA VODU

Robustní trubkový ocelový rám, 20litrová nádoba na vodu, 0,5m sací hadice. Vhodný pro nezávislý provoz akumulátorového vysokotlakého čističe bez připojení k vodě a elektrické síti, stejně jako pro pohodlnou přepravu spotřebiče a nádrže na vodu.



Pro REA 60 a REA 100



NOVINKA REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg^①



Obzvláště mobilní a flexibilní, pro čisticí práce kdekoli, kde není k dispozici elektrická nebo vodovodní přípojka. Díky akumulátorové technologii a režimu sání vody lze pracovat nezávisle na připojení k elektrické síti a vodě. Bez ohledu na to, kde se nachází, stačí pro práci jeden zdroj vody. - Ideální nastavení pro každý povrch díky plynulému nastavení tlaku, kompaktní design, integrovaný hadicový buben s 6m vysokotlakou hadicí, dlouhá životnost díky bezkartáčovému EC motoru a hliníkovému čerpadlu a rychlá výměna trysek bez přestavby díky multifunkční trysce 3 v 1.

REA 100 PLUS bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA SACÍ HADICE

5 m dlouhá hadice. Pro beztlakové zásobování vodou ze sudů na dešťovou vodu a cisteren. Integrovaný vodní filtr.



Pro REA 60 a REA 100



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE NA **STRANĚ 256**

X = přenosné provedení

① Hmotnost bez akumulátoru a nabíječky

② Vysvětlení symbolů na straně 352

③ Prosíme, respektujte místní předpisy k mytí aut

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY

- Pro úklidové práce okolo domu a v zahradě a také pro soukromé mytí vozidel[®]
- Na znečištěný zahradní nábytek, schody, cestičky a terasy
- Kompaktní, komfortní a vysoce výkonné přístroje pro příležitostné využívání
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Zvlášť kompaktní lehký vysokotlaký čistič. S robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou, sadou na přidávání čisticích prostředků. Bezpečné a jednoduché uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.

RE 80 X



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lehký a kompaktní základní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Místo šetrící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.

RE 80



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lehký a komfortní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Parkovací poloha k vypnutí trysky během přestávek v práci i místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na nářadí. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



RE 90

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zvlášť komfortní a lehký vysokotlaký čistič s PLUS výbavou. Funkce CONTROL s nastavením tlaku stisknutím tlačítka a LED ukazatel tlaku přímo na pistolí. Hadicový naviják (PLUS) pro snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice. Tryska 3 v 1 s integrovanou rotační tryskou, plochou tryskou a tryskou s přidáváním čisticího prostředku. Místo šetrící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi.



RE 100 PLUS CONTROL

RE 100 PLUS CONTROL

REGULACE A UKAZATEL TLAKU

Optimální úroveň tlaku lze nastavit přímo na madlu trysky optimálně pro různé druhy čištění.



UKAZATEL TLAKU
LED displej vás informuje o aktuálně nastavené úrovni tlaku.

NASTAVENÍ TLAKU
Stisknutím tlačítka lze
nastavit tři různé
úrovně tlaku.

INICIALIZACE A NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ

Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou jednotkou a vysokotlakým čističem lze nastavit požadovaný tlak přímo na trysce.



PLOCHÁ STŘÍKACÍ
TRYSKA
Standardní tryska k čištění
běžných nečistot na
různých površích.

ROTAČNÍ TRYSKA
K odstraňování silně přichycené
nečistoty na odolných površích.

**TRYSKA PRO
PŘIDÁVÁNÍ ČISTICÍHO
PROSTŘEDKU**
K aplikaci vody smíchané
s čisticím prostředkem z
nádřky na čisticí prostředek
na vysokotlakém čističi.

RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/ h • 17,6 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku vyklápná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou pro přidávání čisticích prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 7 m s rychlospojkou pro spojení s nářadím a pistolí.



RE 110

RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou, stříkací tryskou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou ke spojení s nářadím a pistolí.



RE 120

RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáťovým motorem, vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem a PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukladací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou. S hadicovým bubnem (PLUS) pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



RE 110 PLUS

STRANA **258**
VĚTŠÍ DOSAH NA VELKÝCH
PLOCHÁCH DÍKY NÁSTAVCŮM



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Zvlášť výkonný a robustní vysokotlaký čistič s rozsáhlou výbavou. Asynchronní bezkartáčový motor, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukladací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubicí. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 9 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



RE 130 PLUS

RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič kompaktní třídy s rozsáhlou výbavou. Asynchronní bezkartáčový motor, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukladací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubicí. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čisticích prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 10 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



RE 140 PLUS

VYSOKOTLAKÉ
ČISTIČE
STŘEDNÍ TŘÍDY

- Pro průmyslové použití nebo pro náročné práce okolo domu
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou
- Vysoký pracovní tlak uvolní i odolnou nečistotu



RE 150

Max. 180 bar • 610 l/h • 30,0 kg

Výkonný vysokotlaký čistič s obsáhlou výbavou a dlouhou životností. - Mosazné vysokotlaké čerpadlo, regulace tlaku/průtoku, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná tryska s plochým proudem, keramická rotorová tryska odolná proti opotřebení, rychlospojka Anti-Drill na pistoli, úložný prostor pro uložení trysky, 9m vysokotlaká hadice vyztužená ocelí.



RE 150

RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 610 l/h • 31,0 kg

Výkonný a odolný vysokotlaký čistič s větším komfortem. S robustní mosaznou hlavou čerpadla, indukčním motorem, integrovaným hadicovým bubnem a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou. Regulace tlaku / množství pro plynulé nastavení množství vody a pracovního tlaku s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotorová tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukladací přihrádka pro uložení trysek.



RE 150 PLUS

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 640 l/h • 31,0 kg

Obzvláště robustní a výkonný vysokotlaký čistič s komfortem PLUS. Hadicový buben s vedením hadice, skládací kličkou a 12m vysokotlakou hadicí vyztuženou ocelí, vysokotlaké čerpadlo z mosazi s pístem z nerezové oceli s inovativním, extrémně odolným DLC povrchem (povlak z uhlíku podobný diamantu) pro maximální ochranu proti opotřebení, regulace tlaku/průtoku s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná tryska s plochým proudem, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka Anti-Drill na pistoli, úložný prostor pro uložení trysky.



RE 170 PLUS



STRANA 28
PS 3000

S novou vysoce výkonnou nabíjecí stanicí STIHL můžete používat mimo dosah elektrické sítě i stroje, jako jsou např. elektrické vysokotlaké čističe, tiše a bez emisí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 - RE 170 A REA 60 - REA 100

- K rozšíření spektra použití
- Rozmanitá řešení pro ulehčení práce
- Příslušenství pro speciální čisticí úkoly



ROTUJÍCÍ KARTÁČOVÝ VÁLEC

Pro šetrné čištění větších, citlivých povrchů (např. teras s dřevěným nebo kamenným obkladem, fasád nebo garážových vrat). Lze jej namontovat přímo na pistoli, na tryskací trubku nebo podle potřeby také na teleskopickou trysku STIHL. Snadná výměna štětín díky rychloupínacímu uzávěru. Práce bez okrajů s pracovní šířkou cca 30 cm. **K dispozici navíc jako volitelné příslušenství:** Měkké kartáče na čištění solárních systémů, okenních ploch, rolet, zimních zahrad, lakovaných nebo plastových povrchů.

Pro RE 80 - RE 170
a REA 60 - REA 100

Obj. č.
4910 550 3400

NOVINKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: NÁHRADNÍ KARTÁČE

Náhradní kartáče na čištění teras s dřevěnými nebo kamennými palubkami a fasád. Vhodné pro rotační kartáčový válec.



Pro rotační kartáčový válec

4910 500 3400

NOVINKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: MĚKKÉ NÁHRADNÍ KARTÁČE

Měkké kartáče na čištění solárních systémů, okenních ploch, rolet, zimních zahrad, lakovaných nebo plastových povrchů. Vhodné pro rotační kartáčový válec.



Pro rotační kartáčový válec

4910 500 3410

ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Ø 15,5 cm. Pro efektivní čištění citlivých povrchů, s rotujícím kartáčovým vřetencem a nastavitelným pracovním úhlem.



Pro RE 150 - RE 170

Obj. č.
4910 500 5900

NOVINKA Pro RE 80 - RE 140
a REA 60 - REA 100

4910 500 5911

i EFEKTIVNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ DÍKY VŠESTRANNÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ

S naší širokou nabídkou příslušenství můžete navíc rozšířit spektrum použití vašeho vysokotlakého čističe STIHL a ještě lépe jej přizpůsobit vašim potřebám. Chcete-li například důkladně, ale šetrně vyčistit citlivé povrchy, můžete použít náš kartáč na mytí povrchů nebo mycí kartáč s rotujícím okrajem. Pokud potřebujete vyčistit větší plochy kolem domu a na zahradě, pak jsou pro vás naše čističe povrchů tou správnou volbou.

➔ Samozřejmě máme pro všechny speciální práce vhodné čisticí a ošetřující prostředky STIHL, které naleznete od strany 262.

KARTÁČE K PLOŠNÉMU ČIŠTĚNÍ

RA 90

Ø 25,5 cm. K rychlému čištění středně velkých ploch bez postříkání. S nastavením tlaku.



Pro RE 80 - RE 170
a REA 60 - REA 100

Obj. č.
4910 500 3904

RA 110

Ø 31 cm. Pro rychlé čištění větších ploch. S nastavením tlaku.



Pro RE 80 - RE 170
a REA 60 - REA 100

4910 500 3903

MYCÍ KARTÁČ NA PLOCHY

Šířka cca 28,5 cm. Pro čištění citlivých povrchů. S integrovanou gumovou manžetou pro stáhnutí zbytků vody.



Pro RE 80 - RE 170
a REA 60 - REA 100

Obj. č.
4910 500 6000

SADA NA ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Skládá se z mycího kartáče, trysky na čištění vozidel a úhlové trysky 90°.



Pro RE 90 - RE 130, se
zacvakávací spojkou
(pro modely před rokem 2022)

Obj. č.
4910 500 6100

Pro RE 80 - RE 170,
s bajonetovou spojkou
(od modelového roku 2022)

4910 500 6101

NOVINKA Pro REA 60 - REA 100 4910 500 6112



PLOCHÁ HADICE S TEXTILNÍM OPLETEM A BUBNEM

Délka 12 m. Nízkotlaká hadice včetně bubnu pro komfortní odvíjení a navíjení a uložení nezabírající místo. Uložení možné přímo na nářadí. Maximální teplota přívodu vody: 20 °C. K upevnění bubnu na vysokotlaký čistič je potřebný držák hadice.

Pro RE 110 - RE 170

Obj. č.
4910 500 8600

OCHRANA PŘI POSTŘIKU

Ochrana před stříkající kapalinou. Dlouhé, pružné štětiny pro optimální přizpůsobení různým čistěným předmětům. Velká upínací matice pro snadné upevnění.



Pro RE 80 - RE 170
a REA 60 - REA 100

Obj. č.
4910 500 9000

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čistící účinek díky dlouhou dobu aplikované pěně. Vyrovnání postřikovacího paprsku a nastavitelný úhel rozstříku. S dávkovacím systémem a velkým plnicím otvorem.



Pro RE 80 – RE 140 a REA 60 – REA 100	Obj. č. 4910 500 9600
Pro RE 150 a RE 170	4910 500 9601

OSTŘIKOVACÍ TRUBKA

Délka 1,08 m. Robustní, zahnutá stříkácí trubka s tryskou, pro čištění obtížně přístupných míst.

Pro RE 80 – RE 170	Obj. č. 4910 500 1900
--------------------	--------------------------

PRODLOUŽENÍ STŘÍKACÍ TRUBKY

Délka 43 cm.



Pro RE 80 – RE 170 a REA 60 – REA 100	Obj. č. 4910 500 0901
--	--------------------------

ZPĚTNÝ VENTIL
S PŘÍRUBOU 3/4"①

Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do pitné vody.



Pro RE 80 – RE 170, RCA 20 a REA 60 – REA 100	Obj. č. 4900 500 5700
--	--------------------------

VYSOKOTLAKÉ
PRODLUŽOVACÍ HADICE②

Pro větší dosah.
S rychlospojkou.



Délka 7 m, textilní tkanina pro RE 80 – RE 130 a REA 60 – REA 100	Obj. č. 4910 500 0801
Délka 9 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 80 – RE 170 a REA 60 – REA 100	4910 500 0802
Délka 20 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 150 – RE 170	4910 500 0803



TELESKOPICKÁ TRYSKA

Rozšiřitelná pomocí rychloupínacích uzávěrů, délka 1,57–4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. fasád nebo střech). Bajonetová spojka pro společné použití s vysokotlakými tryskami STIHL a příslušenstvím vysokotlakého čističe STIHL. Pohodlná práce s hmotností pouhých 2,9 kg, včetně nosného popruhu.

Pro RE 80 – RE 170 a REA 60 – REA 100	Obj. č. 4910 550 3500
--	--------------------------

ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ

K mokrému čištění zdiva a kovových dílů. Nejlepší výsledky s tryskacím granulátem STIHL SB 90.



Pro RE 80 – RE 170	Obj. č. 4910 500 1800
--------------------	--------------------------

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK

15 m dlouhá, vnější průměr: Hadice 10 mm, hlava 13,7 mm (na převlečné matici). Vhodná na čištění trubek s menším průměrem. S tryskou.



Pro RE 80 – RE 170	Obj. č. 4910 500 8000
--------------------	--------------------------

SACÍ SADA

Délka 3 m. Při odběru ze zásobníků dešťové vody a cisteren doporučujeme použití filtru.



Pro RE 80 – RE 462	Obj. č. 4910 500 0500
--------------------	--------------------------

VODNÍ FILTR

Chrání čerpadlo před nečistotami z přívodu vody – přípojka 3/4".



Pro RE 80 – RE 170 a REA 60 – REA 100	Obj. č. 4910 500 5400
--	--------------------------

VYSOKOTLAKÉ
ČISTIČE
PROFESIONÁLNÍ
TŘÍDY

- Pro zemědělské podniky, komunální podniky, lesní závody a stavebnictví
- Pro náročné čistící práce a extrémní zatížení v denním trvalém provozu
- S bezúdržbovou motorovou/čerpací jednotkou s dlouhou životností
- S prvotřídní ergonomií a bohatým sériovým vybavením



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Čistič s vysokým výkonem a PLUS výbavou. Pomaloběžný motor, hadicový buben s přídatnou pomůckou pro navíjení, 15 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou, druhá stříkácí trubka s rotující tryskou, síťové napětí 400 V, písty s keramickým povrchem odolné proti opotřebení, ergonomické profesionální stříkácí zařízení STIHL, nádobka na čistící prostředek, regulace tlaku / množství, manometr, velký vodní filtr.



RE 282 PLUS



VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE NA STRANĚ 260



VHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
NALEZNETE NA STRANĚ 262

① Pro vodovodní řad s pitnou vodou používejte zpětný ventil.
② Vysokotlaké prodloužení hadice nelze navinout na hadicový buben



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 282

- K vybavení profesionálních přístrojů
- Speciální trysky, mycí kartáče a ostatní rozšíření pro speciální čisticí práce



TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu přichycené pěně. Postřikovací paprsek nastavitelný svisle nebo vodorovně, nastavitelný úhel rozstříku, dávkovací tlačítko pro koncentraci čisticího prostředku, láhev o obsahu 1 litr s velkým plnicím otvorem.



Obj. č.
4925 500 9600

ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Profesionální výbava, kartáčová vložka je vyměnitelná, nastavitelný pracovní úhel, s žíněmi z přírodního materiálu, rychlospojka.



Obj. č.
4925 500 5900

PRODLUŽOVACÍ VYSOKOTLAKÁ HADICE®

Prodlužovací hadice, pro použití s adaptérem, zesílené ocelové oplevání.



DN 06, M24 x 1,5

Délka
10 m

Obj. č.
4925 500 0840

ADAPTÉR VYSOKOTLAKÉ HADICE

Ke spojení vysokotlakých hadic.



M24 x 1,5

Obj. č.
4925 503 0800

ADAPTÉR ŠROUBOVÁ SPOJKA / RYCHLOSPOJKA

Adaptér pro instalaci stříkacích trubek/příslušenství se šroubovou spojkou na profesionální stříkací zařízení s rychlospojkou.



Obj. č.
4925 500 6700

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK

Velmi ohebná i v úzkých trubkách. S tryskou a rychlospojkou.



Délka
10 m
20 m

Obj. č.
4925 500 8000
4925 500 8001

VODNÍ FILTR

3/4". Chrání čerpadlo před nečistotou z přípojky vody.




Obj. č.
4900 500 5405

① Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový buben



ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO TLAKOVÉ A VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

- Optimalizováno pro použití v čisticích zařízeních STIHL
- Speciální kvalitní přípravky pro celou řadu použití

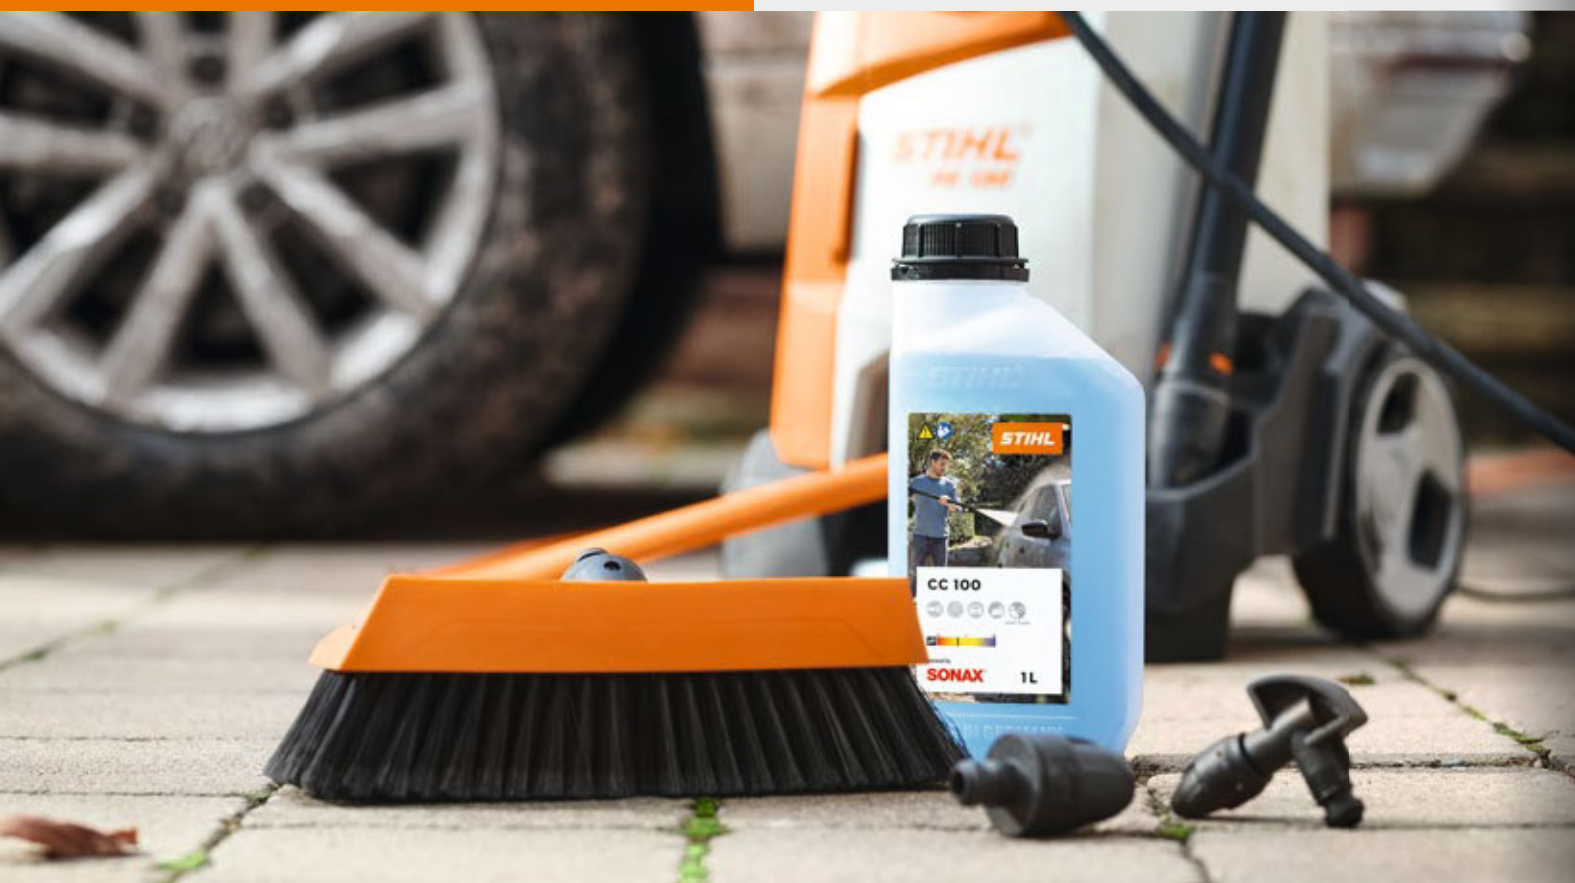

ČISTIČ DISKŮ CR 100



K pohodlnému odstraňování pevně (např. odstranění brzdového prachu a silničních nečistot). Pro všechny disky z lehkých kovů a oceli.



500 ml

Obj. č.
0782 516 9400

AUTOŠAMPÓN A VOSK CC 100



Odstraňování typické silniční nečistoty, jako je sůl, prach a zbytky hmyzu, z vozidel všeho druhu. Pěnivý, vysoce kvalitní voskové komponenty, zářivý lesk, dlouhodobý odperlovací efekt.



1 l
5 l

Obj. č.
0782 516 9300
0782 516 9301



PLNĚNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Pro použití čisticích prostředků s vysokotlakými čističi STIHL stačí naplnit čisticí prostředek do soupravy pro stříkání, která je součástí dodávky, nebo do nádržky na čisticí prostředek na přístroji (v závislosti na konkrétním modelu vysokotlakého čističe).



NANESENÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Mimochodem: Pro zlepšení čisticího výkonu nabízíme jako příslušenství speciální pěnovou trysku. Pěnivost, dávkování a nastavitelnost tvaru rozstřiku zlepšují aplikaci čisticího prostředku, a tím i čisticí výkon.

➔ Naše pěnové trysky najdete na straně 258 a na straně 260

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KAMENY A OMÍTKY CS 100



Pro tvrdé kamenné, betonové a dřevěné plochy, na fasády nebo obkladačky. Uvolňuje spolehlivě pevně ulpělé zelené povlaky, nečistotu z emisí, saze a prach.



5 l

Obj. č.
0782 516 9500

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK CU 1000



K šetrnému odstraňování nejrůznějších nečistot z tvrdých povrchů okolo domu a v zahradě. Vhodný pro lakované, kovové, kamenné, plastové a skleněné plochy.



1 l
5 l

Obj. č.
0782 516 9100
0782 516 9101

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PROFI CP 200



Pro profesionální použití na všechny tvrdé povrchy. Nelze používat na textilní materiály. Odstraňuje všechny druhy usazenin, zejména olej a mastnotu, dále například saze, prach a hmyz.



1 l
10 l

Obj. č.
0782 516 9200
0782 516 9201

PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT MÍSTNÍ PŘEDPISY O ODPADNÍCH VODÁCH.

		Pracovní tlak (barů)	Max. tlak ^① (bar)	Mín. průtok vody (l/h)	Max. průtok vody (l/h)	Max. teplota přiváděné vody (°C)	Hmotnost (kg)	Příkon (kW)	Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrací ^④ (m/s²)	Akumulátorový systém STIHL
--	--	----------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------	-------------	--	---	-------------------------------------	----------------------------

AKUMULÁTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA A AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ												
RCA 20	NOVINKA	-	24	140	230	40	1,3 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	AS Systém
RCA 20 s 2× AS 2 + AL 1	NOVINKA	-	24	140	230	40	1,5 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	AS Systém
REA 60 PLUS	NOVINKA	100	130	240	270	40	6,5 ^⑥	1,0	72	85	≤ 2,5	AK Systém
REA 100 PLUS	NOVINKA	125	150	270	300	40	6,7 ^⑥	1,3	75	87	≤ 2,5	AP Systém
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY ^⑦												
RE 80 X		90	120	330	430	40	7,0 ^⑥	1,7	75	91	≤ 2,5	-
RE 80		90	120	330	430	40	7,0 ^⑥	1,7	75	91	≤ 2,5	-
RE 90		100	130	350	440	40	8,0 ^⑥	2,1	76	90	≤ 2,5	-
RE 100 PLUS CONTROL		110	150	350	450	40	9,0 ^⑥	2,1	76	89	≤ 2,5	-
RE 110		110	150	380	430	40	17,6 ^⑥	1,7	73	85	≤ 2,5	-
RE 110 PLUS		110	150	380	430	40	20,3 ^⑥	1,7	73	85	≤ 2,5	-
RE 120		125	160	400	480	40	20,0 ^⑥	2,1	74	86	≤ 2,2	-
RE 130 PLUS		135	170	420	500	40	21,2 ^⑥	2,3	74	86	≤ 2,2	-
RE 140 PLUS		145	180	430	510	40	22,7 ^⑥	2,5	74	86	≤ 2,5	-
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY ^⑦												
RE 150		140	180	540	610	60	30,0 ^⑥	2,9	72	85	< 2,5	-
RE 150 PLUS		140	180	540	610	60	31,0 ^⑥	2,9	72	85	≤ 2,5	-
RE 170 PLUS		150	180	570	640	60	31,0 ^⑥	3,3	72	85	≤ 2,5	-
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY ^⑦												
RE 282 PLUS		160	200	700	760	60	42,0 ^⑥	3,5 ^⑥	73	88	≤ 2,5	-

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

X= přenosné provedení

① Maximálně přípustný systémový tlak
② K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou
④ Dodržujte při práci se vysokotlakým čističem STIHL místní předpisy pro nakládání s odpadní vodou

Délka síťového kabelu (m)	Síťové napětí (V / fáze / Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Sada pro rozstříkávání čistícího přípravku / nádržka na čistící prostředek / externí nasávání čistícího prostředku	Nádobu na čistící prostředky, průhledná (l)	Dávkovací systém čistícího prostředku	Vysokotlaká hadice (délka v m)	Vysokotlaká hadice zesílená ocelovou tkaninou	Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací tryskou a měkkou rukojetí	Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / potažené písky	Regulace tlaku / průtoku na přístroji / pistoli	Manometr	Hliníková teleskopická rukojeť	Sklopný kryt pro uložení hubic	Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	Integrovaný buben na vysokotlaké hadice	Pistole se spojkou chránící proti zkroutení hadice	Samostatná rotační tryska / multifunkční tryska s integrovanou rotační tryskou
-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^⑦	-	-	-	-	-	●	-/●
-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^⑦	-	-	-	-	-	●	-/●
-	36	10.500	-/-/●	-	-	5	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	●	●	●	-/●
-	36	11.900	-/-/●	-	-	6	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	●	●	●	-/●
5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	●	●	●	-/●
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	-	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● ^⑧	●/-	●	●	●	●	●	●	●/-

⑤ Elektrická instalace v místě použití musí být navržena pro tento výkon
⑥ Pist z nerezové oceli s inovativním, extrémně odolným povlakem DLC (Diamond like Carbon) pro maximální ochranu proti opotřebení.
⑦ Normální a ECO režim

⑧ Hmotnost bez akumulátoru a nabíječky
⑨ Hmotnost s akumulátorem, bez nabíječky
⑩ Hmotnost v provozuschopném stavu

