



ENERGIE Z AKUMULÁTORU



ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ



AP SYSTÉM



AK SYSTÉM



AS SYSTÉM



AI LINIE

OPRAVDOVÝ PROFESIONÁLNÍ VÝKON S AKUMULÁTOREM. PRO TY, KTEŘÍ DO TOHO DÁVAJÍ VŠECHNO.

Zkušenosti z praxe

22

Akumulátorové systémy

30

Řešení pro nabíjení


26

AP III
SYSTEM

PRO VELKÉ VÝZVY

Výkonný akumulátorový systém AP je určen pro každodenní profesionální nasazení v péči o krajinu, zeleň, parky a stromy. Tyto stroje jsou navrženy a konstruovány tak, aby odolaly i těm nejnepríznivějším povětrnostním podmínkám a splňovaly všechny náročné výzvy, kterým profesionálové při své práci čelí.

➔ OD STRANY 30

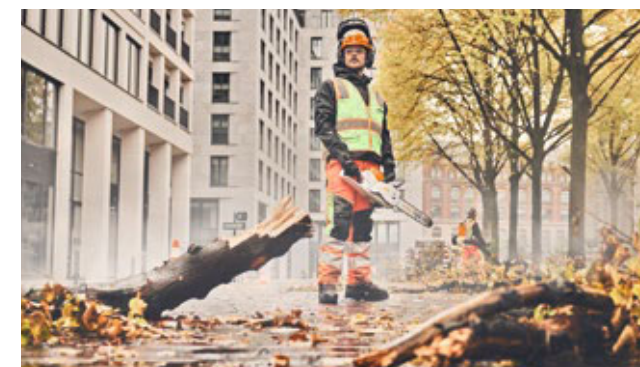AK III
SYSTEM

PRO NÁROČNÉ PROJEKTY

AK Systém přesvědčí svým vysokým výkonem a dlouhými provozními dobami. Zahrnuje širokou škálu dobíjecích AK baterií s různými úrovněmi energie, takže jste ideálně vybaveni pro náročné úkoly na zahradě i v okolí domu. Kompaktní akumulátorové nářadí je navíc lehké, praktické a ergonomické.

➔ OD STRANY 38

AS III
SYSTEM

PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Kompaktní a praktické akumulátorové přístroje ze systému AS jsou ideální pro méně náročné práce kolem domu, ale i v případech, kdy je výhodné použít v profesionální oblasti stroj s co nejmenší hmotností. Vyměnitelný akumulátor spolehlivě dodává potřebný výkon.

➔ OD STRANY 41



AI III

PRO LEHČÍ ÚKOLY

Se snadno ovladatelnými přístroji z akumulátorového systému AI máte vše, co potřebujete pro příjemnou práci na vaší zahradě.

➔ OD STRANY 43



DOSTATEK ENERGIE AŽ DO ZÁVĚRU PRACOVNÍHO DNE. S AKUMULÁTOROVÝMI SYSTÉMY PRO PÉČI O STROMY.

ARBORISTKA VIKTORIA CARSTENS A JEJÍ GTA 40 A MSA 220 T.

Jako profesionál v oblasti péče o stromy čelíte každý den novým výzvám. Každý strom je totiž jiný a má zvláštní vlastnosti, kterým se musíte při své práci přizpůsobit. "Je to, jako by každý strom měl svůj vlastní příběh," říká Viktoria Carstens. "Můžete si ho přečíst a pak se rozhodnout, co dělat."

Zkušená arboristka se cítí být úzce spjata s přírodou. A je si vědoma své odpovědnosti, ať už jde o cílený řez pro zdravý růst stromu, odstranění odumřelého dřeva, korekce koruny nebo problémových stromů. Ke každému stromu, ke každé větvi přistupuje s respektem a péčí. Aby mohla Viktoria efektivně pracovat i v náročných podmínkách, spoléhá na akumulátorové motorové pily.

Viktoria pracuje s akumulátorovou řetězovou pilou STIHL MSA 220 T. Má vše, co je pro náročnou péči o stromy důležité, užitečné a praktické: od silného EC motoru s vysoce výkonným akumulátorem pro působivý řezný výkon až po intuitivní ovládání a mechanickou brzdu řetězu. Oceňuje mechanickou brzdu řetězu, stavové LED diody i robustní kovový doraz či praktické závěsné očko.

Při prořezávání malých větví a keřů se Viktoria již nechce obejít bez výhod profesionální malé akumulátorové pily STIHL GTA 40. Ta je obzvláště uživatelsky přívětivá, kompaktní, lehká a vybavená výkonnou technologií dvojího akumulátoru. GTA 40 nabízí vynikající kombinaci výkonu a přesné a snadné manipulace. LED indikátor stavu nabití, nádržka na olej pro mazání řetězu a výměna pilového řetězu bez použití náradí bodují při každodenním používání. K pevnému úchopu přispívá ergonomická ovládací rukojeť, díky níž pila STIHL GTA 40 vždy bezpečně padne do ruky.

Dělejte to jako Viktoria Carstens. A přesvědčte se sami, jak vám inovace STIHL mohou usnadnit práci při péči o stromy.



»NEJLEPŠÍ NÁSTROJ PRO ŘEŠENÍ KAŽDODENNÍCH ÚKOLŮ«

Viktoria Carstens, arboristka



DVA PROFESIONÁLOVÉ, BEZ KTERÝCH SE VIKTORIA CARSTENS JIŽ PŘI SVÉ PRÁCI ARBORISTKY NEOBEJDE:

AKUMULÁTOROVÁ PILA PRO PÉČI O STROMY MSA 220 TC-O

Výkonná profesionální akumulátorová pila pro stromovou chirurgii, korekční řezy v korunách stromů nebo odstranění odumřelého dřeva. Obzvláště pohodlná obsluha díky elektronickému ovládacímu systému s odblokovacím tlačítkem. S LED displejem s dobrou čitelností v úhlu 180°. Je vybavena řetězem 3/8" PS3 pro velmi vysoký řezný výkon, bočním napínáním řetězu a beznástrojovým víčkem olejové nádrže. Volitelně lze dodatečně vybavit komfortním závěsným okem. Pro snížení hmotnosti lze použít novou baterii AP 200 S. Tento stroj smí používat pouze vyškolení odborníci z oblasti péče o stromy.



➔ Další informace k MSA 220 TC-O a dalším akumulátorovým pilám pro péči o stromy najdete na straně 60

AKUMULÁTOROVÁ PILA PRO ARBORISTY GTA 40

Zejména pro velmi náročné odborné činnosti, jako je práce v korunách stromů, je nezbytná zručnost, odborné znalosti, ale i ergonomická výbava. Akumulátorová pila STIHL GTA 40 přesvědčí svými užitnými vlastnostmi, vysokou úrovní uživatelské přívětivosti, nízkou hmotností a kompaktním provedením: tři klíčové výhody, kterými STIHL GTA 40 boduje při práci v korunách stromů jsou: Výkon 520 W, optimalizovaná ergonomie s protiskluzovou ovládací rukojetí a nastavitelná rychlost řetězu. Toto jsou vlastnosti, které přesvědčují při každodenním používání a usnadňují práci profesionálům v péči o stromy, jako je například Viktoria Carstens.



➔ Další informace ke GTA 40 najdete na straně 71

AKUMULÁTORY NA PLNÝ VÝKON.

S INOVATIVNÍMI ŘEŠENÍMI NABÍJENÍ PRO PROFESIONÁLY.

»AKUMULÁTOROVOU TECHNOLOGII VOLÍME UŽ OD ROKU 2018.«

Janes Vitus Farwick, prokurista

V Hamburku, ve společnosti Norbert Farwick GmbH, používají pro údržbu zeleně akumulátorové přístroje STIHL již od roku 2018. Přesvědčil je nejen tichý efektivní provoz, ale i výkonnost, kvalita a snadná údržba akumulátorových systémů.

Každý den ráno jsou všechny akumulátory pro přibližně 30 přístrojů, jako jsou nůžky na živé ploty, foukače listů, křovinořezy a kombistroje, nabité, a tím je plně připraveno k práci i asi 60 pracovníků firmy. Janes Vitus Farwick se může bez obav spolehnout nejen na své zaměstnance a jejich strojové vybavení, ale i na stacionární a mobilní nabíjecí management.



Kromě nabíjení v centrále pro stacionární nabíjení akumulátorů, mají týmy údržby k dispozici dobíjení na svém servisním vozidle. To jim umožňuje nabíjet, skladovat a přepravovat akumulátory bezpečně, přehledně a čistě.



Pro zahradníka Hauke Harlanda je to velké usnadnění práce: "Nemusím se starat o to, aby bylo všechno připravené k použití. Zásoba přednabitých akumulátorů mi dává možnost soustředit na samotnou práci a vím, že výměna baterií je otázkou okamžiku a nepředstavuje pro mne žádný problém."

Další velkou výhodou práce s akumulátorovým napájením je, jak kolegové, tichý a bezemisní provoz. To prospívá nejen životnímu prostředí a zákazníkům, ale také všem zaměstnancům v týmech údržby zeleně.

ZMĚNA OSVĚDČENÁ PRAXÍ

AKUMULÁTOROVÁ REVOLUCE V PÉČI O ZELEŇ


»AKUMULÁTORY JSOU BUDOUCNOST A NIKDY NEUVAŽUJEME O CESTĚ ZPĚT.«

Julien Ferraris, obchodní ředitel u Liléo Jardins

Společnost Liléo Jardins ve Francii sází na zelenou energii prostřednictvím akumulátorových systémů.


V oblasti kolem Chambéry ve francouzských Alpách došlo v posledních letech k zelené změně, za kterou stojí Julien Ferraris, obchodní ředitel společnosti Liléo Jardins. Společnost zabývající se terénními úpravami a údržbou zeleně s osmi zaměstnanci postupně přechází z benzinových motorů na akumulátorovou technologii. Dnes je již 85 procent techniky poháněno akumulátory. Počáteční skepse ohledně výkonu a životnosti byla rychle rozptýlena. Ferraris je nadšený: "Používání přístrojů je příjemnější. Nevibrují, vydávají méně hluku, nevypouštějí žádné výfukové emise a méně se zahřívají."

Přestavbou vznikl prostor pro noční nabíjení baterií. Ráno si každý tým vezme tři baterie a rychlonabíječku. Se systémem STIHL AP je možné tímto způsobem zajistit celodenní provoz prakticky bez přerušení. Ferraris je přesvědčen, že tato investice přinese dlouhodobé úspory. Liléo Jardins se tak ujímá průkopnické role v té lokalitě a dokazuje, že moderní technologie a vysoké profesionální standardy jdou ruku v ruce.

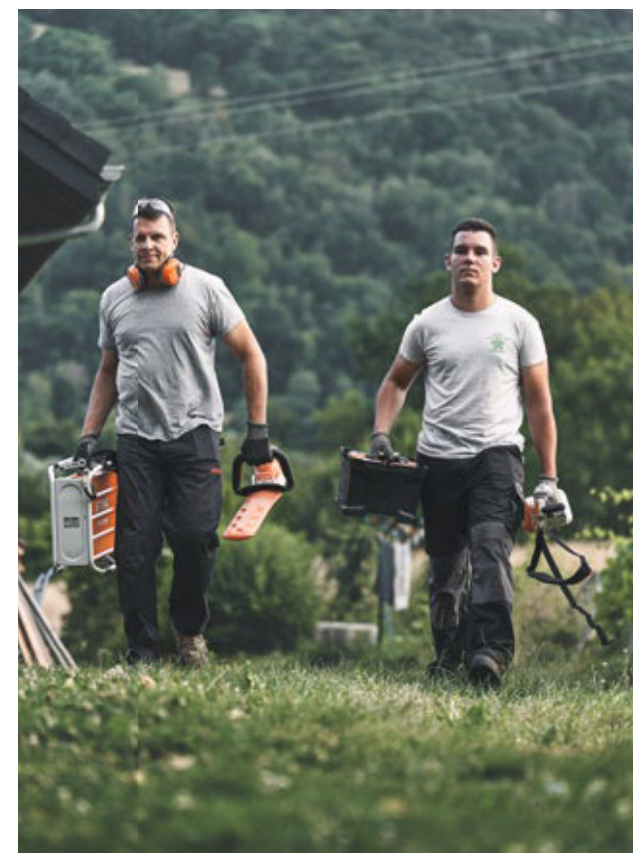

85 %

NAŠÍ TECHNIKY POHÁNÍ AKUMULÁTORY

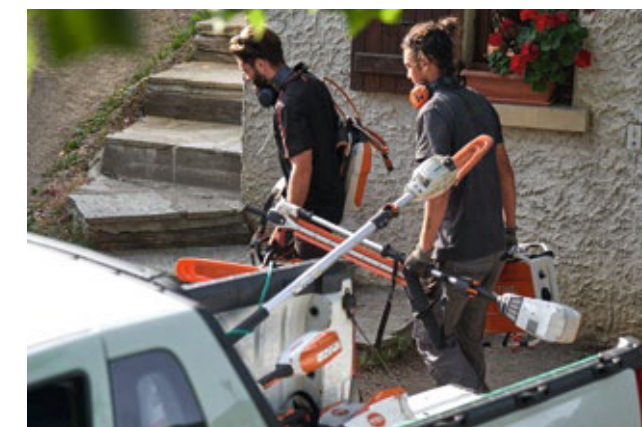



ABY VŠE ZŮSTALO V CHODU

NAŠE NABÍJECÍ ŘEŠENÍ VŽDY ZAJIŠŤUJÍ PLNĚ NABITÉ AKUMULÁTORY. KDYKOLI. KDEKOLI.

Potřebujete chytrý systém nabíjení akumulátorů, který je stejně všestranný jako váš každodenní pracovní život? STIHL má to, co hledáte: dostatek energie pro každou práci. Ať už se jedná o velkou nabíjecí skříň, malou vícenásobnou nabíječku, mobilní nabíječku nebo přenosnou napájecí stanici – objevte naše inovativní řešení pro snadné nabíjení akumulátorů.

S našimi chytrými možnostmi nabíjení nejen optimalizujete dodávky energie pro svá zařízení, ale také zefektivníte svou každodenní práci. Ve středu všeho stojí dvě základní otázky: Kdy se bude nabíjet a kde se bude nabíjet? V závislosti na odpovědi na tyto otázky doporučujeme produkty na míru:

	VENKU	VE FIRMĚ	NA VOZIDLE
VE DNE	rychle, stacionárně ↓ PS 3000	rychle, stacionárně ↓ AL 301, AL 501, CR 6, CM 12	rychle, mobilně ↓ AL 301-4, CB 1
V NOCI		šetrně, stacionárně ↓ AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12	šetrně, mobilně ↓ AL 301-4, CB 1,

INOVATIVNÍ STACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ

PLNĚ NABÍTÍ NA MÍSTĚ



NOVINKA CM 12

Řízení nabíjení pro provoz až 12 nabíječek v jedné zásuvce pomocí inteligentního zapínání a vypínání.

- ✓ Chytré řízení nabíjení prostřednictvím optimálního využití dostupné elektrické energie
- ✓ Zabraňuje neúmyslnému spuštění pojistky v důsledku přetížení skrze lepší řízení
- ✓ Prioritizace tří nabíječek
- ✓ Spolehlivé plné nabití až 48 akumulátorů přes noc
- ✓ Možnost flexibilního upevnění, např. ve skříních, nabíjecích skříňkách nebo policích

Rozměry (Š × V × H)
67 × 18 × 6 cm

Obj. č.
EA08 430 7900



NOVINKA CR 6

Díky nástěnnému držáku STIHL lze standardní nabíječky a rychlonabíječky ze systému AK a AP v dílně přehledněji ukládat a provozovat.

- ✓ Pro profesionální připevnění a provoz nabíječek STIHL
- ✓ Až pro 8 standardních nabíječek nebo 6 rychlonabíječek systému STIHL AK a AP.
- ✓ Jednoduchá instalace a uvedení do provozu

Rozměry (Š × V × H)
74 × 65 × 10 cm

Obj. č.
EA08 018 0300



AL 301-4

S nabíječkou k nabíjení několika baterií můžete postupně nabíjet až 4 akumulátory STIHL AP.

- ✓ K montáži na stěnu dílny nebo k trvalé integraci do zásahového vozidla
- ✓ Zobrazení jednotlivých stavů nabití stisknutím tlačítka
- ✓ S adaptérem AP a přípojným vodičem AR L vhodné i pro zádoový akumulátor AR L
- ✓ Umístění na sebe nebo vedle sebe
- ✓ Vhodná i pro použití ve vozidle

Obj. č.
EA04 430 5500

➔ Další informace k nabíječce pro nabíjení několika akumulátorů AL 301-4 naleznete na straně 35



INOVATIVNÍ MOBILNÍ ŘEŠENÍ NABÍJENÍ

NABÍJENÍ I NA CESTÁCH



NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2025

CB 1 NABÍJECÍ BOX



Box pro nabíjení a přepravu až 8 akumulátorů STIHL AP na vozidle. Až pro dvě nabíječky AL 301-4 (nejsou součástí balení). Certifikace IPX4.

- ✓ Lze namontovat jako podlahový box, plošinový box nebo na pick-up a přívěs.
- ✓ Nabíjení prostřednictvím externího zdroje napájení nebo příslušné zásuvky ve vozidle, včetně připojovacího kabelu.
- ✓ Úspora času díky zjednodušené manipulaci s akumulátorem: Nabíjení, přeprava a skladování
- ✓ Box s ochranou proti stříkající vodě a větráním

Obj. č.
EA08 018 0200



PS 3000



S přenosným napájecím zdrojem STIHL můžete provozovat výkonné kabelové nářadí i mimo dosah elektrické sítě, stejně jako nabíjet akumulátory STIHL.

- ✓ Dodávka energie kdykoli a kdekoli
- ✓ Bezemisní alternativa k benzínovému generátoru
- ✓ Nekompromisní výkon ve všech situacích
- ✓ Kompaktní konstrukce
- ✓ Bez hluku
- ✓ Odolnost proti prachu a stříkající vodě podle IP54
- ✓ Bez spalin

Obj. č.
GA02 011 8000

Obj. č.		Trvalý výkon (kW)	Špičkový výkon (kW)	Kapacita (KWh)	Doba nabíjení (min)	Hmotnost (kg)
PŘENOSNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ						
PS 3000	GA02 011 8000	3,7	18	2,0	180 (100%) / 144 (80 %)	20


① Vysvětlení symbolů na straně 352



AP SYSTÉM

ČISTÝ VÝKON PRO KAŽDODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Akumulátorový systém zaujme širokou škálou produktů, vynikajícím výkonem, vysokou spolehlivostí a všestranností. Přístroje jsou poháněny vyměnitelnými AP akumulátory nebo zádovkými akumulátory AR L, které nabízí mimořádně dlouhou provozní dobu pro profesionální použití. Stručně řečeno: systém STIHL AP znamená špičkovou kvalitu STIHL, mimořádný výkon a komplexní řešení pro správu napájení a nabíjení.

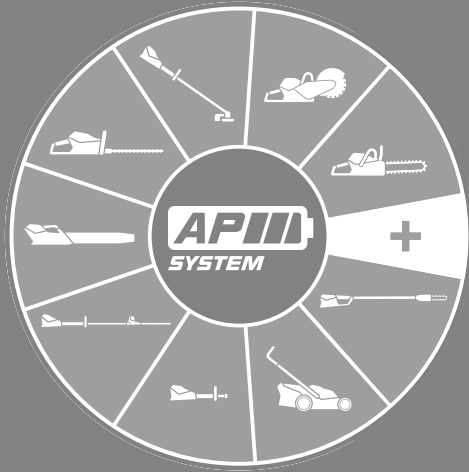

i

CO ZNAMENAJÍ DOBY NABITÍ 80 % A 100 %?

Akumulátor získá 80 % své nabíjecí kapacity poměrně rychle zvýšením napětí při konstantním nabíjecím proudu. Poté se sníží a napětí se již nezvyšuje, což chrání články akumulátoru. Proto se posledních 20 % dosahuje velmi pomalu. Tímto způsobem lze udržet výkon akumulátoru po mnoho nabíjecích cyklů a prodloužit jeho životnost.

	NOVINKA AP 200 S	! AP 300	AP 300 S	AP 500 S	! AR 2000 L	NOVINKA AR 2000 L	NOVINKA AR 3000 L
ENERGIE AKUMULÁTORU® (Wh)	187	227	281	337	1.015	1.080	1.620
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA: 80%/100% (min)							
AL 101	150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355	-	-	-
AL 301	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	220 / 290	230 / 295	340 / 425
AL 301-4	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	220 / 290	230 / 295	340 / 425
AL 501	30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55	120 / 160	120 / 160	185 / 235
VÝKONY AKUMULÁTORU® (Příklady použití) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU® (až...)							
MSA 160 C-B	42 min 210 řezů	50 min 250 řezů	62 min 310 řezů	74 min 370 řezů	-	-	-
MSA 161 T	42 min 200 řezů	50 min 240 řezů	62 min 300 řezů	74 min 360 řezů	-	-	-
MSA 190 T	48 min 170 řezů	-	75 min 255 řezů	90 min 306 řezů	-	-	-
MSA 200 C-B	42 min 160 řezů	40 min 210 řezů	50 min 270 řezů	60 min 320 řezů	-	-	-
MSA 220 C-B	32 min 150 řezů	35 min 200 řezů	37 min 300 řezů	44 min 350 řezů	-	-	-
MSA 220 TC-O	21 min 130 řezů	-	24 min 290 řezů	34 min 340 řezů	-	-	-
MSA 300 C-O	21 min 130 řezů	-	24 min 290 řezů	20 – 44 min ^④ 320 řezů	-	-	-

■ Doporučená baterie
■ Snížená výkonnost přístroje
- Nedoporučujeme

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu

③ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu
④ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu

		NOVINKA AP 200 S	AP 300	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	NOVINKA AR 2000 L	NOVINKA AR 3000 L
								
ENERGIE AKUMULÁTORU ^① (Wh)		187	227	281	337	1.015	1.080	1.620
PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU ^② (až... min)								
	HTA 86	42	55	68	82	210	222	318
	HTA 160	36	56	70	80	262	277	416
	HSA 100	150	180	225	270	1.135	1.205	1.810
	HSA 130 R / HSA 130 T	108 – 84 ^④	135 – 105 ^④	167 – 130 ^④	200 – 155 ^④	690 – 565 ^④	735 – 600 ^④	1.050 – 850 ^④
	HSA 140 R	NOVINKA 150 – 100 ^④	195 – 140 ^④	245 – 175 ^④	290 – 210 ^④	880 – 630 ^④	935 – 670 ^④	1.405 – 1.005 ^④
	HSA 140 T	NOVINKA 140 – 90 ^④	190 – 120 ^④	235 – 150 ^④	280 – 180 ^④	850 – 545 ^④	900 – 580 ^④	1.355 – 870 ^④
	HLA 66	144	180	223	268	715	760	1.110
	HLA 86	144	180	223	268	715	760	1.110
	KMA 135 R s FS-KM, strunovou žací hlavou ^③	28 – 14 ^④	33 – 17 ^④	45 – 22 ^④	54 – 26 ^④	160 – 80 ^④	170 – 85 ^④	213 – 122 ^④
	KMA 135 R s FS-KM, nožem na sečení trávy ^③	50 – 30 ^④	60 – 36 ^④	100 – 50 ^④	120 – 60 ^④	310 – 160 ^④	325 – 170 ^④	450 – 250 ^④
	KMA 200 R s FS-KM, strunovou žací hlavou ^③	NOVINKA 32 – 16 ^④	38 – 19 ^④	47 – 23 ^④	56 – 28 ^④	168 – 84 ^④	178 – 89 ^④	268 – 134 ^④
	TSA 230	14	18	22	26	-	-	-
	TSA 230	NOVINKA 18	16	20	24	-	-	-
	TSA 300	NOVINKA 9	13	16	20	-	-	-
	FSA 110 R se strunovou žací hlavou	NOVINKA 60 – 30 ^⑤	80 – 40 ^⑤	100 – 50 ^⑤	120 – 60 ^⑤	380 – 190 ^⑤	400 – 210 ^⑤	570 – 290 ^⑤
	FSA 120 s nožem na sečení trávy	60 – 40 ^⑤	80 – 50 ^⑤	110 – 60 ^⑤	130 – 70 ^⑤	380 – 180 ^⑤	400 – 210 ^⑤	490 – 280 ^⑤
	FSA 135 s nožem na sečení trávy	50 – 30 ^⑤	70 – 40 ^⑤	100 – 50 ^⑤	120 – 60 ^⑤	310 – 160 ^⑤	330 – 170 ^⑤	458 – 256 ^⑤
	FSA 200 s nožem na sečení trávy	32 – 16 ^⑤	38 – 19 ^⑤	60 – 30 ^⑤	70 – 35 ^⑤	210 – 105 ^⑤	223 – 112 ^⑤	335 – 160 ^⑤
	FSA 200 se strunovou žací hlavou	20 – 10 ^⑤	24 – 12 ^⑤	32 – 16 ^⑤	40 – 20 ^⑤	120 – 60 ^⑤	127 – 64 ^⑤	192 – 96 ^⑤
	FSA 400 se strunovou žací hlavou	NOVINKA -	-	20 – 12 ^⑤	25 – 15 ^⑤	-	-	-
	FSA 400 s PolyCut	NOVINKA -	-	29 – 16 ^⑤	40 – 20 ^⑤	-	-	-
	FSA 400 K s kotoučovou pilou	NOVINKA -	-	40 – 20 ^⑤	50 – 25 ^⑤	-	-	-
	SGA 85	1.000	-	-	-	-	-	-
	KGA 770	168	210	260	312	-	-	-
	BGA 86	105 – 18 ^⑥	120 – 21 ^⑥	150 – 26 ^⑥	175 – 31 ^⑥	565 – 90 ^⑥	580 – 95 ^⑥	910 – 148 ^⑥
	BGA 100	66, 28, 17, 12 ^⑥	83, 35, 21, 16 ^⑥	103, 44, 26, 20 ^⑥	123, 52, 31, 24 ^⑥	375, 160, 100, 75 ^⑥	400, 170, 105, 80 ^⑥	595, 240, 150, 110 ^⑥
	BGA 160	NOVINKA ^⑦ 75 – 10 ^⑥	90 – 11 ^⑥	110 – 15 ^⑥	130 – 17 ^⑥	415 – 53 ^⑥	430 – 56 ^⑥	670 – 85 ^⑥
	BGA 300	16, 13, 13, 13 ^⑥	20, 15, 12, 11	25, 18, 14, 10 ^⑥	29, 21, 17, 12 ^⑥	97, 72, 57, 48 ^⑥	105, 75, 60, 50 ^⑥	150, 110, 90, 65 ^⑥
	SHA 140	NOVINKA ^⑦ 25 – 39 ^⑦	31 – 48 ^⑦	38 – 60 ^⑦	44 – 71 ^⑦	-	-	-
	REA 100 PLUS	NOVINKA 12 – 30 ^⑦	12 – 30 ^⑦	14 – 45 ^⑦	17 – 50 ^⑦	-	-	-
	SEA 100 L	NOVINKA 29 – 17 ^⑦	36 – 21 ^⑦	44 – 26 ^⑦	53 – 32 ^⑦	-	-	-
PRACOVNÍ ROZSAH ^③ (až... m ²)								
	RMA 443 PV	360	-	530	640	-	-	-
	RMA 448 PV	340	-	510	610	-	-	-
	RMA 453 PV	300	-	450	540	-	-	-
	RMA 765 V	NOVINKA -	-	400 ^⑧	480 ^⑧	2.050	2.100	3.130

■ Doporučená baterie
■ Snížená výkonnost přístroje
- Nedoporučujeme

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

③ Pracovní časy v kombinaci s jinými KombiNástroji najdete na www.stihl.cz
④ Stupeň 1 – Stupeň 3 / 4
⑤ Stupeň 1 – Stupeň 2

⑥ Stupeň 1 – Stupeň 3
⑦ K dostání od jara 2025
⑧ Vztahuje se na dvě baterie AP



AKUMULÁTORY AP A AR L

VÝKONNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU



AP AKUMULÁTORY

- ✓ Vysoce výkonné lithium-iontové akumulátory
- ✓ S funkcí Power Boost pro automatické nastavení výkonu a maximální životnost u AP 200 S a AP 300 S
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth® u AP 200 S, AP 300 S a AP 500 S
- ✓ Indikace stavu nabití prostřednictvím 4 zelených LED diod
- ✓ Nízká hmotnost
- ✓ Lze používat v dešti

Vhodné pro veškerá zařízení z akumulátorové řady AP. Ideální pro každodenní použití, a to i za nepříznivého počasí. Certifikace IPX4.

	Energie akumulátoru ^①	Hmotnost	Obj. č.
NOVINKA AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6565
NOVINKA AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6575
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	EA01 400 6500



AR L AKUMULÁTORY

- ✓ Robustní lithium-iontové akumulátory s velmi vysokou kapacitou pro dlouhé pracovní časy
- ✓ Integrované rozhraní Bluetooth®
- ✓ Indikace stavu nabití prostřednictvím 6 zelených LED diod
- ✓ Lze používat v dešti^③
- ✓ Komfortní nosný systém jako příslušenství

S možností přímého propojení s BGA 300. Mimo to je vhodný pro akumulátorové nářadí se zdílkou společně s nosným systémem AR L a přípojným vodičem AR L a také pro nářadí s prostorem pro akumulátor ve spojení s adaptérem AP. Certifikace IPX4.

AR L akumulátory bez přípojného vodiče AR L, adaptéru AP a zádobového systému AR L			
	Energie akumulátoru ^①	Hmotnost ^②	Obj. č.
AR 2000 L NOVINKA	1.080 Wh	7,6 kg	4871 400 6515
	1.015 Wh	7,4 kg	4871 400 6510
AR 3000 L NOVINKA	1.620 Wh	9,7 kg	4871 400 6525
Sady akumulátorů AR L s přípojným vodičem AR L a adaptéru AP s přípojným vodičem AR L a adaptérem AP			
Sada AR 2000 L NOVINKA			4871 200 0008 4871 200 0000
Sada AR 3000 L NOVINKA			4871 200 0009



Constant Power

Konstantní výkon bez ohledu na stav nabití akumulátoru díky inteligentní elektronice.

Power Boost

Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí Power Boost, akumulátor vždy sám poskytuje maximální možný výkon pro danou činnost.

Certifikace IPX4

Norma IPX4 potvrzuje již dříve interně prokázanou ochranu výrobků proti vodě stříkající ze všech stran.

Long Life

Mimořádně odolné akumulátory s velmi dlouhou životností. Navrženo pro obzvláště vysoké požadavky.

➔ Další informace o symbolech naleznete ve slovníčku pojmů na straně 352

! Jen do vyprodání zásob!
① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Hmotnost bez nosného systému



STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. Noční nabíjení je možné s několika nabíječkami AL 101 na jedné elektrické pojistce. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.möglich.

AL 101	Obj. č. 4850 430 2520
--------	---------------------------------



NABÍJEČKY PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.

AL 301	Obj. č. EA09 430 5500
--------	---------------------------------

U AP 300 S s naší nabíječkou AL 501 můžete zvolit, zda se má akumulátor nabíjet normálně, rychle nebo šetrně.

AL 501	EA09 430 5700
--------	----------------------



NABÍJEČKA K NABÍJENÍ NĚKOLIKA BATERIÍ AL 301-4

230 V. Nabíječka pro nabíjení až 4 akumulátorů AP nebo tří akumulátorů AP a jednoho zádobového akumulátoru AR přes noc. Nabíjejte akumulátory jeden po druhém. Může se připevnit jak na stěnu, do poličky, tak i napevno nainstalovat do vozidla. Zásobování energií přes vnější napájení. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru. Přípojný vodič AR L a adaptér AP k nabíjení zádobových akumulátorů AR L není součástí dodávky.

AL 101	Obj. č. EA04 430 5500
--------	---------------------------------



PROFI TIP

OD NABÍJENÍ AŽ PO SKLADOVÁNÍ: SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTORY!

Nabíjení našich lithium-iontových akumulátorů je rychlé a snadné. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel: Akumulátory by se měly vždy nabíjet pokud možno při pokojové teplotě. Pokud chcete akumulátor nabíjet mimo budovu, dbejte na to, aby nebyl při nabíjení vystaven přímému slunečnímu záření. Kromě toho obvykle stačí nabít akumulátor na přibližně 80 % kapacity. To vám může ušetřit spoustu času, zejména když spěcháte.

Při přepravě a skladování akumulátorů byste také měli dbát na správnou teplotu. Zde je optimální, když panují mírné teploty (optimálně kolem 20 °C). Pro skladování doporučujeme akumulátor nabít na dvě rozsvícené LED diody, popř. částečně vybit. Tento stav nabití se ukázal jako ideální pro skladování baterií.

③ Použití za deště, např. pomocí BGA 300 nebo jiných produktů schválených pro použití za deště.
④ S funkcí Power Boost u AP 200 S a AP 300 S
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 352




MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



PROFESIONÁLNÍ PRÁCE S AKUMULÁTOROVÝMI STROJI

Kombinace popruhu, vodiče kabelu a brašny pro přepravu akumulátorů z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje přepravu akumulátorů STIHL. Usnadňuje také práci, zejména s akumulátorovými nůžkami na živý plot nebo akumulátorovými foukači, které jsou napájeny pomocí přírodního kabelu. K tomuto účelu můžete optimálně použít volitelnou brašničku na akumulátory s přípojným vodičem a vodičem kabelu. Modulární systém popruhů však využívají i zařízení s prostorem pro akumulátor a adaptérem, aby se při práci snížila hmotnost zařízení. Akumulátor pak pohodlně visí na popruhu.

Pro použití s akumulátorovými křovinořezy doporučujeme použít sadu FS ADVANCE X-Flex na straně 199

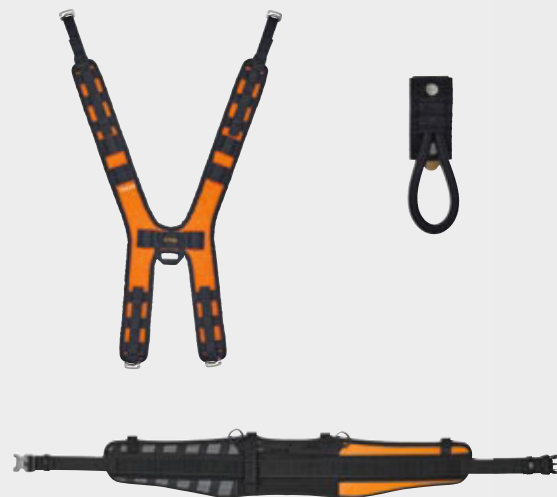

LESNICKÁ SOUPRAVA ADVANCE X-FLEX

- ✓ Obsahuje bederní popruh ADVANCE X-Flex ve velikosti M (obvod pasu 89-143 cm), ramenní popruh ADVANCE X-Flex a vodič kabelu

Obj. č.
0000 007 4803



VŠECHNY KAPSY A DRŽÁKY MODULÁRNÍHO OPASKOVÉHO SYSTÉMU ADVANCE-X-FLEX

NALEZNETE NA **STRANĚ 344**

NOSNÝ SYSTÉM AP

Komfortní, lehké nosné popruhy až pro dva akumulátory AP. Využitelné v kombinaci s pouzdrem na opasek AP s přípojným kabelem jako alternativa pro napojení akumulátoru AR L. Vhodné pro nářadí se zdírkou a nářadí s prostorem pro akumulátor.



Obj. č.
4850 490 0400

NOSNÝ SYSTÉM AR L

Nosný systém k upevnění AR 2000 L a AR 3000 L bez použití nářadí. S ramenními popruhy s možností nastavení 3 délek pro individuální nastavení velikosti a pohyblivým bederním popruhem pro ergonomický způsob práce. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s přípojným vodičem a volitelně s adaptérem AP.



Obj. č.
4871 490 0400

BRAŠNIČKA NA OPASEK AP S PŘÍPOJNÝM VODIČEM®

Umožňuje přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP a nářadím se zdírkou. Kombinovatelná s nosným systémem a opaskem na akumulátor s nosným popruhem. Délka kabelu 120 cm. S integrovanou elektronikou pro vypnutí při přetížení a s akustickým signálem.



Obj. č.
4850 440 5101

PŘÍPOJNÝ VODIČ PRO AKUMULÁTORY AR L

K přenosu energie při nabíjení akumulátoru AR L a při provozu akumulátorového nářadí. Délka kabelu 180 cm.



Obj. č.
4871 440 2000



PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ

NALEZNETE **OD STRANY 334**



OPASEK NA AKUMULÁTOR S NOSNÝMI POPRUHY

Robustní a ergonomicky tvarovaný opasek s nosnými popruhy pro rozložení hmotnosti na boky i ramena. Snížená celková hmotnost v ruce, protože akumulátor je nesen v brašničce na opasku AP s přípojným vodičem. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s dalším příslušenstvím, jako např. přes brašničku na opasku AP s přípojným vodičem pro nářadí se zdírkou a navíc s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro akumulátor.



Obj. č.
4850 490 0500

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZDRO NA OPASEK NA AKUMULÁTOR

Pro snadné přenášení dalšího akumulátoru AP nebo příslušenství, jako ochranné brýle, rukavice a sprej k rozpouštění pryskyřice. K upevnění na opasek na akumulátor. Není kompatibilní s Modulárním systémem popruhů ADVANCE X-Flex




4850 491 0101

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ADAPTÉR AP

Pro přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP spolu s brašničkou na opasek pro AP s přípojným vodičem nebo akumulátorem STIHL AR L a s nářadím vybaveným prostorem pro akumulátor a k nabíjení spolu s AL 301, AL 500, AL 501 nebo AL 301-4.



4850 440 0505

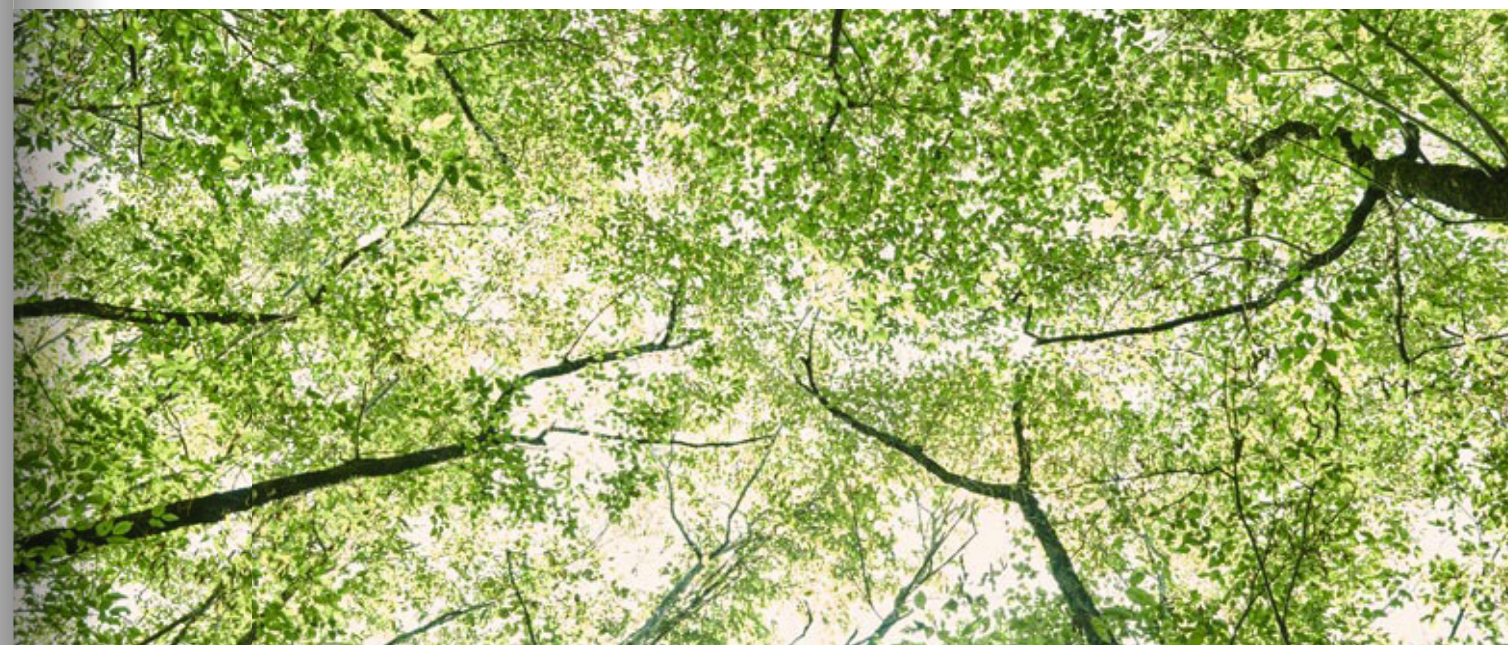

AK SYSTÉM

NA ZAHRADĚ PŘESVĚDČÍ SVÝM VYSOKÝM VÝKONEM.

Lithium-iontové akumulátory z AK Systému jsou skutečné zdroje energie, a přitom se velmi snadno vyměňují. Jsou kompatibilní se všemi zařízeními v tomto systému. Stačí si vybrat ze tří akumulátorů s různou kapacitou, který nejlépe využijete pro vaše potřeby. Kdy je třeba baterii dobít, se dozvíte na displeji – LED indikátoru stavu nabití.



		AK 10	AK 20	AK 30 S	
					
ENERGIE AKUMULÁTORU ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh	
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA: 80 % / 100 %					
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min	
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min	
VÝKONY AKUMULÁTORU ^② (Příklady použití) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU ^③ (až...)					
	MSA 60 C-B	Při řezání hranolů (10 × 10 cm) až ...	18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	55 min 190 řezů
	MSA 70 C-B	Při řezání hranolů (10 × 10 cm) až ...	18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	45 min 210 řezů
	MSA 80 C-B	NOVINKA Při řezání hranolů (10 × 10 cm) až ...	-	-	35 min ^④ 230 řezů ^⑤
	HTA 50	Při řezání hranolů (10 × 10 cm) až ...	25 min 80 řezů	45 min 170 řezů	60 min 220 řezů
	HSA 50	Až ... živého plotu	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
	HSA 60	Až ... živého plotu	70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
	HLA 56	Až ... živého plotu	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
	KMA 80 R (s nástavbou FS-KM a nožem na sečení trávy)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	20 – 10 min ^④ 1.000 m / 200 m ²	40 – 20 min ^④ 2.500 m / 500 m ²	50 – 30 min ^④ 3.000 m / 600 m ²
	FSA 57	! Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	25 min ^④ 625 m / 125 m ²	50 min ^④ 1.250 m / 250 m ²	60 min ^④ 1.500 m / 300 m ²
	FSA 60 R	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	13 min ^④ 500 m / 100 m ²	30 min ^④ 1.250 m / 250 m ²	38 min ^④ 1.500 m / 300 m ²
	FSA 70	NOVINKA Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	30 – 15 min ^④ 500 m / 100 m ²	45 – 25 min ^④ 1.500 m / 300 m ²	55 – 30 min ^④ 1.800 m / 360 m ²
	FSA 80 (s listem na sekání trávy)	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	20 – 10 min ^④ 1.000 m / 200 m ²	50 – 30 min ^④ 2.500 m / 500 m ²	60 – 40 min ^④ 3.000 m / 600 m ²

■ Doporučená baterie
■ Snížená výkonnost přístroje
- Nedoporučujeme

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Hodnoty jsou orientační a mohou se v závislosti na řezaném nebo vysávaném materiálu lišit
③ Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití a řezaném nebo vysávaném materiálu



		AK 10	AK 20	AK 30 S		
						
ENERGIE AKUMULÁTORU ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh		
VÝKONY AKUMULÁTORU ^② (Příklady použití) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU ^③ (až...)						
	BGA 57	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²	
	BGA 50	NOVINKA	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...	55 – 10 min ^④ 380 m ²	115 – 20 min ^④ 760 m ²	140 – 25 min ^④ 900 m ²
	BGA 60		Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...	50 – 9 min ^④ 380 m ²	105 – 13 min ^④ 760 m ²	130 – 16 min ^④ 900 m ²
	SHA 56	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až ...	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²	
	REA 60 PLUS	NOVINKA	Při čištění pomocí ploché trysky nebo rotorové trysky až ...	12 – 10 min ^④	20 – 11 min ^④	25 – 12 min ^④
	SEA 60 L	NOVINKA ^⑥		8 – 2 min ^④	26 – 16 min ^④	30 – 20 min ^④
	RMA 235	Při plochách trávníku až ...	150 m ²	300 m ²	400 m ²	
	RMA 239 / RMA 239 C	Při plochách trávníku až ...	120 m ²	250 m ²	330 m ²	
	RMA 243 ^⑦	Při plochách trávníku až ...	115 m ²	230 m ²	300 m ²	
	RMA 248 T ^⑦	Při plochách trávníku až ...	130 m ²	260 m ²	340 m ²	
	RMA 253 T ^⑦	Při plochách trávníku až ...	125 m ²	250 m ²	325 m ²	
	RMA 443 V ^⑦	Při plochách trávníku až ...	135 m ²	270 m ²	350 m ²	
	RMA 448 V ^⑦	Při plochách trávníku až ...	130 m ²	260 m ²	340 m ²	
	RLA 240	Při plochách trávníku až ...	96 m ² ^⑧	190 m ² ^⑧	250 m ² ^⑧	

④ Stupeň 1 – stupeň 2
⑤ Plynulé nastavení výkonu maximální – minimální
⑥ Plného výkonu je dosaženo pouze s AK 30 S

⑦ Při úpravě plochy jen v jednom směru (nikoliv do kříže)
⑧ K dostání od jara 2025
⑨ Používejte pouze s AK 30 S



AKUMULÁTORY AK

Kompatibilní se systémem STIHL AK. Lehké lithiové akumulátory s ukazatelem stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.

	Energie akumulátoru ^①	Hmotnost	Obj. č.
AK 10	72 Wh	0,8 kg	4520 400 6530
AK 20	144 Wh	1,2 kg	4520 400 6535

 S funkcí Power Boost pro automatické přizpůsobení výkonu a optimální životnost

AK 30 S ^②	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6545
----------------------	--------	--------	---------------

STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. Možnost nabíjení několika akumulátorů přes noc na jednu elektrickou pojistku. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.

AL 101	Obj. č. 4850 430 2520
--------	--------------------------

NABÍJEČKY A AL 301

230 V. Pro rychlejší nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a ARL. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.

AL 301	EA09 430 5500
--------	---------------

① Zvýšený maximální výkon akumulátoru
② Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

AS SYSTÉM

KOMPAKTNÍ VÝKON, KDYŽ JE DŮLEŽITÁ RYCHLOST.

Kompaktní akumulátorový systém AS System vyniká výkonem a výdrží: dobíjecí lithium-iontové baterie poskytují dostatek energie pro dokončení náročných úkolů. Díky svým malým rozměrům lze AS System mezi používáním snadno a rychle uložit.



AS 2



ENERGIE AKUMULÁTORU®			28 Wh
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA: 80 % / 100 %			
AL 1			60 min / 80 min
AL 5	NOVINKA		30 min / 50 min
AL 5-2	NOVINKA		30 min / 50 min
PS 1	NOVINKA		60 min / 80 min
VÝKONY AKUMULÁTORU® (příklady použití) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU® (až...)			
	GTA 26		Při řezání větví (Ø 4 cm) až... řezů 80 řezů
	GTA 40	NOVINKA	Při řezání větví (Ø 4 cm) až... řezů 200 řezů
	HSA 26		Při konečném tvarování až ... zimostrázů ve tvaru koule 30 zimostrázů 110 min
	HSA 30		Až ... živého plotu 50 m² 50 min
	HSA 40		Až ... živého plotu 40 m² 40 min
	FSA 30		Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ... 200 m / 45 m² 19 min
	BGA 30	NOVINKA	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až ... 150 m² 25 – 8 min®
	RCA 20	NOVINKA	Při čištění pomocí ploché trysky nebo rotorové trysky až ... 15 / 7,5 min®
	SEA 20		- 14 min
	KOA 20	NOVINKA	Při huštění pneumatik automobilů (funkce vysokého tlaku) až ... 23 min®
	ASA 20	NOVINKA	Při řezání hranolů (25 mm Ø) až ... 2.000 řezů

③ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu
④ Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití a řezaném nebo vysávaném materiálu
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 352
⑥ Plynulé nastavení výkonu maximální – minimální
⑦ Může se lišit v závislosti na nastavení tlaku a připojeném objektu
⑧ ECO Mode / Běžný provoz



AKUMULÁTOR AS 2



Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V. Kompatibilní se všemi typy nářadí na 10,8 V ze systému STIHL AS (ne HSA 25). Energie akumulátoru 28 Wh^①, Hmotnost 0,22 kg. Certifikace IPX4.

AS 2	Obj. č. EA02 400 6500
------	--------------------------

NOVINKA
K DOSTÁNÍ OD JARA 2025
PS 1



Nabíječka, mobilní zdroj energie a svítlna v jednom: V kombinaci s přenosným napájecím zdrojem PS 1 se akumulátor AS 2 stává kompaktní, lehkou a všestrannou powerbankou.

- ✓ Nabíjení elektrických zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety
- ✓ Napájení vyhřívaného oděvu nebo reproduktorů
- ✓ Nabíjení akumulátorů systémem STIHL AS
- ✓ Integrovaná dvoustupňová LED svítlna
- ✓ Snadné ovládání a přeprava

PS 1 bez akumulátoru	Obj. č. GA08 011 8000
----------------------	--------------------------

STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 1



230 V. Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

AL 1	Obj. č. EA03 430 2500
------	--------------------------

NOVINKA
RYCHLONABÍJEČKA AL 5



230 V. Rychlonabíječka pro systém AS s dvojitým nabíjecím proudem ve srovnání s AL 1.

AL 5	Obj. č. EA03 430 5700
------	--------------------------

NOVINKA
RYCHLONABÍJEČKA AL 5-2



Velmi rychlé paralelní nabíjení dvou AS akumulátorů. Minimalizuje přerušení nabíjení při práci s AS produkty.

AL 5-2	Obj. č. EA11 430 5700
--------	--------------------------

AI LINIE
RYCHLE SE VYPOŘÁDÁ S JEDNODUCHÝMI ÚKOLY.

Akupřístroje řady AI jsou obzvláště kompaktní, snadno se ovládají a jsou speciálně navrženy pro úkoly, které vznikají na malých zahradách. Mají integrovanou dobíjecí baterii, kterou můžete jednoduše nabíjet prostřednictvím zásuvky. Přístroje jsou velmi lehké a snadno se používají, takže zahradnické práce jsou hotové během chvilky.

VÝKONY AKUMULÁTORU ^② (příklady použití) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU ^③ (až ...)		
HSA 45	Až ... živého plotu	80 m² 40 min
BGA 45	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až...	200 m² 10 min
FSA 45	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ...	250 m / 50 m² 20 min / 12 min

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu

③ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu
④ Vysvětlení symbolů na straně 352

