

HANGSCHLEPPER

GRIP4⁷⁵

Das Multitalent –
Souverän und sicher in
allen Lagen.

KRAFTVOLL

•

GELÄNDEGÄNGIG

•

KOMFORTABEL



SAUERBURGER

MASCHINEN - AUS DER PRAKTIK - FÜR DIE PRAKTIK

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

- 4-Zylinder-Turbo-Motor Kohler KDI 2504
- 54 kW / 74 PS bei 2600 U/min nach ECE R 24
- Max. Drehmoment 300 Nm bei 1500 U/min
- Commonrail, elektronische Direkteinspritzung mit 2,5 l Hubraum
- Abgasstufe III B, wassergekühlt, ladeluftgekühlt

GETRIEBE

- Stufenlos hydrostatischer Antrieb über Axialkolbenverstellpumpe
- Stufenloser Hydraulikmotor mit zu-/abschaltbarer Vorderachse (hydraulisch betätigt)

GESCHWINDIGKEITEN

- Gelände 0–10 / 0–20 km/h
- Strasse 0–16 / 0–40 km/h

ACHSANTRIEB

- Serienmäßiger Allradantrieb mit ab- und zuschaltbarer Vorderachse
- Planetenendgetriebe
- Elektrohydraulisch betätigte 100%ige Differenzialsperrern auf Vorder- und Hinterachse wirkend

LENKUNG

- Hydraulische Allradlenkung mit 3 Lenkungsarten: Frontlenkung, Allradlenkung, Hundeganglenkung
- Mittelstellungserfassung der Achsen
- Wechsel der Lenkungsart beliebig

KABINE

- Staubdichte Vollsichtkomfortkabine
- vibrations- und lärmgedämpft
- mit Sicherheitsrahmen (geprüft nach 79/622/EWG)
- Ausstellbare Seitentüre
- Heckscheibe gewölbt und ausstellbar
- Heizung
- Stromanschluss über Zigarettenanzünder

FRONTHYDRAULIK

- 3-Punkt KAT I und II
- Max. Hubkraft 1500 daN bei 175 bar
- Mit selbstregelnder Entlastungssteuerung
- Schwingungstilgung für Straßenfahrt

HECKHYDRAULIK

- 3-Punktaufnahme mit Gelenkaugen KAT II
- Spindelverstellbare Hubstreben
- Max. Hubkraft 1450 daN bei 175 bar

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Länge | 3.860 mm |
| Breite mit Einfachbereifung | 2.000 mm |
| Breite mit Doppelbereifung | 2.400 mm |
| Höhe | 2.150 mm |
| Wendekreisradius m. Allradlenkung | 1.482 mm |
| Radstand | 2.200 mm |

GEWICHT

| | |
|---|----------|
| Leergewicht | 2.600 kg |
| Zulässige Vorderachslast | 3.000 kg |
| Zulässige Hinterachslast | 3.000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 4.700 kg |
| Anhängelast ungebremst max. | 2.000 kg |
| Anhängelast gebremst max. Auflaufbremse | 6.000 kg |

STÜTZLAST MAX.

1000 kg

FÜLLMENGEN

| | |
|-------------------|----------|
| Kraftstoffvorrat | 95 Liter |
| Hydraulikölvorrat | 45 Liter |



ZUSATZHYDRAULIK

vorne

1 x DW mit Schwimmstellung inkl. Linearverschiebung
2 x DW mit Schwimmstellung ohne Linearverschiebung

hinten

ohne Hydraulikanschlüsse

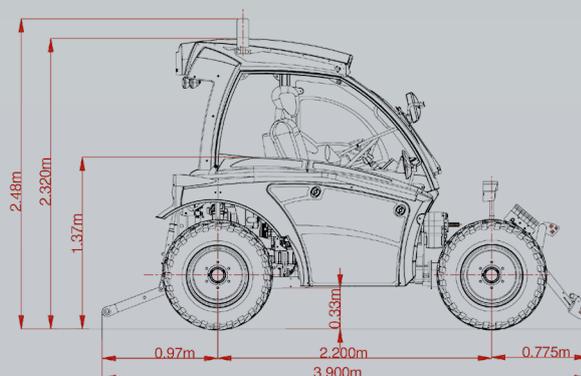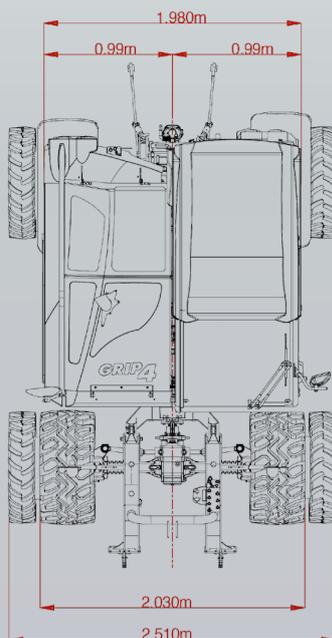

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3 D - 79241 Wasenweiler Tel. 07668 - 90320 Fax - 7802

info@sauerburger.de

www.sauerburger.de